



DBMaster

データベース管理者参照編

CASEMaker Inc./Corporate Headquarters

1680 Civic Center Drive
Santa Clara, CA 95050, U.S.A.

Contact Information:

CASEMaker US Division

E-mail : info@casemaker.com

Europe Division

E-mail : casemaker.europe@casemaker.com

Asia Division

E-mail : casemaker.asia@casemaker.com(Taiwan)

E-mail : info@casemaker.co.jp(Japan)

www.casemaker.com

www.casemaker.com/support

©Copyright 1995-2010 by Syscom Computer Engineering Co.

Document No. 645049-234162/DBM52J-M04082010-DBAG

発行日 :2010-04-08

ALL RIGHTS RESERVED.

本書の一部または全部を無断で、再出版、情報検索システムへ保存、その他の形式へ転作することは禁止されています。

本文には記されていない新しい機能についての説明は、CASEMakerのDBMasterをインストールしてから README.TXTを読んでください。

登録商標

CASEMaker、CASEMakerのロゴは、CASEMaker社の商標または登録商標です。

DBMasterは、Syscom Computer Engineering社の商標または登録商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NTは、Microsoft社の商標または登録商標です。

UNIXは、The Open Groupの商標または登録商標です。

ANSIは、American National Standards Institute, Incの商標または登録商標です。

ここで使用されているその他の製品名は、その所有者の商標または登録商標で、情報として記述しているだけです。SQLは、工業用語であって、いかなる企業、企業集団、組織、組織集団の所有物でもありません。

注意事項

本書で記述されるソフトウェアは、ソフトウェアと共に提供される使用許諾書に基づきます。

保証については、ご利用の販売店にお問い合わせ下さい。販売店は、特定用途への本コンピュータ製品の商品性や適合性について、代表または保証しません。販売店は、突然の衝撃、過度の熱、冷氣、湿度等の外的な要因による本コンピュータ製品へ生じたいかなる損害に対しても責任を負いません。不正な電圧や不適合なハードウェアやソフトウェアによってもたらされた損失や損害も同様です。

本書の記載情報は、その内容について十分精査していますが、その誤りについて責任を負うものではありません。本書は、事前の通知無く変更することがあります。

目次

1. はじめに	1-1
1.1 その他のマニュアル.....	1-2
1.2 字体の規則.....	1-3
2. 概要.....	2-1
2.1 特徴.....	2-1
マルチメディアサポート	2-1
64bit対応	2-2
JDBCサポート	2-3
Microsoftトランザクション・サーバー(MTS)サポート ..	2-3
オープンインタフェース	2-4
データ整合性	2-4
データ信頼性	2-5
ストレージ管理	2-5
セキュリティ管理	2-6
先進言語機能	2-7
2.2 データベースのモード.....	2-7
シングルユーザー・モード	2-7

マルチユーザー・モード	2-8
クライアント／サーバー・モード	2-8
2.3 DBMasterインターフェースとツール	2-9
アプリケーション・プログラム・インタフェース	2-9
dmSQLインターラクティブ問い合わせツール	2-9
JDBA Tool	2-9
JServer Manager	2-10
JConfiguration Tool	2-10
C言語のためのESQL	2-10
2.4 構文ダイアグラム	2-10
3. システムアーキテクチャ	3-1
3.1 DBMasterプロセス	3-1
3.2 データベース通信制御域(DCCA)	3-2
3.3 シングルユーザー・モードのアーキテクチャ	3-3
3.4 クライアント/サーバー・モードのアーキテクチャ	3-4
サーバー・プログラム	3-7
クライアント・プログラム	3-7
クライアント・ライブラリ	3-8
4. 基本データベース管理	4-1
4.1 環境設定ファイル - dmconfig.ini	4-1
dmconfig.iniのディレクトリ	4-2
dmconfig.iniのフォーマット	4-3
dmconfig.iniの重要なキーワード	4-5
dmconfig.iniの初期設定値	4-6
dmconfig.iniのサンプル・ファイル	4-6
4.2 データベースを作成する	4-7
データベースのネーミング	4-9
スキーマ・オブジェクト名の大文字と小文字を識別する	4-9

ストレージ・パラメータの設定	4-10
ログ・システムの起動	4-17
ローデバイス	4-19
クライアント/サーバー・データベースの利用	4-22
ユーザー名とパスワードの初期設定値	4-23
言語コード・オーダーを選択する	4-23
データ通信制御域	4-26
4.3 データベースを起動する.....	4-27
シングルユーザー・データベースを起動する	4-28
クライアント/サーバー・データベースを起動する	4-28
起動モード	4-30
強制起動	4-31
E-mailエラーレポート・システム	4-31
4.4 データベースの接続.....	4-32
クライアント/サーバー・データベース	4-32
接続タイムアウト	4-33
ロックのタイムアウト	4-33
データの圧縮	4-33
4.5 データベースを終了する.....	4-34
5. ストレージアーキテクチャ	5-1
5.1 アーキテクチャ	5-1
5.2 ファイルの種類.....	5-3
ユーザー・データファイル	5-3
ユーザーBLOBファイル	5-4
ジャーナルファイル	5-5
表領域	5-8
5.3 表領域とファイルの管理.....	5-9
システムファイルとシステム表領域を初期設定する	5-10

ユーザーファイルとユーザー表領域を初期設定する	5-11
表領域を作成する	5-12
標準表領域を拡張する	5-13
表領域にファイルを追加する	5-14
表領域内のファイルにページを追加する	5-15
標準表領域を自動拡張表領域に変更する	5-16
自動拡張表領域を標準表領域に変更する	5-16
表領域とファイルの縮小	5-17
表領域を削除する	5-21
表領域からファイルを削除する	5-22
読み取り専用テーブルスペース	5-22
表領域とファイルの情報を取得する	5-23
ファイルと表領域の整合性をチェックする	5-24

6. スキーマ・オブジェクト管理 6-1

6.1 スキーマを管理する 6-2

情報スキーマ	6-3
--------	-----

6.2 表管理 6-5

表を作成する	6-5
表のスキーマを確認する	6-11
表を変更する	6-12
表をロックする	6-15
表を削除する	6-15

6.3 ビュー管理 6-15

ビューを作成する	6-16
ビューのスキーマを確認する	6-16
ビューを削除する	6-17

6.4 シノニム管理 6-17

シノニムを作成する	6-18
シノニムを削除する	6-18

6.5	索引管理.....	6-18
	索引を作成する	6-20
	式インデックスの作成	6-20
	XMLカラムに索引の作成	6-21
	索引を削除する	6-22
	索引を再編成する	6-22
6.6	テキスト索引を管理する.....	6-22
	シグネチャー・テキスト索引を作成する	6-23
	IVFテキスト索引を作成する	6-25
	多数カラム上でのテキスト索引の作成	6-29
	メディア・タイプ上でのテキスト索引の作成	6-30
	テキスト索引を削除する	6-34
	テキスト索引の再編成	6-34
	テキスト条件検索	6-36
	CASE MATCH検索	6-37
	あいまいな検索	6-39
	相似全文検索	6-40
	あいまい/相似の検索規則	6-40
	ユーザー定義ストップワード	6-41
6.7	メモリ表を管理する.....	6-43
	ハッシュ索引の管理	6-44
6.8	データ整合性管理.....	6-44
	Null値制約（Not Null）	6-45
	一意索引	6-45
	一意制約	6-45
	チェック制約	6-45
	主キー	6-46
	外部キー（参照整合性）	6-48
6.9	シリアル番号管理.....	6-50

シリアル番号カラムを作成する	6-50
シリアル番号を生成する	6-51
シリアル番号を取得する	6-51
シリアル番号をリセットする	6-52
6.10 ドメイン管理	6-52
ドメインを作成する	6-52
ドメインを削除する	6-54
6.11 オブジェクトのアンロード/ロード	6-54
オブジェクトのアンロード	6-54
オブジェクトのロード	6-58
6.12 システム表を見る	6-61
6.13 ディスク容量の計算	6-62
表サイズの見積り	6-62
6.14 データベース整合性をチェックする	6-68
索引をチェックする	6-68
表をチェックする	6-68
システム表をチェックする	6-69
データベースをチェックする	6-69
6.15 スキーマ・オブジェクトの統計を更新する	6-70
7. ラジオオブジェクト管理	7-1
7.1 BLOB管理	7-3
BLOB容量をカスタマイズする	7-3
BLOBを生成する	7-8
BLOBを更新する	7-8
BLOBカラムの述語演算	7-9
7.2 ファイルオブジェクト管理	7-10
ファイルオブジェクトのパスをカスタマイズする	7-11
ファイルオブジェクトを生成する	7-13

システム・ファイルオブジェクトの拡張子名	7-14
ファイルオブジェクトを更新する	7-15
ファイルオブジェクト名を変更する	7-16
ファイルオブジェクト長取得	7-17
ファイルオブジェクトの述語演算	7-17
ファイルオブジェクトUNC名	7-18
ファイルオブジェクト・パスの初期設定別名	7-19
ファイルオブジェクトとアプリケーション	7-19
7.3 ラージオブジェクトのジャーナル.....	7-20
BLOBジャーナルのログを取る	7-20
ファイルオブジェクトのジャーナルのログを取る	7-24
7.4 ラージオブジェクトとSELECT INTO文	7-24
SET DFO DUPMODE.....	7-25
制限	7-26
8. セキュリティ管理	8-1
8.1 セキュリティ方針.....	8-1
8.2 データベース権限.....	8-1
ユーザー管理	8-3
グループ管理	8-7
IPアドレス認証	8-9
8.3 オブジェクト権限.....	8-11
8.4 セキュリティのシステム表.....	8-15
9. 同時実行制御	9-1
9.1 トランザクション.....	9-1
トランザクションの状態	9-1
トランザクションの管理	9-3
セーブポイントを使う	9-3

9.2	トランザクション隔離レベル.....	9-5
	同時実行トランザクションの問題.....	9-5
	四つのトランザクション隔離レベル.....	9-7
	DBMasterにトランザクション隔離レベルを設置する...	9-7
9.3	マルチユーザー環境.....	9-8
	セッション.....	9-9
	同時実行制御の必要性.....	9-9
9.4	ロック.....	9-12
	ロックの概念.....	9-12
	ロックの単位.....	9-14
	ロックの種類.....	9-14
	デッドロックの取り扱い.....	9-16
10.	トリガー.....	10-1
10.1	トリガーの構成要素.....	10-2
	トリガー名.....	10-2
	トリガーアクションタイム.....	10-2
	トリガーイベント.....	10-3
	トリガー表.....	10-3
	トリガーアクション.....	10-3
	トリガータイプ.....	10-3
	REFERENCING句.....	10-4
10.2	トリガー操作.....	10-4
10.3	トリガーを作成する.....	10-5
	基本的な必要事項.....	10-5
	セキュリティ権限.....	10-5

CREATE TRIGGER構文	10-6
トリガーアクションタイムを定義する	10-7
FOR EACH ROW / FOR EACH STATEMENT句	10-8
REFERENCING句を使う	10-10
WHEN条件句を使用する	10-11
トリガーアクションを指定する	10-13
10.4 トリガーを修正する.....	10-14
トリガーアクションを置き換える	10-15
10.5 トリガーを削除する.....	10-15
トリガーを削除する	10-16
10.6 トリガーを使用する.....	10-16
ストアド・プロシージャをアクションに使用する ..	10-16
トリガーの実行順序	10-17
セキュリティとトリガー	10-18
カーソルとトリガー	10-18
トリガーのカスケード	10-18
10.7 トリガーをイネーブル／ディセーブルにする	10-19
10.8 トリガー作成に必要な権限.....	10-20
11. ストアド・コマンド.....	11-1
11.1 ストアド・コマンドを作成する.....	11-1
11.2 ストアド・コマンドを実行する.....	11-2
11.3 ストアド・コマンドを削除する.....	11-3
11.4 ストアド・コマンドのセキュリティ	11-3
実行権限を与える	11-4
実行権限を取り消す	11-5
11.5 ストアド・コマンドのライフサイクル	11-5
11.6 ストアド・コマンドの情報を取得する	11-5

12. ストアド・プロシージャ	12-1
12.1 ESQ ストアドプロシージャ	12-2
CREATE PROCEDURE構文	12-2
パラメータを使用する	12-4
RETURN SELECT文	12-5
モジュール名	12-5
変数宣言	12-6
コードセクション	12-6
ストアド・プロシージャの環境設定	12-6
ファイルからストアド・プロシージャを作成する	12-7
ストアドプロシージャの実行	12-8
12.2 JAVA ストアドプロシージャ	12-11
Javaストアドプロシージャの実行	12-14
入力/出力引数	12-16
12.3 SQL ストアド・プロシージャ	12-18
アーキテクチャ	12-18
SQLストアド・プロシージャを作成する構文	12-19
引数の使用	12-19
変数の宣言	12-20
カーソル	12-20
代入文	12-20
制御流れの構文	12-21
戻り結果セット	12-22
SQLストアド・プロシージャを実行	12-22
12.4 ストアド・プロシージャを削除する	12-23
12.5 ストアド・プロシージャ情報を取得する	12-23
12.6 ストアド・プロシージャのセキュリティ	12-24

13. ユーザー定義関数のコーディング	13-1
13.1 UDFインターフェース	13-2
サンプル	13-2
libudf.hを含む	13-3
パラメータを経由する	13-3
割り当てスペース	13-5
結果を戻す	13-6
13.2 UDFダイナミック・リンク・ライブラリを構築する	13-6
Microsoft Windows環境でのDLL	13-7
UNIXのUDF soファイル	13-8
13.3 UDFの作成／問合せ／削除	13-9
UDFの作成	13-9
UDFの問合せ	13-9
UDFの削除	13-9
サンプル	13-9
13.4 XMLが有効なUDFの作成	13-11
Flexml	13-11
DBMaster DTDを確認するUDFの発生器	13-14
初期設定確認	13-15
13.5 UDF BLOB一般インターフェース	13-15
BLOB一般インターフェース関数	13-15
サンプル	13-19
トラブルシューティング	13-20
13.6 UDFに関連するdmconfig.iniのキーワード	13-22
14. リカバリ、バックアップ、リストア	14-1
14.1 データベース障害のタイプ	14-1
システム障害	14-2
メディア障害	14-2

14.2	データベース障害のリカバリ	14-2
	ジャーナルファイル	14-3
	チェックポイントイベント	14-3
	リカバリの手順	14-4
	データベースを強制的に起動する	14-6
14.3	バックアップの種類	14-7
	完全バックアップ	14-7
	差分バックアップ	14-8
	増分バックアップ	14-9
	オフライン・バックアップ	14-10
	オンライン・バックアップ	14-11
	現在までのオンライン増分バックアップ	14-11
14.4	バックアップ・モード	14-12
	NONBACKUPモード	14-12
	BACKUP-DATAモード	14-13
	BACKUP-DATA-AND-BLOBモード	14-13
	表領域のBLOBバックアップモード	14-14
	ファイルオブジェクト・バックアップ・モード	14-15
	バックアップファイルの圧縮	14-17
	バックアップモードを設定する	14-17
14.5	オフライン完全バックアップ	14-21
14.6	バックアップ・サーバー	14-22
	バックアップ・サーバーを起動する	14-23
	差分バックアップのファイル名形式を設定する	14-25
	増分バックアップのファイル名形式を設定する	14-26
	バックアップ・ディレクトリを設定する	14-29
	複数のバックアップ・バスを設定する	14-31
	古いディレクトリを設定する	14-32
	差分バックアップ設定	14-33

増分バックアップ設定	14-35
ジャーナル・トリガー値を設定する	14-38
コンパクト・バックアップ・モードを設定する	14-40
完全バックアップ・スケジュール	14-42
ファイルオブジェクトのバックアップ・モード	14-43
バックアップ・サーバーを停止する	14-47
14.7 バックアップ履歴ファイル.....	14-48
バックアップ履歴ファイルを配置する	14-48
バックアップ履歴ファイルを理解する	14-48
バックアップ履歴ファイルを使用する	14-49
ファイルオブジェクトのバックアップ履歴ファイル.....	14-50
14.8 リストア選択肢.....	14-50
リストア選択肢を分析する	14-50
リストアの準備をする	14-51
リストアする	14-52
Rolloverによるデータベースリストア	14-53
15. 分散データベース.....	15-1
15.1 分散データベースの概要.....	15-1
15.2 分散型データベース構造.....	15-3
15.3 分散データベース環境.....	15-4
15.4 分散データベースのオブジェクト.....	15-8
データベース名でリモートデータベースに接続する	15-9
データベースリンクでリモートデータベースに接続する	15-10
データベース・オブジェクトのマッピング	15-13
データベースリンクをクローズする	15-15
データベースリンクのシステムカタログ表	15-16

15.5	分散トランザクション管理.....	15-16
	2フェーズコミット	15-17
	分散トランザクションリカバリ	15-17
	発見的グローバルトランザクション終了	15-18
16.	データ・レプリケーション	16-1
16.1	表レプリケーション	16-2
	表レプリケーションとは.....	16-2
	データベース・レプリケーションと表レプリケーション の違い.....	16-2
	2種類の表レプリケーション	16-2
	用語の定義.....	16-3
	表レプリケーションの作成.....	16-5
	表レプリケーションの規則	16-6
	レプリケーションを削除する	16-7
	レプリケーションを修正する	16-8
16.2	同期表レプリケーション	16-9
	同期表レプリケーションの設定	16-9
16.3	非同期表レプリケーション	16-10
	非同期表レプリケーションを使用可能にする	16-11
	スケジュール(作成と削除)	16-13
	非同期表レプリケーションを作成する	16-15
	エラー操作	16-17
	スケジュール(中断と再開)	16-18
	スケジュールを同期させる	16-19
	スケジュールを変更する	16-20
	異種非同期表レプリケーション	16-21
	高速非同期表レプリケーション	16-22
	高速レプリケーション設定	16-23

16.4	データベース・レプリケーション	16-25
	データベース・レプリケーションの基本	16-25
	データベース・レプリケーションの設定	16-27
	JServer Managerを使った設定	16-37
	データベース環境設定ファイル	16-39
	データベース・レプリケーションの制限	16-41
17.	パフォーマンスのチューニング	17-1
17.1	チューニングの手順	17-1
17.2	データベースを監視する	17-2
	監視表	17-2
	接続を切断する	17-3
17.3	I/Oをチューニングする	17-4
	データ区分を決定する	17-4
	ジャーナルファイル区分を決定する	17-5
	ジャーナルファイルとデータファイルを分離する	17-5
	ローデバイスを使用する	17-6
	自動拡張表領域に事前に領域を割り当てる	17-6
	I/Oとチェックポイント・デーモンを使う	17-6
17.4	メモリ割り当てをチューニングする	17-8
	オペレーティング・システムをチューニングする	17-8
	DCCAメモリをチューニングする	17-9
	ページバッファをチューニングする	17-11
	ジャーナル・バッファをチューニングする	17-20
	システム制御域(SCA)をチューニングする	17-22
	カタログキャッシュをチューニングする	17-23
17.5	同時実行処理をチューニングする	17-23
	ロック競合を減らす	17-24
	プロセス数を制限する	17-25

18. 問合せ最適化	18-1
18.1 問合せ最適化とは.....	18-2
18.2 最適化の操作方法.....	18-3
最適化の入力	18-4
要素	18-5
ジョイン・シーケンス	18-6
ネステッド・ジョインとマージ結合	18-7
表スキャンと索引スキャン	18-7
ソート	18-8
18.3 問合せの時間コスト	18-8
CPUコスト	18-8
I/Oコスト	18-9
表スキャンのコスト	18-10
索引スキャンのコスト	18-10
ソートのコスト	18-11
ネステッド・ジョインのコスト	18-11
マージ結合のコスト	18-11
18.4 統計	18-12
統計の種類	18-12
UPDATE STATISTICS構文	18-13
自動統計更新デーモン	18-14
統計のロードとアンロード	18-14
18.5 問合せの高速化実行	18-15
データ・モデル	18-16
問合せ計画	18-16
索引チェック	18-16
フィルター・カラム	18-16
問合せ結果	18-17
一時表	18-18
18.6 構文ベースの問合せ最適化	18-18

強制索引スキャン	18-18
強制索引スキャンと「別名」	18-19
強制索引スキャンと「シノニム」	18-19
強制索引スキャンと「ビュー」	18-20
強制テキスト索引スキャン	18-21
強制ループ結合 (ネステッド結合)	18-21
強制マージ結合	18-22
強制結合シーケンス	18-22
強制Group byメソッド	18-23
18.7 ダンプ計画を読み込む方法	18-24
表スキャン	18-25
索引スキャン	18-26
同等結合	18-28
A. dmconfig.iniのキーワード	A-1
A.1 概要	A-1
A.2 dmconfig.iniファイル形式	A-2
セクション名	A-2
キーワード	A-2
コメント	A-3
A.3 dmconfig.iniのディレクトリ	A-4
A.4 キーワードの初期設定値	A-4
A.5 dmconfig.iniを作成する	A-5
A.6 キーワード参照	A-5
DB_AtCmt=<値>	A-5
DB_AtrMd=<値>	A-5
DB_BbFil=<文字列>	A-6
DB_BFrSz=<値>	A-6
DB_BkDir=<文字列>	A-6
DB_BkFoM=<値>	A-7

DB_BkFrm=<値>	A-7
DB_BkFul=<値>	A-9
DB_BkItv=<文字列>	A-9
DB_BkChk=<値>	A-10
DB_BkCmp=<値>	A-10
DB_BkOdr=<文字列>	A-11
DB_BKRTS=<値>	A-11
DB_BkSvr=<値>	A-12
DB_BkTim=<文字列>	A-12
DB_BkZIP=<文字列>	A-13
DB_BMode=<値>	A-13
DB_Brows=<値>	A-14
DB_CBMod=<値>	A-14
DB_CmChe=<値>	A-14
DB_CTimO=<値>	A-15
DB_CLILCODE=<文字列>	A-15
DB_CTBLM=<値>	A-17
DB_DaiFm=<文字列>	A-17
DB_DaoFm=<文字列>	A-18
DB_DbDir=<文字列>	A-19
DB_DbFil=<文字列>	A-20
DB_DbKmx=<値>	A-20
DB_DbKtv=<文字列>	A-21
DB_DifCo=<値>	A-21
DB_DSCMT=<値>	A-21
DB_DtClf=<値>	A-22
DB_ERMRv=<文字列>	A-23
DB_ERMSv=<文字列>	A-23
DB_ERRLCODE=<文字列>	A-23
DB_EtrPt=<値>	A-25
DB_ExtNp=<値>	A-26

DB_FBkTm=<文字列>.....	A-26
DB_FBkTv=<文字列>	A-26
DB_FltDb=<文字列>	A-27
DB_FoDir=<文字列>	A-27
DB_ForcS=<値>	A-28
DB_ForUX=<値>	A-28
DB_FoSub=<値>	A-28
DB_FoTyp=<値>	A-29
DB_GcChk=<値>.....	A-29
DB_GcMxw=<値>	A-30
DB_GcWtm=<値>	A-31
DB_IFMem=<値>	A-31
DB_IDCap=<値>	A-32
DB_IOSvr=<値>	A-33
DB_IsoLv=<値>	A-33
DB_ITimO=<値>.....	A-34
DB_JnFil=<文字列>	A-34
DB_JnlSz=<値>	A-34
DB_LbDir=<文字列>	A-35
DB_LCode=<値>	A-35
DB_LetPT=<値>	A-36
DB_LetRP=<値>	A-36
DB_LGDAY=<値>.....	A-37
DB_LGDIR=<文字列>.....	A-37
DB_LGERR=<値>	A-37
DB_LGFSZ=<値>	A-38
DB_LGFNO=<値>	A-38
DB_LGLCK=<値>	A-39
DB_LGPLN=<値>	A-39
DB_LGPAR=<値>	A-39

DB_LGSTM=<値>	A-40
DB_LGSQL=<値>	A-40
DB_LGSVR=<値>	A-40
DB_LGSYS=<値>	A-41
DB_LGZIP=<値>	A-41
DB_LTimO=<値>	A-42
DB_MaxCo=<値>	A-42
DB_MTimO=<値>	A-43
DB_MxCmd=<値>	A-44
DB_NBufs=<値>	A-44
DB_NetEc=<値>	A-45
DB_NETZC=<値>	A-45
DB_NJnlB=<値>	A-46
DB_Order=<文字列>	A-46
DB_PasWd=<文字列>	A-47
DB_PGSIz = <値>	A-47
DB_PtNum=<値>	A-47
DB_ResWd=<値>	A-48
DB_RmPad=<値>	A-48
DB_RSTSN=<値>	A-48
DB_RTime=<文字列>	A-49
DB_ScaSz=<値>	A-49
DB_SMode=<値>	A-50
DB_SQLSt=<値>	A-51
DB_SPDir=<文字列>	A-51
DB_SPInc=<文字列>	A-52

DB_SPLog=<文字列>	A-52
DB_StrOP=<値>	A-53
DB_StACL=<値>.....	A-53
DB_StpWd=<文字列>	A-54
DB_StrSz=<値>	A-55
DB_StSvr=<値>	A-55
DB_SvAdr=<文字列>	A-55
DB_SvLog=<値>	A-56
DB_TmiFm=<文字列>	A-56
DB_TmoFm=<文字列>	A-57
DB_TpFil=<文字列>	A-57
DB_Turbo=<値>	A-57
DB_UsrBb=<文字列>	A-58
DB_UsrDb=<文字列>	A-58
DB_UsrFo=<値>	A-59
DB_UsrId=<文字列>	A-59
DB_WSORT = <値>	A-60
DD_CTimO=<値>	A-60
DD_DDBMd=<値>	A-60
DD_GTIItv=<文字列>	A-61
DD_GTSVR=<値>	A-61
DD_LTimO=<値>	A-61
DM_DifEn=<値>	A-62
LG_NPFun=<文字列>.....	A-62
LG_Path=<文字列>	A-63
LG_PTFun=<文字列>	A-63
LG_Time=<値>	A-63
LG_Trace=<値>	A-64
RP_BTime=<値>	A-64
RP_Clear=<値>	A-64
RP_LgDir=<文字列>	A-65

RP_Interv=<値>	A-65
RP_Primary=<文字列>	A-66
RP_PtNum=<値>	A-66
RP_Reset=<値>	A-66
RP_ReTry=<値>	A-67
RP_SlAdr=<文字列>	A-67
ユーザー定義ファイル名=<物理ファイル名>, <ページ 数>	A-68

B. システムカタログ参照 B-1

B.1 システムカタログ B-1

B.2 DBMasterのシステムカタログ表 B-1

SYSACL	B-3
SYSAUTHCOL	B-4
SYSAUTHEXE	B-5
SYSAUTHGROUP	B-5
SYSAUTHMEMBER	B-6
SYSAUTHTABLE	B-6
SYSAUTHUSER	B-8
SYSCMDINFO	B-8
SYSCOLUMN	B-9
SYSCONFIG	B-10
SYSCONINFO	B-10
SYSDBLINK	B-11
SYSDOMAIN	B-11
SYSFILE	B-12
SYSFILEOBJ	B-13
SYSFOREIGNKEY	B-13
SYSGLBTRANX	B-14
SYSINDEX	B-15
SYSINFO	B-16
SYSLOCK	B-25
SYSOPENLINK	B-26

SYSPENDTRANX	B-26
SYSPROCINFO	B-27
SYSPROCPARAM	B-27
SYSPROJECT.....	B-28
SYSPUBLISH.....	B-29
SYSSUBSCRIBE	B-29
SYSSYNONYM.....	B-30
SYSTABLE	B-30
SYSTABLESPACE	B-32
SYSTEXTINDEX.....	B-33
SYSTRIGGER.....	B-34
SYSTRPDEST.....	B-35
SYSTRPJOB.....	B-35
SYSTRPPOS	B-35
SYSUSER	B-36
SYSUSERFUNC	B-37
SYSVIEWDATA	B-38
SYSWAIT	B-38

C. システムの制限 C-1

C.1 名前の制限 C-1

C.2 ストレージの制限 C-3

C.3 処理上の制限 C-5

1 はじめに

データベース管理者参照編にようこそ。DBMasterは、強力かつ柔軟なSQLデータベース管理システム(DBMS)です。会話型の構造的問合せ言語(SQL)、Microsoftのオープンデータベース結合(ODBC) 互換インタフェース、およびC 言語のための組込みSQL(ESQL/C)をサポートします。

DBMasterはさらにジャバ・データベース・コネクティビティ(JDBC)の準拠のインタフェースおよびDBMaster COBOLインタフェース(DCI)をサポートします。公開アーキテクチャーであるODBCインタフェースは、多種多様なプログラミングツールを使用して顧客アプリケーションを構築し、既存のODBC-適合アプリケーションを用いてデータベースに問合せることを可能にします。

DBMasterは、シングルユーザーの個人データベースから、企業全体に分散するデータベースまでに容易にスケール化することができます。どのようなデータベース構成を選択しても、重要データの安全性は、DBMasterのセキュリティ、整合性、信頼性の先進的機能によって確実に保証されます。広範なクロス-プラットフォームのサポートは、現在あるハードウェアの効力を高め、需要の増大に応じてより強力なハードウェアに拡大し、グレードアップすることを可能にします。

DBMasterは、優れたマルチメディア処理機能を提供し、あらゆるタイプのマルチメディアデータを格納、探索、検索、操作を可能にします。バイナリラージオブジェクト(BLOB)は、DBMaster の先進的セキュリティと損傷リカバリ機構を全面的に利用して、マルチメディアデータの整合性を確実にします。ファイルオブジェクト(FO)は、マルチメディアデータを管理する一方で、元のアプリケーションで各ファイルを編集する機能を維持します。

本書は、DBMaster DBMSの概念と原理、DBMaster SQL問合せ言語の形式と文法に慣れていないデータベース管理者を読者に想定しています。しかしながら、コンピュータの一般的な実務知識をもち、DBMasterを走らせるオペレーティングシステムを楽に使用できる読者を対象にします。オペレーティングシステムの情報は本書の範囲外です。その分野で問題が起きた場合は、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

本書は、DBMaster DBMSを使用する上で、データベース管理者が理解しなければならない概念と原理の一般的情報を記載し、データベースの作成、保守、最適化に必要なDBMaster SQL文の使用方法を概説します。全体に例と図を用意し、明確に理解できるようにします。

データベースの操作性能は、DBMSの設定によって大きく影響されます。データベースの性能を最適化しチューンアップするには、データの格納位置、アクセス、索引構成、データの保護等の多くの決定が必要になります。本書は、データベース管理者あるいはアプリケーション開発者として決定した選択の効果を理解するためのバックグラウンドを提供します。DBMasterがサポートする機能参照は、ほとんどSQL文を用いて例示します。読者はSQL言語に慣れてことを想定しています。

本書に記載する概念、命令、例の大部分は、DBMasterが提供するdmSQLを用いて提示します。dmSQLは、SQL構文のコマンドラインツールです。データベース管理の一部の機能は、ごくまれに、DBMaster アプリケーションツールかユーティリティのどれかを使用して実行する場合があります。DBMasterが提供するアプリケーションツールとユーティリティの詳細な使用方法に関しては、「その他のマニュアル」を参照してください。

1.1 その他のマニュアル

DBMasterには、本マニュアル以外にも多くのユーザーガイドや参照編があります。特定のテーマについての詳細は、以下のマニュアルをご覧ください。

- *DBMasterの能力と機能性についての概要は、「DBMaster入門編」をご覧ください。*

- *DBMaster*の管理についての詳細は、「JServer Managerユーザーガイド」をご覧ください。
- *DBMaster*の環境設定についての詳細は、「JConfiguration Tool参照編」をご覧ください。
- *DBMaster*の機能についての詳細は、「JDBA Toolユーザーガイド」をご覧ください。
- *DBMaster*で使用している*dmSQL*のインターフェースについての詳細は、「*dmSQL*ユーザーガイド」をご覧ください。
- *DBMaster*で採用しているSQL言語についての詳細は、「SQL文と関数参照編」をご覧ください。
- *ESQL*プログラムについての詳細は、「*ESQL/C*プログラマー参照編」をご覧ください。
- *ODBC*プログラムについての詳細は、「*ODBC*プログラマー参照編」をご覧ください。
- エラーと警告メッセージについての詳細は、「エラー・メッセージ参照編」をご覧ください。
- ネイティブDCI APIについての詳細は、「DCI ユーザーガイド」をご覧ください。
- SQLストアードプロシージャ言語の詳細については、「SQLストアードプロシージャ参照編」をご覧ください。

1.2 字体の規則

本書は、標準の字体規則を使用しているので、簡単かつ明確に読むことができます。

斜体	斜体は、ユーザー名や表名のような特定の情報を表します。斜体の文字そのものを入力せず、実際に使用する名前をそこに置き換えてください。斜体は、新しく登場した用語や文字を強調する場合にも使用します。
太字	太字は、ファイル名、データベース名、表名、カラム名、関数名やその他同様なケースに使用します。操作の手順においてメニューのコマンドを強調する場合にも、使用します。
キーワード	文中で使用するSQL言語のキーワードは、すべて英大文字で表現します。
小さい 英大文字	小さい英大文字は、キーボードのキーを示します。2つのキー間のプラス記号 (+) は、最初のキーを押したまま次のキーを押すことを示します。キーの間のコンマ (,) は、最初のキーを放してから次のキーを押すことを示します。
注	重要な情報を意味します。
プロシージャ	一連の手順や連続的な事項を表します。ほとんどの作業は、この書式で解説されます。ユーザーが行う論理的な処理の順序です。
例	解説をよりわかりやすくするために与えられる例です。一般的に画面に表示されるテキストと共に表示されます。
コマンドライン	画面に表示されるテキストを意味します。この書式は、一般的にdmSQLコマンドやdmconfig.iniファイルの内容の入/出力を表示します。

2 概要

データベースを構成する物理ファイルのデータ編成は非常に複雑です。DBMSは、データのビューをコンピュータ上のデータベースの実装から切り離し、データベースを2次元の表の集まりと見ます。表の行およびカラムにデータの値があります。表は容易に視覚化され、データを柔軟にモデル化します。

DBMasterはデータ検索方法を何通りか提供します。日々のトランザクション処理や問合せには会話型SQLを用い、アプリケーションを素早く容易に開発するにはDBMasterのアプリケーション・プログラム・インタフェース(API)を用います。どのプラットフォームでも簡単に使用できるGUIツールもあります。

2.1 特徴

DBMasterは、SQLリレーショナル・データベース管理システムがもつ従来の機能をすべてもっています。また、DBMasterには、多くの強力で先進的な機能が付加されています。付加された機能は、単に性能を向上させるだけでなく、従来のデータベース管理システムには無い機能、特にマルチメディア・サポート分野の機能を提供します。

マルチメディアサポート

強力なマルチメディア管理機能がデータベース・エンジンに組み込まれており、テキスト、画像、音声、ビデオ、アニメーションを含む大量のマルチメディア・データを効率的に格納、操作します。マルチメディア管理機能は、ユーザが満足するために異なる方法でマルチメディア・データを格

納する柔軟性も提供します。マルチメディア機能には以下のものが含まれます：

- バイナリ・ラージオブジェクト(BLOB)とファイルオブジェクト(FO)
- 表内の複数のBLOBおよびFOカラム
- ファイルオブジェクトは既存のマルチメディア・ツールで編集可能
- 組み込みの全文検索エンジン

マルチメディア・データは、バイナリ・ラージオブジェクト(BLOB)として直接データベースに格納することができます。データは、在来型のデータタイプに用意されている安全性、信頼性、整合性によって全面的に保護されます。また、ファイルオブジェクトとして格納することにより、データをデータベース管理下に置きながら、第三者マルチメディアツールからのアクセスも可能にします。

64BIT対応

DBMasterは64bitポーティングのWindows x64及びLinux x64 OSに対応しました。x86-64アーキテクチャCPU上の64bit WindowsまたはLinux環境に適切な64bit版DBMasterをインストールする必要があります。

64bit版では以下の制限があります。：

- 32/64bitで作成されたデータベースは64/32bitのデータベースサーバでは起動できません。ストアードプロシージャやユーザ定義関数なども同様に互換性がありません。
- 32/64bitクライアントが64/32bitデータベースサーバに接続可能とはいえ、異なるOSアーキテクチャ下で使用する場合にはデータベースを移行する必要があります。
- UDF、ESQL/C、ストアードプロシージャのコンパイルとビルドには64bit Cコンパイラが必要です。.NETアプリケーションにはVS2005または64bitアプリケーションへコンパイルとリンクが必要です。JDBCまたはJAVAストアードプロシージャでは64bit JVM環境でJAVAプログラムをコンパイルします。

- DBMasterの共有メモリサイズは64bitマシンで2Gページ（或いは2G* PAGE SIZEバイト）です。32bitマシンで2Gバイトです。

JDBCサポート

DBMasterは、JavaトランザクションAPI(JTA)機能と同様にJDBC 3.0の特徴をサポートします。JDBC JTAは、BEA WebLogic™のようなポピュラーなJava APサーバーへの接続しやすくなります。

JDBCとJDBAのインプリメントについて知るためには、製品ドキュメンテーションを参照してください。JDBC仕様に関する情報は次のサイトで入手可能です: <http://java.sun.com/products/jdbc/>

JTA仕様に関する情報は次のサイトで入手可能です;

<http://java.sun.com/products/jta/>

MICROSOFT トランザクション・サーバー(MTS)サポート

MTS(Microsoft トランザクション・サーバー)は、Windows NTの不可欠な要素です。又、Windowsのオペレーティング・システムの一部に初期設定でインストールされています。MTSは、CICS、Tuxedo等の他のプラットフォームで利用できるWindows NT 同等の機能を提供するために、トランザクション処理システム(TP)として開発されました。これらは純粋に、データソースの安定した環境を築くために設計されています。

DBMasterはMTSを経由してのトランザクション操作をサポートしています。。

MTSでDBMasterを使うために必要な要件は以下のとおりです。

- Windows2000、又はWindows NT4.0の場合、Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.5をインストールし、**dmconfig.ini**ファイルの **DM_COMMON_SECTION**セクションに**DM_DifEn = 0**を追加して下さい。

- Windows NT 4.0の場合、MDAC バージョン2.1以上。
<http://www.microsoft.com/data>からMDACの最新バージョンをダウンロードできます。
- *dmconfig.ini*ファイルのデータベース・セクションに、*DB_DifCo = 0*にセットしないで下さい。

オープンインタフェース

ODBC 3.0 互換インタフェースとANSI SQL-99サポートを使用することによって、高性能のアプリケーションを素早く作成することができます。Visual C++、Visual Basic、Delphi、AcuBench等の多種多様の開発ツールを使用してアプリケーションを構築します。DBMasterは特定の開発環境の制約はなく、既存のツールを無料で使用することができます。以下のオープンインタフェースが含まれます。

- ANSI-SQL99 準拠
- ODBC 3.0サポート
- ESQL/Cプリプロセッサ
- JDBC2.0サポート

ESQL/Cプリプロセッサは、従来のC開発環境で書かれたプログラムの開発プロセスを単純化します。高水準の組み込みSQL問い合わせ言語のパワーを使ってデータベース・アプリケーションを記述すると、DBMasterプリプロセッサが自動的に適切なODBC関数コールに変換します。

データ整合性

DBMasterには、従来のデータ整合性の全ての機能が備わっています。データ整合性は、主キーと外部キーの参照アクションを全てサポートすることによって保証されます。ユーザー定義データ型は、ドメイン、カラム制約、表制約と共に、正当な値だけがフィールドに格納されることを保証します。

以下のデータ整合性機能があります。

- 主キーと外部キーの整合性チェック

- 全ての参照アクションのサポート
- 表制約とカラム制約
- ユーザー定義データ型
- カラム初期値

データ信頼性

先進的データ保護機能より、データは常に安全に保たれます。特性は自動損傷リカバリ、データベース一貫性チェック、自動バックアップ等を含みます。これらの機能は、オペレーティング・システムやディスクに障害があっても、データの整合性と安全性を確実にします。

以下のデータ信頼性機能があります。

- オンライン・トランザクション処理
- オンライン完全および増分バックアップ
- 自動損傷リカバリ
- 自動増分バックアップ
- 自動統計更新
- データベース一貫性チェック
- 複数ジャーナルファイル
- オプションのBLOBバックアップ

ストレージ管理

DBMasterの最新のストレージ管理は、簡明な管理機能と構成機能をもつ柔軟なデータストレージを提供します。表の行数あるいはデータベース内の表数には、実用上の制限はありません。表を複数のディスクに跨らせることさえできます。DBMasterは、表スキーマをオンラインで変更することを許し、必要性に応じて動的に調整できるアプリケーションの開発も増強します。

以下のストレージ管理機能があります。

- 自動拡張表領域と標準表領域
- UNIXプラットフォームのローデバイスをサポート
- 最大データベースサイズは256PB (*petabytes; 1 PB = 1024TB*)
- 表数は無制限
- レコード数は無制限
- 表スキーマのオンライン再定義/編集

データベースのストレージ領域は、ディスクの上限まで自動的に拡張することができます。また、固定サイズのストレージ領域を設定することもできます。UNIXプラットフォームではローデバイスをサポートし、ファイルシステムをバイパスし最大性能で直接ローデバイスに書き込むことができます。

セキュリティ管理

DBMSは中央化したマルチ・ユーザーシステムなので、無認可のアクセスを防止し、ユーザーのアクセスを限定する何らかのセキュリティ管理が必要になります。ユーザーおよびグループレベルのセキュリティ権限は、データベースをアクセスする人を管理し、一方、表および個々のカラム権限は、ユーザーがアクセスする物を管理します。

以下のセキュリティ管理機能があります。

- ユーザーレベル、グループレベルのセキュリティ
- グループの階層
- 表と個々のカラムの権限管理
- ストアドコマンド、ストアドプロシージャの権限管理
- ネットワーク接続の暗号化

先進言語機能

先進的言語機能が伝統的なデータベース機能を補完します。ストアドコマンド、ストアドプロシージャ、トリガー、ユーザー定義関数を使用して、DBMaster の機能を容易に拡張しカスタマイズすることができます。ビジネス規則を直接データベースエンジンに組み入れ、ロジックをデータベース内に中央化し、保守管理しやすくします。

以下の先進的言語機能が含まれます：

- 組み込み関数
- ユーザー定義関数
- ストアドコマンド
- ストアドプロシージャ
- トリガー

2.2 データベースのモード

DBMasterには、データベースを起動させるときのモードが幾つかあります。各モードには、データベースに接続しアクセスする種々のオプションがあり、一つのコンピュータ上のシングルユーザー・システムから、複数のコンピュータに跨って分散する大規模マルチユーザー・システムまで、データベースをスケール化することができます。

データベース・サーバーが走行するプラットフォームにより、使用できるモードが異なります。DBMasterには、シングルユーザー、マルチユーザー、クライアント/サーバーの3つのモードがあります。

シングルユーザー・モード

シングルユーザー・モードは、UNIXとLinuxプラットフォームでのみ使用することができます。このモードは、DBMasterを個人用データベースに単純化したバージョンです。このモードの主な利点は、ロック、セキュリティ、ネットワークのサポートが不要になり、アプリケーションサイズを小

さくし、データベースオペレーションの実行速度を速くすることができることです。

このモードの制限は、シングル接続がデータベースに確立できますが、ほかのサーバ或いはデーモンを実行できません。（例：バックアップ・サーバ、レプリケーション・サーバ、グローバル・トランザクション・サーバ。別の制限としては、ネットワークを使用することができないので、データベースは、ホストマシンのみからアクセスしなければなりません。

マルチユーザー・モード

マルチユーザー・モードは、Windowsプラットフォームでのみ使用することができます。このモードの利点は、複数のデータベース接続が可能であり、DBMasterはセキュリティ、信頼性の機能を全て備えていることです。シングルユーザー・モードと同様、ネットワークをサポートしないので、すべてのデータベース接続は、ホストマシンからアクセスしなければなりません。

このモードの制限は、バックアップ・サーバ、レプリケーション・サーバ、グローバル・トランザクション・サーバ等の付属サーバやデーモンを走らせることができないことです。

クライアント／サーバ・モード

クライアント／サーバ・モードは、すべてのプラットフォームで 사용할 ことができます。TCP/IPネットワーク経由でホストコンピュータに接続 することができるどのコンピュータからでも、データベースに複数接続 することができます。DBMasterは、セキュリティ、信頼性、同時実行制御の すべての機能を備えています。更に、ネットワークを通るデータを暗号化 することもできます。このモードは、バックアップ・サーバ、レプリケ ーション・サーバ、グローバル・トランザクション・サーバ等の付属 サーバやデーモンをすべてサポートします。

注： 一つの接続は同時に複数述語の実行が支持できません。

2.3 DBMasterインターフェースとツール

DBMasterは、データベース管理に必要なアプリケーション・プログラム・インタフェースと種々のツールおよびデータベース管理のユーティリティを全て備えています。ツールは、会話型SQL問い合わせのコマンドラインツールから、上は、複数サーバーを管理するグラフィカルインタフェースツールにまで広がります。データベースに経験のない利用者にも、プラットフォーム間で一貫している簡明な管理機能とグラフィカルなツールを高く評価いただけたと思います。

アプリケーション・プログラム・インタフェース

APIは、直接データベースエンジンに作用する低水準ルーチンのライブラリです。APIは、通常、C++やVisual Basicのような汎用プログラミング言語を用いてアプリケーション・ソフトウェアを開発するときに使用します。DBMasterは、ODBC 3.0互換インタフェースを提供し、すべての中核レベルの関数と大部分の拡張レベルの関数をサポートしています。

dmSQLインタラクティブ問い合わせツール

dmSQLは、DBMasterの全ての能力と機能を直接使用することができる文字ベースのインタラクティブ・インタフェースです。dmSQLを使用すると、データベースを操作し、問い合わせを行い、直ちに結果セットを見ることができます。dmSQLは、在来型のプログラミング言語を用いてプログラムを作成せずに、データベースの全機能を有効活用できるツールです。

JDBA Tool

JDBA Toolは、データベースを維持、監視するための交換グラフィカルで会話型のツールです。JDBA Toolは、DBMSの複雑さと問合せ言語を隠した、直感的で覚えやすく便利なインタフェースです。このツールを使えば、熟練していなユーザーでも問い合わせ言語を学習することなく、データベースにアクセスできるようになり、上級ユーザーはSQLを使った形式的なコマンドを入力する煩わしさを感じることも無く、データベースをより速く管理、操作できるようになります。JDBA Toolには統計データや、監

視機能を使って、誰がデータベースを使用しているかといった情報も見ることができます。

JSERVER MANAGER

JServer Managerは、データベースの作成、起動、バックアップ、リストアを行う直感的でグラフィカルなツールです。JServer Managerは、一度に全データベース・サーバーを作成、管理する中心的な役割を果たします。

JCONFIGURATION TOOL

JConfiguration Toolは、全データベースの環境設定のパラメータを管理するグラフィカルなツールです。このツールは、DBMasterの環境設定ファイルのキーワードを修正する簡単で直接的な方法を提供します。環境設定の各パラメータは、ユーザー・インターフェースの中に明確に定義されているので、マニュアルを参照したり、キーワードの定義を暗記したりする必要もありません。

C言語のためのESQL

C言語のためのESQLは、埋め込みSQL/Cプログラムを編集し、プリプロセスに使用する、グラフィカルな双方向のツールです。複数のESQL/Cプログラムを管理し、それらを編集/プリプロセスするための使いやすいインターフェースを提供します。出力ウィンドウの各エラー文をクリックするだけで、プリプロセスの警告/エラーを検査することができます。

2.4 構文ダイアグラム

SQL文の構文は、構文ダイアグラムで示します。構文ダイアグラムは、SQL文を作成するときに、構文やすべてのオプションを覚えていないときの手助けになります。構文ダイアグラムの例を下に図示します。

構文ダイアグラムを使用するときは、始点から終点までの線をたどります。進路上にあるSQL文の要素は必要なものです。進路から外れた要素は選択するもので追加オプションや柔軟性を与えます。

•— ALTER TABLE — テーブル名 — PRIMARY KEY — ({ カラム名 }) —•

斜体の字句は、データベースで使われている実際の名前を指定する場所です。この部分は、実際の名前で置き換えなければなりません。上のダイアグラムでは、表名をデータベースにある表の名前で置き換えなければなりません。例えば、tutorialデータベースでは、表名をCustomersに置き換え、このSQL文をCustomers表に対して実行することができます。

矢印の向きにも注意する必要があります。SQL文の中で項目のリストを与えることができるときには、構文ダイアグラムは、これを循環パスで示します。上のダイアグラムの矢印をたどって得られる循環パスが示すように、カラム名にはカンマで分離したカラム名リストも含まれます。

3 システムアーキテクチャ

この章では、シングルユーザー・モデルとクライアント/サーバー・モデルのアーキテクチャを詳細に説明します。まずDBMasterプロセスとデータベース通信制御域(DCCA)について解説します。DCCAは、起動した各データベースに必要なすべての情報を格納するエリアです。次に、2つのモデルのアーキテクチャについて説明します。

3.1 DBMasterプロセス

DBMasterプロセスは、ユーザーが記述したSQL文や他のデータベース機能に従って、データの格納と検索を処理します。DBMasterプロセスは、図3-1に示すいくつかの階層から構成されます。

アプリケーションは、図3-1のようにアプリケーション・プログラム・インタフェース(API)を通してDBMasterと通信します。APIは、SQL文または関数呼び出しをSQLエンジンに渡します。SQLエンジンは、SQL文を解析しデータベース・エンジンが受理できる一連の関数呼び出しに変換します。データベースエンジンは、SQLエンジンから受け取った関数呼び出しを実行し、表にデータを格納、表からデータを回収します。

アプリケーション
API
SQLエンジン
データベース・エンジン

図 3-1: DBMasterプロセス

SQLエンジンとデータベース・エンジンの役割は異なります。基本的に、SQLエンジンは、SQLの構文解析と問合せの最適化を扱います。一方、データベース・エンジンは、領域/バッファの管理、同時実行制御、障害リカバリ等々を処理します。すべてのモジュールが協調することで、データベースの一貫性が保たれます。パフォーマンスをチューニングするパラメータの多くは、データベース・エンジンに関係します。

シングルユーザーとクライアント／サーバーの2つのモデルは、APIとSQLエンジンが同じように使用します。一方、データベース・エンジンは異なります。シングルユーザー・モデルが一人の利用者しか処理できないのに対して、クライアント／サーバー・モデルは複数の利用者を処理することができます。

クライアント／サーバー・モデルでは、クライアント側でアプリケーションとAPIが統合されて、サーバー側でSQLエンジンとデータベース・エンジンが統合されて運用します。APIは、ネットワーク・プロトコルを通してSQLエンジンと通信します。

3.2 データベース通信制御域(DCCA)

DBMasterは、データベースを起動させると、まずデータベースのバッファプールや様々な種類の制御情報を格納する大きなメモリブロックを割り当てます。このメモリブロックをデータベース通信制御域(DCCA)と言います。DCCAは、3種類のデータ、ページバッファ、ジャーナルバッファ、システム制御域(SCA)で構成されています。

DBMasterを操作する上で、特にクライアント／サーバー・モードで走行する場合、DCCAは非常に重要です。Microsoft Windows環境およびUNIXのシングルユーザー環境では、専用ヒープにDCCAを割り当てます。一方、UNIXのクライアント/サーバー環境では、専用ヒープにDCCAを割り当てることはできません。代わりに、UNIXの標準機能である共有メモリ機構を使用してDCCAを割り当てます。クライアント/サーバー・モードで運用されている全てのDBMasterプロセスは、DCCAを通じて相互に通信します。

DBMasterでは、DCCAのサイズと使用を簡単にチューニングすることができます。DCCAをチューニングすると、DBMasterの全般的な性能に大きく影響します。DCCAの詳細については、17章の「パフォーマンスのチューニング」で説明します。

3.3 シングルユーザー・モードのアーキテクチャ

シングルユーザー・モードは、1ユーザーのみをサポートするDBMSです。同時実行制御の必要がないので、他のモデルよりも小さく高速になります。一人でデータベースを使用する場合は、シングルユーザー・モードがデータベース管理にとって最適です。図3-2は、シングルユーザー・モードのDBMasterシステム・アーキテクチャを示しています。

1ユーザーのみがシングルユーザーのデータベースに接続することができるので、DCCAは専用ヒープから取得し、共有はしません。シングルユーザー・モードにはロックの機構はありません。データベース・エンジンは、パフォーマンスを上げるために、データベース走行中にデータベースの全データをメモリに保持します。適切なときに、変更したページをディスク（データファイルとジャーナルファイル）に書き戻します。dmconfig.iniファイルは、DBMaster自身の環境設定に必要な多くのパラメータを定義するためのテキストファイルです。

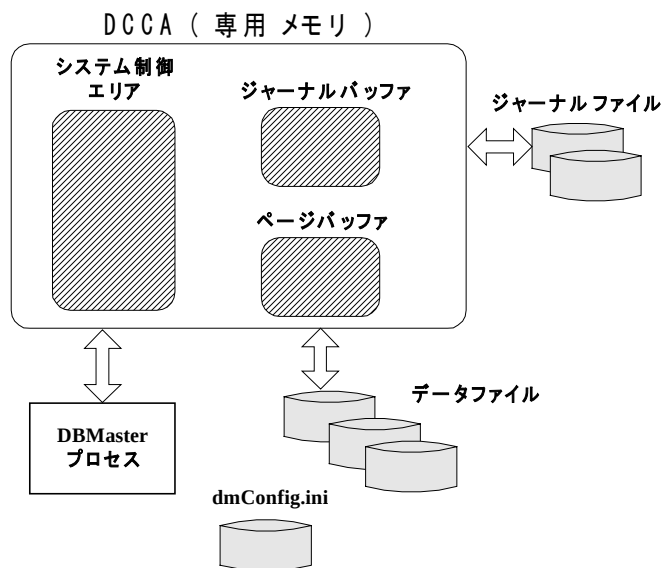


図 3-2: シングルユーザー・モードDBMasterのシステムアーキテクチャ

3.4 クライアント/サーバー・モードのアーキテクチャ

DBMasterはクライアント/サーバー・モードでも使用できます。このモデルでは、クライアント・アプリケーション・プロセスとデータベース・サーバー・プロセス（サーバー・プロセスとも呼ばれます）の2つのプロセスを含みます。典型的にクライアント・プロセスは、フロントエンドPCまたはワークステーション側にあり、DBMasterのAPIライブラリルーチンを使用して、サーバー・プロセスと通信します。サーバプロセスはローカルエリアネットワークの一部として位置づけられます。クライアント/サーバー・構成で注意すべき点は、サーバーとクライアントを含むすべてのコンピューターに異なる種類のプラットフォームを採用できるということです。

DBMasterのクライアント/サーバー・モードにはネットワーク管理モジュールが含まれます。クライアント側とサーバー側の両方にネットワーク管理

モジュールがインストールされます。ネットワークマネージャは、クライアントとサーバー間のデータ送信の役割を担います。クライアント/サーバー・モデルの重要な問題の一つは、ネットワークプロトコルです。

DBMasterは、普通、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ネットワーク・プロトコルだけをサポートしています。DBMasterのクライアント/サーバー・バージョンを走行させるときは、TCP/IPネットワーク・ソフトウェアをインストールしておきます。UNIX、Windowsのようなオペレーティング・システムには、TCP/IPが組み込まれているので、追加インストールする必要はありません。Windows場合は、ネットワークにTCP/IPを選択し、それをシステムにインストールするだけです。図3-3は、クライアント/サーバー・モードのDBMasterシステム・アーキテクチャを示します。

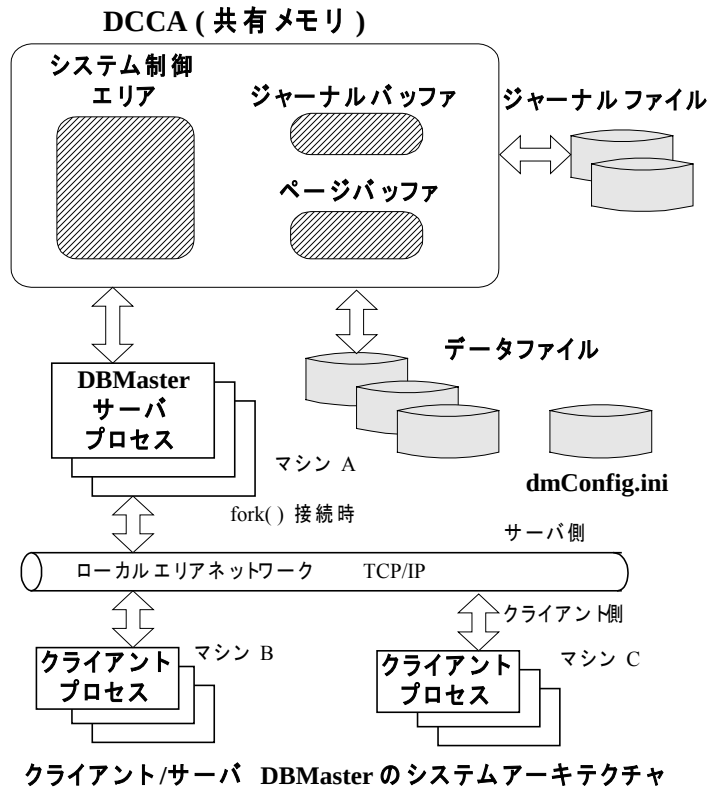


図 3-3: クライアント/サーバー・モデルのDBMasterシステムアーキテクチャ

UNIXシステムでは、クライアント・プロセスがデータベース・サーバーに接続すると、DBMasterのネットワーク・サーバーは、別のネットワーク・サーバーへ分岐し、後に続く問合せを処理します。元のネットワーク・サーバー・プロセスは、別のクライアントからの接続を待ち続けます。Windows NTでは、少し違うシナリオになります。

NTはマルチスレッド・システムなので、NT版のDBMasterネットワーク・サーバー(`dmserver.exe`)も、マルチスレッド・プログラムになります。このため、NTで走行中のサーバーにクライアント・プロセスが接続すると、DBMasterサーバー・プロセスは、プロセス領域に別のスレッドを作成して後に続く問合せを処理します。この場合、DCCAは、共有メモリではなく専用メモリに割り当てられます。Windows NTのデータベースには、常にDBMasterサーバー・プロセスは1つしか存在しません。マルチスレッドをサポートするオペレーティング・システムは更に増えています。これまで調査では、マルチスレッド・プログラムの方がマルチプロセス・プログラムよりも効率が良いことが示されているので、DBMasterでは可能な場合、マルチスレッドを使用します。

クライアント/サーバー・モデルには、3つの構成要素、サーバー・プログラム、クライアント・プログラム、クライアント・ライブラリがあります。

サーバー・プログラム

DBMasterのサーバー・プログラム名は、**dmserver**です。サーバー・プログラムには、ネットワーク通信を扱うネットワークマネージャとデータ・アクセスを行うデータベース・エンジンが含まれます。このプログラムを最初に起動させなければ、クライアント・プログラムはデータベース・サーバーに接続できません。

クライアント・プログラム

DBMasterのSQLクライアント・プログラム名は、**dmsqlc**です。このクライアント・プログラムを使用してデータベースに接続し、SQL文を与えてデータを処理します。

クライアント・ライブラリ

DBMasterのクライアント・ライブラリ名は、UNIXでは***libdmapic.a***、Windowsでは***dmapi<version>.lib***です。クライアント・プログラムを開発したいユーザーは、そのプログラムをこのライブラリにリンクさせます。例えば、フロントエンド・アプリケーションを書くときに、ベンダーから提供されている様々な開発ツールを使用することができますが、アプリケーションを構築する時点で、これらのプログラムをライブラリとリンクして、アプリケーションがサーバー・プログラムと通信できるようにしなければなりません。

4 基本データベース管理

本章は、データベースの作成、データベースの起動、データベースの接続、データベースの終了といったデータベースの基本管理について解説します。データベース管理者は、これらの操作をdmSQLの操作とdmconfig.iniファイルの編集で実行することもできますが、JConfiguration ToolとJServer Managerユーティリティを使うことも可能です。

以下の節では、環境設定パラメータと基本データベース管理に必須のコマンドについて説明します。第1節では環境設定ファイルの役割とそのフォーマットについての要約です。2節以降は、特定の設定の役目とこれらの設定がデータベース作成、起動、接続後のデータベース・パフォーマンスに与える影響について解説します。

4.1 環境設定ファイル - dmconfig.ini

DBMasterの操作には、データベース起動時に必要な環境設定パラメータがたくさんあります。これらのパラメータは、どのようにデータベースを起動するかを指定するためにデータベース・エンジンによって使用されます。ファイル格納ディレクトリ、ランタイム・メモリ割り当て、ネットワーク接続などは、環境設定パラメータを使用してセットするデータベースの機能のいくつかにすぎません。これらのパラメータは、dmconfig.iniファイルに環境変数として保存されています。環境変数は、各キーワードにセットされる値と同じです。(本節の「dmconfig.iniのフォーマット」を参照)。ユーザーは、dmconfig.iniファイルにあるパラメータをセットして、或いはJConfiguration Toolでデータベースをカスタマイズすることができます。JConfiguration Toolは、使いやすいグラフィカル・ユーザーインターフ

ェースで環境設定パラメータの管理を単純化します。JConfiguration Toolについての詳細は、「*JConfiguration Tool参照編*」をご覧ください。パラメータ（キーワード）によっては、データベース作成時にセットする必要があります。その他については、データベース起動前にセットします。加えて、ある環境設定パラメータは、データベース作成後に変更することができず、エラーになります。以下の節では、環境設定ファイルのキーワードを直接編集して設定を管理する方法について説明します。dmconfig.iniにあるキーワードの完全な一覧については、本書の付録Aを参照してください。

DMCONFIG.INIのディレクトリ

UNIXプラットフォームでは、DBMasterは以下の3つのロケーションのdmconfig.iniファイルを順に検索します。

- カレントディレクトリ
- 環境変数DBMASTERで指定されるディレクトリ
- DBMaster のインストールディレクトリ-*DBMasterVersion*

DBMasterは、各ディレクトリを順に検索します。あるディレクトリにあるdmconfig.iniファイルに関連のデータベース・セクションが見つからない場合、DBMasterは次のディレクトリを検索します。

Microsoft Windowsシステムの場合は、異なります。DBMasterはDBMasterのインストールディレクトリにdmconfig.iniファイルのみを検索します。典型的なWindowsインストレーションの場合、このディレクトリは **C:\DBMaster\Version**にあります。

あるデータベースの環境設定パラメータの値が必要な場合、DBMasterは上記の3ディレクトリ（Microsoft Windowsシステムでは、インストールディレクトリ）を検索し、データベース名と同じセクション名をもつdmconfig.iniファイルを見つけます。このファイルは、テキストエディタで編集することができます。dmconfig.iniのファイルで追加、修正されたパラメータは、データベースを運用する際に参照されます。

データベース作成時に、いずれのdmconfig.iniファイルにも対応するデータベース・セクションが無い場合、DBMasterは最初に見つかったdmconfig.ini

にデータベース・セクションを作成します。、或いは、ローカル・ディレクトリ（Microsoft Windowsのインストールディレクトリ）に新しいdmconfig.iniファイルが作成され、同様にデータベース・セクションが設定されます。

データベース起動時には、dmconfig.iniファイルと対応するセクションが必ず存在します。存在しない場合は、エラーになります。別々のdmconfig.iniファイルに様々なデータベース・セクションを設けたり、別々のディレクトリに複数のdmconfig.iniファイルを配置したりすることも可能ですが、理想的な方法とはいえません。1つのdmconfig.iniファイルを使用するほうが、管理がより容易になります。

JConfiguration Toolは、dmconfig.iniファイルにある全データベース・セクションを表示します。UNIXシステムでは、JConfiguration toolは上述のディレクトリに示される全dmconfig.iniファイルの全セクションを表示します。

DMCONFIG.INIのフォーマット

dmconfig.iniファイルは、セクションに分かれています。各セクション名は対応するデータベース名を表します。各セクションの下にあるキーワードは、データベースの環境設定を定義します。セミコロン以降の任意の文字列はコメントとみなされます。

➡ 例

dmconfig.iniファイルのフォーマット:

```
[セクション名 1]
<キーワード1> = <値1>
<キーワード2> = <値2> <値3>           ; これはコメントです
; これはコメントです
...

[セクション名 2]
<キーワード3> = <値4> <値5>
<キーワード4> = <値6>
```

ファイル名とサイズ

データベースは、オペレーティング・システムのファイルで構成されています。これらのファイルは、dmconfig.iniファイルでキーワードを使って定義されています。<ファイル名>パラメータは、<値>パラメータの場所で使用します。<ファイル名>パラメータは、**firstdb.sdb**のような純粋なファイル名か、**myddb/firstdb.sdb**のような相対パスか、**/disk1/myddb/firstdb.sdb**のような絶対パスです(UNIXの場合は“/”、Microsoft Windowsの場合は“\”)。

<np>パラメータは、ページ数を表します。ページサイズはDB_PgSizキーワードで指定されていなければ、初期値は8KBです。

ページ多く使用する場合には、ユーザはユニットにM(メガバイト) 或いはG(ギガバイト)を指定することができます。ユニットとしての M 或いはGが使用されていなければ、ユニットはページとなります。ユーザはM 或いはGで値を指定した場合、実際のサイズは指定されたサイズより1ページ分を少なくなります。例えば、ページサイズが16 KBで、8M Bを指定した場合、サイズは8192 KBではなく、8176KBとなります。

➡ 例

ファイル名とサイズを表すフォーマットの一部:

[セクション名1]

<キーワード1> = <ファイル名>

<キーワード2> = <ファイル名> <ファイル名>

<キーワード1> = <np>

ファイルのディレクトリ

DBMasterのプログラムを実行しているユーザーが別々のディレクトリからアクセスする場合(ユーザー毎に「カレント・ディレクトリ」が異なる場合)、dmconfig.iniのファイル名は、全て絶対パスにする必要があります。

或いは、DB_DbDir環境設定パラメータを使用します。このキーワードは、データベースの「ホーム・ディレクトリ」(またはデータベース・ディレクトリ)を指定します。

☞ 例1

データベース・ディレクトリ名を、セクション名に表される初期設定DB1の替わりにdbにセットします。更に、他のデータベース・ファイルは入れ替えたディレクトリや他のディスクに配置されます。

```
[DB1]
DB_DbDir = /disk1/db
DB_DbFil = mydb1
DB_JnFil = /disk2/usr/DB1.JNL
```

物理ファイル名は、以下のようになります。

```
DB_DbFil -- /disk1/db/mydb1
DB_JnFil -- /disk2/usr/DB1.JNL
DB_BbFil -- /disk1/db/DB1.SBB (using default file name)
```

☞ 例2

DB_DbFilキーワードを使う：

```
[DB2]
DB_DbFil = mydb2
DB_JnFil = /disk2/usr/DB2.JNL
```

物理ファイル名は、以下のようになります。

```
DB_DbFil -- mydb2 (in current directory)
DB_JnFil -- /disk2/usr/DB2.JNL
DB_BbFil -- DB2.SBB (in current directory)
```

注： この規則は、ユーザー定義ファイルにも適用されます。

DMCONFIG.INIの重要なキーワード

以下にdmconfig.iniにある重要なキーワードを説明します。データベース作成とデータベース起動に必須のキーワードは、本章の後節で紹介します。付録Aで全てのキーワードについて説明します。

- **DB_DbDir=<ファイル名>**—データベースが存在するディレクトリを指定します。

- **DB_DbFil**=<ファイル名>—<ファイル名>でシステム・データベース・ファイルのファイル名を指定します。
- **DB_PGSIz**=<4, 8, 16, 32>—ページサイズを指定します(4KB, 8KB, 16KB, または32KB)
- **DB_JnFil**=<ファイル名>—ジャーナルファイル名を指定します。
- **DB_JnSz**=<ページ数>—ジャーナルファイルのサイズを指定します。
- <論理ファイル>=<ファイル名> <ページ数>—ユーザー定義の<論理ファイル>名にマップする物理<ファイル名>と<ページ数>を指定します。
- **DB_NBufs**=<ページ数>—実行時のバッファサイズを指定します。
- **DB_SvAdr**=<IPアドレス>または<ホスト名>—データベース・サーバーのIPアドレスまたはホスト名を指定します。CISシステムでは、クライアント側でこのオプションを指定しなければなりません。
- **DB_PtNum**=<ポート番号>—クライアントとデータベース・サーバーの間の通信に使用するTCP/IPポート番号を指定します。
- **DB_MaxCo**=<数値>—データベースが扱うことができる最大接続数を指定します。

注： パターンマッチは全て、<論理ファイル>を除いて、大文字と小文字を区別しません。

DMCONFIG.INIの初期設定値

キーワードによっては、初期設定があります。dmconfig.iniの中でキーワードが設定されていない場合は、その初期設定値が採用されます。各キーワードの詳細と初期値については、付録Aを参照してください。

DMCONFIG.INIのサンプル・ファイル

次の例では、dmconfig.iniファイルには2つのセクションが定義されています。1つはPersonnelデータベースで、もう一方はLIBRARYデータベースです。

☞ 例

典型的な *dmconfig.ini*:

```
[Personnel]
DB_DbFil = /disk1/bin/PERSONNEL.DB
DB_JnFil = /disk1/bin/PERSONNEL.JNL
f1.os = /disk1/bin/PERSONNEL.OS 100
f1.blob = /disk1/bin/PERSONNEL.BLOB 1000
DB_UMode = 1           ; マルチユーザー・モード
DB_NBufs = 0           ; データバッファの個数
DB_NJnlB = 100         ; ジャーナル・バッファ数
DB_MaxCo = 100         ; 最大接続数
DB_JnlSz = 2000        ; ジャーナルファイルのサイズ(ページ)
DB_RTime = 0           ; リストア・ターゲット時間
DB_SvAdr = 192.72.116.130 ; サーバーのIPアドレス
DB_PtNum = 21000       ; サーバーのポート番号

[LIBRARY]
DB_DbFil=/disk3/usr/lib/library.db
DB_JnFil=/disk3/usr/lib/library.jnl
DB_SvAdr = 192.72.116.137
DB_PtNum = 26999
DB_JnlSz = 2000
```

4.2 データベースを作成する

新しいデータベースを作成する前に、まず計画をたてる必要があります。データベース作成前に、考慮すべき環境設定パラメータがいくつかあります。パラメータによっては、データベース作成後に変更できません。データベース作成時に設定する必要があるパラメータは以下のとおりです。

- データベース名

- 大文字と小文字の識別(データベース内のあるスキーマ・オブジェクトを大文字と小文字を識別するかどうかを決定する)
- BLOBフレームサイズ(各BLOBフレームに割り当てるディスク領域のサイズ)
- 言語設定(使用する文字セットを決定- ASCII、Big5等)
- 言語コードオーダー(文字型データのソートに使用するパターン)

その他の環境設定パラメータは、データベース作成後にも変更することができますが、データベース作成前に検討しておくことが大切です。そのパラメータには、以下のようなものがあります。

- 表領域名、ディレクトリ、サイズ、拡張性
- ジャーナルファイルの数
- ジャーナルファイル名、サイズ、ディレクトリ
- システムデータとBLOBファイル名、サイズ、ディレクトリ
- 初期設定ユーザーデータとBLOBファイル名、サイズ、ディレクトリ
- システム一時ファイル名とディレクトリ
- ユーザー定義ファイル名、サイズ、ディレクトリ
- DBMasterのログファイルのディレクトリ
- バックアップのディレクトリ
- 表レプリケーション・ログのディレクトリ
- ユーザー・ファイル・オブジェクトの使用
- ローデバイスの使用を可能にする(UNIXプラットフォームでのみ)
- クライアント/サーバー・データベースにする
- データベースIPアドレスとポート番号(クライアント/サーバー・データベース)
- 初期設定ユーザーIDとパスワード

- *メモリ割り当て*

DBMasterには、ウィザードを使って簡単にデータベースを作成することができるツールJServer Managerがありますが、データベース管理者は、dmconfig.iniファイルを編集し、dmSQLを使ってデータベースを作成することもできます。以下の節は、データベース作成の概要について解説します。JServer Managerのデータベース作成ウィザードの作成手順とほぼ同じです。

データベースのネーミング

データベースに名前を付ける前に、以下の規則について理解して下さい。

- データベース名の長さは、128文字以下。
- データベース名には、アンダースコア(_)を含む英数字を使用します。
- 日本語や中国語のようなダブルバイト文字は使用できません。
- 文字の並びに制限はありません。
- データベース名は大文字と小文字を識別しません。
- データベース名は、データベースに接続する全コンピュータ内で一意のものでなければなりません。

JServer Managerのデータベース作成ウィザード、或いはdmSQLを使ってデータベースに名前を付けることもできます。

➡ 例

dmSQLを使ってデータベースを作成する:

```
dmSQL> CREATE DB <データベース名>;
```

スキーマ・オブジェクト名の大文字と小文字を識別する

データベース内の全識別子の大文字と小文字を識別するかを指定することができます。大文字と小文字を識別しない場合、全識別子は小文字になります。一旦データベースが作成されると、この設定を変更することはできません。キーワードをゼロに設定すると、データベースは大文字と小文字

を識別します。初期設定の1に設定すると、大文字と小文字を識別しない設定でデータベースが作成されます。次のdmconfig.iniの変数は、データベースで大文字と小文字を識別するかどうかを指定します。

DB_IDCap = <値> (初期設定値 = 1)

ストレージ・パラメータの設定

シングル・データベースに関係のあるオペレーティング・システムのファイルには10種類あります。システムデータ・ファイルとシステムBLOBファイル、初期設定ユーザーデータ・ファイルと初期設定ユーザーBLOBファイル、システム・ジャーナル・ファイル、システム一時ファイル、ユーザー定義ファイル、DBMasterログファイル、バックアップ・ファイル、表レプリケーション・ログファイルです。データベースを最初に作成した際、ユーザーは各ファイルに名前と場所を割り当てます。又は初期設定値が割り当てられます。データベース作成前に、これらファイルのデータベースでの役割を理解することは重要です。

本節で説明するパラメータの多くは、JConfiguration Toolのストレージのページで修正することができます。データベースのパラメータを変更する方法についての詳細は、『*JConfiguration Tool 参照編*』をご覧ください。ファイルの管理についての詳細は、5.2節の「ファイルの種類」を参照して下さい。

データベース作成時、dmconfig.iniファイルの関連設定に基づき、システム・データファイル、ジャーナル・ファイル、システムBLOBファイルが生成されます。DB_DbFil、DB_JnFil、DB_BbFilが指定されていない場合、初期設定値になります。

初期設定値は以下のとおりです。

DB_DbFil -- データベース名 + '.SDB'

DB_JnFil -- データベース名 + '.JNL'

DB_BbFil -- データベース名 + '.SBB'

データベース・ディレクトリの指定

データベース・ディレクトリは、データベースに関するファイルを作成し、保存する初期設定の場所です。ファイルを絶対パスで指定した場合、そのパス名でファイルを参照します。ファイル名のみを指定した場合、DBMasterはデータベース・ディレクトリを探します。見つからない場合、現在のディレクトリにあるものとみなし、そのファイル名だけを参照します。データベース・ディレクトリを指定するために、dmconfig.iniの以下のキーワードが使用されます。

DB_DbDir = <パス名> (初期設定: <DBMaster インストール・ディレクトリ>/bin/<データベース名>)

☞ 例

データベース・ディレクトリを /disk1/db にセットする:

```
[DB1]
DB_DbDir = /disk1/db
```

システム表領域の作成

DBMasterのデータベースは、表領域と呼ばれるいくつかの論理域で構成されています。表領域を使うと、データベースを管理できる領域に分割することができます。論理ビューでは、表領域には最低1つの表と索引があります。物理ビューでは、表領域は1つ以上のファイルからなる物理ストレージです。新たに作成されたデータベースには、システム表領域と初期設定ユーザー表領域の2つの表領域があります。

システム表領域は、システム・データファイルとシステムBLOBファイルからなります。システム表領域は、データベース全体のシステム表を記録するために使用します。データベース管理者は、システム表領域にシステム・データファイルとシステムBLOBファイルの初期値を指定することができます。

ユーザー表領域を削除することはできますが、システム表領域は削除することができません。システム・データ・ファイルの初期サイズは、200ページ(200*DB_PGSIZ KB)です。以下のdmconfig.iniのキーワードは、システム表領域を定義します。

システム・データ・ファイル: DB_DbFil = <ファイル名> (初期設定: " <データベース名>.SDB")

システムBLOBファイル: DB_BbFil = <ファイル名> (初期設定: " <データベース名>.SBB")

<ファイル名>パラメータは、**firstdb.sdb**のような単純なファイル名や、**mydb/firstdb.sdb**のような相対パスや、**/disk1/mydb/firstdb.sdb**のような絶対パスのいずれかです(UNIXでは"/"、Microsoft Windowsでは"\")になります。

➡ 例

dmconfig.iniファイルに次の行を入力すると、システム表領域は**/disk1/mydb/**ディレクトリに保存されることになります。

```
DB_DbFil = /disk1/mydb/firstdb.sdb
DB_BbFil = /disk1/mydb/firstdb.sbb
```

ユーザー初期設定表領域の作成

初期設定ユーザー表領域は、最初1つのデータファイルと1つのBLOBファイルで構成されています。ユーザー・データはこれらの表に保存されます。データベース管理者は、初期設定ユーザー表領域にデータファイルとBLOBファイルの初期サイズと場所を指定することができます。データファイルのサイズは、ページ数で指定します(1ページは4K、8K、16K、32Kに指定可能です)。BLOBファイルのサイズは、フレーム数で指定します。フレーム・サイズは、ユーザーが指定し、この章の「BLOBフレーム・サイズの指定」で解説します。初期設定ユーザー表領域の初期設定は、自動拡張です。これは、表領域がデータで一杯になった場合、自動的にファイルが拡張される（つまり表領域が拡張される）ことを意味します。但し、ユーザー表を保存されるために追加の表領域を作成するほうがより柔軟で効果的です。

JDBA Toolは、新しい表領域を作成し、既存の表領域を管理するために役立つツールです。絶対パスを指定せずに、データファイルやBLOBファイルが表領域に追加された場合、そのファイルはデータベース・ディレクトリに作成されます。他のユーザー表領域は削除することができますが、初期設定ユーザー表領域は削除することができません。dmconfig.iniにある次

のキーワードは、初期設定ユーザー・データファイルとユーザーBLOBファイルを指定します。

ユーザー・データファイル: **DB_UsrDb** = <ファイル名> (初期設定: "<データベース名>.DB")

ユーザーBLOBファイル: **DB_UsrBb** = <ファイル名> (初期設定: "<データベース名>.BB")

<ファイル名>のパラメータは、**firstdb.sdb**のような単純なファイル名か、**mydb/firstdb.sdb**のような相対パスか、**/disk1/mydb/firstdb.sdb**のような絶対パスのいずれかです(UNIXでは"/"、Microsoft Windowsでは"\")になります。

ジャーナル・ファイルの作成

ジャーナル・ファイルは、リアルタイムのデータベースへの全変更の履歴と各変更の状態です。8つまでのジャーナル・ファイルを作成することができます。各ジャーナル・ファイルは、固定サイズです。全ジャーナル・ファイルがアクティブ・トランザクションで一杯になった時(例えば、トランザクションがコミットされず、占有されたジャーナル・ブロックを解放することができないが解放されない)、利用できるスペースがないので、現在のトランザクションは中止されます。これをジャーナル・フルといいます。最も長いトランザクションがジャーナル・ファイルの全ジャーナル・ブロックを使用しないようにして下さい。絶対パスを指定せずに、ジャーナル・ファイルを作成すると、データベース・ディレクトリに作成されます。データベース起動後にジャーナル・ファイルを修正することはできません。ジャーナル・ファイルの数を減らす、またはジャーナル・ファイルを追加する、或いはジャーナル・ファイルのサイズを変更する場合、新規ジャーナル・モードでデータベースを再起動します。新規ジャーナル・モードについての詳細は、4.3節の「データベースを起動する」を参照して下さい。また、ジャーナル・ファイルについての詳細は、5.2節の「ファイルの種類」をご覧ください。以下の**dmconfig.ini**のキーワードは、ジャーナル・ファイル名、ディレクトリ、サイズを指定します。

ジャーナル・ファイル名: **DB_JnFil** = <ファイル名> (初期設定: "<データベース名>.JNL")

ジャーナル・ファイルのサイズ (ページ) DB_JnlSz = <サイズ> where サイズ = 100 ページ~8G

➡ 例

次のdmconfig.iniファイルの行は、/mydbディレクトリの別々のディスクに各500ページの2つのジャーナル・ファイルを作るよう指定します。

```
DB_JnFil = /disk1/mydb/firstdb1.jnl /disk2/mydb/firstdb2.jnl
DB_JnlSz = <500>
```

システム一時ファイルの作成

システム一時ファイルは、データベースがアクティブの時、ソート結果のようなデータベースに関する情報を保管するために使用します。これらのファイルは必要なときに生成され、データベースの終了時に削除されます。絶対パスを指定せずに一時ファイルが作成された場合、データベース・ディレクトリに作成されます。8つまでのシステム一時ファイルを指定することができます。各一時ファイルには2ギガバイトまで入れることができます。ディスクI/Oパフォーマンスを改善するため、一時ファイルを別のディスクに置くことができます。一時ファイル全体(単一ファイルの場合最大2GB)を入れるために十分なスペースをディスクに確保しなければ、エラーになります。データベース起動前に、JConfiguration Toolを使って、或いはdmconfig.iniを編集してシステム一時ファイルを指定することができます。次のdmconfig.iniのキーワードは、システム一時ファイル名とディレクトリを指定します。

DB_TpFil = <ファイル名>[<ファイル名>...] (初期設定: "<データベース名>.TMP")

BLOBフレーム・サイズの指定

BLOBフレームは、BLOBファイルが使用する最小のストレージ単位です。BLOBファイルは、LONG VARCHARやLONG VARBINARYのようなラージ・オブジェクトを保存するために使用します。BLOBフレームのサイズは、データベース作成後に変更することはできません。最小フレーム・サイズは8KB、最大フレーム・サイズは256KBです。フレーム・サイズの決定は、ディスク利用とパフォーマンス間のトレードオフです。BLOB全体

を頻繁に回収する場合、BLOB全体を含むようフレーム・サイズを調節することは、1ディスクしかアクセスする必要がないので、より良いパフォーマンスに繋がります。但し、実際には様々な種類のBLOBデータ・サイズが存在しています。フレーム・サイズを最大のBLOBにあわせると、最小のBLOBを含むほかのフレームは、未使用のディスクスペースを抱えることになり、スペースの無駄です。替わりに、フレーム・サイズを最小のBLOBにあわせると、大きいBLOBをフェッチする際、複数のフレームにまたがって保存することになり、パフォーマンスが下がります。次のdmconfig.iniのキーワードは、BLOBフレーム・サイズを指定します。

DB_BFrSz = <nk>。フレームのパラメータ<nk>はキロバイトです。システムBLOBファイルのサイズは、(ページサイズ+ (フレーム数-1) × nk)。詳細については、7章の「ラージオブジェクト管理」を参照して下さい。

☞ 例

BLOBフレーム・サイズを10KBにセットする:

```
DB_BFrSz = 10
```

自動拡張表領域に追加するページ数の設定

データファイルやBLOBファイルの全ページが一杯になったとき、DBMasterは自動的にファイルのページ数やフレーム数を増やして表領域を拡張します。この設定は、ファイルが一杯になった時に追加するページ数やフレーム数を指定します。データベース管理者は、データベースをすばやく拡張しようとする場合、ファイルを追加する頻度を下げるために、大きい数を選択します。データベース起動前に、JConfiguration Toolを使って、或いはdmconfig.iniファイルを編集して、この数を調節することができます。次のdmconfig.iniのキーワードは、自動拡張表領域に追加するページ数/フレーム数を指定します。

DB_ExtNp = <ページ数>、追加するページ数(初期設定: 20ページ/フレーム)

ユーザー・ファイル・オブジェクトの利用

FILEデータ型は、ユーザー・ファイル・オブジェクトやシステム・ファイル・オブジェクトとして保存することができます。ユーザー・ファイル・オブジェクトは、データベースが存在するPCにアクセスする外部ファイル

です。言い換えると、ユーザー・ファイル・オブジェクトは、データベース外部の外部ファイルへのリンクに過ぎません。ユーザー・ファイル・オブジェクトを有効にすることは、FILEデータ型のカラムをデータベース・サーバーにアクセスする外部ファイルにリンクさせることです。必要に応じて、使用不可能または可能にすることができます。挿入したユーザー・ファイル・オブジェクトは、設定をOFFにした場合でもアクセスすることができます。データベース起動前に、JConfiguration Toolのストレージのページで、ユーザー・ファイル・オブジェクトを使用可能にすることができます。データベース起動前にキーワード値を変更することができます。キーワード値を0にすると、ファイル・オブジェクトを挿入することはできません。キーワード値を1にすると、ファイル・オブジェクトを挿入することができます。次のdmconfig.iniキーワードは、ファイル・オブジェクトの使用を指定します。

DB_UsrFo = <値> (初期設定: 0 / 使用不可能)

システム・ファイル・オブジェクトのディレクトリの作成

システム・ファイル/オブジェクトは、DBMasterによって生成、削除、管理されます。システム・ファイル/オブジェクトは全て、システム・ファイル・オブジェクトのディレクトリに配置されます。システム・ファイル・オブジェクトのディレクトリを変更すると、これまでに挿入されたシステム・ファイル・オブジェクトが存在するディレクトリは変更しません。データベース起動前に、JConfiguration Toolのストレージのページで、システム・ファイル・オブジェクト名とそのディレクトリを修正します。データベース起動前に、キーワード値を変更することができます。次のdmconfig.iniのキーワードは、システム・ファイル・オブジェクト名とディレクトリを指定します。

DB_FoDir = <パス名> (初期設定: "\<データベース・ディレクトリ>\fo")

ユーザー定義関数DLLファイルのディレクトリの作成

データベース管理者は、ユーザー定義関数(UDF)のダイナミック・リンク・ライブラリ(DLL)のディレクトリを指定することができます。UDFは、ダイナミック・リンク・ライブラリ(Windowsオペレーティング・システム

では、DLL、UNIXオペレーティング・システムでは、.so)に保存されるコンパイルされた関数です。ユーザー定義関数のDLLファイルのディレクトリに保存されたDLLは、DBMasterにアクセス可能で、SQL文やODBCアプリケーションで使用することができます。データベース起動時にUDFをロードします。次のdmconfig.iniのキーワードは、UDFのDLLファイルのディレクトリを指定します。

DB_LbDir = <ファイル名> (初期設定: 現在の作業ディレクトリ)

ログ・システムの起動

DBMasterは接続情報、ユーザ情報、実行時間、SQLコマンドといった情報を記録するためのログ・システムを提供します。システムは追加のデータベース情報取得に使用することができ、実行時間環境のエラー解決にも非常に有効です。

ログシステムはデータベース起動前のdmconfig.iniキーワードDB_LGSRVの設定、もしくは実行時間にストアードプロシージャSETSYSTEMOPTION()の呼び出しにて有効になります。

ログ情報はレベルで分けられます。どの処理が記録され、いつ取得されるのかが各レベルで決まっています。ログ機能が有効のとき、DBMasterはログ取得オプションに従ってサーバーの処理を記録し、DB_LGDIRで指定されたディレクトリにログを保管します。DBMasterはDB名とログの索引番号からログの名前を決定します。サーバログはログファイル名に当日の日付を入れることができます。ログファイル名は一意で上書きできません。保持したい日数を指定でき、デーモンが期限の切れたログファイルを削除します。dmconfig.iniのキーワードDB_LGDAYにて設定されます。複数のログファイルが肥大化することになるため、ストレージ容量の節約に古いログファイルの圧縮を行うことがよいとされます。この設定はDB_LGZIPに対応するものです。ログ取得開始時にはいくつかのシステム情報はDBNAME.LOGに記録され、ログ情報はDBNAME_currentdate_1.LOGに記録されます。ログファイルが100MBもしくはDB_LGFSZで指定したサイズに達した際、ログ情報は引き続いてDBNAME_currentdate__2.LOGに記録されます。例:DBSAMPLE5_20080706_2.LOG,

DBSAMPLE5_20080706_3.LOG, ...DBSAMPLE5_currentdate_n.LOG
DB_LGFNOと DB_LADAYで指定されていない場合、nは初期値で20です。

DB_LGPLN, DB_LGPAR, DB_LGLCK, DB_LGDAY, DB_LGZIPが起動されている場合やDMERROR.LOGがDBNAME_currentdate_n.TXTに出力される情報を含む場合はその他のログ情報が取得されます。初期ファイルサイズと循環ログの点で、DBNAME_currentdate_n.TXTはDBNAME_currentdate_n.LOGと同様に機能します。追加情報はDBNAME_currentdate_n.LOGのOTHER_INFOフィールド内とDBNAME_currentdate_n.TXTログファイルにINFO_connection_id_numberとして記録されます。connection_id_numberは追加ログ情報のソーストレースに使用できます。注意点としてDBNAME_currentdate_n.LOGとDBNAME_currentdate_n.TXTのネーミングは並行しており、情報は常に同じnの数値を持つそれぞれのログファイルに記録されます。これはDBNAME_currentdate_n.LOGとDBNAME_currentdate_n.TXTのサイズの合計によって処理されます。この合計がログファイルの最大サイズに達すると、両方のログが一杯であるとみなされ、引き続いた情報は直ちに DBNAME_currentdate_n+1.LOGとDBNAME_currentdate_n+1.TXTに出力されます。DB_LGSYSの有効時追加のログ情報が取得されます。

以下のdmconfig.iniキーワードはログシステムに関する設定です。:

DB_LGDIR = <pathame> (初期設定: DBDIR/lgdir)

DB_LGSVR = <value> (初期値= 0/ 無効)

DB_LGERR = <value> (初期値= 3)

DB_LGSTM = <value> (初期値= 5 秒)

DB_LGFSZ = <value> (初期値=100 MB)

DB_LGFNO = <value> (初期値= 20)

DB_LGPLN = <value> (初期値= 0/無効)

DB_LGSYS = <value> (初期値= 0)

DB_LGSQL = <value> (初期値= 0/disabled)

DB_LGPAR = <value> (初期値= 0/disabled)

DB_LGLCK = <value> (初期値= 0/disabled)

DB_LGDAY=<value> (初期値= 30)

DB_LGZIP= value> (初期値= 1/有効)

➡ 例

10秒以上掛かる遅いクエリで 10000以上のエラーコードのログを取得、ログファイルを5日間保持し、閉じたログファイルを圧縮する場合、データベース起動前に以下のようにdmconfig.ini定義します:

```
[DBNAME]
.....
DB_LGSVR=3;
DB_LGERR=2;
  DB_LGSTM=10;
DB_LGDAY=5;
```

DB_LGZIP=1;

もしくはSETSYSTEMOPTIONを呼び出すことで同様の設定が可能です。

```
dmSQL> call SETSYSTEMOPTION('LGSVR', '3');
dmSQL> call SETSYSTEMOPTION('LGERR', '2');
dmSQL> call SETSYSTEMOPTION('LGSTM', '10');
  dmSQL> call SETSYSTEMOPTION('LGDAY', '5');
dmSQL> call SETSYSTEMOPTION('LGZIP', '1');
```

ログシステムはサーバ側で使用されます。クライアント、ネットワークのエラーは記録されません。ログが有効のとき、特にログレベルが高い場合、サーバのパフォーマンスに影響があります。サーバログを保管できるだけのHD容量があるかの注意も必要です。さもなくばHDフルが発生し、情報を損失することになります。

ローデバイス

DBMaster の物理ストレージのファイルシステムは柔軟性に富んでいます。

ユーザーは、UNIX ファイルのみ、ローデバースのみ、両方のファイルシステム

のファイルを使用してデータベースを作成することができます。

dmconfig.ini のファイル名が **/dev/** で始まるファイルは、ローデバースとして取り扱われます。

ローデバースの I/O オペレーションは通常の UNIX ファイルよりも高速なので、DBA は、積極的にローデバースをデータベースファイルとして使用することを検討すべきです。ローデバースは、データベースを作成する前に作成しておかなければなりません。ローデバースの作成手順については、UNIX のシステムマニュアルを参照してください。

ローデバースのパーティションを区切らずに、複数のファイルをローデバースに置くことができます。ローデバースに複数のファイルを置くには、次の制約を考慮する必要があります：

- 単一のローデバースに複数のファイルを置くことができません。
- ローデバース上で複数のファイルを設定しているとき、初期設定の後でファイルサイズを変更することはできません。
- 単一のローデバースにおける合計ファイルの総サイズは 8TB に制約されています。
- 自動拡張ファイルをローデバース上に置くと、そのデバースに他のファイルを置くことはできません。自動拡張として設定したファイル以外の、DB_DBFIL、DB_BBFIL、DB_USRDB、DB_USRBB、DB_TPFIL ファイルはすべて自動拡張ファイルです。
- DB_DBFIL、DB_BBFIL、DB_USRDB、DB_USRBB、DB_TPFIL がローデバースに設定されている場合、ページ数という、1つのパラメータしか使用することはできません。上記のファイルにオフセットを設定することはできません。例：

これは有効です。500 ページのファイルが作成されます。

```
DB_DBFIL = /dev/sda 500 ;
```

これも有効ですが、30 ページのファイルが作成されます。パラメータ500は無視されます。

```
DB_BBFIL = /dev/sdb 30 500 ;
```

Microsoft Windows はローデバイスをサポートしません。

➡ 例1

```
[MYDB]
```

```
f1 = /dev/sda 0 500
```

```
f2 = /dev/sda 500 200
```

```
f3 = /dev/sdb 300
```

上記ローデバイスファイルを含む標準の表領域、**ts_raw** を作成するには:

```
DmSQL>表領域ts_raw データファイル f1、f2、f3 の作成
```

```
TYPE=DATA
```

ローデバイスに3つのファイルが作成されます。もしページサイズは4Kに設定すると最初のファイルは/dev/sda のアドレス0 で始まる $500 \times 4 \text{ K} = 2000 \text{ k}$ のサイズからなり、2 番目のファイルは/dev/sda のアドレス $500 \times 4 \text{ K} = 2000 \text{ K}$ で始まる $200 \times 4 \text{ K} = 800 \text{ K}$ のサイズからなっています。3 番目のファイルは、アドレス0 で始まる $300 \times 4 \text{ K} = 1200 \text{ K}$ のサイズからなっています。

➡ 例2

```
[MYDB2]
```

```
DB_JnlSz = 1000
```

```
DB_JnFil = J.1 /dev/sda 1000 /dev/sda 2000 J.2jnl
```

もしページサイズは4 Kを選ぶと2つの通常のジャーナルファイルJ1.jnl、J2.jnl、および1 つは/dev/sda のアドレス4000 Kで始まり、もう1 つは/dev/sda のアドレス8000 Kで始まる2つのローデバイスジャーナルファイルが作成されます。

クライアント/サーバー・データベースの利用

データベースを、シングルユーザー・データベースとして、或いはマルチユーザー・データベースとして起動することができます。データベース作成前、データベースの初期の機能とどのユーザー・モードが適しているかを決定します。データベースを当初マルチユーザー・データベースとする場合、DBMasterサーバーを運用しているネットワークに合ったIPアドレスとDNS名をデータベースに設定します。同様に、データベース・サーバーが使用するTCP/IPポート番号を指定します。クライアント側のデータベースは、データベースに接続するための情報を設定します。この設定は、データベース起動前であれば変更することができますが、快適な操作を行うためにデータベース作成前にこれらの設定を行うことを強くお勧めします。クライアントは、不正に環境設定したサーバー・データベースに接続することができません。双方の設定が無効である場合、データベースはシングルユーザー・モードで起動します。これらのパラメータは、JConfiguration Toolの接続のページ、又は次のdmconfig.iniのキーワードを編集して変更することができます。

IPアドレス/サーバー名: **DB_SvAdr** = <IPアドレス> 又は <ホスト名> (初期設定: ローカル・ホスト名、又は127.0.0.1)

ポート番号: **DB_PtNum** = <ポート番号> (初期設定: 2300, 1024-65535)

ユーザー名とパスワードの初期設定値

初期設定のユーザー名とパスワードは、データベースに登録されているものでなければなりません。このキーワードは、データベース接続時にチェックされますが、データベースの起動時には調べられません。

➡ 例

データベース接続時に使用する初期設定のユーザー名とパスワードを指定する:

```
DB_USRID = <ユーザー名>
DB_PASWD = <*****>
```

言語コード・オーダーを選択する

DBMasterはDB_WSORTにて定義する複数のワードソートオーダーを提供しています。例：DB_WSORTはソートオーダーの大小文字区別を定義することができます。初期設定はバイナリのオーダーソートオーダーとなります。

DBMasterは、日本語にJIS、英語用にASCII、繁体中国語にBIG5、簡体中国語にGBといった様々な文字セット(言語コード)をサポートしています。dmconfig.iniファイルのキーワードDB_LCodeは、DBMasterが使用する文字セットを指定します。各文字セットに、複数の並べ替えオーダーがあります。

例えば繁体中国語の場合、コード順、画数順、発音順等による並べ替えオーダーがあります。DBMasterの初期設定の並べ替えオーダーは、バイナリ順です。新規データベースを作成時、キーワードDB_Orderで指定したユーザー定義のオーダー定義ファイルが、並べ替え順序を変更します。

ソート・オーダーの設定

ソートオーダーはDBMasterがクエリに対してどのようにデータを返すか、DBMasterのクエリに含まれるGROUP BY、ORDER BY、DISTINCT句のルールを決める設定です。ソートオーダーは同時にどのようにWHERE、DISTINCT句を含んだクエリを確定させるかの決定もします。

dmconfig.iniのキーワードDB_WSORTにてワードソートオーダーを定義します。

DBMasterは大文字と小文字を区別しないソートオーダーに定義されている場合、文字の大小のみが異なっても同じ文字列とみなします。(例: 'John' = 'john')大文字小文字の区別をしないオーダーでもクエリの結果ではしばしば大文字小文字を区別を必要とすることがあります。以下のdmconfig.iniのパラメータはワードのソートオーダーを大文字小文字を区別するように定義しています。

DB_WSORT = <values>(初期値:0/バイナリソートオーダー)

1は大文字小文字を区別しないソートオーダー

2は大文字小文字区別のソートオーダー

データベースのソートオーダーの設定

下記は、新規データベースを作成する前に言語とソートオーダー・ファイルを設定する方法を表しています。

➡ 例

言語タイプを繁体中国語に設定し、BIG5を使う:

```
[MY_DB]
*****
DB_LCODE =1                ; 繁体中国語の BIG5
DB_ORDER = big5_stroke.ord ; オーダー定義ファイル
*****
```

キーワードDB_ORDERは、DBMasterインストール・ディレクトリの **shared/codeorder** サブディレクトリに配置されている、**big5_stroke.ord** と名づけられたユーザー定義のオーダー定義ファイルを表しています。オーダー定義ファイルは、DBMasterのソート結果に影響を与えるテキスト・ファイルです。このキーワードは、データベースの作成時に使用され、データベースに記録されて使用されることはありません。このキーワードが無いと、データベース作成時、ソート順は、バイナリ順になります。定義ファイルを指定すると、常にファイルが存在しなければデータベース起動時にエラーになります。

ユーザー・オーダー定義ファイル

オーダー定義は、ユーザー定義のテキスト・ファイルです。オーダー定義ファイルは、有効な文字の並びを決定します。名前の例は、

codename_ordertype.ord のようになります。例えば **big5_stroke.ord** のように、*Codename* には言語名、*ordertype* には並び方を用います。

➡ 例

オーダー定義ファイル:

```
Comment: You can write information here.
```

```

[BEGIN]          // begin to arrange the character sequence

c                // ASCII 0x63
0x62            // Character 'b'
a                // ASCII 0x61

[SINGLE]          // Single-Byte Character Default Order

[DOUBLE]         // Double-Byte Character Default Order

0xA440          // one of Chinese characters
0xA441          // one of Chinese characters
0xA442          // one of Chinese characters

```

[BEGIN] キーワードの前の全行は、コメントとして利用されます。//や/*の後の全文字もコメントです。[BEGIN]の後ろの各行は、一つの文字を表します。定義する文字は、行の最初に置き、最低1つのスペースか改行マーク(¶)が後に続きます。オーダー定義ファイルの文字は、少ないものから多い順でリストされます。上記の例では、文字**c**は**b**より少なく、**b**は**a**より少なくなります。

テキスト編集ソフトで編集できない文字は、16進数でそれらを表すことができます。例えば、**a**という文字は、**a**と表すこともできますし、コード値**0x61**を使用することもできます。見えない文字にも役に立ちます。

並べ替えオーダーの作成者は、いくつかの文字だけ指定して、その他は初期設定つまりバイナリで並べ替えるようにすることもできます。キーワード[SINGLE]と[DOUBLE]は、定義ファイルで指定されない、シングル文字セットとダブル文字セットを指すのに使用されます。キーワード[SINGLE]がオーダー定義ファイルに追加されない場合、定義されないシングルバイト文字は、定義ファイルにあるその他の全ての**前**になります。キーワード[DOUBLE]がオーダー定義ファイルに追加されない場合、定義されないダブルバイト文字は、定義ファイルの全文字の後になります。

DBMasterは、定義ファイルにエラーが見つかった場合、初期設定を使用します。例えば、[BEGIN]が無くなった場合、常に全文字に対し初期設定の並べ替えを適用します。同じ文字が2度以上現れた場合、最初のインスタ

スが処理され、その他は無視されます。新規データベースを作成した後、作成者は並べ替え順序が正しいかどうかを注意深くチェックする必要があります。

分散型データベース環境では、全データベースは同じ並べ替えオーダー定義ファイルを使用する必要があります。他のマシンに全データベースをコピー又は移動する場合、必ず並べ替えオーダー定義ファイルもコピーして下さい。

データ通信制御域

データ通信制御域 (DCCA) は、ほとんど全ての情報とデータが置かれるメモリブロックです。マルチユーザー・データベースの場合、DCCAは共有メモリに割り当てられ、プロセス間通信に使用されます。データベースを起動すると、データベースの全情報を保持するためのDCCAが割り当てられます。DCCAは三つの部分—ページバッファ、ジャーナルバッファ、システム制御域に分けられます。

dmconfig.iniには、DCCAに関連するキーワードが幾つかあります。

- **DB_NBufs=<NP>**—ページバッファのページ数を指定します。初期値は250です。
- **DB_NJnlB=<NP>**—ジャーナルバッファのページ数を指定します。初期値は64です。
- **DB_ScaSz=<NP>**—システム制御域のページ数を指定します。初期値は100です。
- **DB_MaxCo=<number>**—データベースが扱うことができる同時実行のトランザクションの最大数を指定します。また、データベース作成時や新規ジャーナル・モードで起動した時に、ジャーナル・ファイルをフォーマットするために使用されます。

DCCAの大きさは、ページバッファ、ジャーナルバッファ、システム制御域のサイズを加えることで概略推定することができます。ただし、システム制御域のサイズが小さすぎると、実際に必要なサイズよりも小さい推定になるかも知れません。指定したDCCAのサイズが十分に大きくない場

合、DBMasterは、上記の初期値の代わりに、必要な情報を保持するための最小スペースを自動的にDCCAに割り当てます。

UNIXのマルチユーザー環境では、DCCAは共有メモリに割り当てられるので、DCCAのサイズがシステムの共有メモリサイズを超えることはできません。共有メモリを増大する方法については、UNIXマニュアルを参照してください。共有メモリを大きくするには、一般にカーネルの再構築が必要になります。DBMasterは、バッファとシステム制御域が大きければ大きい程スムーズに走行します。

DCCA、ページバッファ、ジャーナルバッファ、システム制御域間の関係は、17章の「パフォーマンス・チューニング」でより詳細に説明します。

JConfiguration Toolのキャッシュと制御のページでも、DCCAパラメータを設定することができます。詳細については、「*JConfiguration Tool 参照編*」をご覧ください。

4.3 データベースを起動する

データベースを起動すると、オペレーティングシステムからリソースを獲得し、初期化し、利用者のデータベース接続を待ちます。パラメータによっては、データベース起動前に考慮する必要があります。そのパラメータは以下のとおりです。

- データベースの起動モード
- クライアント/サーバー・データベースを使用可能にする
- データベースのIPアドレスとポート番号(クライアント/サーバー・データベース用)
- 初期設定ユーザーIDとパスワード
- メモリ割り当て

dmSQLやJServer Managerを使って、データベースを起動することができます。dmSQLを使ったデータベース起動についての詳細は、以下の節をご覧ください。JServer Managerを使ったデータベース起動の方法については、「*JServer Managerユーザーガイド*」を参照して下さい。

シングルユーザー・データベースを起動する

シングルユーザー・データベースは、データベース接続の度に起動し、切断と共に終了します。

⇒ 例

dmSQLを使って、シングルユーザー・データベースを起動する：

```
dmSQL> START DB <データベース名> <ユーザー名> <パスワード> ;  
.  
< DMLの実行 >  
.  
dmSQL> TERMINATE DB;
```

注： DBA権限をもつユーザーだけがデータベースを起動することができます。DBA権限については、8章の「セキュリティ管理」を参照してください。シングルユーザー・データベースは、1ユーザーのみデータベースにアクセスします。

クライアント／サーバー・データベースを起動する

クライアント／サーバー・データベースは、DBAがデータベース・サーバーを起動し、別の（または同じ）マシンの全てのクライアントがネットワークを経由してデータベースに接続できるようにします。

クライアント／サーバー・データベースを起動するには、2つのシステム情報がdmconfig.iniに必要になります。第一はサーバー機のIPアドレスです。全てのクライアントがサーバーと同じマシンにいるわけではなく、IPアドレスがネットワーク上の各マシンを識別する唯一のIDになります。サーバーのIPアドレスはDB_SvAdrで指定します。

第2はポート番号です。サーバー・プログラムは、DB_PtNumで指定されたポート番号と結合して接続を待ちます。データベース・サーバーと通信するすべてのクライアント・プログラムは、そのポート番号に接続しなければなりません。

⇒ 例1

サーバーIPアドレスとサーバー/クライアントポート番号を指定する：

DB_SVADR = <サーバの IP アドレス> (クライアント側)

DB_PTNUM = <ポート番号> (サーバー側とクライアント側)

⇒ 例2

*dmServer*を使って、サーバー機でクライアント/サーバー・データベースを起動させる：

```
UNIX> dmserver <データベース名>
```

⇒ 例3

ユーザー名とパスワードを入力して下さい。*dmServer*が起動して、クライアントが接続するのを待機する：

```
UNIX> dmserver [-f] [-t ポート番号] [-u ユーザー名 [-p パスワード]]
```

データベース名

Unixスイッチの説明：

- **-f**—サーバー・プログラムはフォアグラウンド・モードで走行します。
(*dmserver*は通常バックグラウンド・モードで走行します。)
- **-t**—使用するポート番号を指定します。*dmconfig.ini*に定義されるポート番号の代わりに、このポート番号を使用します。
- **-u**—ユーザー名を指定します。
- **-p**—パスワードを指定します。

コマンドラインでユーザー名とパスワードを指定しない場合は、*dmconfig.ini*のDB_UserIdとDB_PasWdが参照されます。DB_UserIdとDB_PasWdが設定されていない場合、ユーザー名とパスワードの画面入力を促します。

起動モード

dmconfig.iniのDB_SModeキーワードでデータベースの起動モードを指定します。DB_SModeキーワードには、起動モードに対応する次の6つの値があります。

- 1— システムを普通に起動するノーマル起動。データベースが前回のセッションの際にクラッシュした場合、データベースを整合した安定した状態に戻すために、DBMasterは自動的にクラッシュ・リカバリを実行します。
- 2— 新規ジャーナル。新しいジャーナル・ファイル名やディレクトリがdmconfig.iniファイルにセットされた場合、データベースを新規ジャーナル・モードで起動させる必要があります。新規ジャーナル・ファイルやディレクトリは、JConfiguration Toolのストレージのページでも指定することができます。以前のジャーナル・ファイル名をそのまま使う場合、古いレコードは全て上書きされます。ユーザーがジャーナル・ファイルのサイズを変更、ジャーナル・ファイルを追加、ジャーナル・ファイル名を変更しようとする時に、この設定を選択しなければなりません。このオプションを選択する前に、増分または完全バックアップをすることが理想的です。
- 3— バックアップしたデータベースのリストアは、データベースを起動するためにバックアップしたデータベース・ファイル（ジャーナル・ファイルを含む）を使います。DB_RTimeで指定した時点まで、操作をロールオーバーするために増分バックアップ・ファイルが使用されます。このキーワードが指定されていない場合、または最後の増分バックアップ以降の時点に指定されている場合、DB_RTimeの初期値が使用されます。ロールオーバーについての詳細は、「リカバリ、バックアップ、リストア」の章を参照して下さい。
- 4— データベース・レプリケーションのソース・データベース。このモードでシステムを起動すると、ソース・データベースになります。データベース・レプリケーションについての詳細は、「データ・レプリケーション」の章を参照して下さい。

- 5— データベース・レプリケーションのターゲット・データベース。このモードでシステムを起動すると、ターゲット・データベースになります。データベース・レプリケーションについての詳細は、「データ・レプリケーション」の章を参照して下さい。
- 6— データベースは、読み込み専用で普通に起動します。但し、データベースは読み込み専用で、ユーザーには読み込み権限しか与えられません。読み込み専用モードでソース・データベースを起動すると、ユーザーはそれを修正することができません。

起動モードは、JConfiguration Toolのデータベース起動のページや、JServer Managerのデータベース起動の高度な設定ウィンドウでも指定することができます。

強制起動

何らかの事情で損傷したデータベースを起動すると、常にエラーメッセージが戻ります。この問題の解決策として、強制的にデータベースを起動させる「強制起動」モードがあります。環境変数DB_ForcSを1に設定すると、データベースは強制的に起動されます。より詳細については、14章の「リカバリ、バックアップ、リストア」をご覧ください。

E-MAILエラーレポート・システム

一般的にエラーメッセージは、全てdmerror.logファイルに保存されます。データベース管理者が同時にdmerror.logファイルを確認しない限り、データベースのエラーによっては気付かないまま報告されているかもしれません。DBMasterには、e-mailエラーレポート・システムがあります。これは、システムによってデータベース管理者にエラーを通知させます。

エラーレポート・システムは、2つの環境設定ファイルのキーワードで有効にすることができます。このキーワードは、JConfiguration Tool、或いはデータベース起動の際にJServer Managerで指定することができます。e-mailレポート・システムの振る舞いを決定するキーワードは、DB_ERMRvとDB_ERMSvです。DB_ERMRvは、e-mailエラーレポートの参加者を指定し、DB_ERMSvは、e-mailが経由するSMTPサーバーのアドレスを設定します。JConfiguration Tool、又はJServer Managerを使ったエラーレポート・システム

の設定方法についての詳細は、『JConfiguration Tool参照辺』と『JServer Manger ユーザーガイド』を参照して下さい。

4.4 データベースの接続

この節は、起動したクライアント／サーバー・データベースとの接続方法を説明します。データベースのDMLオペレーションを実行する前に、まずデータベースに接続します。切断後もクライアント／サーバー・データベースはまだアクティブです。データベースを終了するまで、更に接続することができます。

クライアント／サーバー接続用のパラメータには、ポート番号、サーバー・アドレス、接続タイムアウト時間、ロック・タイムアウト時間などがあります。dmconfig.iniファイルのキーワード値を変更、またはJConfiguration Toolを使って接続パラメータを変更することができます。

シングルユーザー・データベースの場合は、1ユーザーしか接続できないので、データベースを使用する際にそれを起動するだけで、接続する必要はありません。詳細については、「データベースを起動する」の節を参照して下さい。

クライアント／サーバー・データベース

DB_SvAdrとDB_PtNumキーワードをdmconfig.iniファイルで設定する必要があります。DB_UsrIdとDB_PasWdキーワードがdmconfig.iniに定義されている場合は、CONNECT構文の<ユーザー名>と<パスワード>を省略することができます。

➤ 例

dmSQLでクライアント／サーバー・データベースに接続/切断する:

```
dmSQL> CONNECT TO <データベース名> <ユーザー名> <パスワード>;  
.  
< DML の実行 >  
.  
dmSQL> DISCONNECT;
```

```
dmSQL> QUIT;
```

接続タイムアウト

サーバー機の電源が切れている、或いはサーバーのIPアドレスを間違えている場合、クライアント／サーバーのデータベースに接続することができません。この場合、クライアントは、接続が確立するまで長時間待つかもしれません。DB_CTimOパラメータで接続タイムアウト時間を秒単位で明示的に設定することができます。このキーワードの初期値は5秒です。

ロックのタイムアウト

データベース接続をするときに、dmconfig.iniにロックのタイムアウトのキーワードDB_LTimOを秒単位で定義して、ロックできないときの待ち時間を指定することができます。

例えば、DB_LTimO=10とした場合、ユーザーが10秒以上ロックを待つと、「ロックタイムアウト」のエラーが返ります。DB_LTimO=0は、ロック待ちをしないことを意味します。DB_LTimO=-1は、ロックが解除されるまで待ち続けることを意味します。ユーザーは、自分自身のDB_LTimO値を指定することができます。

データの圧縮

ネットワークトラフィックの最も主な原因はデータベースのデータコンテンツです。データ圧縮はネットワークで転送データを減らし、パフォーマンスを向上させます。

データベース接続前にキーワードDB_NETZCの設定でネットワーク圧縮機能を有効にします。この機能が有効のときサーバから送信される際に圧縮されクライアントがデータを受け取ったときに展開されます。

➡ 例

ネットワーク圧縮を起動するには、データベースを接続する前に以下のようにdmconfig.ini をセットします:

```
[DBNAME]  
DB_NETZC = 1;
```

4.5 データベースを終了する

すべての作業を終了すると、データベースを終了します。データベースを終了すると、DBMasterはDCCAのようなリソースを全て解放してオペレーティング・システムに戻します。このとき、アクティブ・トランザクションがデータベース・エンジンに残っていれば、それを中止します。

ただし、データベース・エンジンに接続が残っていても、接続プロセスを切断せずにデータベースを終了します。この場合、データベース管理者は手動でプロセスを停止しなければなりません。停止しないと、次にデータベースを起動するときに、「ファイルをロックできません。トランザクションロールバック」のエラーメッセージが出ます。

データベース管理者(DBAユーザー)は、データベース終了前に全てのユーザーがログオフしていることを確認します。DBAはまずデータベースに接続してから、終了のためのSQL文を実行して、データベースを終了します。DBAのみがデータベース終了の権限をもっています。

➡ 例

dmSQLでシングル又はクライアント/サーバー・データベースを終了する:

```
dmSQL> TERMINATE DB;
```


5 トレージアーキテクチャ

この章は、DBMasterの論理レベルと物理レベルのストレージアーキテクチャについて解説します。

論理レベルは、利用者に理解しやすい方法でデータベースのデータ編成を提示します。物理レベルは、表領域内の情報に対応するオペレーティングシステムの物理ファイルによって構成されます。情報はDBMasterによって管理され、利用者には隠されています。

表領域とファイルを使用して、どのようにデータベースのストレージを管理するかについても説明します。

5.1 アーキテクチャ

DBMasterデータベースは、表領域と言われる一つ以上の論理的な区画で構成されます。表領域は、DBMasterの主要な論理ストレージ構造であり、論理的には、1つ以上の表および索引があります（図5-1を参照）。物理的には、表領域は1つ以上のオペレーティング・システム・ファイルで構成されます（図5-2を参照）。

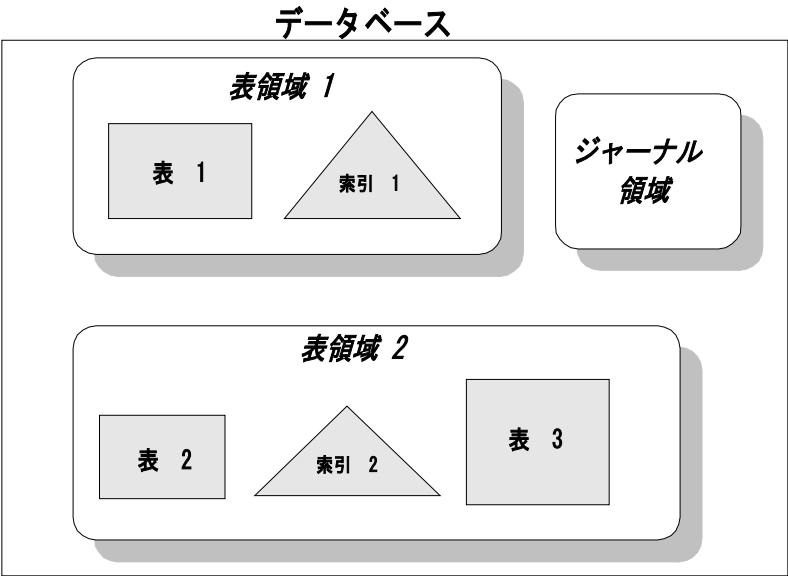


図 5-1: DBMaster データベースの論理ストレージ構成

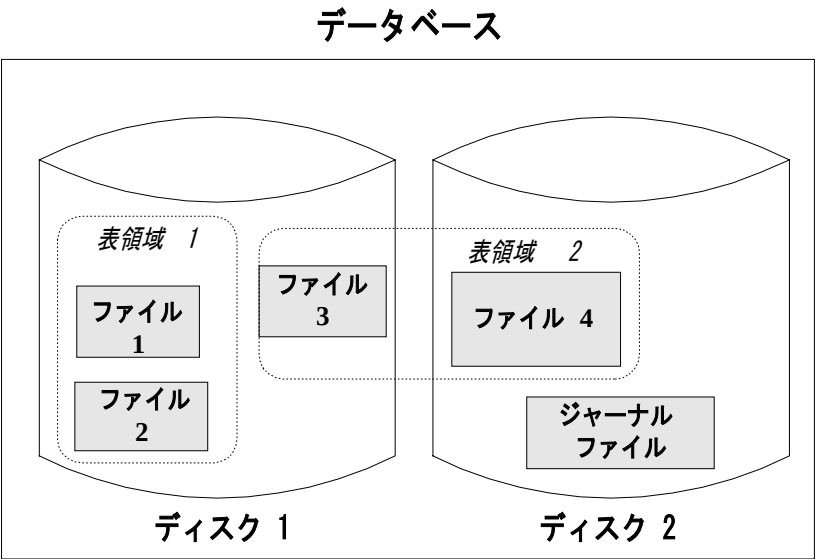


図 5-2: DBMasterデータベースの物理ストレージ構成

5.2 ファイルの種類

DBMasterで使用するオペレーティング・システムのファイルには10種類あります。データベースの様々な用途を保存します。システム・データファイルとシステムBLOBファイル、ユーザー・データファイルとユーザーBLOBファイル、システム・ジャーナルファイル、システム一時ファイル、ユーザー定義ファイル、DBMasterログファイル、バックアップファイル、表レプリケーション・ファイルです。システム・データファイルとシステムBLOBファイル、ユーザー・データファイルとユーザーBLOBファイルは、データベースの保存アーキテクチャと表領域に関するものです。ジャーナルファイルは、データベースで実行されるトランザクションの記録を保存するために重要な役割を果たし、データベースのバックアップとリカバリにも極めて重要なものです。

DBMasterは、データベースの性能を上げるために、2種類のファイル—データファイルとバイナリラージオブジェクト（BLOB）ファイルに分けてデータを格納します。BLOBデータは、画像、音声、大量テキストのように1ページに収めきれない大きいデータオブジェクトで構成されます。データ行や索引キーはデータファイルに格納し、BLOBデータはBLOBファイルに格納します。DBMasterは、2種類のファイルを別々の方法で管理して高いパフォーマンスを実現します。

ユーザー・データファイル

データファイルがページで構成されるのに対して、BLOBファイルはフレームで構成されます。データファイルとBLOBファイルの両方とも、最大サイズは8TBです。しかし、フレームとページは、次の点で大きく異なります：

- データベースを作成する時ページサイズを`dmconfig` キーワード `DB_PGSIZ` にて4KB, 8 KB, 16KB ,32KBに指定できます。
- ページは複数のレコードを含むことができますが、フレームは1件だけのBLOBデータを含みます。

ページは、データファイルが使用するストレージの最小単位です。表と索引は、同じページフォーマットでデータを格納します。データページは、4つのセクションに分けられます。

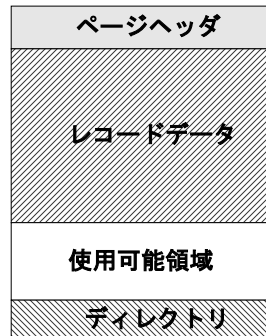


図 5-3: データページのフォーマット

ページヘッダは、DBMaster システム全般のページ情報を含みます。レコードデータ領域は、実際の表や索引のデータを含みます。表と索引は、行およびカラムで表示されます。レコードディレクトリは、ページ内のレコードに関する情報を持ちます。使用可能領域はページ内の未使用領域です。

ユーザーBLOBファイル

BLOBフレームは、BLOBファイルが使用するストレージの最小単位です。データベースを作成する前に、dmconfig.iniにBLOBフレームのサイズを指定することができます。フレームサイズは、8KB～256KBです。但し、Windows 3.1環境では8KBに固定されます。BLOBフレームは、3つのセクション、フレームヘッダ、BLOBデータ、使用可能領域に分けられます。BLOBファイルの詳細情報については、7章の「ラージオブジェクト管理」を参照してください。




図 5-4: フレームのフォーマット

フレームヘッダは、ページヘッダと同様、DBMasterシステム全般のフレーム情報を含みます。BLOBデータ領域は、BLOBデータを1件だけ含みます。しかし、フレームサイズよりも大きいBLOBデータは、複数のフレームに跨ります。使用可能領域はフレーム内の未使用領域です。

ジャーナルファイル

DBMasterのジャーナルは、複数の物理ジャーナルファイルから構成されます。全てのジャーナルファイルは同じサイズであり、DB_PGSIZで決定します。アクティブ・トランザクションのデータベース変更アクションは、全てジャーナルに記録されます。ジャーナルは、論理的なジャーナルレコードで構成されます。複数レコードがブロックに収められたり、レコードが複数ブロックに跨ったりします。アクティブ・トランザクションのジャーナルレコードは、再利用できません。ジャーナルファイル全体は、ジャーナルレコードのリングを形成します。

DBMasterは、使用中のジャーナルファイルが一杯になると、自動的に次のジャーナルファイルに切り替えます。アクティブ・トランザクションが全ジャーナルファイルを一杯にすると、使用できるジャーナルブロックがなくなり、トランザクションはアボートされます。これをジャーナルフル言います。

ジャーナル・ファイルには、ジャーナルブロックの他に、ジャーナルステータスブロックがあります。ジャーナルステータスブロックは、データベ

ースのリカバリあるいはリストアに使用されます。リカバリとリストアは後の節で説明します。

DBMasterは、ジャーナルブロックバッファをメモリにもち、ジャーナルファイルのアクセスを高速にします。修正データをディスクに書き出す前に、書き出し先行ログ (WAL) プロトコルを使用してジャーナルレコードをディスクに書き出します。ジャーナルバッファは、バッファが一杯になるか、トランザクションがコミットされると、WALプロトコルを用いてジャーナルファイルに書き出されます。

DMCONFIG.INIのジャーナル・パラメータ

次のジャーナルパラメータを指定してデータベース性能を上げることができます。

- **DB_JnFil**—ジャーナルファイル名を指定します。8つまでのジャーナル・ファイル名を指定することができます。ジャーナルファイル名は、カンマまたは空白で区切ります。

➤ 例

このデータベースには、パフォーマンスを上げるために異なるドライブに指定した、7つのジャーナル・ファイルがあります。:

```
DB_JNFIL=myDb.jn1, myDb.jn2, myDb.jn3, /disk1/usr/myDb.jn4,  
myDb.jn5, /disk2/usr/myDb.jn6, myDb.jn7
```

- **DB_JnlSz**—ジャーナル・ファイルのサイズをページ数で指定します(1ジャーナル・ページサイズはDB_PGSIzで決定します)。ジャーナルの合計サイズは、次のようになります。

(ジャーナル・ファイル数×ジャーナル・ファイルのサイズ) ページ

データベースを作成するときには、ジャーナルサイズを合理的に決定します。全てのジャーナルファイルが一杯になると、ジャーナルフルのためトランザクションがアボートされます。このため、ジャーナルサイズが小さいと、長いトランザクションはアボートされるかもしれません。トランザクションがデータベースを長い間操作する場合は、ジャーナルファイルのサイズを大きくするか、ジャーナルファイル数を増やすべきです。

- **DB_JnlB**—ジャーナルバッファのサイズをページ数で指定します(1ジャーナル・ページサイズは**DB_PGSIZ** で決定します)。

ジャーナルファイルのサイズを変更する

データベース起動時にジャーナルフルのメッセージに頻繁に出会う場合、ジャーナル・ファイルを拡大するとデータベースのパフォーマンス改善になります。DBMaster 3.0では、ジャーナル・ファイルのサイズを変更した後、指定した時点までデータベースをリストアすることができませんでした。しかし、バージョン3.0以降ではこれが可能になりました。ディスク障害からデータベースを保護するために、ジャーナル・ファイルのサイズを変更した後すぐに完全バックアップを実行します。

㊦ ジャーナル・ファイルのサイズを変更する:

1. 必要なジャーナル・ファイルのサイズ数を決定するために、最大トランザクションを扱うために必要なディスクスペースを見積もります。

1. データベースを終了します。

2. **dmconfig.ini**の**DB_JnlFil**、**DB_JnlSz**の2つのパラメータを再指定する。

注: これらの設定は、**JServer Manager**のデータベース起動ウィザードのストレージのページの高度な設定で変更することができます。

3. 起動モードを新規ジャーナル・モード (**dmconfig.ini**: **DB_SMode=2**) にセットします。

注: これらの設定は、**JServer Manager**のデータベース起動ウィザードのデータベース起動のページの高度な設定で変更することができます。

4. データベースを再起動します。

5. 起動モードをノーマル・モード (**dmconfig.ini**: **DB_SMode=1**) にセットします。

注: この設定は、*JConfiguration Tool*のデータベース起動のページで変更することができます。

6. データベースが`BACKUP-DATA`、又は`BACKUP-DATA-AND-BLOB`モードの場合、オンライン完全バックアップを実行します。

表領域

DBMasterのデータベースは、表領域と呼ばれる論理的な領域に区分けされます。表領域は、データベースを管理可能な領域に区分する論理的なストレージ領域です。各表領域には、最低1つのオペレーティング・システムのファイルがあります。表領域とファイルを使い始める前に、以下の用語を理解して下さい。

表領域の種類

表領域には、サイズが固定のものと自動的に拡張するものがあります。固定サイズの表領域を標準表領域と言い、自動的に拡張する表領域を自動拡張表領域と言います。更に、システム表領域と呼ばれる特殊な表領域があります。

システム表領域

DBMasterデータベースには、システム表領域(SYSTABLESPACE)と、初期設定表領域(DEFTABLESPACE)と呼ばれる少なくとも2つの表領域があります。データベースの作成時に、システムカタログ表を記録するシステム表領域が生成されます。システムカタログ表は、データベース全体の情報を格納します。

初期設定表領域

ユーザーが特別に表領域を割り当てない場合、初期設定表領域にはユーザー表が格納されます。但し、別の表領域を作成して、ユーザー表を入れるほうがより柔軟で効率的です。

標準表領域

標準表領域は固定サイズで、最低1つのファイルから成ります。標準表領域のファイルが小さすぎて全データを入れることができない場合、手動で

拡大することができます。標準表領域は、最大32767個のファイルを入れることができます。表領域の全ファイルの合計ページ数は8TB以下です。

自動拡張表領域

自動拡張表領域は、必要に応じて自動的に拡張する表領域です。自動拡張表領域のファイルは自動的に拡大します。追加した順と逆に表領域は拡張します。つまり、データスペースで拡張する必要がある場合、最後に追加されたデータファイルから拡張されることを意味します。

表領域を拡張させないようにする場合、自動拡張表領域を標準表領域に変更することができます。その逆も同様です。つまり、標準表領域を使い果たした時に自動拡張表領域に変更することができます。替わりに、新しいファイルを追加、或いは既存のファイルのサイズを大きくすることができます。ローデバイス・ファイルは、標準表領域としてのみ使用します。自動拡張表領域としては使用できません。

データベース作成時、システム表領域と呼ばれる自動拡張表領域が生成されます。他の表領域を作成すると、その初期設定の標準表領域になります。システム表領域を無制限に大きくしたくない場合、標準表領域に変更することができます。

dmconfig.ini で各データファイルのページ数を指定します。データファイルのページ数は、ファイルが自動拡張表領域に属する場合はファイルの初期サイズになり、標準表領域に属する場合は実際のファイルサイズになります。

5.3 表領域とファイルの管理

データベースの表領域とファイルを管理するために、様々な要素を考慮する必要があります。例えば、新規データベースの作成時にデータベースのサイズと種類を決定する、追加表領域を作成する、自動拡張表領域を標準表領域に変更する、表領域にデータファイルを追加する、表領域にあるファイルのサイズを変更する、不要になったファイルおよび表領域を捨てる等です。

JDBA ToolやdmSQL文とdmconfig.iniファイルの編集を組み合わせ、表領域を管理することができます。JDBA Toolは、全表領域の管理ルーチンのための直感型のユーザー・インターフェースです。JDBA Toolを使った表領域の管理方法については、「*JDBA Tool*ユーザーガイド」を参照して下さい。

DBMasterデータベースには、システム表領域と呼ばれる少なくとも一つの表領域があります。データベースの作成時に、5つのファイルが生成されます。システム・データファイル、ユーザー・データファイル、システムBLOBファイル、ユーザーBLOBファイル、ジャーナル・ファイルです。システム・データファイルとシステムBLOBファイルとジャーナル・ファイルは、システム表領域に配置されます。これらのファイルは、データベース全体のシステムカタログ表を記録するために使用されます。ユーザー・データファイルとユーザーBLOBファイルは、初期設定ユーザー表領域に配置されます。

表領域を追加しない限り、ユーザー表は初期設定ユーザー表領域に配置されます。別途表領域を作成し、ユーザー表を保存する方が、柔軟で効率的です。

システムファイルとシステム表領域を初期設定する

新規データベースを作成すると、システム表領域と3つのシステムファイル（システム・データファイル、システムBLOBファイル、ジャーナルファイル）が生成されます。これらのファイルは、データベース・スキーマとトランザクションの記録を保管するために使用されます。システム・データ、BLOB、ジャーナルの各ファイルには、データベース名に.SDB、.SBB、.JNLという拡張子が付けられます。ファイルのサイズを指定しない場合、各々200×DB_PGSIK KB、20KB、4000KBの初期値サイズになります。システム・ファイルに別の名前を使用する場合は、dmconfig.iniファイルかJConfiguration Toolのストレージのページで指定します。

➡ 例

dmconfig.iniファイルにシステム・ファイル名を指定する:

```
[MY_DB] ;データベース名
```

```
DB_DBDIR = \disk1\usr           ;データベース・ディレクトリ
DB_DBFIL = datafile.sdb        ;システム・データファイル
DB_BBFIL = blobfile.sbb        ;システム・BLOB ファイル
DB_JNFIL = jrnlfil.jnl         ;ジャーナル・ファイル
```

CREATE DB文を実行すると、これらのdmconfig.iniファイルの値を用いて前に述べた3つのシステムファイルが生成されますが、初期値のファイル名の代わりに指定したファイル名が使用されます。この場合は、システム・データファイル名はdatafile.sdb、システムBLOBファイル名は、blobfile.sbb、ジャーナル・ファイル名はjnlfile.jnlになります。

システム表領域は自動拡張表領域なので、システム表領域のサイズは初期サイズであり、領域の上限ではありません。システム表領域のディスク容量を制限したい場合は、ALTER TABLESPACE文を使用してシステム表領域を標準表領域に変更することができます。

標準のシステム表領域の全容量を使い切ってしまったときは、標準表領域にファイルを追加するか、またはファイルにページを追加して容量を拡大するか、表領域の種類を自動拡張に変更します。

ユーザーファイルとユーザー表領域を初期設定する

新規データベースを作成すると、初期設定ユーザー表領域と2つのファイル(ユーザー・データファイルとユーザーBLOBファイル)が生成されます。これらのファイルは、ユーザー・データを保存するために使用されます。ユーザー・データとBLOBの各ファイルに、データベース名と拡張子.DBと.BBからなるファイル名で付けられます。サイズを定義しない場合、各々初期設定のサイズ200 × DB_PGSIZ KBと20KBで作成されます。初期設定ユーザー・ファイルに別の名前を使用する場合、dmconfig.iniファイルかJConfiguration Toolのストレージのページで指定します。

➡ 例

dmconfig.ini ファイルの初期設定ユーザー・ファイルの名前を指定する:

```
[MY_DB]                               ;データベース名
DB_USRDB = /disk1/usr/f1.db  200      ;ユーザー・データファイル
DB_USRBB = /disk1/usr/f1.bb  20       ;ユーザー・BLOB ファイル
```

CREATE DBコマンドを実行すると、初期設定名の代わりに、dmconfig.ini ファイルの値を使用した2つのファイルが生成されます。この場合、ユーザー・データファイル名はf1.db、そのサイズは200ページになります。ユーザーBLOBファイル名はf1.bb、そのサイズは20フレームです。

初期設定表領域は自動拡張の表領域ですので、その初期サイズには限界値はありません。

表領域を作成する

データファイルやBLOBファイルを入れるために追加の表領域を作成することができます。dmSQLやJDBA Toolを使って、表領域を作成することができます。dmSQLを使った表領域作成についての詳細は、「SQL文と関数参照編」を、JDBA Toolを使う場合は、「JDBA Tool ユーザーガイド」をご覧ください。

表領域には少なくとも1個のデータファイルがなければなりません。そのファイルは、データファイルあるいはBLOBファイルいずれのファイルでもかまいません。初期設定では、新規ファイルをデータファイルとして生成されます。BLOBファイルを作成する場合は、作成時にBLOBと指定する必要があります。

表領域を作成する前に、dmconfig.iniファイルに表領域に関連するデータファイルのファイル名とサイズを指定します。

例1

オペレーティング・システムのファイル名、ページ・サイズと共に、ファイルf1、f2、f3をdmconfig.iniで指定する：

```
[MY_DB]                ;データベース名
f1 = /disk1/usr/f1.dat 1000    ;1000 ページのデータファイル
f2 = /disk2/usr/f2.dat 500     ; 500 ページのデータファイル
f3 = /disk1/usr/f3.blb 1000    ;1000 フレームの blob ファイル
```

別々のディスクにある2つのデータ・ファイルと1つのBLOBファイルをもつ標準表領域ts1を作成する：

```
dmSQL> CREATE TABLESPACE ts1 DATAFILE f1, f2, f3 TYPE=BLOB;
```

例2

データファイルとBLOBファイルを1個ずつもつ自動拡張表領域を作成します。データファイルの初期サイズは500ページ、BLOBファイルの初期サイズは20ページです。データファイルあるいはBLOBファイルが一杯になると、自動的に拡張します。

```
[MY_DB]                                ;データベース名
f4 = /usr/f4.dat 500                    ;初期サイズ 500 ページのデータファイル
f5 = /usr/f5.blb 20                     ;初期サイズ 20 ページの blob ファイル
```

これらのファイルをもつ新規表領域を作成する：

```
dmSQL> CREATE AUTOEXTEND TABLESPACE ts_aut DATAFILE f4 TYPE=DATA, f5
TYPE=BLOB;
```

ローデバイスファイル

UNIXシステムのDBMasterは、物理ファイル名が/dev/で始まるファイルをローデバイスファイルとみなします。ローデバイスファイルは、通常のファイルよりも高速アクセスを可能にするので、データベースの性能を上げるために使用することができます。ローデバイスファイルは、表領域に関連づける前に、ディスクに作成しておかなければなりません。

例3

5000ページのローデバイスファイルf2の物理ファイル名/dev/rawf2を指定する：

```
[MY_DB]                                ;データベース名
f2 = /dev/rawf2 5000                    ;5000 ページのローデバイスファイル
```

上記のローデバイスファイルf2をもつ標準表領域ts_rawを作成する：

```
dmSQL> CREATE TABLESPACE ts_raw DATAFILE f2;
```

標準表領域を拡張する

標準表領域は3通りの方法で拡張することができます：

- 標準表領域に新しいファイルを追加します
- 標準表領域の既存ファイルにページを追加します
- 自動拡張をONにセットする

JDBA Toolを使って、或いはSQL文とdmconfig.iniファイルの編集を組み合わせでこれらの手順を実行することができます。以下は、dmconfig.iniファイルを編集し、SQL文を実行して標準表領域を拡張する方法の例です。

➡ 例

このSQL文を入力する前に、論理ファイル名file_blobに対応する物理ファイル名とファイルサイズをDBMasterに伝える必要があります。に伝える必要があります。そのためには、dmconfig.iniのデータベースセクションに次の文を追記する必要があります。file_blobはデータベース内で使用される論理ファイル名、file.blbはオペレーティングシステムで使用される物理ファイル名です。

```
file_blob = file.blb 120
```

標準表領域に新しいファイルを追加して標準表領域を120フレームに拡張する例を示します。BLOBファイルfile_blobを標準表領域ts_appに追加する：

```
dmSQL> ALTER TABLESPACE ts_app ADD DATAFILE file_blob TYPE = BLOB;
```

標準表領域ts_appにあるデータ・ファイルfile_dataに100ページを追加する：

```
dmSQL> ALTER DATAFILE file_data ADD 100 PAGES ;
```

DBMasterは、ページを追加してファイルサイズを変更した後に、dmconfig.iniにあるファイルのページ数を新しい値に更新します。

表領域にファイルを追加する

表領域に新規ファイルを作成して追加することにより、標準の表領域または自動拡張表領域、またその結果としてデータベースのサイズが拡大されます。データ行を挿入または更新できる領域を増加するには、データファイルを通常の表領域または自動拡張表領域に追加します。BLOB データに使用できるサイズを大きくしたいときは、BLOB ファイルを追加します。JDBA Tool を使うか、dmconfig.ini ファイルを修正するか、dmSQL にコマンドを入力して、表領域にファイルを追加することができます。以下は、dmconfig.ini ファイルを修正してファイルを追加する方法と、dmSQL にコマンドを入力する方法の概要です。表領域にファイルを追加するときは、

表領域を作成するときと同様に、追加するファイル名とサイズを dmconfig.ini ファイルに指定しておきます。BLOB ファイルを追加するときは、BLOB ファイルタイプも指定しなければなりません。ファイルタイプを指定しないと、DBMaster はDB ファイルとして追加します。

➡ 例1

3000ページのDBファイルf7の物理ファイル名/disk1/usr/f7.datを指定する：

```
[MY_DB]                                ;データベース名
f7 = /disk1/usr/f7.dat 3000            ;3000 ページの db ファイル
```

DBファイル f7 を表領域ts_reg に追加する：

```
dmSQL> ALTER TABLESPACE ts_reg ADD DATAFILE f7;
```

➡ 例2

5000ページのBLOBファイル名 f8 の物理ファイル名 /disk1/usr/f8.blb を指定する：

```
[MY_DB]                                ;データベース名
f8 = /disk1/usr/f8.blb 5000            ;5000 フレームの blob ファイル
```

このBLOBファイルを表領域ts_regに追加する：

```
dmSQL> ALTER TABLESPACE ts_reg ADD DATAFILE f8 TYPE=BLOB;
```

ファイル・タイプは、初期設定でデータとして記述、又は追加する必要があります。

表領域内のファイルにページを追加する

標準表領域にファイルを追加してデータベースを拡大するだけでなく、標準表領域のファイルサイズを大きくしてデータベースを拡大することもできます。自動拡張表領域のファイルサイズを変更して予めディスク領域を割り当てておき、パフォーマンスを上げることもできます。ファイルのサイズを変更すると、DBMasterは、dmconfig.iniにあるファイルのページ数を自動的に更新します。

➡ 例

ファイルf1に100ページ追加してサイズを拡大します(ファイルf1は、いずれかの表領域に属して存在していなければなりません)。

```
dmSQL> ALTER DATAFILE f1 ADD 100 PAGES;
```

標準表領域を自動拡張表領域に変更する

以下の場合に表領域を標準表領域から自動拡張に変更することができます。

- 標準表領域にデータを加えたいが、表領域が既にディスクで使用できるスペース一杯になっている。これを自動拡張表領域に変換し、別のディスクの表領域にファイルを追加する
- 標準表領域を自動拡張表領域に変更した後、そのサイズを広げるために表領域にファイルを追加することができます。

標準表領域を作成した後、JDBA ToolやdmSQLのALTER TABLESPACE文を使って自動拡張表領域に変更することができます。

➡ 例

標準表領域ts_regを自動拡張表領域に変更する:

```
dmSQL> ALTER TABLESPACE ts_reg SET AUTOEXTEND ON;
```

自動拡張表領域を標準表領域に変更する

以下の場合に表領域を自動拡張から標準表領域に変更することができます。

- 自動拡張表領域にデータを追加したいが、表領域がディスクを一杯まで使い切っている。自動拡張表を標準表領域に変更し、別のディスク上のファイルを表領域に追加する。
- 表領域が占めるディスク容量を制限したい。(自動拡張表領域は、最大2GBまで、ディスクの全使用可能領域で成長します。)
- 自動拡張表領域を標準表領域に変更した後、サイズを拡大するために表領域にファイルを追加することができます。

自動拡張表領域を作成した後に、JDBA ToolやdmSQLのALTER TABLESPACE文を使用して標準表領域に変更することができます。

➤ 例

自動拡張表領域`ts_reg`を標準表領域に変更する：

```
dmSQL> ALTER TABLESPACE ts_reg SET AUTOEXTEND OFF;
```

表領域とファイルの縮小

他の用途にディスクを割り当てる必要がある場合、表領域のサイズを縮小することができます。表領域のサイズを縮小するためのコマンドは、SHRINK DATAFILE文とSHRINK TABLESPACE文です。SHRINK DATAFILEコマンドは、ユーザー定義ファイルに適用しますが、SHRINK TABLESPACEコマンドがユーザー定義表領域の全てのファイルに適用します。これらの操作は、JDBA Toolで行うこともできます。以下のセクションでは、dmSQLを用いた表領域のサイズの縮小方法について解説します。


TRUNCATEONLYオプション

TRUNCATEONLYオプションでSHRINKコマンドを実行すると、ファイルの末尾の空きページを切り縮めます。ファイルの圧縮はしません。使用ページ間に空きページがある場合、そのファイルにそのまま残ります。データベース管理者は、ファイルの末尾の空きスペース全てを切り捨てる（WITH *n* FREE PAGESオプションを指定しない）こともできますし、指定したページ数だけを残す（WITH *n* FREE PAGESオプションを指定する）ようにすることも可能です。以下に2つのオプションについての例を紹介します。

WITH N FREE PAGESオプションを使用しない

TRUNCATEONLYオプションでSHRINKコマンドを実行し、WITH *n* FREE PAGESオプションを使用しないと、ファイルの末尾の空きページを切り縮めるだけです。

例えば、表領域`ts_shrink`に`file1`と`file2`があり、灰色のブロックが使用ページを表し、白のブロックが空きページを表している場合、

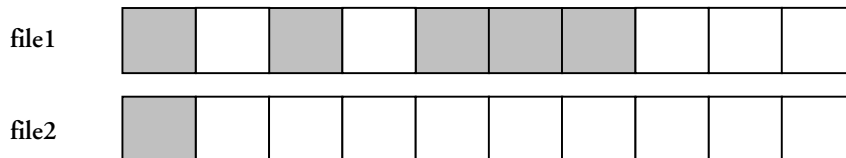

表領域全体に対しSHRINK TABLESPACE文を実行、或いは両ファイルに対しSHRINK DATAFILE文を実行すると、両ファイルの最後の空きページは削除されます。TRUNCATEONLYオプションは、必ず指定します。次に実行例を紹介します。

➡ 例1


```
dmSQL> SHRINK TABLESPACE ts_shrink TRUNCATEONLY;
```

➡ 例2

```
dmSQL> SHRINK DATAFILE file1 TRUNCATEONLY;
dmSQL> SHRINK DATAFILE file2 TRUNCATEONLY;
```

両ファイルの最後のページを切り落とした後、ファイルの状態は以下のようになります。

結果



file2の全ページが空いていても、DBMasterは最低2ページを残します。（1つはPEページで、もう1つはデータページ）。

WITH *n* FREE PAGESオプションを使用する

WITH *n* FREE PAGESオプションは、ページ切り落としの後、ファイルに残すファイルの最後の空きスペースのページ数（PEページを含まない）を指定します。

上述の**file1**と**file2**を用いて、次の各文を実行します。

➤ 例1



```
dmsQL> SHRINK TABLESPACE ts_shrink TRUNCATEONLY WITH 3 FREE PAGES;
```

➤ 例2

```
dmsQL> SHRINK DATAFILE file1 TRUNCATEONLY WITH 3 FREE PAGES;
```

```
dmsQL> SHRINK DATAFILE file2 TRUNCATEONLY WITH 3 FREE PAGES;
```

結果



H

SHRINK TABLESPACEコマンドとWITH FREE PAGESオプションは、表領域の各ファイルに個々に適用されます。上記の場合、同じ表領域の各ファイルに3空きページが残ります。

ファイルに50空きページがある場合、WITH 80 FREE PAGESオプションを実行すると、何も起こりません。SHRINKコマンドの後、50空きページがそのまま存在し、30空きページ(80 - 50)を追加してファイルを拡大することにはなりません。

SHRINKコマンドは、自動コミットがONの状態で行う必要があります。TRUNCATEONLYオプションは、ロールバックされません。ユーザーは、クラッシュ回復の際もこのコマンドをロールバックすることができません。

COMPRESSONLYオプション

SHRINK TABLESPACEコマンドのみCOMPRESSONLYオプションをサポートしています。これは、表領域の各ファイルを圧縮します。圧縮や移動によって同じページのレコードを圧縮しません。単位はページです。前方の空きページに、ファイルの後ろにある使用ページを移動します。コマンドを実行すると、全ての空きページはファイルの後方に置かれ、前方に全使用ページが置かれます。

結果1:



File1には、4つの連続しない使用ページがあります。

➡ 例

使用ページをつなげる:

```
dmSQL> SHRINK TABLESPACE ts_shrink COMPRESSIONONLY;
```

結果2:



SHRINKコマンドは自動コミットONの状態で行う必要があります。COMPRESSIONONLYオプションはロールバックされます。データベースがクラッシュした場合、クラッシュ回復の後、COMPRESSIONONLY操作は、全て実行又は全て失敗します。

COMPRESSIONONLYオプションを使ったSHRINKコマンドとバックアップは競合します。DBMasterでは、同時にこれら2つのコマンドを実行することができません。

表領域の縮小と圧縮の制限

これらのコマンドの一般的な制限は以下のとおりです。

- *SHRINK* コマンドは、データとBLOBファイル上で実行できますが、ジャーナル・ファイルではできません
- *DBA* 以上のユーザーのみ *SHRINK* コマンドを実行できます
- *SHRINK* コマンドは、自動コミットがONにする必要があります
- *SHRINK* コマンドは、DBMaster 3.7に追加されたので、DBMasterの初期のバージョンではこのコマンドは認識しません。つまり、一旦DBAが*SHRINK*コマンドを実行し、それで増分バックアップをすると、

DBMasterの初期のバージョンではそのジャーナル・バックアップ・ファイルをリストアできません

- *TRUNCATEONLYオプションは、ロールバックできません*
- *COMPRESSONLYオプションは、SYSTABLESPACE表領域を圧縮できません*
- *COMPRESSONLYオプションは、ユーザー表にOIDカラムがあるかどうかをチェックできません。このコマンドは、OIDの意味を認識しません。OIDは同じデータベースのものを指す場合もありますし、リモート・データベースのものを指す場合もあります。このコマンドはユーザー表のOIDカラムを修正しません*
- *COMPRESSONLYオプションとバックアップは、同時に実行できません*

表領域を削除する

システム表領域と初期設定表領域以外の表領域は、空であるか必要な情報がない時、データベースから削除することができます。表領域を削除する場合は、まず表領域内の全ての表を削除するか、表が空であることを確認します。表領域から表を削除する方法については、6章の「スキーマ・オブジェクト管理」を参照してください。

表領域を削除すると、表領域に属するファイルも自動的にデータベースから削除されます。ただし、オペレーティングシステムのファイルシステムからは削除されません。これらのファイルは、依然としてファイルシステムに存在します。ファイルが占有するディスクをシステムに戻すには、オペレーティングシステムの削除コマンドを使用します。表領域の物理ファイルがファイルシステムから削除されると、ファイル内のデータをリカバリすることはできません。表領域に関連するファイルの削除には十分注意してください。さもないと、大切なデータを失うかもしれません。

JDBA ToolやdmSQLのDROP TABLESPACE文で表領域を削除することができます。

➡ 例

表領域 *ts_aut*に関連する全てのファイルを削除する:

```
dmSQL> DROP TABLESPACE ts_aut;
```

表領域からファイルを削除する

JBDA Tool ツールまたはALTER TABLESPACE 表領域名 DROP DATAFILE ファイル名コマンドdmSQL コマンドプロンプトでを使用することにより、不要なデータファイルを削除することができます。 後者を使用する場合、ALTER TABLESPACE *tablespace-name* DROP DATAFILE コマンドをコミットした後、物理データファイルとdmconfig.iniの情報を手動で削除してください。

不要なデータファイルは、次の条件を満たす表領域から削除できます:

- データファイルがその表領域の唯一のデータファイルである場合、表領域からデータファイルを削除することはできません。
- 削除するデータファイルは空でなければなりません。
- システム、またはシステムの初期設定のデータファイル、または初期設定の表領域は削除できません。

➡ 例

表領域ts_autからデータファイルf4 を削除する:

```
dmSQL> 表領域ts_aut の修正 データファイルf4 の削除
```

読み取り専用テーブルスペース

読み取り専用テーブルスペースはテーブルスペースでの更新や新しいオブジェクトの作成を許可しないテーブルスペースです。

テーブルスペースを読み取り専用に設定すると、多くのメリットがあります:

バックアップの実行を削減できる。読み取り専用にした後、1度のバックアップだけでよい。

- 復元が容易になる
- 読み取り専用テーブルスペースはロックの必要がないため更新可能のテーブルスペースよりもオーバーヘッドが少ない

- I/Oが減少する

➡ 例

テーブルスペース`ts_reg`を読み取り専用テーブルスペースに設定する方法

```
dmSQL> ALTER TABLESPACE ts_reg SET READ ONLY
```

表領域`ts_reg`を読み出し/書き込み可能表領域に変更：

```
dmSQL> ALTER TABLESPACE ts_reg SET READ WRITE
```

表領域とファイルの情報を取得する

JDBA Toolを使うと、表領域の構造と指定した表領域の中のファイルを簡単に見ることができます。表領域は、全データベース・オブジェクトの論理ツリー構造の一部として表示されます。ツリーの表領域ノードを選択すると、データベース内にある全表領域がファイル詳細と共に表示されます。ツリーから表領域を選ぶと、表領域の全ファイルと共に、ファイルのサイズ、物理ロケーション、データの種類、表領域の拡張性のような詳細が表示されます。

また、dmSQLを使ってシステム表SYSTABLESPACEに問合せて表領域の情報を取得し、SYSFILEシステム表からはユーザーBLOBファイルとユーザー・データファイルの情報を取得することができます。

➡ 例1

表領域名、標準か自動拡張か、領域内のファイル数、合計ページ数のような表領域の情報を、システム表SYSTABLESPACEから取得する：

```
dmSQL> SELECT * FROM SYSTABLESPACE;
```

➡ 例2

同様にファイル情報も取得できます。システム表SYSFILEを検索し、ファイル名、ファイルの種類、データベース内部のファイル識別名、ファイルが属する表領域名、ファイルのページ数等の情報を取得する：

```
dmSQL> SELECT * from SYSFILE;
```

システムカタログ表SYSTABLESPACEとSYSFILEについては、付録Bを参照してください。

ファイルと表領域の整合性をチェックする

DBMasterには、様々なデータベースの部分の整合性をチェックする6つのコマンドがあります。これらのコマンドは、データベースが大きい場合は時間がかかり、ロックをかけますので、必要な時のみ使用します。ファイルと表領域の整合性は、これらのコマンドの1つを使ってチェックすることができます。CHECK FILEコマンドは、ファイルが壊れているかどうか、或いは表領域に正しい表が入っているかどうかをチェックします。

ファイルをチェックする

データファイルの各ページ（フレーム）の内容をチェックすることができます。通常、ディスク障害が発生したときには、ファイルが破壊されているかどうかチェックします。

➡ 例

データファイル**FILE1**の整合性をチェックする:

```
dmSQL> CHECK FILE FILE1;
```

表領域をチェックする

表領域に関連するファイルと表をチェックすることができます。個々のファイルと表は、CHECK FILE文とCHECK TABLE文と同じ方法でチェックされ、これらのSQL文を直接実行したときと同じ結果を返します。

➡ 例

表領域**ts_reg**の整合性をチェックする:

```
dmSQL> CHECK TABLESPACE ts_reg;
```


6 スキーマ・オブジェクト管理

本章では、DBMasterの種々のスキーマ・オブジェクト管理について解説します。スキーマ・オブジェクトには、表、ビュー、シノニム、索引、シリアル番号、データ整合性、ドメイン等が含まれます。

さらに、システム・カタログ表をブラウズしてスキーマ・オブジェクト情報を取得し、表と索引のディスク容量を見積る方法についても説明します。

スキーマ・オブジェクト管理は、dmSQLのコマンドやJDBA Toolで行うことができます。JDBA Toolは、直感型のグラフィカル・インターフェースで、主なデータベース管理業務を行うための使いやすいウィザードがあり、データベースの論理的な構造を表示しています。JDBA Toolを使うと、DBMasterを使いはじめたユーザーにとって、スキーマ・オブジェクト間の関係を理解する上で役に立ちます。熟練ユーザーは、論理的な画面を参照し、データベース・スキーマの作成と管理に役立てることが出来ます。以下の節では、dmSQLを使ってデータベースのスキーマ・オブジェクトを管理する方法の例を紹介します。JDBA Toolを使ったスキーマ・オブジェクト管理についての詳細は、「*JDBA Tool*ユーザーガイド」を参照して下さい。

6.1 スキーマを管理する

スキーマは名前領域(データベース・オブジェクトの論理グループ)です。スキーマには、表、ビュー、索引、コマンド、プロシージャ、ドメインとシノニムなどのスキーマ・オブジェクトが含まれます。

CREATE SCHEMA は新規スキーマを定義します。スキーマを作成した後、スキーマ内部にオブジェクトを作成できます。スキーマ所有者は与えられた権限の譲与者です。

スキーマの所有者は次のように決定されます:

- ・ AUTHORIZATION条件項が指定されている場合、指定されたユーザー名はスキーマ所有者です。スキーマ名を省略する場合、指定されたユーザー名はスキーマ名として使用されます。

例えば

```
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION JEFFERY
```

- ・ AUTHORIZATION条件項が指定されていない場合、CREATE SCHEMA文を発行するユーザーはスキーマ所有者です。

➡ 例1

RESOURCE 権有するユーザーとして、JEFFERY はSS1 と呼ばれるスキーマを作成します。SCH_JEF は初期設定の所有者です。

```
CREATE SCHEMA SCH_JEF;
```

➡ 例2

DBA 権を有するユーザーの場合、所有者としてユーザーJEFFERYを有するスキーマを作成すると、ユーザー名JEFFERYは初期設定のスキーマ名になります。

```
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION JEFFERY;
```

➡ 例3

DBA 権を有するユーザーの場合、所有者としてユーザーJEFFERYと共にSCH_ForJEF と呼ばれるスキーマが作成されます。

```
CREATE SCHEMA SCH_ForJEF AUTHORIZATION JEFFERY
```

例4

DBA権限を持つユーザがスキーマinventoryを作成します。ユーザはその後
に表と表に対して索引を作成します。最後に表の権限をユーザJEFFERYに
与えます。

```
CREATE SCHEMA inventory;  
CREATE TABLE inventory.part (partNo smallint not null, quantity int);  
CREATE INDEX partind ON inventory.part (partNo);  
GRANT ALL ON inventory.part TO JEFFERY;
```

DROP SCHEMA を行うとデータベースからスキーマが削除されます。スキ
ーマはその所有者もしくはDBA権限のユーザによってのみ削除されます。
注意点としてスキーマ所有者はスキーマにオブジェクトが残っている場
合、スキーマの削除はできません。

例

スキーマSCH_JEFをデータベースから削除します。

```
DROP SCHEMA SCH_JEF
```

注 *SYSADMは新規ユーザーに権限を与える場合、新規ユーザー名は
データベースに任意のユーザーから作成したスキーマ名と異なり
ます。*

情報スキーマ

DBMasterの各データベースには、INFORMATION_SCHEMAと呼ばれるス
キーマが含まれています。スキーマには、データベースに属する各オブ
ジェクトの説明を表示できる、ただし変更はできない一連のビューが含ま
れます。

DBMasterはメタデータを取得するための情報スキーマビューを備えていま
す。これらのビューには、DBMasterのメタデータのシステムテーブルに従
属しない内部ビューが含まれます。情報スキーマビューを使えば、システ
ムテーブルに重大な変更が加えられても、アプリケーションは正しく機能
します。DBMasterに含まれる情報スキーマビューは、
INFORMATION_SCHEMAのSQL-92規格定義に対応しています。

DBMasterは現在のサーバを参照する場合、3部の命名規則をサポートしています。SQL-92規格も3部の命名規則をサポートしています。しかし、両方の命名規則で使用される名前は異なります。それらのビューは、各データベースに含まれるINFORMATION_SCHEMAという名前の特別なスキーマで定義されます。各INFORMATION_SCHEMAビューには、その特定のデータベースに保存されるすべてのデータオブジェクトのメタデータが含まれます。この表はDBMasterとSQL-92規格との関係を示しています。

DBMASTER名	相当するSQL-92名
データベース	カタログ
所有者	スキーマ
オブジェクト	オブジェクト
ユーザー定義データ型	ドメイン

命名規則のマッピングはこれらのDBMaster SQL-92対応ビューに適用されます。

それらのビューは、各データベースに含まれるINFORMATION_SCHEMAという名前の特別なスキーマで定義されます。各INFORMATION_SCHEMAビューには、その特定のデータベースに保存されるすべてのデータオブジェクトのメタデータが含まれます。

INFORMATION_SCEHMAビューは以下の通りです。

COLUMN_DOMAIN_USAGE

COLUMN_PRIVILEGES

COLUMNS

DOMAINS

SCHEMATA

TABLE_PRIVILEGES

TABLES

VIEW_COLUMN_USAGE

VIEW_TABLE_USAGE

VIEWS

6.2 表管理

表は、DBMasterがデータを格納するストレージの論理単位です。表は、カラム（列）と行から構成されます。カラムは、フィールドあるいは属性とも呼ばれます。行は、レコードあるいはタプル（組）とも呼ばれます。

DBMasterの表は、所有者名と表名によって識別されます。

例えば、ユーザー**Jeff**と**Kevin**が表名**friend**の表を作成すると、表名**Jeff. friend**と**Kevin. friend**の2つ別の表が作成されます。

JDBA Toolでは、データベースにある全表は論理ツリーの表ノードで表示されます。表をクリックすると、表スキーマを見ることができます。

表を作成する

表は、表名と1～252のカラムの集まりで定義します。

各カラムは、以下で定義します。

- カラム名とカラムのデータ型または後節ドメイン管理で説明するドメイン
- カラムのサイズ（*INTEGER*データ型のように予め決まっている場合以外）、カラムの精度とスケール（*DECIMAL*データ型のみ）、カラムの開始番号（*SERIAL*データ型のみ）

DBMasterは、カラムの定義に使用する数多くのデータ型をサポートします。数値型（*SMALLINT*、*INTEGER*、*FLOAT*、*DOUBLE*、*DECIMAL*、*SERIAL*）、バイナリ型（*BINARY*、*VARBINARY*、*CHAR*、*VARCHAR*）、*BLOB*型（*LONG VARCHAR*、*LONG VARBINARY*、*FILE*）、日付時刻型（*DATE*、*TIME*、*TIMESTAMP*）があります。データ型の詳細については、「*SQL文と関数参照編*」をご覧ください。

表を作成するためには、表名、カラム定義、所属する表領域名を指定します。表領域を指定しない場合、初期設定表領域に置かれます。JDBA Tool

の表作成ウィザードやdmSQLのコマンドで表を作成することができます。JDBA Toolについての詳細は、「*JDBA Tool*ユーザーガイド」を参照して下さい。次の例は、dmSQLを使った表の作成方法の例です。SQL文のCREATE TABLEの構文と使用方法については、「*SQL文と関数参照編*」をご覧ください。

➡ 例

表領域ts_regに表tb_staffを作成する:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_staff (nation CHAR(20),  
ID INTEGER,  
name CHAR(30),  
oinDate DATE,  
height FLOAT,  
degree VARCHAR(200),  
picture LONG VARCHAR) IN ts_reg;
```

DBMasterには、表作成時に適用することができる役立つ機能がたくさんあります。

- カラムに初期値を定義する。
- カラムをNULL不可に指定する。
- 表に主キー、又は外部キーを指定する
- ロックモード、フィルファクタ、非キャッシュ (NOCACHE) オプションを指定してデータベースの効率を改善する。
- 一時表に指定する。

カラム初期値

表のカラムに初期値を設定することができます。新しい行を挿入するときにカラムの値が指定されていないと、自動的にカラム初期値がカラムに挿入されます。

カラム初期値の指定はオプションです。初期値を指定しない場合は、NULLがカラム初期値になります。

初期値は、定数または組み込み関数です。組み込み関数の詳細については、*SQL文と関数参照編*をご覧ください。次の例は、dmSQLを使って組み込み関数をカラム初期値に指定する方法を表しています。

☞ 例

表**tb_staff**のカラム**nation**の初期値を定数‘R.O.C.’に指定し、カラム**joinDate**の初期値を組み込み関数**curdate()**に指定する:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_staff (nation CHAR(20) DEFAULT 'R.O.C' ,  
ID INTEGER,  
name CHAR(30),  
joinDate DATE DEFAULT CURDATE(),  
height FLOAT,  
degree VARCHAR(200),  
picture LONG VARCHAR) IN ts_reg; ;
```

NULL値制約

カラムや表に整合性制約と呼ばれる制限を設けることができます。1つの例がカラムに定義するNOT NULL整合性制約です。この制約は、カラムにNULL値を入れることができないように制限します。

例えば、**tb_staff**表には必ず新入社員のIDと名前を入れるようにします。

☞ 例

表**tb_staff**に新入社員のIDと名前を作成する:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_staff (nation CHAR(20) DEFAULT 'R.O.C',  
ID INTEGER NOT NULL,  
name CHAR(30) NOT NULL,  
joinDate DATE DEFAULT CURDATE(),  
height FLOAT,  
degree VARCHAR(200)) IN ts_reg;
```

主キーと外部キー

表所有者は、CREATE TABLE文で主キー又は外部キーを指定することができます。主キーと外部キーの詳細については、6.8節の「データ整合性管理」を参照して下さい。

ロックモード

表のロックモードは、データベースをアクセスするときに自動的にオブジェクトに設定されるロックの種類を表します。DBMasterには、表（TABLE）、ページ（PAGE）、行（ROW）の3段階のロックモードがあります。表作成時にロックモードを指定しない場合、初期設定の行（ROW）ロックになります。表ロックのような高位のロックモードを設定すると、データベース・アクセスの同時実行性は低下しますが、使用するロックリソース（共有メモリ）は少なくなります。低位のロックモードを設定すると、データベース・アクセスの同時実行性は高くなりますが、使用するロックリソース（共有メモリ）は多くなります。例えば、ロックモードが表の時に行の挿入／修正を行うと、他の利用者はその表にアクセスできません。表全体に排他ロックがかけられるからです。ロックモードの詳細については、「ロック」を参照してください。

➡ 例

表にロックモードを指定する:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_staff (nation CHAR(20) DEFAULT 'R.O.C',  
ID INTEGER NOT NULL,  
name CHAR(30) NOT NULL,  
joinDate DATE DEFAULT CURDATE(),  
height FLOAT,  
degree VARCHAR(200)) IN ts_reg  
LOCK MODE ROW;
```

フィルファクタ

フィルファクタ（FILLFACTOR）は、データページに格納されているレコードを拡張するときのために空き領域を確保しておき、データページの使

用効率を最適化する機能です。ページのフィルファクタが指定したパーセントに達すると、新規レコードは別のページに挿入するようにします。同じページ内でレコードが大きくなるようにすることによって、1つのレコードを複数ページから検索しないようにし、効率よくアクセスできるようになります。

☞ 例

表tb_staffのフィルファクタを80%にする:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_staff (nation CHAR(20) DEFAULT 'R.O.C',  
ID INTEGER NOT NULL,  
name CHAR(30) NOT NULL,  
joinDate DATE DEFAULT CURDATE(),  
height FLOAT,  
degree VARCHAR(200)) IN ts_reg  
LOCK MODE ROW  
FILLFACTOR 80;
```

この場合、ページの80%以上を使用すると、データページには新しい行を挿入しなくなります。FILLFACTORは50～100に設定することができます。初期値は100です。

非キャッシュ

NOCACHEは、大きい表を検索してアクセスするときに役に立つオプションです。DBMasterは、データベースをアクセスするときに、検索データを共有メモリのページバッファにキャッシュしてディスクI/Oが頻発するのを回避しますが、大きい表の検索では、依然としてディスクI/Oが頻発することがあります。ページバッファの個数よりも大きいデータページをもつ表を検索するときは、全てのページバッファを使い切ってしまう、ディスクI/Oが頻発します。

表を作成するときにNOCACHEオプションを指定すると、DBMasterは、表検索の間、検索データを1ページバッファ分だけキャッシュします。これによって、全てのページバッファが一つの表によって使われてしまうことを防止します。

➡ 例

NOCACHEオプションを指定する：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_staff (nation CHAR(20) DEFAULT 'R.O.C',  
ID INTEGER NOT NULL,  
name CHAR(30) NOT NULL,  
joinDate DATE DEFAULT CURDATE(),  
height FLOAT,  
degree VARCHAR(200)) IN ts_reg  
LOCK MODE ROW  
FILLFACTOR 80  
NOCACHE;
```

一時表

一時的にデータを格納するために一時表を作成することができます。一時表は、セッションの間のみ存在します。データベースから切断すると、一時表は自動的に削除されます。一時表は、素早いデータ操作をサポートし、表作成者だけが使用することができます。SQL構文でTEMPORARYキーワードの代わりに、TEMPまたはLOCAL TEMPORARYを使うこともできます。

➡ 例

一時表tb_studentを作成する：

```
dmSQL> CREATE TEMPORARY TABLE tb_student (name CHAR(25) NOT NULL,  
birthday DATE,  
score INTEGER);
```

自動統計更新

表は頻繁に書き入れると統計値は非常に重要です。ユーザーは表を作成する場合、統計更新の時間間隔を指定すると、DBMasterは自動的に定時に統計が更新できます。

例

表を作成して、または隔七日に自動的に更新します：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_student (name CHAR(25) NOT NULL,
                                   birthday DATE,
                                   score INTEGER)
                                   UPDATE STATISTICS EVERY 7 DAYS;
```

データベースを起動した後統計が更新できます。またプロセッサソースも必要のため、データベースの性能に影響されます。その状況を避けるため、適当な時間と時間間隔を選択して表の使用ピークを避けたい方がいいです。

表のスキーマを確認する

dmSQLやJDBA Toolを使って、表スキーマを問い合わせることができます。JDBA Toolには、表スキーマをグラフィカルに表示し、SQL文を入力する事無く、表スキーマを修正することができます。また、dmSQLコマンドのDEF TABLEを使って、表スキーマを直接問い合わせることもできます。

➡ 例

表tb_staffのスキーマを確認する：

```
dmSQL> DEF TABLE tb_staff;
create table SYSADM. TB_STAFF (
LOGINID  CHAR(20) default null ,
REQUEST  LONG VARCHAR default null ,
REQUESTTIME  TIMESTAMP default null ,
ATTACHMENT  LONG VARBINARY default null )
in DEFTABLESPACE lock mode page fillfactor 100 ;
create text index REQUEST on SYSADM.SUPPORTQUERIES ( REQUEST ) text
block size 500 basic bit length 1024 extended bit length 1024 cluster
width 4096 ;\
```

表を変更する

表を作成した後に、以下の目的のために表を変更することができます。

- カラムを追加/削除する。
- カラム定義を修正する。
- フィルファクタの値を変更する。
- NOCACHEオプションをON/OFFにする。

dmSQLやJDBA Toolを使って、表のスキーマを変更することができます。

カラムを追加/削除する

表が空であるか否かにかかわらず、表にカラムを追加することができます。空表にカラムを追加するのは、表の最後にカラムを追加して表スキーマを拡張するのと同じです。修正権限のあるユーザーのみが新規カラムを追加することができます。

空でない表にカラムを追加するときは、表スキーマを拡張するだけでなく、追加カラムの全ての行にNULL値を埋め込みます。従って、空でない表にNOT NULL整合性制約をもつカラムを追加する場合は、既存のレコードに代入する値を与えます。SQL構文の詳細については、「SQL文と関数参照編」をご覧ください。

➡ 例1

表tb_staffにカラム名photoのカラムを追加する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff ADD photo LONG VARCHAR;
```

➡ 例2

表の既存カラム名の後にカラム名cityを追加し、初期設定値を‘Taipei’にセットする:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff ADD city CHAR(20) default 'Taipei' AFTER  
name;
```

➡ 例3

*tb_staff*表にデータがあり、それに非NULLカラムを追加する場合、GIVEキーワードを使って、新規に追加したカラムの既存レコード部分に値を代入することができます。*tb_staff*表に非NULLカラム*HireDate*を追加する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff ADD (HireDate date NOT NULL give '2000-02-20');
```

➡ 例4

*tb_staff*表からカラム*photo*を削除する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff DROP photo;
```

カラム定義を修正する

カラム名、データ名、カラム順、初期設定値、カラム制約等のような表の既存カラムの定義を修正することができます。あるカラムのデータ型を変更する場合、新規データ型が元のデータ型と互換していることを確認して下さい。それ以外の場合、データ不整合のため修正操作は失敗します。例えば、CHARデータ型のカラムをDATEデータ型に変更することはできません。

➡ 例1

*tb_staff*表のカラム*city*のカラム名を修正する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff MODIFY city NAME TO emp_photo;
```

➡ 例2

*tb_staff*表のカラム*height*のデータ型を変更する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff MODIFY height TYPE TO decimal(10,2);
```

➡ 例3

カラム*height*のカラム順を変更し、カラム*HireDate*の前に置く:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff MODIFY height BEFORE HireDate;
```

➡ 例4

カラム*nation*の初期設定値を変更する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff MODIFY nation DEFAULT TO 'Taiwan';
```

➡ 例5

カラム *height* の制約を修正する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff MODIFY height CONSTRAINT TO CHECK value < 250;
```

ロックモードを変更する

データベース接続において高い同時実行性を実現させる場合、ロックモードを行ロックのような低レベルに設定します。但し、低レベルのロックモードは、より多くのリソースを消費します。表のロックモードの選択は、常に同時実行性とリソースのトレードオフです。詳細は、9.4節の「ロック」を参照して下さい。

➡ 例

表 *tb_staff* のロックモードを行に変更する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff SET LOCK MODE ROW;
```

表のフィルファクタを変更する

表作成時に定義したフィルファクタは、いつでも修正することもできます。フィルファクタ・オプションについての詳細は、6.2節の「表管理」の「フィルファクタは表の作成時もしくは後の変更時に決定されます。フィルファクタのオプションについての詳細は「表を作成する」の「フィルファクタ」を参照ください。

➡ 例

表のフィルファクタの値を変更する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff SET FILLFACTOR 90;
```

NOCACHEオプションをON/OFFにする

表作成時に定義したNOCACHEオプションは、いつでも変更することができます。詳細については「表管理」の「非キャッシュ」のセクションを参照して下さい。

➡ 例

表 *tb_staff* のNOCACHEオプションをOFFにする:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff SET NOCACHE OFF;
```

表をロックする

DBMasterには、データベースにアクセスするときに自動的にロックをかけるメカニズムがありますが、後から使用するSELECT文やUPDATE文のために、手動で表をロックすることもできます。通常、検索または更新している表をロックし、他の利用者に表を更新させないようにします。

表をロックするときは、幾つかのオプションを指定することができます。データを検索するときの共有ロック、更新するときの排他ロック、ロックを取得するときのWAITまたはNO WAITオプションがあります。これらの機能の詳細については、「SQL文と関数参照編」をご覧ください。表ロック、同時実行制御、トランザクション操作についての詳細は、9章の「同時実行制御」を参照して下さい。

例

後続の検索から表tb_staffをロックします。直ちにロックできない場合は、ロックするのを待たずに失敗します。

```
dmSQL> LOCK TABLE tb_staff IN SHARE MODE NO WAIT;
```

表を削除する

表が不要になったときは、削除することができます。表を削除すると、全てのデータと表の索引も削除されます。表に割り当てられていた全てのページは開放されます。

例

表tb_staffを削除する:

```
dmSQL> DROP TABLE tb_staff;
```

6.3 ビュー管理

DBMasterでは、ビューと呼ばれる仮想表を定義することができます。ビューは、既存の表を基にして定義され、ビュー名を付けてデータベースに保存されます。ビューの定義はデータベースに保存されますが、ビューで実

際に見るデータが物理的に何処かに格納されているわけではありません。データはビューの基になる表に格納されており、表からビューの行が引き出されます。ビューは、1つ以上の表（または他のビュー）を参照する問い合わせによって定義します。

ビューは、データベースの非常に役に立つメカニズムです。例えば、複雑な問合せを一度ビューで定義しておけば、繰り返し使用することができ、問合せの手間を省くことができます。更に、ビューを使用してアクセスできる表の行やカラムを事前に決めておき、データベースのセキュリティを高めることもできます。

ビューが1つの表からの問合せで作成されている場合、そのビューを使用して、元の表の更新、挿入、削除することができます。この制限により、ビューが単一テーブルから提供されない場合、ビューが可能となるのは検索されたときだけです。

ビューを作成する

ビューは、ビュー名と表や他のビューを参照する問い合わせによって定義されます。

ビューのカラム名リストを指定することができます。カラム名を指定しないときは、ビューは基礎とする表のカラム名が継承されます。

例えば、表**tb_staff**の2カラムだけを利用者に見せたい場合、次のSQL文のビューを作成することができます。利用者は、ビュー**vi_staff**を通して表**tb_staff**の2つのカラム**name**と**ID**だけを見ることができます。

➤ 例

CREATE VIEWで、表**tb_staff**からビュー**vi_staff**を作成する：

```
dmSQL> CREATE VIEW empView (empName, empId) AS
SELECT name, ID FROM tb_staff;
```

ビューのスキーマを確認する

dmSQLやJDBA Toolを使って、ビューのスキーマを問い合わせることができます。JDBA Toolには、表スキーマをグラフィカルに表示し、SQL文を入力する事無く、表スキーマを修正することができます。また、dmSQLコマン

ドのDEF VIEWを使って、ビューのスキーマを直接問い合わせることもできます。

☞ 例

ビューvi_staffのスキーマを確認する:

```
dmSQL> DEF VIEW vi_staff;  
  
create view SYSADM.VI_STAFF(empname,empid) as select name,id from  
SYSADM.TB_STAFF ;
```

ビューを削除する

不要になったビューを削除することができます。ビューを削除すると、システムカタログに格納されている定義だけが削除されます。ビューの基になる表には、何の影響も与えません。

☞ 例

ビューvi_staffを削除する:

```
dmSQL> DROP VIEW vi_staff;
```

6.4 シノニム管理

シノニムは、表またはビューの別名のことです。シノニムは単なる別名なので、システムカタログ内のシノニム定義以外のストレージを必要としません。

シノニムは、表あるいはビューの完全修飾名を簡便にするのに便利な機能です。表およびビューを識別するために、通常所有者名とオブジェクト名からなる完全修飾名が使用されます。シノニムを使用することによって、表またはビューの完全修飾名を指定しなくても、誰でも表またはビューにアクセスすることができます。シノニムには所有者名が無いので、全てのシノニムは、データベース全体で一意にしなければなりません。JDBA Tool、またはdmSQLを使ってシノニムを作成/削除することができます。

シノニムを作成する

➡ 例

表SYSADM.tb_staffに対してシノニム staffを作成する:

```
dmSQL> CREATE SYNONYM tb_staff FOR SYSADM.tb_staff;
```

この文は、所有者が**SYSADM**である表**tb_staff**の別名**tb_staff**を作成します。全てのデータベース利用者は、シノニム staffを通して、表 **SYSADM.tb_staff**を直接参照することができます。

シノニムを削除する

不要になったシノニムを削除することができます。シノニムを削除すると、シノニムの定義だけがシステムカタログから削除されます。

➡ 例

シノニム**tb_staff**を削除する:

```
dmSQL> DROP SYNONYM tb_staff;
```

6.5 索引管理

索引は行の高速ランダムアクセスを可能にします。表に索引を構築すると検索速度が向上します。

SELECT NAME FROM tb_staff WHERE id=306004というクエリを実行したとき、IDカラムに索引が作成されていれば検索に掛かる時間を大幅に短縮することが可能です。

索引は一つ以上、最大32カラムから構成することができます。表の全てのカラムに定義できます。

索引は、一意か非一意のどちらかです。一意索引は、二つ以上の行が同じキー値をもつことを認めません。ただし、NULLをキー値に持つ行はいくつあってもかまいません。空でない表に一意索引を作成すると、DBMasterは全ての既存のキーが異なっているかどうかチェックします。もし重複するキーがあれば、エラーメッセージを返します。一意索引が作成されてい

る表に行を挿入すると、挿入行と同じキーをもつ行が無いことを確かめます。

索引を作成するときに、各索引カラムのソート順を昇順か降順かで指定することができます。例えば、表に1、3、9、2、6の5個のキー値があるとします。昇順索引キーの順序は1、2、3、6、9降順索引キーの順序は9、6、3、2、1になります。

索引の順序は、問合せデータの出力順に大きく影響します。

☞ 例

カラム**age**の降順索引を使用して問合せを実行すると、出力は以下のようになります：

```
dmSQL> SELECT name, age FROM friend_table WHERE age > 20
```

name	age
Jeff	49
Kevin	40
Jerry	38
Hughes	30
Cathy	22

索引を作成するときには、表と同様、フィルファクタを指定することができます。フィルファクタは、索引ページにどのくらいの密度までキーを置くか表します。フィルファクタは50%～100%の範囲で指定し、初期値は100%です。索引を作成した後に頻繁にデータを更新する場合は粗いフィルファクタ、例えば60%を設定します。表のデータを更新することがない場合は、フィルファクタを初期値100%のままにします。

索引を作成する前に、全てのデータを表にロードしておくべきです。大量データの場合は、必ずロードしておきます。表にデータをロードする前に索引を作成すると、新しい行をロードする度に索引が更新されます。すぐ分かるように、大量データをロードした後に索引を作成した方が、ロード前に索引を作成するよりかはるかに効率的です。

索引を作成する

JDBA ToolやdmSQLのCREATE INDEX文を使って、索引を作成することができます。索引名と索引カラムを指定して、表に索引を作成します。各カラムのソート順を昇順か降順かで指定することができます。ソート順の初期値は昇順です。

➡ 例1

表 *tb_staff* のカラムIDに降順索引 *idx_desc* を作成する:

```
dmSQL> CREATE INDEX idx_desc ON tb_staff (ID DESC);
```

➡ 例2

表 *tb_staff* のカラムIDに一意索引 *idx_uniq* を作成する:

```
dmSQL> CREATE UNIQUE INDEX idx2 ON tb_staff (ID);
```

➡ 例3

フィルファクタを指定して、索引を作成する:

```
dmSQL> CREATE INDEX idx_fill ON tb_staff (name, age DESC) FILLFACTOR 60;
```

➡ 例4

表領域 *ts_reg* に索引を作成する:

```
dmSQL> CREATE INDEX idx_reg ON tb_staff (name, age DESC) IN ts_reg  
FILLFACTOR 60;
```

式インデックスの作成

インデックスはシンプルなカラムだけでなく、式カラムやユーザー定義関数 (UDF) カラム上でも作成できます。

➡ 例 1

テーブル *tb_salary* の式 *basepay+bonus* 上でインデックス *idx_expr* を作成する方法:

```
dmSQL> CREATE INDEX idx_expr ON tb_salary (basepay+bonus);
```

➡ 例 2

テーブル**tb_staff**のUDF部分文字列 (**nation,1,3**) 上でインデックス**idx_substr**を作成する方法:

```
dmSQL> CREATE INDEX idx_substr ON tb_staff (substring(nation,1,3) desc);
```

➡ 例 3

テーブル**tb_salary**の式およびUDF **abs(bonus)** 上でインデックス**idx_udf**を作成する方法:

```
dmSQL> dmSQL> CREATE INDEX idx_udf ON tb_staff (basepay+abs(bonus)-tax desc);
```

XMLカラムに索引の作成

XMLクエリ性能を向上させるため、XMLカラムに対して特別なXML索引を作成することができます。XMLはXML UDF: **extract()** と **extractvalue()**をサポートします。以下の例はdmSQLでXMLカラムに索引をどう作成するか説明します。詳細な構文とSQL コマンドCREATE INDEX用法はSQL コマンドと関数参考 にあります。

➡ 例 1

extract XML UDFを使って索引を作成する:

```
create index idx_extr on tb_extract (extract(id,
'/order/items/item/@product', NULL));
```

➡ 例2

extractValue XML UDFを使って索引を作成する:

```
create index idx_extrV on tb_extract (extractValue(id,
'/order/items/item/@product', NULL));
```

extract() と **extractvalue()** の主な区別:

extract()

- 結果は複数の値あるいはユニーク値或いは0を使用できます
- *asc / desc*は使用できません
- 一意索引は使用できません

- `extractValue()`
- UDFの結果にユニーク値或いは0を使用できます

(UDFの結果が複数であれば、既存のタプルに索引の作成が失敗、タプルにデータの挿入も失敗します)

- `asc / desc`を使用できます
- 一意索引使用可能

索引を削除する

JDBA ToolやdmSQLのDROP INDEX文を使って、索引を削除することができます。索引が主キーで他の表から参照されている場合は、索引を削除することはできません。主キーについての詳細は、「データ整合性管理」の節を参照して下さい。

⇒ 例

表`tb_staff`から索引`idx_desc`を削除します:

```
dmSQL> DROP INDEX idx_desc FROM tb_staff;
```

索引を再編成する

JDBA ToolまたはdmSQLのREBUILD INDEX文を使って、索引を再編成することができます。一般的に、索引が断片化されていて、その効率が低下した場合に索引を再編成します。索引の再編成は、古い索引を削除し、新しい索引を作成します。

⇒ 例

`tb_staff` 表の`idx_fill`索引を再編成する:

```
dmSQL> REBUILD INDEX idx_fill FOR tb_staff;
```

6.6 テキスト索引を管理する

テキスト索引は、カラムに複数の言葉やフレーズを含む表の行に高速アクセスを可能にする機能です。テキスト索引は、カラムに含まれるテキスト

の全てを含みますが、データはコード変換され、表から直接取得するよりも早く回収できるよう構築されています。一旦表にテキスト索引を作成すると、その操作はユーザーにとって透過的になります。DBMSは可能な限り索引を使って、全テキスト問合せのパフォーマンスを向上させます。

DBMasterは2つのテキスト索引方法を提供します：シグネチャおよびインバーテッド・ファイル(IVF)です。テキスト索引は、CHAR、VARCHAR、LONG VARCHAR、LONG VARBINARYおよびFILEデータ・タイプを含むすべての文字タイプ・カラムにビルドすることができます。表は多くのテキスト索引を持つことができ、多数のカラムを使用して、テキスト索引を構築することができます。ユーザはJDBAツールあるいはdmSQLコマンドCREATE [SIGNATURE | IVF] TEXT INDEX のいずれかの使用によりテキスト索引を作成することができます。

例

データ・カラムで自動的にテキスト索引を使用する：

```
dmSQL> SELECT id FROM tb_staff WHERE data MATCH 'compute';
```

DBMasterの文字列演算には、MATCH、CONTAIN、LIKEがありますが、テキスト索引検索には、MATCH演算子のみ適用できます。

DBMasterは2つの異なるタイプのテキスト索引を提供します：シグネチャおよびインバーテッド・ファイルです。シグネチャ・テキスト索引は少量のデータにより能率的です。インバーテッド・ファイルのテキスト索引は通常より多くのストレージ空間が必要ですが、大量のデータに対するクエリーのレスポンスがより速くなります。

シグネチャー・テキスト索引を作成する

テキスト索引方法がコマンドの中で指定されない場合、DBMasterはシグネチャー・テキスト索引を作成します。JDBA ToolやdmSQLのCREATE TEXT INDEX文またはCREATE SIGNATURE TEXT INDEX文を使って、シグネチャー・テキスト索引を作成することができます。

➡ 例

*tb_staff*表のデータ・カラムにシグネチャー・テキスト索引`tidx_name`を作成する:

```
dmSQL> CREATE TEXT INDEX tidx_name ON tb_staff(data);
```

シグネチャー・テキスト索引パラメータ

DBMasterは、シグネチャー・テキスト索引のパフォーマンスおよびストレージ・サイズを設定するのに便利なよう2つのパラメーターを供給します。

テキスト・サイズの合計 (MB) —すべてのソースドキュメントの推定サイズの合計。範囲は1～200メガバイト(MB)。初期設定値は32です。実際のテキスト・サイズの合計が200 MBまでと制限されていないことに注意してください; 推定サイズが200より大きい場合は、200に設定してください。しかしながら大量のデータに対してよりよいクエリーパフォーマンスを得るためにはIVFテキスト索引を使用することを強く推奨します。.

スケール—予測されるインデックス・サイズと合計のテキスト・サイズの比率。20(MB)にテキスト・サイズの合計をセットし、テキスト・インデックスが10MBのストレージを使用することが想定される場合、スケールを50(50%)にを設定することが推奨されます。。スケールが大きいほどより高い検索パフォーマンスを得られます。範囲は10の～200です。また、デフォルト値は40(40%)です。

➡ 例

テキスト索引を作成する対象は、データを約40メガバイト含んでいる*tb_staff*表の`data`カラム上の`tidx_scale`です。私たちはテキスト索引がストレージ空間を約20メガバイト使用することを望みます:

```
dmSQL> CREATE SIGNATURE TEXT INDEX tidx_scale ON tb_staff(data)
TOTAL TEXT SIZE 40 MB
```

テキスト索引パラメータとして初期設定値を使用することができます。テキスト索引のパフォーマンスを上げるか、テキスト索引のサイズを縮小する場合、テキスト索引パラメータを変更して下さい。パラメータをセット

して、テキスト索引のパフォーマンスを監視して下さい。それからパラメータを再度調節して下さい。

IVFテキスト索引を作成する

ユーザは、CREATE IVF TEXT INDEXコマンドの使用によりインバーテッドファイル・(IVF)テキスト索引を作成することができます。

☞ 例

tb_staff表のdataカラム上でIVFテキスト索引(ivfidx_name)を作成する:

```
dmSQL> CREATE IVF TEXT INDEX ivfidx_name ON tb_staff(data);
```

IVFテキスト索引パラメータ

IVFテキスト索引を作成するコマンドには2つのパラメータを使用します。:

ストレージパス —インバーテッドファイルが存在する場所で、論理的な作業ディレクトリ。dmconfig.iniファイルに論理的なディレクトリーを定義します。初期設定値はDB_DbDir、データ・ベースのホームディレクトリとなります。インバーテッドファイル索引の詳細ストレージ管理および指定する協定は、次のセクションに記述されています。

テキスト・サイズの合計(MB) —ドキュメントのサイズの合計の近似に索引が付けられるでしょう。サイズのユニットはメガバイト(MB)です。サイズに基づいて、DBMasterは、どれだけの分割がなされるか決定するでしょう。それは1MBから10000MBの間に及ぶかもしれません。デフォルト価値は500MBです。

☞ 例

データを約400 MB含んでいるtb_staff表のdataカラム上のパス¥IVFDIRの中でインバーテッドファイル・テキスト索引ivfidx_nameを作成する:

最初に、データベースのdmconfig.iniセクション中の論理的なパスを加えてください。

```
MYPATH1 = \IVFDIR
```

下記コマンドを使用してください。

```
dmSQL> CREATE IVF TEXT INDEX ivfidx_name ON tb_staff(data)
```

```
2> STORAGE PATH MYPATH1
3> TOTAL TEXT SIZE 400 MB;
```

インバーテッドファイルのテキスト索引を作成している間、それは大量のメモリーリソースを必要とします。DBMasterは、テキスト索引の作成時の最大メモリ使用量を決定するため単純な規則に従います。DBMasterが自由なメモリを検知することができないか、自由なメモリーリソースが128MB未満の場合、最大のメモリ使用量は64MBになります。そうでなければ、自由なメモリーリソースの半分が最大のメモリ使用量になります。ユーザはdmconfig.iniに、キーワード・エントリーDB_IFMemを加えることにより、メガバイト(MB)によってメモリ使用量の近似の上界を手動で指定することができます。


➡ 例

dmconfing.iniの中でIVFテキスト索引を作成時に100MBのメモリ使用量を指定する:

```
DB_IFMEM = 100
```

ストレージ概観

ストレージパス・パラメータによって指定された作業ディレクトリーに加えて、DBMasterは、異なるIVF索引を管理するためにこのディレクトリー中でサブディレクトリーを生成するでしょう。各IVF索引はユニークな時間バージョンを行っています。したがって、DBMasterは、索引ファイルを格納するユニークなサブディレクトリーを生成するためにこのプロパティを使用することができます。サブディレクトリーを指定する方法はその後記述されます。ここで制限があります:これらのサブディレクトリーおよびIVFはユーザがIVF索引を削除した場合、ロールバックができなくなります。

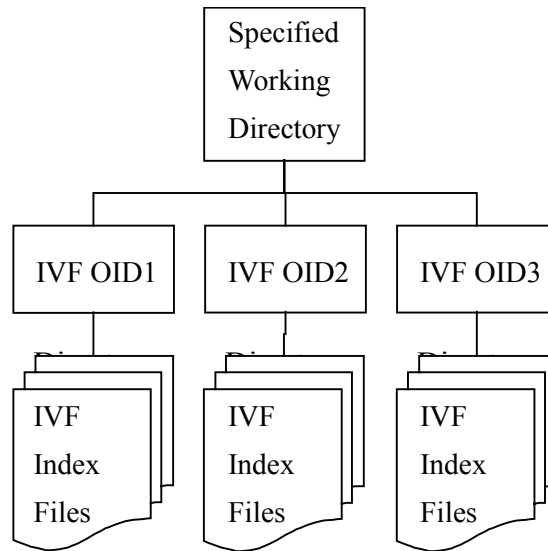


例えば、\DBMaster5.2を指定された作業ディレクトリであるとしします。そして、インデックス名前IVF1を備えたこの作業ディレクトリの下にIVF、時間バージョン1024476670を作成します。その後、サブディレクトリIVF1.1024476670が作成されます。IVFはすべてサブディレクトリに存在します。IVFには異なるターム型があり、1バイト・ターム、ユニグラム・タームおよびバイグラム・タームの3種類があります。また、各インバーテッドファイルは、テキスト・サイズによっていくつかのパーティションを持っています。

下記は4つの分割を備えたIVF索引ファイルの概念の構造です。シグネチャ・テキスト索引とIVFテキスト索引のどちらを選ぶことは、下記の要因に左右されます：

1. 索引サイズ-シグネチャー索引のサイズは、スケール・パラメーター(それはデフォルトによるデータ・サイズの合計の40%)によってセットされた



Doc Index

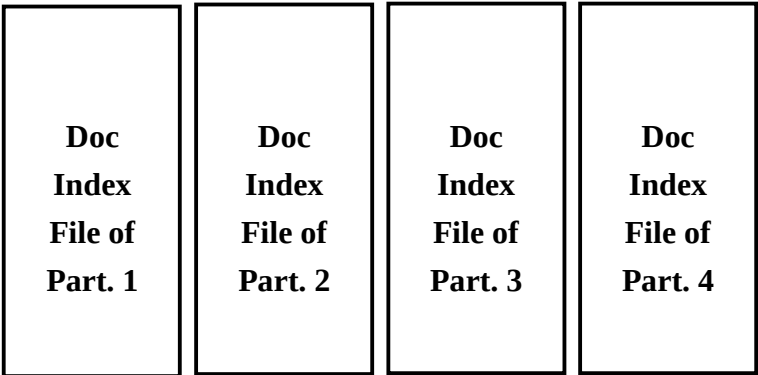

Inverted-File Structure with Four Partitions

比率を超過しないでしょう。インバーテッドファイル索引の平均サイズはデータ・サイズの約1.5倍ですが、データの特性に依存して、2倍あるいは3倍まで成長するかもしれません。

2. クエリーのレスポンス時間-十分なメモリおよび処理力を備えた現代のパソコンにおいては、データ・サイズがギガバイトであってもインバーテッドファイルの索引には秒以下のレスポンス時間を期待することができます。特にデータ・サイズが大きくなっている時、シグネチャ索引は答えるのにより長くなるでしょう。

3. データベースとの統合-BLOBオブジェクトとして格納されるシグネチャー索引と異なり、IVF索引は外部ファイルとして格納されます。したがって、例えばIVF索引の削除オペレーションはロールバックすることができません。

データの特徴に対して最良の方法を見つけるために両方のタイプのテキスト索引を試してはいかがでしょう。経験法としては、100MB未満のデータ・サイズについては、シグネチャー・テキスト索引は、質問に合理的に速く応答し、より少ないストレージ空間をとります。

多数カラム上でのテキスト索引の作成

テキスト索引は多数のカラムを使用して構築することができます。CONTAINSと連結オペレーター(||)を使用して、多重カラムテキストクエリーを実行してください。ユーザは、それらの索引あるいは単なる部分のすべてのカラム上でクエリーを実行することができます。すなわち、matchクエリーのカラム・リストはテキスト索引を使用するために、テキスト索引のカラム・リストに「含まれて」います。テキスト索引がカラム・リスト上で作成されなくても、テキスト索引を使用せずに多重カラムカラムテキストクエリー構文を使用することが可能です。

多数のカラム上で探索することは、各自探索して、その後すべてのカラムのデータを合併することと論理上等価です。.

➡ 例1

tb_document表のauthor、subject およびcontentカラムのIVFテキスト索引 ivfidx_multipleの作成:

```
dmSQL> CREATE IVF TEXT INDEX ivfidx_multiple ON
tb_document(author,subject,content);

dmSQL> SELECT author FROM tb_document WHERE
2> CONTAINS(author || subject || content, 'reagan');
```

➡ 例2

部分的なカラム・リスト上のクエリ:

```
dmSQL> SELECT author FROM tb_document WHERE
2> CONTAINS(author || content, 'reagan');

dmSQL> SELECT author FROM tb_document WHERE CONTAINS(subject, 'reagan');
dmSQL> SELECT author FROM tb_document WHERE subject MATCH 'reagan';
```

➡ 例3

この例において、カラム**subject**はテキスト索引**ivfidx_multiple**に含まれています。しかし、**abstract**はそうではありません。したがって、このクエリーはテキスト索引を使用しないでしょう。

```
dmSQL> SELECT author FROM tb_document WHERE  
2> CONTAINS(subject || abstract, 'reagan'); // no text index used
```

➡ 例4

この例は、多数のカラム上のクエリーの振る舞いを例証します。

```
dmSQL> CREATE TABLE t1 (c1 char(20), c2 char (20), c3 serial);  
dmSQL> INSERT INTO t1 VALUES('apple orange', 'banana grape');  
dmSQL> INSERT INTO t1 VALUES('grape orange', null);  
dmSQL> CREATE TEXT INDEX ix on t1 (c1, c2);  
dmSQL> SELECT c3 FROM t1 WHERE CONTAINS (c1 || c2, 'apple');  
  
C3  
=====
```

1

1 rows selected

```
dmSQL> SELECT c3 FROM t1 WHERE CONTAINS (c1 || c2, 'orange & grape');  
  
C3  
=====
```

1
2

2 rows selected

メディア・タイプ上でのテキスト索引の作成

DBMasterのラージオブジェクト・カラムはメディア・タイプを登録することができます。例えば、LONG VARBINARYカラムは、その内容がマイクロソフトWordファイルであることを知ることができます。その結果、DBMasterは、マイクロソフトWordドキュメント上で全文検索を実行する適切な機能を起動することができます。メディアフォーマットをテキスト形

式に変換するためDBMasterはメディアUDFを提供します。メディアフォーマットをチェックするためのUDF (CHECKMEDIAFORMAT)もあります。表 6-1 は利用可能な異なるメディア・タイプおよび関連するSQLコマンドを要約します。

メディア・タイプ	データ・タイプ	ファイル・タイプ
Microsoft Word™,	MsWordType	MsWordFileType
HTML	HtmlType	HtmlFileType
XML	XmlType	XmlFileType
Microsoft PowerPoint	MsPPTType	MsPPTFileType
Microsoft Excel	MsExcelType	MsExcelFileType
PDF	PDFType	PDFFileType

表 6-1: メディア・タイプおよび対応するSQLコマンド

内部的には、MsWordType、MsPPTType、MsExcelType、PDFTypeはLONG VARBINARYオブジェクトとして扱われます。HtmlTypeとXmlTypeはLONG VARCHARオブジェクトです。また、MsWordFileType、HtmlFileType、XmlFileType、MsPPTFileType、MsExcelFileType and PDFFileTypeはFILEオブジェクトです。

メディアタイプカラム上での全文検索

メディアタイプにはテキスト索引を作成し、全文検索を実行することができます。ただしそれ以前にメディア形式のデータはプレーンのテキストに変換されている必要があります。DBMasterは新たなメディア形式データを認識しないのでメディア形式からテキスト形式への変換は不可能であり、メディア形式データの全文検索はできません。DBMasterはメディア形式データをテキストデータに変換するための下記メディアUDFを提供しております。

DOC, XLS, PPT, HTM, PDF.

- *DOCTOTXT(BLOB) RETURNS NCLOB;*
- *XLSTOTXT(BLOB) RETURNS NCLOB;*
- *PPTTOTXT(BLOB) RETURNS NCLOB;*

- *HTMTOTXT(CLOB) RETURNS CLOB;*
- *PDFTOTXT(BLOB) RETURNS NCLOB;*

ユーザは、ちょうど規則的なテキスト・カラムのようにメディアタイプカラム上で全文検索を実行するためにMATCHとCONTAINSを使用することができます。

➡ 例1

PowerPointドキュメントをUNICODEのテキストBLOBデータを含む一時BLOBに変換します。

```
dmSQL> create table tb_ppt(pptfile long varbinary);
dmSQL> insert into tb_ppt values(?);
dmSQL/Val> &e:\udf\pptfile\pfile.ppt;
dmSQL/Val>end;
dmSQL> select PPTTOTXT(pptfile) from tb_ppt;
```

➡ 例2

MSWordタイプ・カラムを備えた表を作成、あるデータを挿入し、検索します。

```
dmSQL> create table tb_minutes(id int, doc MsWordFileType)
dmSQL> insert into tb_minutes values(1, 'c:\meeting\20020403-1.doc');
dmSQL> select id from tb_minutes where doc match 'Jeff';
      id
=====
      1
1 rows selected
```

ユーザは、メディアタイプカラム上にテキスト索引を作成することができます。

☞ 例3

表**tb_minutes**のカラム**doc**上にシグネチャ・テキスト索引を作成し探索します:

```
dmsQL> create text index ix_m on tb_minutes(doc);
dmsQL> select id from tb_minutes where doc match 'Jeff';
      id
=====
      1
1 rows selected
```

カラム・データのメディア・タイプをチェックする

メディアタイプカラムが異なるタイプのデータを含むことはありえます。DBMasterは、メディアタイプカラムへのデータの挿入か更新中に内容の確認を行います; DBMasterは、カラムのデータが指定するメディア・フォーマットと一致するかどうかチェックするために内蔵の関数 **CHECKMEDIAFORMAT**を提供します。関数はタイプが一致する場合、1を返します。さもなければ0を返します。

DBMaster は以下のメディアタイプフォーマットをサポートします: DOC, XLS, PPT, HTM, PDF.

- *DOC: Microsoft Word*
- *XLS: Microsoft Excel*
- *PPT: Microsoft Power Point*
- *HTM: Hypertext Markup Language*
- *PDF: Portable Document Format*

☞ 例

メディアタイプフォーマットが正しいかをチェックします:

```
dmsQL> Create table tb_checkmedia(note long varbinary);
dmsQL> insert into tb_checkmedia VALUES(?);
dmsQL/Va1> &E:\DOCS\Media.doc;
```

```
dmSQL/Val> end;  
dmSQL> select checkmediaformat(note,'doc') from tb_checkmedia;
```

- 返される値は1, 0 またはNULLです。
- 1が返されるとときBLOBデータは指定されたメディア形式と一致します。
- 0が返されるとときBLOBデータは指定されたメディア形式とは一致しません。
- NULLが返されるとときBLOBはNULLです。

表のカラムに原型のメディアタイプ(システムドメイン)が定義され、メディア形式は正しい形式ではないとき、移行は失敗する可能性があります。適切でないメディアデータを取り除く、データ型をCLOBに変換する、BLOBデータをメディア形式のチェックが行われないようにするなどこの問題を解決します。

テキスト索引を削除する

JDBA Tool、又はdmSQLのDROP TEXT INDEX文を使ってテキスト索引を削除することができます。

➡ 例

*tb_staff*表からテキスト索引tidx_nameを削除する:

```
dmSQL> DROP TEXT INDEX tidx_name a FROM tb_staff;
```

テキスト索引の再編成

索引と異なり、テキスト索引は、新規レコードが挿入されたり、古いレコードが更新されたりする際に表の内容に影響されません。その替わり、それらを手動で再編成する必要があります。テキスト索引を再編成するまで、更新したデータはテキスト索引検索で検索されません。

➡ 例

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_song (id int, name varchar(20));  
dmSQL> INSERT INTO tb_song VALUES(1, 'Endless Love');
```

```

1 rows inserted
dmsQL> CREATE TEXT INDEX ix_name ON song(name);
dmsQL> INSERT INTO tb_song VALUES(2, 'Love Story');
1 rows inserted
dmsQL> SELECT * FROM tb_song WHERE name MATCH 'love';
      id      name
=====
      1      Endless Love
1 rows selected

```

パターン検索にマッチするレコードが2つありますが、1つしか回収されません。

増分テキスト索引再編成

REBUILD TEXT INDEXコマンドを使って、更新したデータ分だけ再編成することができます。全ての新しいレコードと更新したレコードを回収し、新しいシグネチャ・ベクタを編成し、テキスト索引の後方に新しいベクタを追加します。レコードの変更がわずかの場合、REBUILD TEXT INDEXコマンドは、最も早く再編成することができる方法です。

例

テキスト索引の増分を再編成し、結果を表示する：

```

dmsQL> REBUILD TEXT INDEX tidx_name FOR song;
dmsQL> SELECT * FROM tb_song WHERE name MATCH 'love';
      id      name
=====
      1      Endless Love
      2      Love Story
2 rows selected

```

完全テキスト索引再編成

完全テキスト索引再編成は、削除したドキュメント・スペースを開放します。REBUILD TEXT INDEX構文は、削除したレコードのシグネチャ・ベ

クタ・スペースを開放しません。多くのドキュメントが削除され更新された場合、テキスト索引を完全に再編成するため、CREATE TEXT UPDATE 構文を使うことをお勧めします。又、テキスト索引の要素をリセットするには、完全テキスト索引再編成をする必要があります。

➡ 例1

表 `tb_song` のテキスト索引 `tidx_name` を完全に再編成する:

```
dmSQL> REBUILD TEXT INDEX tidx_name FOR tb_song;
```

テキスト索引のパラメータをリセットまたは違う種類のテキスト索引へ変更するためには、まず削除してから再作成する必要があります。

➡ 例2

`tb_song` 表のシグネチャ・テキスト索引 `tidx_name` を IVF 索引として完全に再編成する:

```
dmSQL> DROP TEXT INDEX tidx_name FROM tb_song;
```

```
dmSQL> CREATE IVF TEXT INDEX tidx_name ON tb_song(name);
```

➡ 例3

`tb_song` 表のシグネチャ・テキスト索引 `tidx_name` を新しい `total text size` を使用して完全に再編成する:

```
dmSQL> DROP TEXT INDEX tidx_name FROM tb_song;
```

```
dmSQL> CREATE TEXT INDEX tidx_name FROM tb_song (name) TOTAL TEXT SIZE  
60 MB;
```

テキスト条件検索

MATCH 演算子は、テキスト・パターンのみを検索することはできませんが、パターン検索の際、複合条件演算子で実行することができます。

検索パターンで以下の条件文字を指定することができます。

‘&’ – AND

‘|’ – OR

‘!’ – NOT

‘(’ – 左カッコ

‘)’ – 右カッコ

条件文字の優先順位は、カッコ > NOT > AND > OR です。MATCH パターンに条件文字が含まれている時、条件文字間のほかの全文字は、単純な検索パターンとして処理されます。例えば、MATCH パターンが「coffee | tea | apple juice」で検索パターンが「coffee」、「tea」、「apple juice」を含む場合。

➡ 例1

「love」か「friend」を含む文書を検索する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_song WHERE name MATCH 'love | friend';
```

➡ 例2

「love」か「friend」を含み、「endless love」を含まない文書を検索する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_song WHERE name MATCH '(love | friend)
& !endless love';
```

➡ 例3

MATCH パターンの条件文字のような結果を取得するために AND、OR、NOT のような SQL 構文の条件演算子を使う。但し、検索パターンの部分のみテキスト索引に適用されるので、パフォーマンスが低くなります。例えば、以下の SQL コマンドは、テキスト索引スキャンで「friend」のみ使用します。

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_song WHERE name MATCH 'love' AND name MATCH
'friend';
```

CASE MATCH 検索

CASE キーワードを使うと、MATCH 演算で検索するテキストの大文字と小文字を識別することができます。日本語の場合は、平仮名と片仮名を識別し異なる文字として扱うことができますが、dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_LCode=2 をセットする必要があります。

➡ 例1

大文字と小文字全ての「love」を含む文書を検索する:

```
dmSQL> SELECT * FROM song WHERE name MATCH 'love';
name
```

```
=====
endless love
LOVE SONG

2 rows selected
```

➡ 例2

例1と同じ表から小文字の「love」を含む文書を検索する:

```
dmSQL> SELECT * FROM song WHERE name CASE MATCH 'love';
      name
=====
endless love

1 rows selected
```

➡ 例3

「山田」という氏名の全職員を検索する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff WHERE name MATCH 'やまだ';
      name
=====
やまだ
ヤマダ

2 rows selected
```

➡ 例4

例3と同じ表から平仮名の「やまだ」という氏名の全職員を検索する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff WHERE name CASE MATCH 'やまだ';
      name
=====
やまだ
```

```
1 rows selected
```

あいまいな検索

限られた知識のために正確ではないパターンを検索したいと考えるかもしれません。正確なフレーズのみが認められるのであるなら、問合せ

「William Clinton」では、「William Jeffery Clinton」を検出できませんし、その逆も同様です。「William & Clinton」のような条件表現は、多くの見当違いの結果を戻すかもしれません。DBMasterには、ユーザーが多くの無意味な結果を受け取ることなく、不正確な問合せを実行することができるあいまいな検索機能があります。

「?intel pentium」のような、「?」に続くフレーズは、あいまいな表現とみなされます。あいまいな表現に使用できる単語数に決まりはありません。あいまいな表現での検索に使用する言葉は、検出された結果文では最大4つの言葉で分けられるかも知れません。例えば、「?intel pentium」は、「Intel will release its 1GHz Pentium III processor」、「?amd k7 athlon」では「AMD has renamed its K7 processor as Athlon」を検出します。

問合せの文字は、無視されるかもしれません。例えば、「?William Jeffery Clinton」は「William Clinton」と「William J Clinton」を検出するかもしれませんが、問合せの最初の文字が必ず現れます。そのため、問合せ「?William Clinton」は、「Bill Clinton」を検出しません。

あいまいな表現は、他のテキスト条件演算子と組み合わせることができます。



例

```
DmSQL> SELECT content FROM tb_document WHERE content MATCH '?intel
pentium & ?amd k6'
```

```
DmSQL> SELECT title FROM tb_document WHERE title MATCH 'al gore
| ?george bush'
```

あいまいな表現のフレーズに、他の演算子を含むことはできません。このように、表現が「?intel pentium & amd k6」のような場合、「(?intel pentium) & (amd k6)」と「?(intel & pentium)」とみなされ、エラーになります。

相似全文検索

あいまいな検索は、多くの無関係な結果を受け取ること無く、厳密でない問合せを実行させることができます。相似合致検索はあいまいな検索に似ていますが、より正確です。問合せの文字列にある全文字が、必ず結果文に現れます。ティルデ・マーク(-)に続くフレーズは、相似表現とみなされます。例えば、「~amd sales 1ghz athlon」は、「AMD announced quarterly sales of its 1ghz Athlon chip」を検出しますが、「AMD announced quarterly sales of its Athlon chip」を検出しません。

相似合致検索の表現は、他のテキスト条件関数と合わせるすることができます。



例

```
DmSQL> SELECT content FROM tb_document WHERE content MATCH '~intel  
pentium & ~amd k6'
```

```
DmSQL> SELECT title FROM tb_document WHERE title MATCH 'al gore |  
~george bush'
```

あいまい/相似の検索規則

問合せ文字列と結果文字列のマッチには、以下の4つのルールが適用されます。

1. 問合せの最初の文字は、必ず表示されます。例えば、問合せ「?William Clinton」は「Bill Clinton」を検出しません。
2. 複数の単語は、付随する他の単語で分けられることがあります。例えば、「?intel pentium」は「Intel will release its 1GHz Pentium III processor」や、「?amd k7 athlon」は「AMD has renamed its K7 processor as Athlon」を検出します。現在、結果文の問合せ文字列の文字間の追加文字数は、4つ以上になることはありません。
3. 問合せの文字の一部は、結果文に現れないかもしれません。例えば、「?William Jeffery Clinton」は、「William Clinton」や「William J Clinton」を検出します。省略される最大文字数は、公式で決まります。

最大省略単語数 = 単語数 - 切り下げ(単語数 × 変数).

現在の変数は0.75です。

4. 問合せの全単語は、元の順序どおりに戻されます。例えば、「?amd 1ghz k7 athlon」は、「AMD will announce 1GHz Athlon」を検出しますが、「AMD Athlon, formerly known as K7」を検出しません。

「~intel pentium」のような「~」(ティルデ・マーク)に続くフレーズは、相似表現とみなされます。相似検索は、ルール1、2、4に適合するあいまいな検索の特別なケースです。但し、単語の切り捨てをしません。

ユーザー定義ストップワード

キーワードベースのシステムとは対照的に、フルテキストの検索ソフトウェアはストップワードを除き、ドキュメントのすべての単語をインデックスします。ストップワードは、フルテキストの検索ソフトウェアが無関係のレコードを検索しないように、インデックスおよび検索処理中に無視されるようプログラムされる用語です。一般に、ストップワードのリストには、英語では多用される冠詞、代名詞、形容詞、副詞、前置詞(the, they, very, not, ofなど)が含まれます。この規則は中国語などの2バイトエンコード文字にも適用できます、例：的, 呢, 啊, and 哈です。

ストップワードリストの検索パス

DB_StpWd =<文字列>

このキーワードは、DBMasterのインストールディレクトリの共有/ストップワードサブディレクトリに保存されているストップワードリスト定義ファイルの名前を示しています。ストップワードリスト定義ファイルは、DBMasterのテキストインデックスの結果に影響する純粋なテキストファイルです。このキーワードは、データベースがテキストインデックスを作成および検索するときに使用されます。このキーワードがないと、データベースはLCODEに基づく事前定義のストップワードリスト定義を検索します。

デフォルト値:

DB_Lcode	ストップワードリスト定義
0 英語 (ASCII)	en.tab

1 繁体字中国語 (BIG5)	tw.tab
2 日本語 (Shift JIS + 半角)	jp.tab
3 簡体字中国語 (GB)	cn.tab
4 ラテン語1コード (ISO-8859-1)	en.tab
5 ラテン語2コード (ISO-8859-2)	en.tab
6 キリル文字コード (ISO-8859-5)	en.tab
7 ギリシャ語コード (ISO-8859-7)	en.tab
8 日本語コード (EUC-JP)	jp.tab
9簡体字中国語(GB18030)	cn.tab
10 UTF-8 (UTF-8)	en.tab

有効範囲: ユーザー定義のストップワードリスト定義ファイルのファイル名

以下も参照: DB_LCode

使用場所: サーバ側 (テキストインデックスの作成および検索用のみ)

デフォルトのストップワードリスト

設定を指定しない場合、DBMasterはLCODEに基づく事前定義ファイル内のデフォルトのストップワードをロードします。この機能はDBMasterの以前のバージョンのユーザーも使用できます

DBMasterはローカルディレクトリの事前定義ファイルを検索し、ディレクトリをインストールします

ユーザー定義ストップワードリスト

設定ファイルDB_STPWDからストップワードリストを指定できます。DBMasterはテキストインデックスの作成またはテキストインデックスからのオブジェクト検索時にファイルをロードします。

DBMasterはローカルまたはユーザー指定ディレクトリのファイルを検索し、ディレクトリをインストールします。

ストップワードリストを無効にする

ストップワードリストを無効にするには以下の2つの方法があります：

事前定義ファイルをリネームまたは削除します。

存在しないストップワードリストを設定ファイルに定義します。

6.7 メモリ表を管理する

ほとんどすべての意図および目的に対して、メモリ表はDBMasterの通常の表として同じように機能します。相違は、メモリ表が一時表であり、その寿命サイクルが接続ベースであるというところにあります。これは、データベースへの接続がある場合のみメモリ表が存在することを意味します。ユーザーがデータベースへの接続をサブし、例えばその日の退出時間を記録してシステムからログアウトすると、そのユーザーのメモリ表とその内容は失われます。メモリ表は、データベースに接続されている間だけ表示されます。データベースへの接続が失われると、表示もされません。通常の表とは異なり、メモリ表は作成されたマシンのメモリにのみ保存されます。グループでは使用できず、データの選択と挿入しかできないため、データ機能の更新または削除をサポートしていません。メモリ表は、次のトランザクション制御をサポートします：コミット、ロールバック、保存ポイントの定義、保存ポイントへロールバック、内部保存ポイント。

メモリ表を作成するには、dmSQL 構文CREATE TABLE を使用します。SQL コマンド CREATE TABLE の構文と使用の詳細は、「SQL コマンドと機能参照」をご覧ください。

例

メモリ表**tb_memory**を作成する

メモリ表**tb_memory** (id int, name char(10), brithday date)の作成

ハッシュ索引の管理

メモリ表は作成されたマシンのメモリ上に保存されます。このためメモリ表はその他の表タイプで使用するBツリー構造を使用することができません。メモリ表にはハッシュ索引を定義することができます。ハッシュ索引は、メモリ表にのみ作成できます。ハッシュ索引のメリットは、ハッシュ索引に保存されたデー

タに対し素早くアクセスができることです。ハッシュインデックスは、イコール式とイコール結合のパフォーマンスも向上させます。テーブルにハッシュ索引の作成にはCREATE HASH INDEX index_name ON table_name (column_name、...)[bucket n]を使用します。作成されたハッシュ索引の索引名の場所、メモリ表の表名、影響のあるメモリ表内のカラム名(この値はカラムのasc/descを指定できません)とbucket nで作成されたハッシュ表のレイアウトを指定します例えば、メモリ表が作成されているとき、シャープ索引hidx を31のレイアウトを有するカラムid と name を使用して、メモリ表tb_memoryに作成できます。

⇒ 例

前の例からメモリ表tb_memory にシャープ索引hidx を作成する:

```
tb_memory (id, name) bucket 31 にシャープ索引hidx を作成する:
```

6.8 データ整合性管理

データ整合性は、データがある種の基準に合致することを確認する制約あるいは規則を適用することによって検証されます。例えば、ある項目の入力値が正しい値の範囲内（例：新卒採用者の年齢は16～90の間になければならない）にあることを検証するのは、データ整合性の一つの例です。

表に適用できるデータ整合性には、以下の小節で述べるような種々のタイプがあります。

NULL値制約（NOT NULL）

表の全てのカラムは、初期値ではNULL値が認められます。NOT NULLキーワードをもつカラムは、NULL値を認めないカラムであることを示します。

一意索引

6.5節「索引管理」で述べた一意索引は、表の全ての行が指定したカラムまたはカラムの組に対して重複する値（NULL値を除く）を取ることが無いように制限します。

一意制約

UNIQUE制約をカラムや表全体に設定することができます。UNIQUE制約は、カラムにある全ての行が全て異なる値をとるようにします。カラムにあるいかなる行や、UNIQUE制約を設定したカラムも同じ値ではありません。

➡ 例

カラムにUNIQUE制約をつけた表を作成する：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_student (Name CHAR(50) CONSTRAINT u UNIQUE  
mathematics SMALLINT);,
```

チェック制約

チェック制約は、表の全ての行が、一つまたは一組のカラムに指定したCHECK条件を真にしなければならないものです。CHECK条件が偽になるINSERTまたはUPDATE文を実行すると、文は失敗します。

チェック制約は、一つのカラム（カラム制約）または一組のカラム（表制約）に対して定義されます。

カラム制約

カラム制約は特定のカラムに定義されます。同じ表の他のカラムは影響しません。新しい行を挿入したとき、あるいは既存の行を更新したときは、各カラム制約が評価されます。

表制約

表制約は一組のカラムに対して定義します。表制約は、全てのカラム制約が真と評価された後に評価されます。新規の行の挿入あるいは既存の行の更新は、表制約が真と評価されたときだけ処理されます。

➡ 例1

カラム制約と表制約のある表を作成する：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_student (mathematics SMALLINT
CHECK VALUE >= 0 AND VALUE <= 100,
chemistry SMALLINT
CHECK VALUE >= 0 AND VALUE <= 100)
CHECK mathematics + chemistry <= 200;
```

➡ 例2

SQL99標準構文を使ってカラム制約と表制約のある表を作成する：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_student (mathematics SMALLINT
CONSTRAINT CHECK VALUE>= 0 AND VALUE<= 100,
chemistry SMALLINT
CONSTRAINT CHECK >= 0 AND <= 100,
CONSTRAINT CHECK mathematics + chemistry <= 200);
```

キーワードVALUEは、カラム制約のカラムの値を表すのに使用します。表制約では、各カラムの値を表すためにカラム名を使用します。

主キー

表には、主キーを1つ設定することができます。主キーはカラムまたはカラムグループで構成されます。主キーの値は、表内の行を一意に識別しま

す。主キーは、NULL不可カラムの一意索引と同じです。主キーを作成すると、一意索引が表に作成されます。各表には、1 つしか主キーを設けることはできません。

主キーを作成する

➡ 例1

*ID*カラムを主キーにして表を作成する:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_student(  
ID      INTEGER PRIMARY KEY,  
name    CHAR(30),  
nation  CHAR(20)  
);
```

➡ 例2

*ID*と *name*カラムに混合主キーを作成する:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_student (  
ID      INTEGER,  
name    CHAR(30),  
nation  CHAR(20),  
PRIMARY KEY (ID, name)  
) in ts_reg;
```

➡ 例3

*tb_student*表に主キーを追加する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_student PRIMARY KEY (ID , name);
```

➡ 例4

SQL99標準構文を使って、表領域*ts_reg*にある表 *tb_student*に主キーPK1を追加する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_student ADD CONSTRAINT PK1 PRIMARY KEY (ID ,  
name) IN ts_reg;
```

➡ 例5

SQL99標準構文を使って、IDカラムを主キーにした表を作成する：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_student (  
ID      INTEGER CONSTRAINT pk1 PRIMARY KEY,  
name    CHAR(30),  
nation CHAR(20)  
);
```

主キーを削除する

不要になった主キーを削除することができます。主キーを削除する前に、主キーを参照する全ての外部キーを削除しておかなければなりません。

➡ 例

表 `tb_student` の主キーを削除する：

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_student DROP PRIMARY KEY;
```

外部キー（参照整合性）

表のカラムが別の表の主キーと同じ値をもつとき、*外部キー*と呼びます。外部キーは2つの表の関係を表します。外部キーは、表内の1カラムまたはカラムグループに作成することができ、別の表のカラムまたはカラムグループを参照するのに使用します。参照されるカラムは、主キーか一意索引でありNULL値をもつことができません。

外部キーをもつ表に新しい行を挿入する場合、外部キーのカラムが別の表のカラムを参照するので、参照されるカラムには、挿入しようとしている行のキー値が含まれていなければなりません。もし無ければ、その行を挿入することができません。

同様に、外部キーから参照される表の行を削除する場合は、削除する前に、外部キーをもつ表から同じキー値を全て削除しておかなければなりません。主キーあるいは外部キーは、いつでも作成／削除することができます。空でない表に主キーを作成すると、DBMasterはキーの一意性をチェックします。空でない表に外部キーを作成すると、DBMasterは全てのキー値が参照される表にあるかどうかをチェックします。

外部キーを作成する

外部キーは、参照するカラムと参照されるカラムを指定することによって、別の表を参照するのに使用します。参照するカラムと参照されるカラムは、互いに対応しなければなりません。対応するカラムは、同じタイプ、同じ長さのものです。参照されるカラムはNULL不可ですが、参照するカラムはNULL値でもかまいません。参照されるカラムを指定しないときは、参照される表の主キーが参照されるカラムとみなされます。

☛ 例1

表 *tb_salary* に対して、表 *tb_staff* を参照する外部キーを作成する：

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_salary FOREIGN KEY f1(ID, name) REFERENCES tb_staff;
```

☛ 例2

あるいは *tb_salary* 表の作成時に、外部キーを指定する：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_salary (
ID      INT,
name    CHAR(30),
money   INT,
FOREIGN KEY f1 (ID, name) REFERENCES tb_staff
);
```

☛ 例3

SQL99標準構文を使って、表 *tb_example* 作成の際に外部キー *f1* を指定する：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_example (
c1 int,
c2 int CONSTRAINT f1 REFERENCES tb_other (c1) ON DELETE SET NULL);
```

表 *tb_staff* に主キーが設定してある場合、参照されるカラムを指定しなくても、別の表に外部キーを作成することができます。

外部キーを削除する

外部キーで定義される関係が不要になった場合、JDBA ToolかdmSQLのDROP FOREIGN KEY文を使用して外部キーを削除することができます。

➡ 例

表 *tb_salary* から外部キーを削除する:

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_salary DROP FOREIGN KEY f1;
```

6.9 シリアル番号管理

DBMasterには、自動的にシリアル番号を生成する機能があります。この機能は、マルチユーザー環境で、ディスクI/Oまたはトランザクションロックのオーバーヘッド無しに一意的な連続番号を生成して使用するとき、特に有効になります。

DBMasterのシリアル番号は、符号付き32ビットの整数です。シリアル番号は、SERIALデータ型をもつカラムで生成されます。1つの表に作成できるSERIALカラムは1つだけです。

表を作成するときに、シリアル番号カラムの開始番号を指定することができます。開始番号を指定しない場合は、初期設定値の1から始まります。

新しい行を挿入し、シリアル番号カラムにNULL値が与えられたときにシリアル番号が生成されます。NULL値の代わりに整数値を与えると、シリアル番号は生成されません。最後に生成したシリアル番号より大きい整数値を与えると、与えた整数値から始まるシリアル番号を生成するようにリセットされます。シリアル番号カラムには、DEFAULT値あるいはカラム制約を定義することはできません。

シリアル番号カラムを作成する

JDBA Tool、又はdmSQLを使ってSERIALカラムを作成することができます。シリアル番号カラムは、SERIALキーワードとオプションの開始番号で定義します。

➡ 例

開始番号1001と600010112001を指定するSERIALタイプのカラムIDとBIGSERIALタイプデータカラム*CargoID*をもつ表*tb_staff*を作成する:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_staff (nation CHAR(20) DEFAULT 'R.O.C',
```

```
ID SERIAL(1001),
CargoID BIGSERIAL(600010112001),
name CHAR(30) NOT NULL,
joinDate DATE DEFAULT CURDATE(),
height FLOAT,
degree VARCHAR(200)) IN ts_reg;
```

シリアル番号を生成する

シリアル番号は、SERIALカラムにNULL値が挿入された時に、自動的に生成されます。

➡ 例

表**tb_staff**に新しい行を挿入し、カラム**ID**と**CargoID**にシリアル番号を生成させる:

```
dmSQL> INSERT INTO tb_staff VALUES
('U.S.A', NULL, 600010112082, 'Jeff', , 6.6, 'Director', NULL);
```

シリアル番号を取得する

各接続のシステム表SYSCONINFOのLAST_SERIALカラムに最後に生成されたシリアル番号が保存されています。シリアル番号を含むレコードが挿入された後、LAST_SERIALからシリアル番号を取得することができます。

➡ 例

挿入されたレコードの生成されたばかりのシリアル番号を取得する:

```
dmSQL> select LAST_SERIAL from SYSCONINFO;
LAST_SERIAL
=====
                200
1 rows selected
```

シリアル番号をリセットする

シリアル型のカラムのカウンタをリセットすることができます。表を修正することなく、シリアル型のカラムで新規シーケンスを開始することができます。

➡ 例

表**tb_staff**のシリアルのカウンタ値を現在の値から3000に修正する：

```
dmSQL> ALTER TABLE tb_staff SET SERIAL 3000;
```

6.10 ドメイン管理

ドメインは、カラムの定義に使用することができる整合性制約の一種です。ドメインはカラムのデータ型を指定しますが、カラム初期値とカラム制約を指定することもあります。ドメインを使用してカラムを定義すると、カラムはドメインのプロパティ（データ型、初期値、カラム制約）を継承し、これらを明示的に指定する必要がなくなります。

ドメインを使用してカラム初期値とカラム制約を指定すると、通常のカラム定義でこれらを指定するのと同じ結果が得られます。カラム定義でカラム初期値を指定すると、ドメインで指定したカラム初期値は無効になります。カラム定義でカラム制約を指定すると、ドメインで指定したカラム制約に加えて使用されます。

ドメインを使用してカラムを定義するときにカラム制約を追加指定する場合は、追加したカラム制約がドメインのカラム制約と競合しないことを確かめなければなりません。

DBMasterは、カラム制約の競合をチェックしないので、どんな値も入力できないカラム制約を定義してしまうかもしれません。SERIALタイプを除いて、DBMasterがサポートする全てのデータ型をドメインに使用することができます。

ドメインを作成する

ドメインは、ドメイン名、データ型と、オプションの初期値、制約によって定義されます。JDBA Tool、又はdmSQLのCREATE DOMAIN文を使ってドメインを作成することができます。例えば、*title*（映画、CD、ビデオテ

ープ) カラムが全て35文字以下のVARCHARデータ型をもち、NULL値を認めないようなドメインを作成するとします。

➡ 例1

キーワードVALUEは、ドメインで定義されるカラムの値を表すのに使用されます。CREATE TABLE文で使えるようにするため、ドメイン **title_type**を作成する:

```
dmSQL> CREATE DOMAIN title_type VARCHAR(35) CHECK VALUE IS NOT NULL;
```

➡ 例2

CREATE TABLE文で、ドメインを使ってカラムを定義する:

```
dmSQL> CREATE TABLE movie_titles (title title_type, ..., ...)
```

TEXT CONVERTERでドメインを作成する

メディア型は特有のフォーマットを持つドメインです。CREATE DOMAIN句の中のTEXT CONVERTER文にてドメインを作成することができます。DBMasterはテキスト索引作成とPURETEXT() UDFのためにTEXT CONVERTER式をCLOB、NCLOB、BLOB、FILEデータをテキストデータへの変換に使用します。TEXT CONVERTERの関数名は引数型と関連のあるBLOBのみを含みます。返答される結果のタイプはCLOBもしくはNCLOB型となり、そうでなければDBMasterはエラーを返します。TEXT CONVERTER 文では32767以上のドメインを作成することができません。

注 式、引数のない関数、TEXT CONVERTER句よりも多い引数を含む関数を定義することはできません。

➡ 例

ドメインMSWORDTYPEを定義します:

```
dmSQL> CREATE DOMAIN MSWORDTYPE AS BLOB
TEXT CONVERTER DOCTOTXT
CHECK VALUE IS NULL OR CHECKMEDIAFORMAT(VALUE, 'DOC') = 1;
```

ドメインMSWORDTYPEで表tb_MTを作成します:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_MT (C1 MSWORDTYPE);
```

ドメインを削除する

ドメインは、ドメインを参照するカラムが無い場合は削除することができます。JDBA Tool、又はdmSQLのDROP DOMAIN文を使って、ドメインを削除することができます。

➡ 例

DROP DOMAIN文を使ってドメインを削除する：

```
dmSQL> DROP DOMAIN title_type;
```

6.11 オブジェクトのアンロード/ロード

データベースのデータを外部のファイルに保存する必要があるかもしれません。そのような場合は、UNLOAD文とLOAD文を利用します。データベースからアンロードしたオブジェクトは、データベースから削除されることはありません。それらは1つ以上の外部テキストファイルに保存されているだけです。オブジェクトをデータベースにロードすると、そのオブジェクトのスキーマも再生成されます。

オブジェクトのアンロード

アンロードは、データベースの内容を外部のテキストファイルに転送するために使用するdmSQLに備わった機能です。アンロード処理を行うと、2つのテキストファイルが生成されます。1つは拡張子が`.so`のファイルでデータベース・オブジェクトを創設するためのスクリプトを保存し、もう1つは拡張子が`.bn`のファイルで、BLOBデータを保存します。

アンロード構文には、次の8つのオプションがあります。データベースのアンロード、表のアンロード、スキーマのアンロード、データのアンロード、プロジェクトのアンロード、モジュールのアンロード、ストアド・プロシージャのアンロード、プロシージャ定義のアンロードです。オブジェクトのアンロードは、その対象オブジェクトへのSELECT権限を有するユーザーしか行うことができません。例えば、ある表のSELECT権限を持つ

ているユーザーは、その表の中身しかアンロードできません。データベースのアンロードを実行することができるのは、DBAとSYSADMのみです。

UNLOAD [DB | DATABASE]

DBAとSYSADMは、データベースの中身を外部テキストファイルにアンロードすることができます。このファイルには、セキュリティ、表領域、定義、索引、シノニム、データ等の情報があります。1つのデータベースにつき、少なくともスクリプトとBLOBデータの2つの外部ファイルが生成されます。

➡ 例

```
dmSQL> UNLOAD DB TO empdb;
```

外部テキストファイル名は、*empdb*です。初期設定では、これらのファイルは現在の作業ディレクトリに生成されます。上記の記述では、少なくとも*empdb.s0*と*empdb.b0*の2つのファイルが生成されます。アンロードしたBLOBファイルの*empdb.b0*がオペレーティング・システムの許容サイズを超えた場合、dmSQLはファイル*empdb.b1*、*empdb.b2*、...、*empdb.bn*、と順に最大99まで作成します。スクリプト・ファイル*emodb.s0*は、オペレーティング・システムの許容サイズ以内で常に1つしか生成されません。

UNLOAD TABLE

このオプションは、外部ファイルに表をアンロードし、その定義、シノニム、索引、主キー、外部キー、表のデータを記録します。所有者と表名に使用するワイルドカードの「_」と「%」は、DOSの「?」と「*」に対応します。「_」は、1文字を表し、「%」は複数の文字を意味します。

UNLOAD SCHEMA

このオプションの使い方は、UNLOAD TABLEに似ています。これは表の定義のみアンロードし、表のデータをアンロードすることはできません。UNLOAD TABLE文と同じワイルドカードを使用します。

UNLOAD DATA

このオプションは、表の全てのデータをアンロードし、表の定義をアンロードしません。UNLOAD DATAは、前の2つのオプションと同じワイルド

カードを使用します。アンロードする表のSELECT権限を有するユーザーのみ、UNLOAD DATA文を実行することができます。

DBMaster 3.6以降のバージョンでは、データのアンロードに追加の構文が使用できるようになりました。

```
dmSQL> UNLOAD DATA FROM (select文) TO <ファイル名>;
```

select文がjoinの場合、そのプロジェクション・カラムは同じ表のものでなければなりません。DDL文、削除、挿入、更新文は実行できません。

➡ 例1

有効な構文:

```
dmSQL> UNLOAD DATA FROM (select t1.c1, t1.c2 from t1, t2 where t1.c1=t2.c1) TO f1;
```

➡ 例2

無効な構文:

```
dmSQL> UNLOAD DATA FROM (select t1.c1, t2.c1 from t1, t2 where t1.c1 = t2.c1) TO f1;
```

プロジェクション・カラムには、集計関数や組み込み関数を使用できません。

➡ 例3

無効な構文:

```
dmSQL> UNLOAD DATA FROM (select avg(c1) from t1) TO f1;  
dmSQL> UNLOAD DATA FROM (select now() from t1) TO f1;
```

ビューとシノニムは、指定することができます。

➡ 例4

有効な構文:

```
dmSQL> UNLOAD DATA FROM (select * from s1 where c1 > 10) TO f1;  
dmSQL> UNLOAD DATA FROM (select * from v1 where c1 < 10) TO f1;
```


UNLOAD PROJECT

このオプションは、外部テキストファイルにプロジェクトをアンロードします。

UNLOAD MODULE

このオプションは、外部ファイルにモジュールをアンロードします。

UNLOAD [PROC | PROCEDURE]

このオプションは、外部ファイルにストアド・プロシージャをアンロードします。

UNLOAD [PROC DEFINITION | PROCEDURE DEFINITION]

このオプションは、外部ファイルにストアド・プロシージャの定義をアンロードします。

➡ 例1

現ユーザーで表 *e tab* をアンロードする。表名にスペースがある場合は、ダブルクォーテーションで括ります：

```
dmSQL> UNLOAD TABLE FROM "e tab" TO empfile;
```

➡ 例2

emptab、*empname* のような *emp* で始まる SYSADM が所有する表を全てアンロードする：

```
dmSQL> UNLOAD TABLE FROM SYSADM.emp% TO empfile;
```

➡ 例3

表名が *ktab* の表スキーマを全てアンロードする：

```
dmSQL> UNLOAD SCHEMA FROM %.ktab TO kfile;
```

ワイルドカードが入った表名をアンロードする場合は、名前にエスケープ文字 (\) かダブルクォーテーション (") を加えます。

➡ 例4

*abc%*という名前の表からデータをアンロードする:

```
dmSQL> UNLOAD DATA FROM abc\% TO abcfile;  
dmSQL> UNLOAD DATA FROM "abc%" TO abcfile;
```

オブジェクトのロード

LOAD文は、テキストファイルにアンロードしたデータベース・オブジェクトを、データベースに転送するために使用するdmSQLの機能です。ロード文には7つのオプションがあります。データベースのロード、表のロード、スキーマのロード、データのロード、プロジェクトのロード、モジュールのロード、ストアド・プロシージャのロードです。ファイルのアンロードとロードには、同じオプションを使用します。つまり、アンロードしたオプションで、テキストファイルからデータベースにロードします。テキストファイルをロードする際、自動的にトランザクションをコミットするためにコマンド数<*n*>をセットします。初期設定数は1000です。<*n*>のサイズは、トランザクションの成否、或いはローディングの速度に影響します。<*n*>値が大きいとジャーナルがすぐに一杯になり、トランザクションのエラーを引き起します。<*n*>値が小さいと、コミットされるトランザクション数が少なくなり、ローディングの速度が落ちます。ロード処理の際にエラーが発生すると、ログファイルにエラーメッセージが記録され、ロード処理は続行します。このログファイルは、実行済みのコマンドを元に戻すためにシステムによって利用され、ロードされる外部テキストファイルと同じディレクトリに保存されます。

LOAD [DB | DATABASE]

LOAD [DB | DATABASE]文は、データベースの中身を新しいデータベースに転送するために使用します。まず、データベースを外部テキストファイルに移すためにアンロードします。そしてLOAD DB文で、データベースの中身をテキストファイルからロードします。データベースをロードする前に、新しいデータベースを作成します。新しいデータベース名には、古いデータベース名と違う名前を指定することができます。DBAとSYSADMユーザーのみがこのコマンドを実行することができます。

例

次のLOAD DBのSETオプションは、DBMaster 3.6以降のバージョンに加えられました。

```
SET LOAD DB [safe | fast]
```

LOAD DBをSAFEにセットすると、データベースはノーマル・モードで運用されます。ロードの際にエラーが発生すると、ロード・ユーティリティは、最後にコミットした文をロールバックし、エラーメッセージが表示され、ロード・ユーティリティのログファイルに書き込まれます。LOAD DBをFASTにセットすると、DBMaster 3.6より前のバージョンのユーティリティをロードする方法は、全ロード処理作業は非ジャーナル・モードで行われます。LOAD DBをFASTにセットすると、ロード機能をスピードアップしますが、エラーが発生した場合はデータベースを非ジャーナル・モードで終了させます。例えば、ロードするファイルに表領域の作成があり、dmconfig.iniファイルに定義されていないと想定する場合、LOAD DBにSAFEオプションを使用すると、エラー・メッセージ「ERROR(8002): [DBMaster] Configファイルにキーワードの入力が必要です」が表示され、そのロード文はロールバックされます。また、LOAD DBにFASTオプションを使用すると、エラーメッセージ「ERROR(30017): [DBMaster] 非ジャーナルモードでエラーが発生したので、データベースを終了します」が表示されます。

注 初期設定は、SET LOAD DB SAFEです。

LOAD TABLE

このオプションは、スキーマとデータを含む表の中身をテキストファイルからロードします。テキストファイルから表をロードする際は、表名が一意であることを確認して下さい。

LOAD SCHEMA

このオプションは、テキストファイルにある表のスキーマをロードし、データをロードしません。テキストファイルからスキーマをロードする際、表名が一意であることを確認して下さい。

LOAD DATA

外部テキストファイルからデータをロードする際は、対応する表が存在しなければなりません。DBMaster 3.6より前のバージョンでは、LOAD DATA 処理の際にエラーが発生すると、最後にコミットしたコマンドまでロールバックされました。

➡ 例

DBMaster 3.6以降のバージョンでは次のオプションを使用することができます。

```
Set load data skip [error] | stop [on error]
```

LOAD DATA SKIP ERRORにセットすると、データをロードする際、以下のエラー・メッセージは無視されます。

ERROR(401) 一意キーの制約違反。

ERROR(410) 参照制約違反：親キーに値がありません。

ERROR(6521) 表又はビューが存在しません。

ERROR(6002) 構文エラー。

ERROR(6015) 不完全なSQL文です。

エラーは無視され、ロード・ユーティリティはそれ以降のコマンドの実行を再開します。上記のエラーは、データ・ロードの際の最も一般的なエラーです。LOAD DATA STOPやSTOP ON ERRORにセットすると、エラーの際にLOAD文全体がロールバックされます。初期設定は、LOAD DATA SKIP ERRORです。データ・ロードの際に発生した全エラー・メッセージは、ログファイルに記録されます。

LOAD MODULE

このオプションは、外部ファイルからモジュールをロードします。

LOAD PROJECT

このオプションは、外部ファイルからプロジェクトをロードします。

LOAD [PROC | PROCEDURE]

このオプションは、外部ファイルからストアド・プロシージャをロードします。

➤ 例1

*empdb*というファイルからデータベースをロードし、ロードの際に100コマンドずつ自動的にコミットする。システムは、同じディレクトリに*empdb log*という名前のログファイルを生成します。:

```
dmSQL> LOAD DB FROM empdb 100;
```

➤ 例2

*empfile*というファイルから表をロードし、ロードの際に50コマンドずつ自動的にコミットする:

```
dmSQL> LOAD TABLE FROM empfile 50;
```

➤ 例3

*datafile*というファイルからデータをロードし、ロードの際に初期設定の1000コマンドずつ自動的にコミットする:

```
dmSQL> LOAD DATA FROM datafile;
```

6.12 システム表を見る

DBMasterでは、様々なシステム表に全てのスキーマ・オブジェクトの詳細情報を保管しています。システム表の詳細については、付録Bを参照してください。

スキーマオブジェクト情報	システム・カタログ表名
表	SYSTABLE
カラム	SYSCOLUMN
ビュー	SYSVIEWDATA
シノニム	SYSSYNONYM

スキーマオブジェクト情報	システム・カタログ表名
索引	SYSINDEX
ドメイン	SYSDOMAIN
シリアル番号	SYSCONINFO
表制約	SYSTABLE
カラム制約	SYSCOLUMN
ドメイン制約	SYSDOMAIN

表 6-3: システムカタログ表のスキーマ情報

6.13 ディスク容量の計算

これまで述べたように、スキーマオブジェクトの中で物理的にディスク領域を占有するのは、表と索引だけです。ディスク領域を管理するには、表と索引を作成する前に、これらのサイズと表領域を決定しなければなりません。見積り段階で、表を置く表領域をどのように構成するか、将来データベースがどれだけハードウェアを必要とするかについて、明確な構図をもたなければなりません。

一般に、データベースの表を幾つかの表領域に分割すると、全ての表を一つの大きな表領域に置くよりも、高いパフォーマンスが得られます。逆に、小さい表領域を多く設けると、管理が複雑になります。このため、表領域を設計するためには、必要なディスク容量を明確に計算しておきます。

表サイズの見積り

ここでは、表と索引のサイズを見積る方法について解説します。

表と索引のサイズは、次の式で見積ります。

表サイズ = 行サイズ × 行数 × 1.05

索引サイズ = キーサイズ × 行数 × 1.20

この二つの式から、表領域に含まれる全ての表と索引のサイズを合計して、表領域のサイズを見積もることができます。係数の1.05と1.20は、システムが必要とするリソースオーバーヘッドの見積りです。行サイズとキーサイズには、内部レコードヘッダのサイズが含まれます。以下の小節で、行サイズとキーサイズの計算法を説明します。

行サイズ

DBMasterでは、BLOBデータを除いて、行サイズは3996バイトを超えることはできません。行サイズは、各カラムのサイズと内部レコードヘッダサイズから決まります。

内部行ヘッダのサイズは、次の式で計算します。

$$\text{内部レコードヘッダサイズ} = (\text{カラム数} + 1) \times 4$$

各データ型は、下記のカラムサイズをもちます。

タイプ	カラムのサイズ
BIGINT	8
BINARY(n)	N
BIGSERIAL	8
CHAR(n)	N
SMALLINT	2
INTEGER	4
FLOAT	4
SERIAL	4
DOUBLE	8
DECIMAL(p,s)	$[(p+1)/2]+2$
TIME	4
DATE	4
TIMESTAMP	12
OID	16
VARCHAR(n)	1-3992
FILE	20

LONG VARBINARY	20+X
LONG VARCHAR	20+X

表 6-4: データ型のサイズ

注: *VARCHAR*は、任意の文字をもつことができる可変長のデータ型です。*BLOB*型 (*LONG VARCHAR*または*LONG VARBINARY*)は、48バイトだけがデータファイルに取られます。実際のデータは、*BLOB*ファイルまたはデータファイルに格納します。詳細は7章の「ラージオブジェクト管理」を参照してください。カラムの値がNULLのときはスペースを必要としません。

➡ 例

5カラムの表を作成する:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_staff (ID INTEGER NOT NULL,  
name CHAR(30) NOT NULL,  
height FLOAT,  
degree VARCHAR(200),  
picture LONG VARCHAR);
```

表作成後、次の行を表に挿入したときのレコードサイズは以下のように計算します:

(3001, "Jeff Yang", 175.5, "Stanford PhD.", [pic1]) ここでpic1は写真画像です。

データ項目	データ型	サイズ
ID	integer	4バイト
Name	char	30バイト
Height	float	4バイト
Degree	varchar	13バイト
picture	long varchar	48バイト
行ヘッダー	—	24バイト

	合計	123バイト
--	----	--------

$$= (4 + 30 + 4 + 13 + 48) + (5 + 1) \times 4$$

$$= 123 \text{ バイト}$$

(3002, "George Wang", 180.0, "NCTU Ms.", NULL)

データ項目	データ型	サイズ
ID	integer	4バイト
name	char	30バイト
height	float	4バイト
degree	varchar	8 バイト
picture	long varchar	0バイト
行ヘッダー	—	24バイト
	合計	70バイト

$$= (4 + 30 + 4 + 8 + 0) + (5 + 1) \times 4$$

$$= 70 \text{ バイト}$$

DBMasterは、行を挿入・更新するときに、レコードサイズがMAXTUPLEN¹バイト以下であることを確かめます。また、表を作成するときに、最小レコードサイズがMAXTUPLEN以下であることも確認します。

この例の最小レコードサイズは、次のように計算します。

$$\text{最小レコードサイズ} = (4 + 30 + 0 + 0 + 0) + (5 + 1) \times 4$$

$$= 58 \text{ バイト}$$

¹

MAXTUPLEN: ページサイズが4KBのとき値は3968、8KBでは8064、16KBでは16256、32KBのとき32640となります。

最小レコードサイズがMAXTUPLENバイト以下なので、この表を作成することができます。

キーサイズ

キーのストレージサイズが索引カラムと内部レコードヘッダから計算される点は、キーもレコードも同じです。ただし、内部行識別子のために、16バイトを余分に必要とします。また、内部レコードヘッダのサイズは、行識別子のために4バイト大きくなります。従って、内部レコードヘッダの計算式は次のようになります。

内部レコードヘッダサイズ = (カラム数 + 1 + 1) × 4

例えば、SMALLINTタイプのカラムに索引を作成する場合、各キーのサイズは次のようになります。

キーサイズ = 2 + 16 + (1 + 1 + 1) × 4
= 30 バイト

この場合、キーカラムに2バイト、内部行識別子に16バイト、レコードヘッダに12バイトが使用されます。

表領域と表の見積り

次に表領域と表のサイズの見積り例を挙げます。表領域には、表A、B、Cと表Aの索引Dがあるとします。表AにはINTEGER、INTEGER、CHAR(10)のカラムがあります。表BにはSMALLINT、CHAR(10)、FLOAT、VARCHAR(200)のカラムがあります。表CにはSMALLINT、INTEGER、LONG VARCHARのカラムがあります。索引Dは表Aの最初のカラムに作成されます。表A、B、Cには、各々1500、3000、250行あるとします。

レコードサイズとキーサイズは、以下で計算されます。表BのVARCHARカラムの平均長を80バイトと仮定します。表CのBLOBカラムは48バイトです。

表A : レコードサイズ = (4 + 10) + 3 × 4
 = 26 バイト

$$\begin{aligned}\text{表B:} \quad \text{レコードサイズ} &= (2+10+4+80)+5 \\ &\times 4 \\ &= 116 \text{ バイト}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{表C:} \quad \text{レコードサイズ} &= (2+4+48)+4 \times 4 \\ &= 70 \text{ バイト}\end{aligned}$$

表CのBLOB項目の平均サイズを9000バイトとすれば、BLOBファイルのフレームサイズを11KBにする必要があります。BLOBデータの詳細情報については、7章の「ラージオブジェクト管理」を参照してください。

$$\begin{aligned}\text{索引D:} \quad \text{キーサイズ} &= 4+16+3 \times 4 \\ &= 32 \text{ バイト}\end{aligned}$$

各表のサイズは、以下で計算されます。表Aのサイズは索引Dのサイズも含む点に注意してください。

$$\begin{aligned}\text{表A:} \quad \text{表サイズ} &= (26 \times 1500 \times 1.05) + (32 \times \\ &1500 \times 1.2) \\ &= 98550 \text{ バイト}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{表B:} \quad \text{表サイズ} &= 116 \times 3000 \times 1.05 \\ &= 365400 \text{ バイト}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{表C:} \quad \text{表サイズ} &= 70 \times 250 \times 1.05 \\ &= 18375 \text{ バイト}\end{aligned}$$

表CのBLOBファイルのサイズは、250フレーム（行毎に1フレームが必要です）。

この見積り数値から、上記の表と索引を格納するためには、少なくとも1個のデータファイル（482325バイト）とBLOBファイル（250フレーム、フレームサイズ11KB）をもつ表領域を作成する必要があります。

表領域のサイズは、表領域を作成するときに見積り、後になって表領域にファイルを追加したり、ファイルを拡張したりする手間を省くようにします。

6.14 データベース整合性をチェックする

DBMasterには、データベース整合性をチェックする様々なSQL構文があります。データベースの不整合とは、例えば、表に無いキーが索引にある、親表に無いキーが外部表にある等があります。DBMasterでは、6種類の異なるレベルで整合性をチェックすることができます。データベースが大きい場合、整合性のチェックには時間がかかると共に、これらのSQL文にはロックが掛けられます。必要なときだけ使用するようにしてください。

索引をチェックする

DBMasterでは、索引構造および索引と表の関係をチェックすることができます。索引構造（Bツリー）が正しいか、データが指定順に並んでいるか、索引キーがデータレコードと正確にマッチしているか、等々をチェックします。

索引に問題があると推測される時は、SQL文を使用して問題があるかどうか検証することができます。索引が壊れているときは、索引を削除して再編成し、壊れた索引を直します。

➡ 例

表 *tb_staff* の索引 *idx_desc* の整合性をチェックする：

```
dmSQL> CHECK INDEX tb_staff. idx_desc;
```

表をチェックする

表に関連する全てのレコード、索引、BLOBデータをチェックし、外部表と親表の関係をチェックすることができます。表に不整合があるときは、全てのデータをアンロードし、表を削除して再作成し、全レコードを再挿入します。

➡ 例

表 *tb_staff* の整合性をチェックする:

```
dmSQL> CHECK TABLE tb_staff;
```

システム表をチェックする

システム表の整合性をチェックすることができます。システム表にエラーが発生すると、データベースの破壊状況は深刻です。

➡ 例

システム表の整合性をチェックする:

```
dmSQL> CHECK CATALOG;
```

データベースをチェックする

データベース全体（システム表と全ての表領域を含む）をチェックすることができます。

➡ 例

データベース全体の整合性をチェックする:

```
dmSQL> CHECK DB;
```

破壊された部分がある場合、データベースのバックアップを取ってあれば、最新のバックアップを使用してデータベースをリストアすることができます。詳細については、14章の「リカバリ、バックアップ、リストア」を参照してください。

データベースのバックアップを取っていないときは、索引が破壊されている場合は、索引を削除して再作成します。他の種類の破壊が発生した場合は、直ちにデータベースのバックアップ（全てのデータとジャーナルを含む）を取るべきです。次に、データベースを終了して再起動し、CHECK文を再度実行します。DBMasterが自動的にクラッシュしたデータベースをリカバリして、ある種の破壊は修復されているかも知れません。しかし依然として不整合がある場合は、CASEMakerテクニカルサポート員にお問合せください。

6.15 スキーマ・オブジェクトの統計を更新する

スキーマ・オブジェクト(表、索引、カラム)の古い統計値は、DBMaster最適化に非効率なSQL文の計画を選択させる結果となります。統計値を更新した後に、大量のデータがデータベースに挿入された場合、その値を再び更新します。

統計更新とSQL最適化の詳細については、18章の「問い合わせの最適化」の「統計」を参照して下さい。

➡ 例1

スキーマオブジェクトに対して統計を更新する：

```
dmSQL> update statistics;
```

データベースサイズが巨大な場合、すべてのスキーマオブジェクトの統計値更新に長時間を要します。別の方法として前回の更新から変更処理のあった特定のスキーマオブジェクトのみに統計更新を実行することやサンプル率を指定して実行することができます。

➡ 例2

表の統計を更新する：

```
dmSQL> update statistics table1, table2, user1.table3;
```

➡ 例3

tb_staff の索引idx_descの統計を更新する：

```
dmSQL> update statistics tb_staff (index idx_desc);
```

➡ 例4

表領域 ts_regの統計を更新する：

```
dmSQL> update tablespace statistics ts_reg;
```

➡ 例5

表 *tb_staff* の索引 *idx_desc* と *idx_fill* に対して統計を更新する:

```
dmSQL> 統計tb_staff の更新 (索引idx_desc、idx_fill);
```


7 ラージオブジェクト管理

文書テキスト、画像、音声、ビデオのような可変長のデータオブジェクトのことをラージオブジェクト（LO）と言います。DBMasterは、ラージオブジェクトを非常に柔軟に取り扱い、非構造的データのための優れたラージオブジェクト機構を提供します。

DBMasterでは、表に入れることができるLOの個数に制限がありません。また、LOカラムの合計サイズの制限もありません。これは、LOカラムの容量の上限が2GBであることを意味します。DBMasterは、SQL言語を拡張してラージオブジェクトを直接アクセスできますので、特別な構文を学ぶ必要がありません。LOカラムの全てのアクセスは透過的なSQL文のため、ラージオブジェクトの使用法を簡単に覚えることができます。更に、ユーザーはSQL文あるいはODBCインタフェースを使用して、ファイルにあるLOデータを入出力することができます。

LOは常に1つの単位としてディスクに書き込まれますが、ユーザーはLO全体を読み込むことも、その一部を読むこともできます。SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE文にLOを指定することができます。LOは、NULL値かどうかテストする論理式で使用するすることができます。更に、MATCH関数でLOのパターンマッチ探索を実行することができます。MATCH関数は、LOカラムにだけ使用し、ワイルド文字が使用できない点を除けば、LIKE関数と同じ働きをします。

LOオブジェクトは、算術式あるいは文字列式の演算には使用できません。また、以下の中でも使用することもできません。

- 集計関数

- *IN*、*ANY*、*EXIST*、*LIKE*述語
- *GROUP BY*句
- *ORDER BY*句

LOには、データベースに格納されるバイナリ・ラージオブジェクト (BLOB) と外部ファイルとしてファイルシステムに格納されるファイルオブジェクト (FO) の2種類があります。

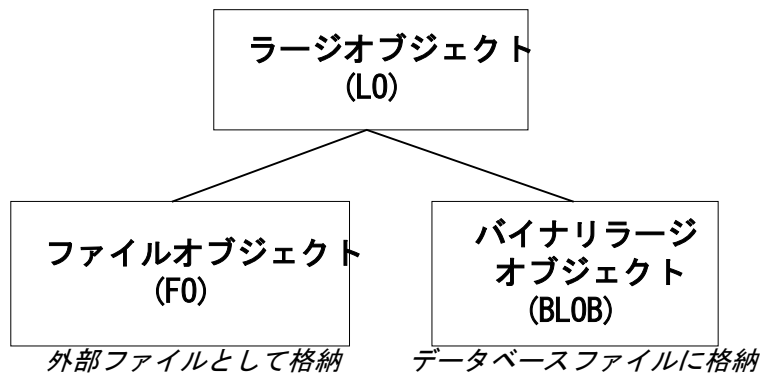


図 7-1: DBMasterがサポートするラージオブジェクト

データベースファイルに格納されるBLOBは、DBMasterを通じてのみアクセスすることができ、DBMasterにそなわっているトランザクション制御、ログ情報、リカバリ等のデータ整合性が維持されます。BLOBはレコードの更新中、同じテーブルのタプル間でのみ共有できます。一方、FOは別の表間でも共有することができます。更に、データベース以外のアプリケーションと共有する必要がある時も、FOを使用すると一層柔軟になります。

7.1 BLOB管理

BLOBには、LONG VARCHARとLONG VARBINARYの2種類があります。LONG VARCHARタイプは、メモ、長いテキスト、HTMLソースファイル、プログラム・ソースファイルのようなテキストデータを格納します。

これに対して、LONG VARBINARYタイプは、画像、音声、スプレッドシート、プログラム・モジュール等のバイナリデータを格納します。

BLOBデータは、サイズによりデータファイルとBLOBファイルのいずれかに格納されます。データファイルのフォーマットは決まっていますが、BLOBファイルはカスタマイズすることができるので、パフォーマンス向上とディスク効率化を実現します。

BLOBのログを取ると、ジャーナル領域を大量に占有しパフォーマンスを低下させるので、オプションになっています。BLOBジャーナルをOFFにすると、ログ容量を節約しパフォーマンスは改善します。但し、BLOBログを取らない場合、バックアップからリストアしたデータベースにあるBLOBデータの内容の正確さは、保証されません。BLOBのログを取る場合は、ジャーナルの容量がBLOBデータを収容するのに十分なサイズであることを確認しておきます。

BLOB容量をカスタマイズする

DBMasterは、BLOBデータを何処に格納すべきかを自動的に判断します。LONG VARCHARとLONG VARBINARYカラムのサイズが小さく、行の合計サイズが最大サイズを超えない場合、データベースの他のデータと同様に、データベースのカラムに配置されます。レコードを取り出す時に、BLOBデータも取り出すことができるので、効率が上がります。

行の合計サイズが最大サイズを超える場合は、BLOBデータは分離して格納されます。この場合、BLOBデータを取得する（間接BLOBと言います）ためには、データ行の取り出しとBLOBデータの取り出し2種類のディスク操作が必要になります。

間接BLOBは、BLOBサイズによって、表と同じ表領域のデータファイルかBLOBファイルのいずれかに格納されます。BLOBサイズが 16240^2 （16 KBページサイズ）バイト以下の場合は、間接BLOBカラムのデータは、データフ

²この値はそれぞれページサイズが4KBの場合、3952バイトとなり、ページサイズ8KBのとき16240となります。16KBと32KBのページサイズでは32624バイトです。

ファイルに格納されます。それ以外のときは、BLOBファイルに格納されます。

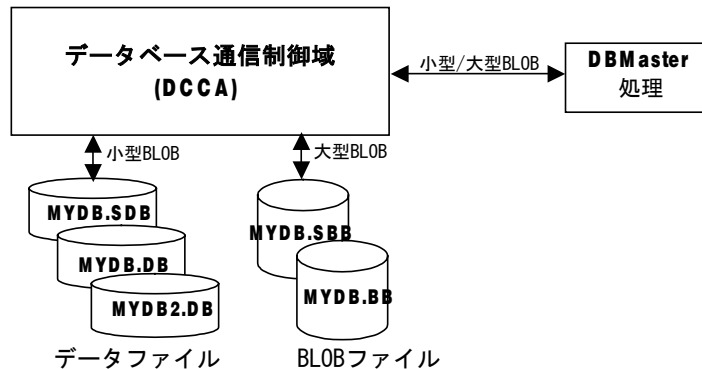


図 7-2:DCCAを経由したDBMasterのBLOBデータへのアクセス

データファイルはページで構成され、BLOBファイルはフレームで構成されています。ページとフレームには、2つの大きな違いがあります。

- ページのサイズは4KB, 8 KB, 16KB, 32KBから選択できます。データベースを作成する時またはフレームのサイズはカスタマイズするとき、キーワードDB_PGSIzでページのサイズを定義します。
- 1ページに複数行のレコードを格納することができますが、1フレームには1つのBLOBしか入れることができません。

データベース作成時にBLOBファイルのフレームサイズをカスタマイズして、パフォーマンスとディスク効率を改善することができます。フレームサイズをカスタマイズするためには、データベース作成時に、*dmconfig.ini*のDB_BfrSzキーワードにサイズをキロバイトで指定します。DB_BfrSzの初期値は32です。データベース作成時に設定する環境設定パラメータについての詳細は、4.2節の「データベースを作成する」を参照して下さい。

➡ 例1

*dmconfig.ini*ファイルのDB_BfrSzキーワードに、BLOBフレームサイズを指定する:

```
DB_BFRSZ = 16 ; BLOBフレームサイズ = 16Kバイト
```

DB_BfrSzは、8～256の範囲内に指定することができます。

データベース内のBLOBファイルは、全て同じフレームサイズです。データベース作成後に、BLOBフレームサイズを変更することはできません。DBMasterは、データベースのシステム表にフレームサイズを残しています。データベース起動時には、システム表からフレームサイズが参照され、*dmconfig.ini*にあるDB_BfrSzキーワードは無視されます。

● 例2

システム表SYSINFOにフレームサイズを問い合わせる：

```
dmSQL> SELECT INFO, VALUE FROM SYSINFO WHERE INFO = 'FRAME_SIZE';
```

INFO	VALUE
FRAME_SIZE	10240

1 rows selected

フレームサイズは、パフォーマンスとディスク使用容量の間のトレードオフで決定します。BLOB全体を頻繁に検索する場合、フレームサイズをBLOB全体が入るサイズに調節すると、ディスクアクセスは一回で済むのでパフォーマンスは良くなります。しかしながら、BLOBデータのサイズには、大きなばらつきがあるかもしれません。最大のBLOBに合わせてフレームサイズを決定すると、小さいBLOBが入っているフレームの使用されないディスク部分が無駄になります。

逆に、最小のBLOBに合わせてフレームサイズを決めると、大きいBLOBは複数のフレームから取り出さなければならないためにパフォーマンスが低下します。

フレームには、フレーム情報を記録するヘッダ部分があります。例えば、フレームサイズを8KBにしても、BLOBデータが使用できる容量は8192バイトより小さくなります。さらに、BLOBの最初のフレームは、各BLOB情報（他のフレーム場所等）の記録用に約1.8KBを別に確保するので、使用で

きる容量が一層小さくなります。従って、BLOBデータの実際のサイズを8192バイトとすると、BLOBの最初の6.2KBを最初のフレームに格納し、残りのBLOBを2番目のフレームに格納します。

1グループはBE ページとNBE³ PE ブロックで形成します。BEページはPAGE_SIZE KBデータページです。NPE⁴+1フレームでPEブロックを形成します。最初のフレームは、PAGE_SIZE⁵KBのPEページです。残りのNPEフレームはデータ用に使用され、DB_BfrSzで指定するサイズです。

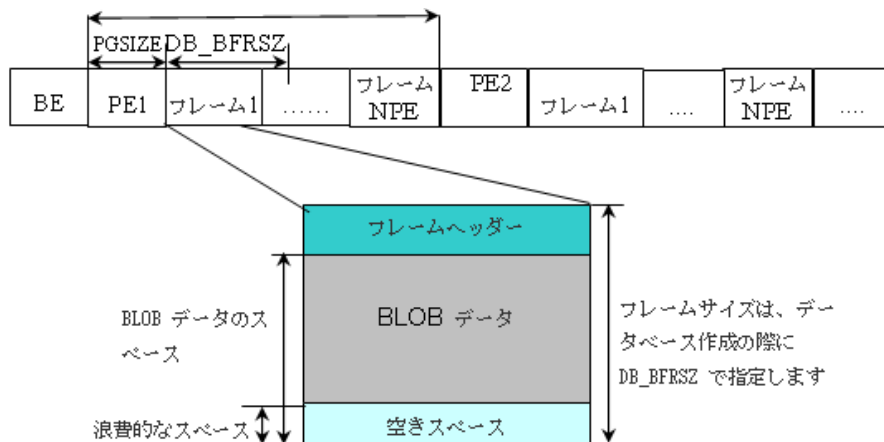


図 7-3: BLOBファイルの構造

フレーム総数、PE・ページ数、BE ページとデータフレームを基に、BLOBファイルのサイズを計算することができます。

以下の公式は、近似のBLOBのサイズ(KB)の計算方法です。

³ NBE はBE ページにコントロールされるPE ブロック数を定義します。それぞれ4KBのページサイズでは2004、8KBでは2026、16KBでは2716、32KBでは2723となります。

⁴ NPEはPEページにコントロールされるページ数を定義します。それぞれ4KBのページサイズでは165、8KBでは333、16KBでは671、32KBでは1347となります。

⁵ ページサイズはdmconfig.iniのキーワードDB_PGSIzにて定義されます。

BEページ数= $\lceil \text{総フレーム数} / 676685 \rceil$ 、($\lceil \rceil$ means gain the nearest bigger integer)

PEページ数= $\lceil (\text{総フレーム数} - \text{BEページ数}) / \text{NPE} + 1 \rceil$

BLOB ファイルサイズ = (BE ページ数 + PEページ数) x PAGE SIZE KB + (フレーム総数 - BE ページ数 - PEページ数) x DB_BFRSZ KB)

例えば、ページサイズは8KB、BLOBフレーム・サイズが32KBの場合、3フレームのBLOBファイルのサイズは、次のようになります。

BE ページ数 = $\lceil 3 / 676685 \rceil$

= 1

PEページ数 = $\lceil (3-1) / 333 + 1 \rceil$

= 1

BLOB ファイルサイズ = $(1+1) * 8 + (3-1-1) * 32$

= 48 KB

DB_BbFilは、システム表領域、SYSTABLESPACEのシステムBLOBファイル名を定義します。このファイル・サイズを指定することはできません。システムBLOBファイルの初期設定ファイル名は、データベース名+'.SBB'です。

DB_UsrBbは、初期設定表領域、DEFTABLESPACEの初期設定ユーザーBLOBファイル名とそのサイズを定義します。

既存のユーザー表領域に新しいBLOBファイルを追加する方法についての詳細は、5.3節の「表領域にファイルを追加する」のセクションを参照して下さい。

⁶この値はページサイズに依存します。4 KBページサイズでは332665、8 KBページサイズでは676685、16 KBページサイズでは1825153、32ページサイズでは3670605です。

BLOBを生成する

BLOBカラムは、データ型がLONG VARCHARまたはLONG VARBINARYである点を除けば、他のカラムと同じです。

➡ 例

2つのBLOBカラム**note**と**photo**を作成する:

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_staff (id INTEGER, note LONG VARCHAR, photo LONG VARBINARY);
```

ホスト変数を使って**ab.txt**ファイルと画像ファイル**img001.gif**からBLOBデータを挿入します:

```
dmSQL> INSERT INTO tb_staff VALUES(2,?,?);
```

```
dmSQL/Va1> &ab.txt, &img001.gif(2,4);
```

```
dmSQL/Va1> END;
```

LONG VARBINARYカラムの内容は、16進数で表示されます。表をブラウズすると、次の結果が得られます:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff;
```

id	note	photo
=====	=====	=====
2	<script lan	ffd8ffe000104a464

ユーザーの指定したファイルにBLOBデータを取り出すこともできます。BLOBデータの挿入と取り出し方法については、「*JDBA Tool*ユーザーガイド」、及び「*ODBCプログラマーガイド*」を参照してください。

BLOBを更新する

BLOBは、常に全体をディスクに書き出します。BLOBカラムを更新すると、まず元のBLOBが削除され、それから新規BLOBとして新しいデータが挿入されます。

➡ 例

UPDATE文を使って、BLOBカラムの内容を更新する:


```
dmSQL> UPDATE tb_staff SET note = 'Hello !' WHERE id > 0;
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff;
```

id	note	photo
=====	=====	=====
1	Hello !	31323334353637
2	Hello !	33343536

ユーザーから見れば、各行に必ずBLOBデータがあります。しかし、DBMasterはID > 0の全ての行で共通するBLOBデータを1つだけ作成し、行間でそのデータを共有してディスクを節約します。DBMasterには、1つのBLOBを参照している行数を記録する内部カウンタがあります。共有のBLOBにリンクしている行のBLOBカラムを更新すると、新しいBLOBが生成され、共有BLOBのカウンタが1つ減ります。これにより、BLOBカラムに施した修正が他の行に影響するのを防ぎます。これを**疎結合**と呼びます。疎結合はディスク使用を効率よくしますが、BLOBは同じ表にある行同士でしか共有することができません。どの行からもリンクされなくなったBLOBは、自動的に削除されます。

BLOBカラムの述語演算

BLOBは、NULL値かどうかをチェックするCONTAIN、MATCH、条件式でのみ使用することができます。

➡ 例1

表**tb_staff**からカラム**note**が非NULLである全データを取り出す：

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff WHERE note IS NOT NULL;
```

DBMasterは、BLOBにもパターンマッチを使用することができます。CONTAINとMATCHは、ワイルドカード文字を使用できない点を除くと、LIKE関数と同じです。CONTAINとMATCHの違いは、前者が部分文字一致に対し、後者が完全文字一致です。

➡ 例2

notesカラムに「Database Administrator」という句を含む全従業員を見つける：

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff WHERE note MATCH 'Database Administrator';
```

7.2 ファイルオブジェクト管理

ファイルオブジェクト（FO）は、外部ファイルとして格納され、他のアプリケーションからも直接ファイルにアクセスすることができます。そのため、データを他のアプリケーションでも使用するとき、このタイプを利用すると便利です。現在、ほとんどのマルチメディア・ツールは、そのツールで指定した完全な形式のファイルしか、マルチメディア・データを扱うことができません。マルチメディア・データをBLOBファイルやデータファイルに格納すると、DBMasterからデータを取り出してから、対応ツールで処理できるようなファイルに再構成する必要があります。一方、マルチメディア・データをFOとして格納すると、DBMasterからファイル名を取得し、対応するマルチメディア・ツールにそのファイル名を渡すだけです。

FOには、システムFOとユーザーFOの2種類があります。ユーザーがクライアント側でデータを挿入し、DBMasterを通じて、dmconfig.iniファイルのDB_FoDirで指定した外部ファイルに保存される際に、システム・ファイルオブジェクトは生成されます。システム・ファイルオブジェクトは、DBMasterによって作成され、顧客の源の拡張子が付けられます。ユーザー・ファイルオブジェクトは、単にデータベースのカラムにリンクされた既存のファイルです。サーバーのオペレーティング・システムを通じて、DBMasterがアクセスできる端末にあるいずれかのファイルです。

システムFOおよびユーザーFOの大きな違いは、システムFOがDBMasterによって自動的に生成されるということです。システムFOは、参照するカラムが無くなると削除されます。つまり、ユーザーはシステムFOのストレージを管理する必要がありません。システムFOのもう1つの利点は、データがサーバー側にコピーされるので、ユーザーがサーバー側からデータを管理できることです。DBMasterのバックアップとリストア機能は、システムFOも保護します。

これに対して、ユーザーFOは参照カラムが無くなっても削除されません。ユーザーFOの最大の利点は、DBMasterデータベースのカラムを既存のファイルに直接リンクすることができることです。CD-ROMのファイルのよう

なデータをコピーする必要はありません。これによって、ディスクを大幅に節約することができ、複数のレコード間でファイルを容易に共有することができるようになります、但し、ファイルがDBMasterの外で削除された場合、このファイルにリンクしている全カラムは無効になります。ユーザーFOとしてリンクされるファイルは、読み込み可能にしておきます。

ユーザーFOは、データベースからアクセス可能である必要があります。それらのファイルはサーバー側の多くのディレクトリに分散されることができます。ユーザーFOディレクトリを指定する代わりに、dmconfig.iniファイルのDB_UsrFOキーワードを1に指定し、ユーザーFOを使用するようにできます。ユーザーFOは初期設定では使用できません。

組み込み関数filename()とfilelen()を使用して、FOのファイル名とファイルサイズを取得することができます。

ファイルオブジェクトのパスをカスタマイズする

DBMasterはシステムFOを保存するために、複数のファイルオブジェクトのサブディレクトリを生成します。これらのサブディレクトリは、dmconfig.iniファイルのキーワードDB_FoDirで指定したファイルオブジェクトのディレクトリの中に存在します。サブディレクトリにあるファイルオブジェクトの数がしきい値に達した時、新しいサブディレクトリが生成されます。しきい値は、dmconfig.iniファイルのキーワードDB_FoSubで指定できます。有効値は、100～10,000です。

ファイルオブジェクト名のフォーマットはZZxxxxxx.extで、xxxxxxは6桁ベースの36シリアル番号です。.extは、ファイルオブジェクトの拡張子です。ファイルオブジェクトの拡張子は、SET EXTNAMEコマンドに依存します。詳細は、「システム・ファイルオブジェクトの拡張子名」を参照ください。

サブディレクトリのネーミング規則は、サブディレクトリにある最初のファイルオブジェクトの名称に基づく規則に従います。フォーマットはSUBxxxxxxで、xxxxxxはディレクトリに最初に挿入されたファイルオブジェクトの6桁ベースの36シリアル番号です。

ファイルオブジェクトの管理を単純化させるために、複数のデータベースで1つのFOディレクトリを共有することも可能ですが、データベースのバックアップの際に不便になるので、理想的ではありません。ファイルオブジェクトのパスは、データベースの起動前、或いはランタイム時に環境設定パラメータを修正することで変更することができます。

ファイルオブジェクトのパスをオフラインで設定する

システムFOを格納する場所は、dmconfig.iniファイルのDB_FoDirで指定することができます。DB_FoDirは、既存ディレクトリの絶対パスです。また、ディレクトリの書き込み許可がDBMasterに与えられている必要があります。

➡ 例1

/disk1/usr/foディレクトリに生成されたシステムFOを配置する時は、次の文をdmconfig.iniに指定します：

```
DB_FODIR = /disk1/usr/fo
```

➡ 例2

ユーザー・ファイルオブジェクトを使用可能にする：

```
DB_USRFO = 1 ; ユーザー・ファイルオブジェクトを使用可能にする
```

ファイルオブジェクトのパスをオンラインで設定する

DBMasterには、データベース起動時にシステム・ファイルオブジェクトのディレクトリを修正するための体系的な手順があります。この操作によって、以下の3つの要素の設定を新しい値に変更します。

- **ランタイムFOディレクトリ**— 変更を行った後、システム・ファイルオブジェクトは、全て新しいFOディレクトリに保存されます。
- **DB_FoDir**— データベースを再起動すると、新しいFOディレクトリを使用し始めます。
- **\$DB_FODIR 別名**— FOの別名の初期設定。dmconfig.iniファイルのキーワードDB_FoDirの設定に対応しています。

➡ 例1

次のコマンドを実行し、FOディレクトリを/home/DBMaster/mydb/foに変更する:

```
dmSQL> call SETSYSTEMOPTION('fodir', '/home/DBMaster/mydb/fo');
```

ファイルオブジェクトのディレクトリの変更に加え、FOディレクトリのパスの現在の設定をシステムに問い合わせることができます。

➡ 例2

現在のFOディレクトリの設定が戻ります:

```
dmSQL> call GETSYSTEMOPTION('fodir', ?);
```

```
OPTION_VALUE: /home/DBMaster/mydb/fo
```

ファイルオブジェクトを生成する

DBMasterでファイルオブジェクトを生成するためには、いくつかのステップが必要です。まず、表にFILEデータ型のカラムを作成します。システムFOとユーザーFOのいずれも、FILEデータ型のカラムに挿入されます。

➡ 例1

ファイルオブジェクトのカラムphotoのある表personを作成する:

```
dmSQL> CREATE TABLE person (name CHAR(10), photo FILE);
```

➡ 例2

サーバー側でFOデータが挿入されると、既存のファイルがFOカラムにリンクされ、ユーザーFOが生成されます。クライアント側でFOデータが挿入されると、そのファイルをクライアント側からサーバー側のFOディレクトリにコピーすることでシステムFOが生成します。

```
dmSQL> INSERT INTO person VALUES ('cathy', '/disk1/image/cathy.bmp')
```

```
2>; // ユーザーFOとして格納
```

```
dmSQL> INSERT INTO person VALUES ('jeff', ?);
```

```
dmSQL/Val> &jeff.gif; // システムFOとして格納
```

```
dmSQL/Val> END;
```

➡ 例3

FOカラムの要素、ファイル名、ファイルサイズを取り出すことができます。FOカラム *cathy.bmp* を取り出す：

```
dmSQL> SELECT photo, FILENAME(photo), FILELEN(photo) FROM person ;
```

photo	filename(photo)	filelen(photo)
=====	=====	=====
012034451	/disk1/image/cathy.bmp	21100
349045821	/disk1/usr/fo/ZZ000000.bmp	12034

FOカラムのより詳細な操作法については、「*JDBA Tool*ユーザーガイド」と「*ODBCプログラマーガイド*」を参照してください。

システム・ファイルオブジェクトの拡張子名

SET EXTNAME文を使って、システムFOの拡張子名を指定することができます。

➡ 例1

システムFOの拡張子名をセットする：

```
SET EXTNAME TO <拡張子名>;
```

拡張子名には、次の2種類を指定することができます。

- 'bmp'、'avi'、'jpg'のような7文字を超えない文字列。
- *SOURCE* オプションを使うと、クライアントのソースファイルと同じ拡張子になります。

➡ 例2

SET EXTNAMEコマンドを使う：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_example (c1 INT, f1 FILE);
dmSQL> INSERT INTO tb_example (c1, f1) VALUES (?, ?);
dmSQL/Va1> SET EXTNAME TO FOB;
dmSQL/Va1> 1, &readme.txt;           //拡張子名 : '.FOB'
1 rows inserted1
```

```

dmsQL/Val> SET EXTNAME TO doc;
dmsQL/Val> 2, &readme.txt;           //拡張子名 : '.doc'
1 rows inserted
dmsQL/Val> SET EXTNAME TO SOURCE;
dmsQL/Val> 3, &readme.txt;           //拡張子名 : '.txt'
dmsQL/Val> END;
dmsQL> SELECT c1, FILENAME(f1) FROM tb_example;

```

c1	filename(f1)
1	/usr1/fo/ZZ000001.FOB
2	/usr1/fo/ZZ000002.doc
3	/usr1/fo/ZZ000003.txt

```

3 rows selected

```

ファイルオブジェクトを更新する

UPDATE文を使って、FOカラムの内容を更新します。FOカラムは新しいファイルに置き換えられます。

FOの挿入と同様、FOカラムが新しいシステムFOを更新、或いはユーザーFOにリンクされます。

➡ 例

photoカラムを既存のファイル/disk2/image/common.bmpにリンクさせる:

```

dmsQL> UPDATE tb_person SET photo = '/disk2/image/common.bmp' WHERE name
= 'cathy';

```

替わりに、クライアント側のファイルから新しいデータを入力することもできます。詳細については、「JDBA Tool ユーザーガイド」と「ODBCプログラミングガイド」を参照してください。

UPDATEの結果が複数行になる場合でも、ディスクを節約するために、ファイルは1つしか生成されず、行同士で共有します。DBMaster内部に、ファイルを参照する行数を記録するカウンタがあります。外部のアプリケー

ション・プログラムでファイルの内容が修正された場合、全ての行がその修正を認識します。

UPDATEやDELETE操作の結果、システムFOにリンクする行が無くなると、トランザクションのコミット後に自動的にそのFOは削除されます。但し、ユーザーFOはDBMasterが生成したものでないので、参照する行がなくなっても削除されることはありません。

ファイルオブジェクト名を変更する

ディスクが一杯になる、ディスクを再編成する等の理由で、FOのディレクトリや名前の変更が必要になることがあります。MOVE FILE OBJECT文で、FOの名前やパスを変更することができます。但し、この文を使用する前に、実際のファイルを新しいディレクトリに移動しておきます。DBMasterは、移動する場所にファイルが存在するかどうかを確認します。

➡ 例1

FOのディレクトリを変更する：

```
dmSQL> MOVE FILE OBJECT '/disk1/usr/fo/ZZ000000.FOB' TO  
'/disk3/pub/photo1.bmp';
```

複数のFOを別のディレクトリに移動することもできます。移動元のファイル名を指定するために、「*」文字を1つ使うことができますが、移動先ディレクトリには使用できません。DBMasterは、再帰的なファイル移動をサポートしません。サブディレクトリ以外の全てのファイルを別のディレクトリに移動するには、移動元ディレクトリの最後に「/」または「/*」文字を追記して指定します。

➡ 例2

/disk1/usr/foに4つのファイルABC1.fob、ABC2.fob、ABC3.fob、ABC4.fobがある場合、これらを/disk3/pubに移動する文は下記のいずれかです：

```
dmSQL> MOVE FILE OBJECT '/disk1/usr/fo/ ' TO '/disk3/pub/ ';  
dmSQL> MOVE FILE OBJECT '/disk1/usr/fo/* ' TO '/disk3/pub/ ';  
dmSQL> MOVE FILE OBJECT '/disk1/usr/fo/*.FOB ' TO '/disk3/pub/ ';  
dmSQL> MOVE FILE OBJECT '/disk1/usr/fo/A* ' TO '/disk3/pub/ ';
```


➡ 例3

ABC1.fobを/disk1/usr/foから/disk3/pubへ移動する文は下記のいずれかです:

```
dmSQL> MOVE FILE OBJECT '/disk1/usr/fo/*1.FOB ' TO '/disk3/pub/ ';  
dmSQL> MOVE FILE OBJECT '/disk1/usr/fo/A*1.FOB ' TO '/disk3/pub/ ';
```

ファイルオブジェクト長取得

組み込み関数FILELENEXとFILELENにてFOの長さを取得できます。詳細は「SQLコマンドと関数参照編」をご参考ください。

ファイルオブジェクトの述語演算

BLOBと同様、FOがNULLかチェックすることができます。CONTAIN関数とMATCH関数を使用して、パターン検索を行うこともできます。更に、組み込み関数filelen()を用いて算術式や、組み込み関数fileexist()を使った条件式、更に組み込み関数filename()を用いて文字列式でFOを使用することができます。

オペレーティング・システムでファイルが削除されたり、名前が変更したりした場合、組み込み関数fileexist()でそのファイルの存在をチェックすることができます。値が0の場合は、FOファイルが存在しないことを意味し、1はまだ存在することを意味し、NULLはその行がNULL値であることを意味します。

➡ 例1

photoカラムのファイル名が.gifの拡張子である行を検索する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_person WHERE FILENAME(photo) LIKE '%.gif';
```

➡ 例2

photoカラムのサイズが100KBより大きい行を取り出す:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_person WHERE FILELEN(photo) > 102400;
```

➡ 例3

既存ファイルの行を取り出す:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_person WHERE FILEEXIST(photo)=1;
```

ファイルオブジェクトUNC名

Microsoft Windows環境のファイルオブジェクトのパスとディレクトリ名に Universal Naming Convention(UNC)ファイル名を使うことができます。これにより、Microsoft Windowsのプラットフォーム上でDBMasterのサーバーを運用する際、パスとディレクトリ名を簡単に指定することができます。

➡ 例1

*dmconfig.ini*ファイルにシステムFOのディレクトリを指定する際に、UNC名 *\\ntmachine\efo*を使う：

```
DB_FODIR = \\NTMACHINE\\E\\FO
```

➡ 例2

ファイルオブジェクトを指定するためにUNC名を使う：

```
dmSQL> CREATE TABLE tb_example (c1 INT, c2 FILE);
```

```
dmSQL> INSERT INTO tb_example VALUES (?, ?);
```

```
dmSQL/Val> 1, '\\NTMACHINE\\D\\DB\\memo1.txt';
```

```
1 rows inserted
```

```
dmSQL/Val> 2, &c:\\temp\\memo2.txt;
```

```
1 rows inserted
```

```
dmSQL/Val> END;
```

```
dmSQL> SELECT c1, FILENAME(c2) FROM t1;
```

c1	FILENAME(c2)
1	\\NTMACHINE\\D\\DB\\memo1.txt
2	\\NTMACHINE\\E\\FO\\ZZ000001.txt

2 rows selected

ファイルオブジェクト・パスの初期設定別名

DBMasterでは、dmconfig.iniファイルのキーワードDB_DbDirとDB_FoDirに指定したディレクトリを基に、\$DB_DBDIRと\$DB_FODIRの2つの別名を使うことができます。これらの別名は、ファイルオブジェクトのパスに実際のパスを指定する替わりに利用します。別名パスを通じて、挿入/更新/削除を行うことができます。別名を使うことで、ファイルオブジェクト操作に使用するパスを簡単に指定することができます。

dmconfig.iniファイルのキーワードDB_DbDirとDB_FoDirが、それぞれ別名\$DB_DBDIRと\$DB_FODIRを意味します。

➡ 例

dmconfig.iniファイルのキーワードDB_FoDirに設定されているパス:

```
DB_FODIR = "/usr1/cctsai/tmp/employeeedata/FO"
```

ファイルオブジェクト・パスの別名を使って、FILEデータ型のカラム *file* に値を挿入する:

```
dmSQL> create table tb_example (c1 INT ,file FILE);
dmSQL> insert into tb_example values (2, '$DB_FODIR/PHOTO471.JPG')
```

上記の例では、挿入されるファイル *PHOTO471.JPG* は、実際には絶対パスの /usr1/cctsai/tmp/employeeedata/FO/ にあるファイル PHOTO471.JPG にリンクされます。

ファイルオブジェクトとアプリケーション

ODBCは、DBMasterでのみサポートされているFILEデータ型を認識しません。Inprise/Borland DelphiやMicrosoft Visual Basicのような開発ツールは、FILEデータ型を使っていません。FILEデータ型のデータにアクセスするために、これらのツールを使う場合、DB_FoTypキーワードを設定して、FILEデータ型を変換する必要があります。DB_FoTypを1にセットすると、FILEデータは、LONG VARBINARYデータ型に変換されます。DB_FoTypが0の場合、他のデータ型に変換されませんので、ツールでFILEデータ型を使うことはできません。

例

FILEデータ型からLONG VARBINARYに変換する:

```
DB_FOTYP = 1
```

7.3 ラジオプロジェクトのジャーナル

BLOB (LONG VARCHARやLONG VARBINARY) のデータのログは、大量のディスク領域を必要とし、パフォーマンスの低下をもたらします。

DBMasterでは、指定した表領域のBLOBのログを取るかどうかを選択することができます。DBMasterでは、ファイルオブジェクト(FILE)のログをとることはできません。

初期設定では、BLOBデータの内容のログは取られませんが、データベースの起動から終了までの間、BLOBデータの整合性は保たれます。システム障害が発生した場合でも、BLOBデータはリカバリ後に矛盾の無い状態になります。

但し、増分バックアップからデータベースをリカバリする際、BLOBデータの整合性は保証されません。BLOBデータをジャーナルに記録するためには2段階のステップがあります。まず、dmconfig.iniファイルのパラメータDB_BModeを、BLOBのトランザクションを記録するようにセットします。次に、バックアップするBLOBデータがある表領域は、BACKUP BLOB ONオプションで作成されていることを確認します。

BLOBジャーナルのログを取る

BLOBのログを取得するために次の2つの前提条件があります。

- *dmconfig.ini* ファイルのDB_BModeキーワードの値が、2 (データとBLOBをバックアップする) にセットされていること
- ログを取るBLOBファイルが、BACKUP BLOB ONオプションで作成した表領域に存在すること

DB_BMODEの値を設定する

キーワードDB_BModeは、データベースのバックアップ・モードを指定します。値を0にセットするとNON-BACKUPモードになり、1はBACKUP-DATAモードになり、2はBACKUP-DATA-AND-BLOBモードになります。

- **NON-BACKUP (0) モード:**増分バックアップをしません。
- **BACKUP-DATA (1) モード:** システム表領域とユーザー表領域にあるデータの増分バックアップをしますが、ユーザー表領域のBLOBの増分バックアップはしません。
- **BACKUP-DATA AND-BLOB (2) モード:** システム表領域とユーザー表領域にあるデータと、BACKUP BLOB ONフラグで作成したユーザー表領域のBLOBの増分バックアップをします。但し、BACKUP BLOB OFFフラグで作成したユーザー表領域にあるBLOBの増分バックアップをしません。

BLOBのログを取る場合は、dmconfig.iniファイルに次の1行を追加します。

```
DB_BMODE = 2      ;BLOB を含む全データのログを取る
```

データベースのバックアップ・モードの詳細については、14章の「リカバリ、バックアップ、リストア」を参照して下さい。

CREATE TABLESPACEバックアップのオプションを設定する

個々の表領域のバックアップ・モードは、その作成時に設定します。CREATE TABLESPACE文の構文は次のとおりです。

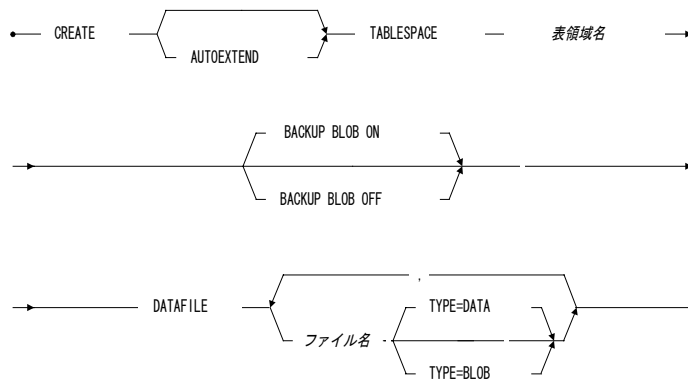


図 7-4: CREATE TABLESPACE文の構文

BACKUP BLOB ONフラグで作成した表領域に、重要なBLOBを置くことができますし、システムのパフォーマンスを優先して、BACKUP BLOB OFFフラグで作成した紛失する可能性がある表領域にBLOBを置くことも重要なことです。表領域を作成する際には、その優先順位を考慮する必要があります。

➡ 例1

BACKUP BLOB OFFで表領域`ts_reg`を作成し、BACKUP BLOB ONで`ts_aut`を作成する：

```

dmSQL> CREATE TABLESPACE ts_reg BACKUP BLOB OFF
        2> DATAFILE f1 TYPE = DATA, f2 TYPE = BLOB;
dmSQL> CREATE TABLESPACE ts_aut BACKUP BLOB ON
        2> DATAFILE f3 TYPE = DATA, f4 TYPE = BLOB;

```

➡ 例2

システム表SYSTABLESPACEのBK_MODEから各表領域のバックアップ・モードを取得することができます。値が1の場合はBACKUP BLOBがOFF、2はONを意味します。表領域のバックアップ・モードを問い合わせる：

```
dmSQL> SELECT TS_NAME, BK_MODE FROM SYSTEM.SYSTABLESPACE;

      TS_NAME      BK_MODE
=====
SYSTABLESPACE      2
DEFTABLESPACE      2
ts_reg              1
ts_aut              2
4 rows selected
```

データベースと表領域のバックアップ・モードの相互関係は次のとおりです。

バックアップ・モード	表領域 バックアップ・モード	ユーザー 定義表領域 (データ)	ユーザー 定義表領域 (BLOB)	システム 表領域 (データと BLOB)
NON BACKUP (DB_BMODE=0)	---	バックアップ しない	バックアップ しない	バックアップ しない
BACKUP DATA (DB_BMODE=1)	---	バックアップ する	バックアップ しない	バックアップ する
BACKUP DATA AND BLOB (DB_BMODE=2)	BACKUP BLOB OFF	バックアップ する	バックアップ しない	バックアップ する
	BACKUP BLOB ON	バックアップ する	バックアップ する	バックアップ する

ジャーナルにBLOBデータを記録する場合、ジャーナル・ファイルが十分な大きさかどうかチェックしておきます。サイズが十分でない場合は、ジャーナルが既に一杯である旨を伝えるメッセージを受け取ります。ジャーナルファイルのサイズの調整方法については、5章の「ジャーナルファイルのサイズを変更する」を参照して下さい。

データファイル、BLOBファイル、表領域についての概念は、5章の「トレージャーキテクチャ」を参照して下さい。

CREATE TABLESPACEコマンドに関する事項は、「SQL文と関数参照編」をご覧ください。

SYSTABLESPACE表に関する詳細は、付録Bのシステム・カタログ参照編を参照して下さい。

ファイルオブジェクトのジャーナルのログを取る

DBMasterは、ファイルオブジェクト(FO)のジャーナル・ログ取得をサポートしていません。データベースをバックアップする際、データベースにある全てのファイルオブジェクトのバックアップも必ず行って下さい。

➡ 例

システム表SYSFILEOBJから全FOのファイル名を取得する:

```
dmSQL> SELECT FILE_NAME FROM SYSFILEOBJ;
```

全FOをバックアップ・ストレージにコピーして下さい。バックアップからデータベースをリストアする際、同様にFOもコピーして下さい。ファイルのパスや、ファイル名を変更した場合、SYSFILEOBJ表にファイル名を更新するため、MOVE FILE OBJECTコマンドを使って下さい。

7.4 ラージオブジェクトと**SELECT INTO**文

SELECT INTO文は、選択したデータを指定した表に挿入します。この命令文を使うと、BLOBとファイルオブジェクトを1つの表から別の表に移動することができます。分散型データベース(DDB)環境で 사용할 ことができます。

ローカルからローカルのSELECT INTO文では、BLOBデータのコピーを作るか、或いはシステムFO／ユーザーFOの共有カウンタを増やす必要があります。

DDB環境では、BLOBデータをある場所から別の場所にコピーしますが、ファイル・オブジェクトの場合には考慮の余地があります。DBMasterでは、DDB環境でファイル・オブジェクト処理を扱うために、分散ファイル

・オブジェクト複製モード (SET DFO DUPMODE コマンド) を使います。

SET DFO DUPMODE

DFO DUPMODE は、ファイル・オブジェクトをターゲット・データベースにコピーするかどうかをデータベースに伝えます。DFO DUPMODE には、NULL モードと COPY モードの 2 種類あります。

➡ 例

DFO DUPMODE の NULL モードと COPY モードの構文：

```
dmSQL> SET DFO DUPMODE NULL;  
dmSQL> SET DFO DUPMODE COPY;
```

SET DFO DUPMODE NULL

DDB モードでは、2 種類のケースが考えられます。

- ソース・データベースとターゲット・データベースが同じで、ローカル・データベース又は両方のリモート・データベースがあります。それらは同じデータベースなので、DBMaster はファイル・オブジェクトの共有カウンターを増やすだけです。
- ソース・データベースとターゲット・データベースが異なる場合。ターゲットの FILE カラムを NULL にセットします。このように、ソース・データベースのファイル・オブジェクトは、送信されません。

SET DFO DUPMODE COPY

ファイルオブジェクトには 3 種類のケースが考えられます。

- ユーザー FO では、DBMaster は、ソース・ファイル名のみターゲット・データベースに渡します。ユーザーは、ターゲット・データベースがそれらにアクセスできる場所にファイルをコピーする必要があります。新規ディレクトリがソース・データベースと異なる場合、UPDATE 文か MOVE FILE OBJECT 文でターゲット・データベースにあるファイル名を変更します。

- 2種類のデータベース間のシステムFOの場合、DBMasterは、ターゲット・データベースに新規システムFOを作成し、ソース・データベースの内容をそれにコピーします。
- 同じデータベースにあるシステムFOの場合、ローカルからローカル、又はリモートからリモートに、DBMasterは共有カウンタを増やすだけです。

制限

DFO DUPMODEモードは、BLOB(LONG VARCHARとLONG VARBINARY)で実行しているSELECT INTOに影響を与えません。常に、BLOBデータ型をDDB環境若しくは通常的环境にコピーします。

DDB環境では、SELECT INTOコマンドがユーザーFOで実行される場合、DFO DUPMODEのオプションはコピーです。ユーザーは、ターゲット・データベースにあるリンク・ファイルの位置を把握しておく必要があります。ソースとターゲットのファイル・パスが異なる場合は、ファイルをソースからターゲットにコピーし、これらのカラムにUPDATEかMOVE FILE OBJECTコマンドを実行します。

ユーザーが上記演算子を実行しない場合は、ファイルオブジェクトを問合せた際に、ファイルが完全なパスに存在しない、又はファイルのパスが正しくないため、エラー・メッセージが返されます。

システムFOをリモート・データベースからローカル・データベースに移す際、DBMasterは共有情報の記録を残します。この情報は、一つのSELECT INTO内に保管されます。それゆえ、ファイルの重複によりスペースを浪費するという問題が存在します。加えて、リモート・データベースへのシステムFOの移動は、重複するファイルを生成します。

SET EXTNAMEオプションは、SELECT INTOコマンドの結果に影響しません。ソースとターゲット・データベースにあるファイルオブジェクトの拡張子は同じです。例えば、ソース・データベースのファイル名は'ZZ000001.BMP'であれば、ターゲットのファイルオブジェクトのターゲット名は'ZZXXXXXX.BMP'のようになります。

例

DBMasterは、CHAR、VARCHAR、BINARYのようなデータをファイル名としてみなします。そのため、ユーザーはdb2がdb1のビューから'/etc/hosts'ファイルにアクセスできるようにする必要があります。db2:t2.c2がFILEデータ型のFILEデータでCHARデータを参照する。

```
dmSQL> SELECT c1, '/etc/hosts' FROM db1:t1 INTO db2:t2(c1, c2);
```

以下の表は、ターゲット・データベースのFILEデータ型のカラムを考慮して、異なるソースのデータ型でのSELECT INTOコマンドの影響を要約しています:

ソースDB種類	環境	SET DFO DUPMODE	結果
文字列式 CHAR VARCHAR BINARY	非DDBかDDB環境	...	ソース:ファイル名を渡す ターゲット:新規ユーザー・ファイル・オブジェクトを挿入する
FILE	ソースとターゲットが同一のデータベース	...	ファイル・オブジェクトの共有カウンタを増やす
	ソースとターゲット・デー	NULL	ターゲット: NULL値を挿入する

ソースDB種類	環境	SET DFO DUPMODE	結果
	データベースが異なる	COPY	ソースがユーザーFOオブジェクトの場合: ソース:ファイル名を渡す ターゲット:新規ユーザーFOを挿入する ソースがシステムFOの場合: ソース:FOの内容を渡す ターゲット:新規システムFOオブジェクトを挿入する
LONG VARCHAR LONG VARBINARY その他	...	...	サポートしていません

8 セキュリティ管理

本章では、DBMasterデータベースのセキュリティ方針を立案するためのガイドラインを解説します。データベースのセキュリティの設定、ユーザーの権限レベルの設定、表権限の設定に関する情報も説明します。

8.1 セキュリティ方針

DBMasterには2種類のセキュリティがあります。

- **データベース権限**—DBMasterにログオンできるユーザーと実行可能なアクションを定めます。
- **オブジェクト権限**—表、カラム、ビュー、ドメイン、シノニム等のDBMasterオブジェクトへのアクセス権を管理します。

8.2 データベース権限

データベース権限とは、誰にデータベースへのアクセスを認め、何を実行させるかを決定することです。DBMasterは、ユーザー名とパスワードでデータベースのアクセスを管理します。表8-1に示すように、4つのクラスにレベル分けしてユーザーを管理します。

SYSADM権限ユーザーは、DBMasterの最も強力なユーザーです。データベース内に、一人しかいません。SYSADMは、DBA、RESOURCE、CONNECT権限をユーザーに与えることができ、DBAレベルと同じ権限をデータベースに対してもっています。

DBA権限レベルは、データベースの全てのオブジェクトに対する全ての権限をもち、SYSADMとDBA以外の全ユーザーに対して、任意のオブジェクト権限を与え、変更し、取り消すことができます。DBAは、表領域やファイルのような新規リソースを作成し、データベースの起動/終了/バックアップ等のデータベース管理オペレーションを行うことができます。

RESOURCE（リソース）権限をもつユーザーは、新規表やビューを作成し、所有する表の権限を他のユーザーに与えることができます。

CONNECT（接続）権限だけをもつユーザーは、権限が与えられたオブジェクトにアクセスすることはできますが、新規表やビューを作成することはできません。CONNECTユーザーは、システム表の情報を検索することができます。

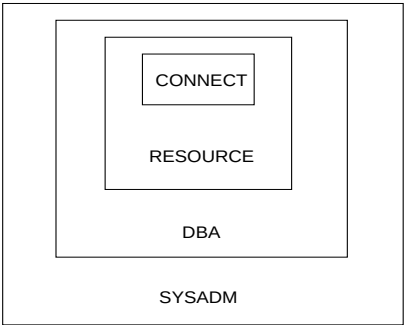


図 8-1: DBMasterデータベースの権限レベルの階層

レベル	権 限
SYSADM	全ユーザーに権限を与える/取り消す（SYSADM権限以外）。 全ユーザーのパスワードを変更する。 DBA権限レベルの全権限を有する。
DBA	全ての表の全権限を有する（SYSTEM表以外）。 全てのユーザー/グループのオブジェクト権限を付与/変更/取り消す。 ユーザーをグループに追加/削除する

	データベースの起動と終了、表領域の作成/削除/変更、データベースのバックアップ等のデータベース管理コマンドに対する実行権限を有する。 CONNECTとRESOURCE権限レベルの全権限を有する。
RESOURCE	表、ビュー、ドメイン、シノニムを作成し、作成した表、ビュー、ドメイン、シノニムを削除する。 所有する表/ビュー権限を他ユーザーに与える/取消す。 与えられた任意の表権限を有する。 CONNECT権限レベルの全権限を有する。
CONNECT	データベースにログオンする。 SYSTEM表を検索する。 与えられた任意の表権限を有する。 CONNECT権限レベルは必ず最初に与えられる権限です。

表 8-1: DBMaster データベースの権限レベル

ユーザー管理

DBMasterには、ユーザーを管理するための種々のSQL文があります。これらのSQL文を使用して、新規ユーザーをデータベースに追加、既存のユーザーをデータベースから削除、ユーザーのパスワードを設定/変更、ユーザーに与えられている権限レベルの変更を行うことができます。

ユーザーを追加する

SYSADMは、GRANT(データベース権限)文を使用して、ログオンするユーザーにユーザー名とパスワードを割り当てます。

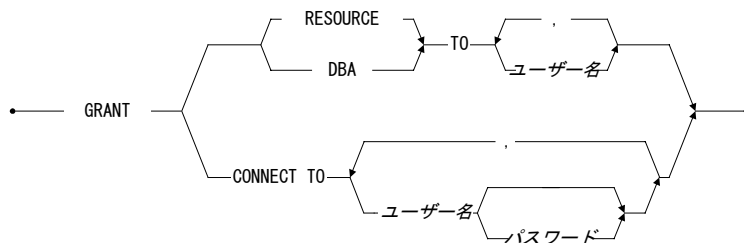


図 8-2: GRANT文の構文

GRANT文はユーザーに権限を与えます。SYSADMのみが権限を与えることができます。但し、SYSADM権限を他のユーザーに与えることはできません。この結果、ユーザー名がSYSADMでSYSADM権限レベルのユーザーは、データベースに1人だけ存在することになります。SYSADMは、データベースを作成するときの初期設定のユーザーでもあります。ユーザー名SYSADMを変更することはできません。SYSADMに対して変更できるのは、パスワードだけです。

SYSADMは、CONNECT、RESOURCE、DBAの権限を他のユーザーに与えることができます。GRANT文によって与えられたRESOURCEまたはDBA権限は、次にユーザーが接続するときに有効になります。

CONNECT権限をユーザーに与える時に、パスワードを付けることができます。パスワードを指定しない場合、ユーザーがデータベースにログオンするときにパスワードを必要としないという意味になります。16バイト以下の任意のSQL識別子をパスワードにすることができます。

➡ 例1

CONNECT権限をユーザーJeffに与え、パスワードをjeff123にする：

```
dmSQL> GRANT CONNECT TO Jeff jeff123;
```

➡ 例2

ユーザーJeffの権限レベルを、RESOURCEに引き上げる：

```
dmSQL> GRANT RESOURCE TO Jeff;
```


例3

ユーザーJeffの権限レベルを、DBAに引き上げる：

```
dmSQL> GRANT DBA TO Jeff;
```

パスワードを変更する

ALTER PASSWORD文を使用して、ユーザーのパスワードを変更することができます。




図 8-3: ALTER PASSWORD文の構文

DBMasterには、2通りのパスワード変更方法があります：

- ALTER PASSWORD <旧パスワード> TO <新パスワード> 文は、ユーザーが自分自身のパスワードを変更するときに使用します。<旧パスワード>は、データベースに格納されている元のパスワードと一致しなければなりません。
- ALTER PASSWORD OF <ユーザー名> TO <新パスワード> 文は、SYSADMが任意のユーザーのパスワードを変更するときに使用します。旧パスワードは必要ありません。

例1

パスワードの無いユーザーJeffが、パスワードxyz@#を付ける：

```
dmSQL> ALTER PASSWORD NULL TO "xyz@#";
```

例2

SYSADMが、ユーザーJeffのパスワードをxyz@#に変更する：

```
dmSQL> ALTER PASSWORD OF Jeff TO "xyz@#";
```

ユーザーを削除する/ユーザーの権限レベルを変更する

REVOKE文は、ユーザーのデータベース権限を取り消します。




図 8-4: REVOKE文の構文

権限レベルを取り消すと、表8-2に示す結果となります。RESOURCEまたはDBA権限の取り消しは、次のデータベース接続から有効になります。

➡ 例1

ユーザーJeffのDBA権限を取り消す：

```
dmSQL> REVOKE DBA FROM Jeff;
```

JeffはDBA権限を失いますが、依然としてCONNECT権限があります。

➡ 例2

JeffのCONNECT権限とログオンする能力を取り消す：

```
dmSQL> REVOKE CONNECT FROM Jeff;
```

権 限	説 明
DBA	DBA権限の取り消しは、権限の付与／取り消しができなくなることを意味します。 RESOURCE権限の無いユーザーには、CONNECT権限だけが残ります。 このユーザーによって作成された表、ビュー、ドメイン、シノニムは全てデータベースに残ります。
RESOURCE	RESOURCE権限の取り消しは表の作成／削除ができなくなることを意味します。 但し、DBA権限を持つユーザーの権限範囲は変わりません。DBA権限を持たないユーザーにはCONNECT権限だけが残ります。 このユーザーによって作成された表、ビュー、ドメイン、シノニムは全てデータベースに残ります。

権 限	説 明
CONNECT	CONNECT権限の取り消しはデータベースにログオンで きなくなることを意味します。 ユーザーが所有する表権限、ビュー権限も全て取り消さ れます。 このユーザーによって作成された表、ビュー、ドメイ ン、シノニムは全てデータベースに残ります。

表 8-2: DBMasterデータベースの権限レベルの取り消し

グループ管理

複数のユーザーあるいはグループを1つにまとめることによって、権限の管理を簡略化することができます。グループにまとめると、1つのSQL文で、グループのメンバー全員に同時にデータベース権限を与えることができるようになります。グループは、ユーザーとは異なりますが、ユーザーと同様に取り扱うことができます。ある権限をグループに与えれば、全てのグループメンバーにその権限が与えられます。

以下のSQL文は、DBA権限以上のユーザーだけが実行することができます。

- グループを作成する。
- グループにメンバーを追加する。
- グループからメンバーを削除する。
- グループを削除する。

グループを作成する

新規グループは、CREATE GROUP文を使用して作成します。

● CREATE GROUP ● グループ名 ●

図 8-5: CREATE GROUP文の構文

〈グループ名〉は、DBMasterがグループを識別するための一意の名前です。
SYSTEM、PUBLIC、GROUP、および既存のユーザー名、グループ名をグループ名に指定することはできません。

➡ 例

committeeという名前のグループを作成する：

```
dmSQL> CREATE GROUP committee;
```

グループにメンバーを追加する

グループを作成したら、ADD 〈ユーザー名/グループ名〉 TO GROUP文を使用してグループにメンバーを追加することができます。




図 8-6: ADD … TO GROUP文の構文

既存のユーザー名または既存のグループ名をグループメンバーにします。
グループ自身をグループメンバーにすることはできません。

➡ 例

DBAは、ユーザーJeffとグループRDをグループcommitteeに追加し、グループcommitteeに表CASEMaker. TB_STAFFのSELECT権限を与える：

```
dmSQL> ADD Jeff, RD TO GROUP committee;
```

```
dmSQL> GRANT SELECT ON CASEMaker. TB_STAFF TO committee;
```

committeeの全員に表CASEMaker. TB_STAFF のSELECT権限が与えられます。

グループからメンバーを削除する

REMOVE 〈ユーザー名/グループ名〉 FROM GROUP文を使用して、指定したグループからユーザーを削除することができます。




図 8-7: REMOVE ... FROM GROUP文の構文

グループから削除されたメンバーは、グループに与えられている権限を全て失います。しかし、直接メンバーに与えられた権限はそのまま残ります。

例

ユーザーJeffをグループcommitteeから削除する：

```
dmSQL> REMOVE Jeff FROM GROUP committee;
```

これにより、ユーザーJeffはグループcommitteeから削除され、表CASEMaker. TB_STAFFのSELECT権限を失います。

グループを削除する

DROP GROUP文は、指定したグループをデータベースから削除します。結果として、グループ全員に与えられたグループ権限もなくなります。




図 8-8: DROP GROUP文の構文

例

グループcommitteeをデータベースから削除する：

```
dmSQL> DROP GROUP committee;
```

IPアドレス認証

192.72.112.*などの特定のIPアドレスを使用してデータベースに接続させたい場合、IPの認証を有効にすると、クライアントがデータベースのアドレスに使用できるIPアドレスをコントロールできます。ユーザー設定はすべてシステムカタログSYSACLに保存されます。

カタログにはUSER_NAMEとIP_ADDRESSの2つのコラムが含まれます。

- *USER_NAME*: ユーザーが接続に使用する名前の設定
- *IP_ADDRESS*: データベースの接続を可能にするIPアドレス

ユーザー名PUBLICは予約されています。ユーザー名PUBLICを使用すると、すべてのユーザーはデータベースに接続するのに指定された設定を満たさなければなりません。

IP認証を有効にする

dmconfig.iniファイルのキーワード "DB_STACL" を使ってIP確認を有効にできます。IP認証設定はデータベース起動前に行う必要があります。

- *DB_STACL =1*: IP認証を有効にする
- *DB_STACL =0*: IP認証を無効にする (デフォルト)

認証ルールを作成

IP認証ルールをユーザーに割り当てるには、**GRANT ACCESS**文を使用します。




図 8-9: ユーザーリスト IPリストへのアクセスを承認

認証ルールの削除

ユーザーのIP認証ルールを無効にするには、**REVOKE ACCESS**文を使用します。




図 8-10: ユーザーリスト IPリストへのアクセスを拒否



例

```
dmSQL> REVOKE ACCESS FROM vivian,joe '192.72.77.*','140.44.88.23';
```

8.3 オブジェクト権限

オブジェクトとは、データベースにある任意の表、ビュー、表/ビューのカラム、ドメイン、シノニムのことです。DBMasterでは、ユーザーにオブジェクト権限を与え（GRANT）、取り消す（REVOKE）ことによって、オブジェクトのセキュリティを管理します。

ドメインは、データベースの全ユーザーが参照でき、作成者だけが削除できます。シノニムの権限は元の表に基づきます。ビュー、ドメイン、シノニムの詳細な定義については、6章の「スキーマ・オブジェクト管理」を参照してください。

オブジェクト権限を与える

オブジェクトの作成者はオブジェクトの所有者になり、そのオブジェクトの全ての権限をもちます。オブジェクトの所有者は、GRANT <オブジェクト> 文を用いて、他のユーザーにオブジェクト権限を与えることができます。




図 8-11: GRANT(オブジェクト権限)文の構文

DBA権限のユーザーは、オブジェクトの所有者である無しに関わらず、全ての表やビューに対する権限を与えることができます。RESOURCE権限の（DBA権限の無い）ユーザーは、自分が作成した表やビューに対する権限のみを与えることができます。表8-3は、DBMasterで使用している全権限の一覧です。

データベース情報が破壊されるのを防ぐために、INSERT、UPDATE、DELETE権限には、細心の注意を払って管理する必要があります。ALTERとINDEX権限は、データベース設計者に限定すべきです。

UPDATE、INSERT、REFERENCE権限は、特定のカラムに限定することができます。カラム名は、ON句で指定した表のカラムを修飾名無しで指定します。

権 限	説 明
-----	-----

SELECT	表／ビューを検索する権限
INSERT	表に行を挿入する権限 (オプション) 指定したカラムだけ挿入する
DELETE	表から行を削除する権限
UPDATE	表を更新する権限 (オプション) 指定したカラムだけ更新する
INDEX	表索引を作成／削除する権限
ALTER	表定義を変更する権限
REFERENCE	(参照先表の主キーを参照する) 外部キーを参照元表に作成する権限
ALL [PRIVILEGES]	表またはビューに対する上記全ての権限 (PRIVILEGESキーワードはオプション)

表 8-3: DBMasterの表レベルの権限

GRANT <オブジェクト権限>文で指定するユーザーは、少なくともCONNECT権限を持っています。グループは、CREATE GROUP文で作成したグループ名です。PUBLICキーワードは、全てのユーザーを意味します。PUBLICに権限を与えることは、ユーザー全員が指定した表権限をもつことを意味します。

➡ 例1

Jeffが、自分が作成した表TB_INFOを閲覧する権限をCathyに与える：

```
dmSQL> GRANT SELECT ON TB_INFO TO Cathy;
```

➡ 例2

DBAが、Jeffが作成した表TB_INFOを閲覧する権限をCathyに与える：

```
dmSQL> GRANT SELECT ON Jeff. TB_INFO TO Cathy;
```

➡ 例3

DBAが、Jeffが作成した表TB_INFOのカラムphonenoのINSERTとUPDATE権限をCathyに与える：

```
dmSQL> GRANT INSERT, UPDATE (phoneno) ON Jeff. TB_INFO TO Cathy;
```

現状態では、Cathyにはこのカラムからデータを削除する権限はありません。

➡ 例4

PUBLICキーワードで、表Jeff. TB_INFO のデータを閲覧する権限をデータベースの全ユーザーに与える：

```
dmSQL> GRANT SELECT ON Jeff. TB_INFO TO PUBLIC;
```

オブジェクト権限を取り消す

REVOKE <オブジェクト権限>文は、ユーザーに与えた権限を取り消します。構文は、図8-12のとおりです。

REVOKE <オブジェクト権限>文で指定する権限は、GRANT <オブジェクト権限>文にある権限と同じです。構文ダイアグラム中の、ユーザー名はデータベース権限が与えられたユーザー、グループ名はユーザーの集合体、PUBLICキーワードはデータベースの全ユーザーを表します。

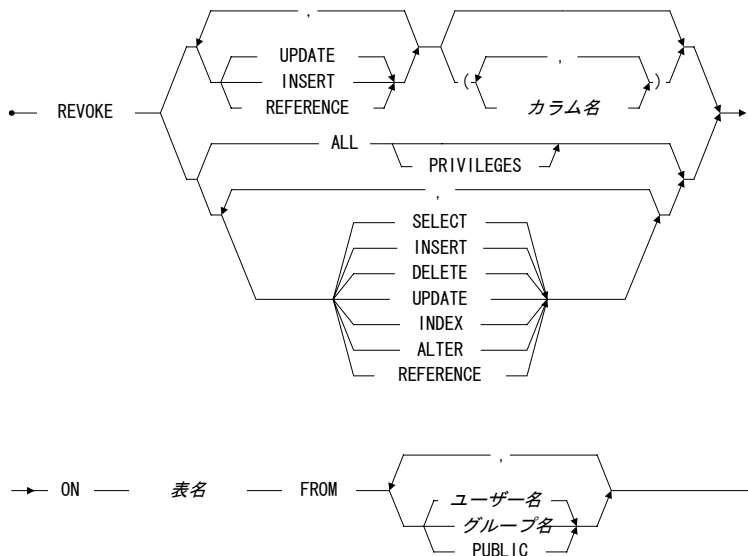


図 8-12: REVOKE (オブジェクト権限) 文の構文

➡ 例1

Cathyがもっている表 **TB_INFO** のSELECT権限を取り消す：

```
dmSQL> REVOKE SELECT ON TB_INFO FROM Cathy;
```

➡ 例2

Cathyがもっている表Jeff. **TB_INFO** のSELECT権限を取り消す：

```
dmSQL> REVOKE SELECT on Jeff. TB_INFO FROM Cathy;
```

➡ 例3

group1に与えられている表Jeff. **TB_INFO** のphonenoカラムのUPDATE権限を取り消す：

```
dmSQL> REVOKE UPDATE (phoneno) on Jeff. TB_INFO FROM group1;
```

➡ 例4

PUBLICに与えられている表 **TB_INFO** の全ての権限を取り消す：

```
dmSQL> REVOKE ALL ON TB_INFO FROM PUBLIC;
```

➡ 例5

表 **TB_INFO** のINSERT、UPDATE、SELECT権限をCathyとgroup2の全メンバーから取り消す：

```
dmSQL> REVOKE INSERT, UPDATE, SELECT ON TB_INFO FROM Cathy, group2;
```

8.4 セキュリティのシステム表

権限レベル、権限、グループに関する全ての情報は、以下のシステムカタログに格納されています。

- **SYSAUTHUSER**—ユーザー毎の権限レベル
- **SYSAUTHTABLE**—表権限
- **SYSAUTHCOL**—INSERT、UPDATE、REFERENCE権限が制限されている表カラム
- **SYSAUTHGROUP**—グループ名、グループ作成者、グループのメンバー数

- *SYSAUTH*—グループ名、グループ作成者、グループのメンバー数
- *SYSACL*—ユーザーのIP確認規則

システム表は、SYSTEMが所有します。システム表は、SYSADMを含めいかなるユーザーも変更することができません。DBMasterのシステム表の詳細については、付録Bを参照してください。

9 同時実行制御

この章では、トランザクションと同時実行制御の概念を説明します。概念に加えて、ロック機構を用いてマルチユーザー環境における同時アクセスとデータの正確性をどのように維持するかを説明します。9.1節はトランザクションの概念とトランザクション管理に用いられる機能を説明します。9.3節はデータベース・システムにおける同時実行制御の必要性を議論します。9.4節はDBMasterの同時実行制御テクニックを説明します。

9.1 トランザクション

データベースで言うトランザクションは、1つ以上のSQL文で構成される作業のまとまりです。トランザクションは不可分のオペレーションです。トランザクションは、一連のSQL文全体を完了するか、あるいは全く何もしないかのどちらかを意味します。トランザクションには、不可分、永続的、一貫、分離、直列化の属性があります。

トランザクションの状態

トランザクションは、以下のいずれかの状態にあります。

- **アクティブ**—トランザクションが実行を開始すると、直ちにアクティブ状態に入ります。アクティブ状態では、種々のデータベース操作を実行することができます。
- **部分コミット**—トランザクションが、最後のSQL文（COMMIT WORKのような）に達すると、部分コミット状態に入ります。この時点で、トランザクションの実行は終了しますが、実際の出力でエラーが発生

してアボートされることがあり得ます。この場合、出力結果はディスクに書き込まれません。つまり、ハードウェア障害によってトランザクションが失敗するかもしれません。

- **コミット**—トランザクションの実行が成功すると、コミット状態になります。
- **失敗**—トランザクションが正常に続行できない場合、失敗状態になります。失敗状態は、アクティブ状態におけるハードウェアまたはログックのエラー、ユーザーのアボート指示によって起こります。
- **アボート**—トランザクションが不成功終了すると、アボート状態になります。この場合、トランザクションがデータベースに行ったすべての変更はロールバックされます。

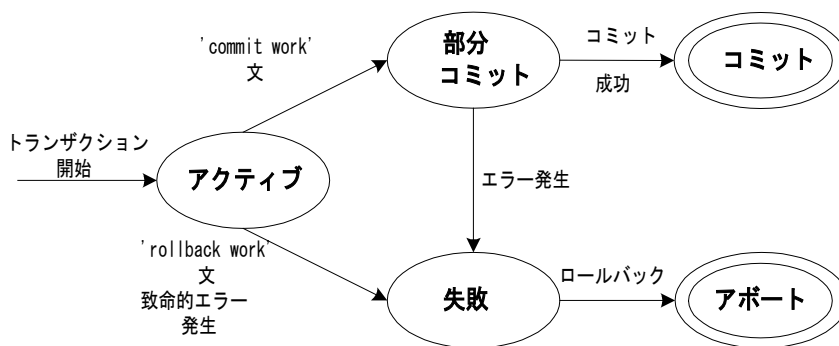


図 9-1: トランザクションの状態遷移図

トランザクションの管理

データベース接続を行うと、自動的にトランザクションが開始し、アクティブ状態になります。トランザクションを終了すると、DBMasterは自動的に新しいトランザクションを開始します。

DBMasterはSQL文を実行するごとに自動的にコミットします。これを *自動コミット・モード* といいます。このモードでは、トランザクションの寿命と1つのSQL文の寿命は同じになります。トランザクションはSQL文が終わ

ると終了し、次のSQL文のトランザクションが始まります。各々のSQL文が、独立した1つのトランザクションになります。

一連のSQL文を実行し終わるまでトランザクションをコミットしたくない場合は、SET AUTOCOMMIT OFF文によって*手動コミット・モード*に変更することができます。手動コミット・モードでは、COMMIT WORK文を用いてトランザクションをコミットします。トランザクションを終了するまで、必要なSQL文を実行し続けることができます。データベースの変更をコミットする場合はCOMMIT WORK文を実行し、データベースの変更を放棄する場合はROLLBACK WORK文を実行して、トランザクションを終了します。

自動コミット・モードに戻す場合は、SET AUTOCOMMIT ON文を実行します。トランザクション・モードの初期値は、自動コミット・モードです。

注： トランザクションが終了すると、トランザクションに割り当てられた全てのリソースは開放されます。

セーブポイントを使う

セーブポイントは、トランザクションの途中で任意に宣言することができる中間点です。セーブポイントを使用すると、セーブポイント以降に実行したトランザクションの作業をロールバックすることができます。

例えば、トランザクションが一連のSQL文を実行しているときに、20番目の文でエラーが起こったとします。15番目と16番目の文の間にセーブポイントを設けておけば、最初の15個の文を保護することができます。セーブポイントまでロールバックし、エラーを修復して16番目以降のSQL文を再試行します。トランザクションをアボートし全ての文を再試行する必要はありません。図9-2はこの例を示しています。

15番目と16番目の文の間にセーブポイントを設けていない場合、トランザクションをアボートし、最初から15番目までの文を再実行しなければなりません。これは便利とはいえず、時間がかかります。セーブポイントは、この問題を完全に解決します。

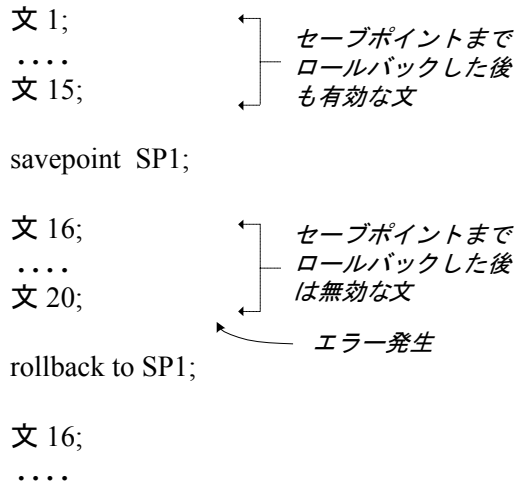


図 9-2: セーブポイントの使用法

SAVEPOINTとROLLBACK TO...文を使用して、セーブポイントをマークし特定のセーブポイントまでロールバックすることができます。

➡ 例1

SAVEPOINT文：

```
dmSQL> SAVEPOINT <セーブポイント名>;
```

➡ 例2

ROLLBACK TO ... 文：

```
dmSQL> ROLLBACK TO <セーブポイント名>;
```

<セーブポイント名>はユーザーが指定します。セーブポイントまでロールバックすると、セーブポイント以降に取得したロック等のシステムリソースは開放されます。

9.2 トランザクション隔離レベル

同時実行トランザクションの問題

トランザクションが同じデータベース上で同時に実行される場合ダーティリード(dirty read)、ノンリピータブルリード(none repeatable read)、ファントムリード(phantom read)と呼ばれる状況が発生します。それぞれ説明します。

特に注意がない限り、以下のデータを元に解説いたします。

表テーブル 1 のカラムc1に1、3、5の値があります。表に二つのトランザクションTx1, Tx2を同時に実行します。)

ダーティリード

解説: コミットされていない別トランザクションのデータをもう一方のトランザクションが読み込むこと。

➡ 例

T1	T2
-----	-----

Insert 4

Select c1<5

.....

Commit or rollback

Tx1が“select c1 <5”を実行した結果、c1 = 1, 3, 4ですが、T2がロールバックする可能性があるため、この結果は不正なものとなり得ます。

ノンリピータブルリード

解説: トランザクションが既に一度取得したデータが別のトランザクションによって変更され、そのデータを再度取得するもの。

➡ 例

T1	T2
-----	-----
Select c1<5	Update c1=2 where c1=1
Select c1<5	Commit

T1の一度目のSELECTでは、c1 = 1, 3が結果として返されます。T2が値1を2にUPDATEし、この変更をCOMMITします。T1が同じクエリを実行すると2,3という結果が返されます。T1は同じクエリを2度実行していますがそれぞれ違う値が返ってきています。

ファントムリード

解説:.. 二つの同じ述語の参照は異なる結果を返します。2度目の参照では元の結果にはない結果を少なくとも1項目返します。

➡ 例

T1	T2
-----	-----
Select c1<5	Insert 4
Select c1<5	Commit

まず、T1がSELECT文を実行し、C1=1,3という結果が返されます。次にT2が値4をINSERTしCOMMITします。その後T1が同じクエリを実行すると結果は1,3,4となります。T1は2度同じクエリを実行しましたがそれぞれ別の値が返されています。2度目の結果のレコードには1度目の結果に含まれて

いないものがあります。この例では2度目の実行時の値4がファントムです。

四つのトランザクション隔離レベル

3つの同時実行上の問題に関わらず、ANSI/ISO SQLでは4つの同時実行レベルを定義しています。:

隔離レベル	ダーティリード	ノンリーピータブルリード	ファントムリード
リード・ノンコミット	可能	可能	可能
リード・コミット	不可能	可能	可能
リピータブルリード	不可能	不可能	可能
シリアライザブル	不可能	不可能	不可能

DBMASTERにトランザクション隔離レベルを設置する

DBMasterはトランザクション分離の設定方法をdmconfig.ini設定、ODBC関数、dmSQLからのSQL文による3種類を用意しています。

DMCONFIG キーワード:

関連キーワードは DB_ISOLVです。

DB_ISOLV {1,2,3,4}

1: READ UNCOMMITTED

2: READ COMMITTED

3: REPEATABLE READ

4: SERIALIZABLE

初期値は 1です。

DB_ISOLV では各トランザクションのデフォルトの分離レベルを定義します。例えばDB_ISOLV = 3であれば各トランザクションの分離レベルはリピータブルリードとなります。

ODBC関数

SQLSetConnectionOptionは同時実行トランザクション分離レベルを定義するために、SQLGetConnectionOptionは分離レベルを取得するために使用されます。:

```
SQLSetConnectOption( HDBC, SQL_ATTR_TXN_ISOLATION, level)
    Level : {
        SQL_TXN_READ_UNCOMMITTED,
        SQL_TXN_READ_COMMITTED,
        SQL_TXN_REPEATABLE_READ,
        SQL_TXN_SERIALIZABLE
    }
SQLGetConnectOption( HDBC, SQL_ATTR_TXN_ISOLATION, &level)
```

SQL構文

分離レベルの情報を取得します:

⇒ 例

```
dmSQL> set transaction isolation level READ UNCOMMITTED;
dmSQL> call getsystemoption('isolv',?):
OPTION_VALUE :SQL_TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED
```

9.3 マルチユーザー環境

複数の利用者がデータベースをアクセスするときは、同じデータを同時にアクセスするときに起こる状況について考慮する必要があります。

セッション

利用者とDBMaster間の通信経路のことを接続と言います。通信経路は、共有メモリまたはネットワークを利用して確立します。

➡ 例

データベースとの接続を確立する：

```
dmSQL> CONNECT TO <データベース名 <ユーザー名> <パスワード>;
```

データベースに接続する特定の接続のことをセッションと言います。セッションは、データベースに接続した時から切断する時まで継続します。1つのセッションでは、一度に1つのアクティブ・トランザクションしか行うことができません。

同時実行制御の必要性

マルチユーザー・データベースのシステム環境では、複数の利用者が同時にデータベースに接続することができます。結果として、多くのトランザクションにより同じデータベースを同時に更新することになります。

同時実行を制御するメカニズムが何もない場合、以下のようなデータ不整合が様々な状況で発生します。

- 更新紛失問題
- 一時更新問題
- 不正合計問題

更新紛失問題

更新紛失問題は、2つのトランザクションで同じデータを同時に更新するときに発生します。

➡ 例

トランザクションT1とT2がXの値を読み込み、異なる計算をして修正します。各トランザクションは、異なるXの値をもつことになります。T2が書き込む前に、T1がXの値をデータベースに書き込みます。次にT2がデータ

ベースに書き込まれたT1のXの値に上書きします。T1が書き込んだ値はなくなります:

T1	T2
-----	-----
read(X);	
	read(X);
X = X - N;	
	X = X + M;
write(X);	
	write(X);

一時更新問題

一時更新問題は、トランザクションがデータを更新し、別のトランザクションが同じデータを更新した後に、ロールバックした時に発生します。

➡ 例

トランザクションT1は、Xの値を読み込んで修正し、データベースに書き込み、他の文の実行を続けます。この間に、トランザクションT2がXの値を読み込み、新しい値に修正してデータベースに書き込みます。一方、トランザクションT1は、途中で失敗し、全ての値をデータベース更新前の状態にするために、ロールバックします。データベース管理システムは、Xの値を元に戻してT2が書き込んだ値に上書きします。トランザクションT2が計算したXの値は、一時的にしか存在しません。

T1	T2
-----	-----
read(X);	
X = X - N;	
write(X);	
	read(X);
	X = X + M;
	write(X);
rollback;	

不正合計問題

不正合計問題は、トランザクションがレコード合計を集計中に、別のトランザクションが同じレコードを更新するときに発生します。

➡ 例

トランザクションT1でXとYの値を集計し、同時にトランザクションT2が同じXとYを更新します。トランザクションT2は、T1がXの値を集計する前にXを更新し、T1がYの値を集計した後にYを更新します。トランザクションT1は、更新前と更新後の値を集計することになります。両トランザクションが終了したとき、集計された合計は、データベースにある値の合計とは異なることになります。

T1	T2
-----	-----
sum = 0;	
	read(X);
	X = X - N;
	write(X);
read(X);	
sum = sum + X;	
read(Y);	
sum = sum + Y;	
	read(Y);
	Y = Y + N;
	write(Y);

同時実行性の問題を解決するには、ロックやタイムスタンプなど種々のテクニックがあります。次節では、トランザクションの同時実行を制御するために、DBMasterで使用しているロックについて説明します。

9.4 ロック

この節では、まずロックの概念を説明します。次に、DBMasterのロックのメカニズムを解説し、ロック単位とロックモードを説明します。最後に、デッドロックをどのように取り扱うかを示します。

ロックの概念

一般に、マルチユーザーのデータベース・システムは、同時トランザクションのアクセスの同期をとるために、種々の形態のロックを使用します。トランザクションは、表やレコードのようなデータにアクセスする前に、これらのデータをロックする必要があります。

DBMasterのロックは完全に自動化されており、ユーザーが何かをする必要はありません。全てのSQL文で、暗黙のうちにロックがかけられます。データベース内のどのデータにも、ユーザーが明示的にロックする必要はありません。

共有ロックと排他ロック

一般に、マルチユーザーのデータベースでは、複数の読み込みと、1つの書き込み操作を認める3種類のロックが使用されます。

- **共有ロック(S)**—共有ロックは、トランザクションがデータの読み込み操作を伴うことを意味します。複数のトランザクションで、同時に同じデータの共有ロックをかけることができ、高い同時実行性を実現することができます。
- **更新ロック(U)**—更新ロックは、トランザクションがデータの更新操作を伴うこと或いは操作目的を持つことを意味します。このロックは共有ロックと共存できますが排他ロックと共存できません。一つのオブジェクトは一回に一つの更新ロックを持ちます。
- **排他ロック(X)**—排他ロックは、トランザクションがデータの更新操作を伴うことを意味します。排他ロックが開放されるまでは、データにアクセスできるトランザクションは1つだけです。

2フェーズロック

2フェーズロック・プロトコルは、トランザクションを確実に連番化するために用います。2フェーズロック・プロトコルでは、各トランザクションは、アンロック要求を出す前に、全てのロック要求を出しておかなければなりません。名前が示すように、このプロトコルは2つのフェーズに分けられます。

- **拡大（成長）フェーズ**—このフェーズでは、必要なあらゆるロック要求を出します。このフェーズでは、アンロック要求はできません。
- **縮小フェーズ**—このフェーズでは、トランザクションに拡大フェーズで獲得したロックを解除させます。このフェーズでは、新規のロック要求はできません。

DBMasterでは、同時実行性を制御するために、トランザクションを連番化することによって、2フェーズロック・プロトコルを使用しています。

デッドロック

デッドロックは、2つ以上のトランザクションが、他のトランザクションによってロックされたデータの解放を待機しているときに発生します。

➡ 例

T1はT2がXの共有ロックを解除するのを待ち、T2はT1がYの共有ロックを解除するのを待ちます。その結果、デッドロックが発生してシステムは無限に待機します。

T1	T2
-----	-----
共有ロック(Y);	
read(Y);	
	共有ロック(X);
	read(X);
排他ロック(X);	
(T1 は T2 の解除を待つ)	排他ロック(Y);
	(T2 は T1 の解除を待つ)

ロックの単位

DBMasterには、表（リレーション）、ページ、行（タプル、レコード）の3段階のロック単位があります。表はページで構成され、ページは行で構成されています。

高いレベルのロックをかけると、自動的に低いレベルにも適用されます。例えば、表に排他ロック(Xロック)をかけると、表の中にある全てのページと行にも排他ロックが適用されます。このため、他のユーザーは表に含まれるページや行にアクセスできなくなります。但し、行に排他ロックをかけても、同時に他の行に排他ロックをかけることは可能です。排他ロックを使用するときに、同レベルの2つのオブジェクトが干渉することはありません。DBMasterのロック単位(レベル)を図9-3に示します。




図 9-3: ロック単位

高いレベルのロック単位を使用すると、同時実行性の度合いは下がります。但し、共有メモリ等のシステムリソースの使用を小さくなります。ロック単位の選択は、同時実行性とリソース使用の間のトレードオフになります。初期設定のロック単位は、行です。それ以外のロック単位を使用する必要がある場合は、表作成時に指定することができます。詳細については、5章の「トレージアーキテクチャ」を参照してください。

ロックの種類

DBMasterがサポートする主なロックモード（タイプ）は、共有(S)ロック、更新ロック（U）と排他(X)ロックです。複数のユーザーが同時にデータに共有ロックをかけることはできますが、1つのオブジェクトに対して排他ロック或いは更新ロックをかけることができるのは1ユーザーのみです。

共有ロックと排他ロック更新ロック以外に、内包ロックと呼ばれるロックモードも使用することができます。

データをロックすると、高位のオブジェクトが自動的に内包ロックされます。例えば、ある行に共有ロックをかけると、その行を含むページに内包共有(IS)ロックがかけられ、その行を含む表に内包共有ロックがかけられます。

DBMasterがサポートする内包ロックモードには、以下のものがあります。

- **IS**—低位で共有ロックが指定されていることを示します。
- **IU**—低位で更新ロックが指定されていることを示します。
- **IX**—低位で排他ロックが指定されていることを示します。
- **SIX**—低位で排他ロックが指定され、同位で共有ロックが指定されていることを示します。共有ロックとIXロックの組み合わせです。
- **SIU**—低位で更新ロックが指定され、同位で共有ロックが指定されていることを示します。共有ロックとIUロックの組み合わせです。
- **UIX**—低位で排他ロックが指定され、同位で更新ロックが指定されていることを示します。共有ロックとIXロックの組み合わせです。

表9-1は、ロックモードの共存性をマトリックスで示します。マトリックスの真は、それぞれのロックモードが両立すること、同時に1つのデータに存在できることを意味します。偽は、それぞれのロックモードが両立できないこと、同時に存在することができないことを意味します。

ロック要求が既存のロックと競合する場合、既存のロックが解除されるか、ロック要求の時間切れになるまで、ロック要求は実行されません。ロック待機が時間切れになると、「ロックタイムアウト」のエラーメッセージが返されます。ロック待ち時間の初期設定値は5秒です。但し、*dmconfig.ini*ファイルにあるDB_LTimOキーワードに、別の値を指定することができます。

➡ 例

待ち時間を8秒に設定する:

```
DB_LTIMO = 8;
```

	N	IS	S	IU	SIU	IX	U	SIX	UIX	X
N	真	真	真	真	真	真	真	真	真	真
IS	真	真	真	真	真	真	真	真	真	偽
S	真	真	真	真	真	偽	真	偽	偽	偽
IU	真	真	真	真	真	真	偽	真	偽	偽
SIU	真	真	真	真	真	偽	偽	偽	偽	偽
IX	真	真	真	真	偽	真	偽	偽	偽	偽
U	真	真	真	偽	偽	偽	偽	偽	偽	偽
SIX	真	真	偽	真	偽	偽	偽	偽	偽	偽
UIX	真	真	偽	偽	偽	偽	偽	偽	偽	偽
X	真	偽	偽	偽	偽	偽	偽	偽	偽	偽

表 9-1: ロックモードの共存性マトリックス

デッドロックの取り扱い

DBMasterは、待ちグラフを解析することによって、自動的にデッドロックを検出します。デッドロックが検出されると、デッドロックを解消するためにアボートされ犠牲になるトランザクションがあります。

➡ 例

デッドロック問題の例では、トランザクションT2がYに排他ロックをかけたときにデッドロックが発生し検出されます。この場合、トランザクションT2がアボートされます。トランザクションT2を実行したユーザーは、「デッドロックのためトランザクションアボート」のエラーメッセージを受け取ります。

T1	T2
-----	-----
共有ロック(Y); read(Y);	

```
共有ロック(X);  
read(X);  
排他ロック(X);  
(T1 は T2 の解除を待つ)    排他ロック(Y);  
                             (T2 は T1 の解除を待つ)  
  
T2 は DBMaster によってアボートされる
```


10. トリガー

DBMaster のデータベース・サーバーのトリガーは、非常に役に立つ強力な機能です。トリガーは、特定のイベントが発生したときに、予め定義した文を自動的に実行させるために使用します。どのユーザーあるいはアプリケーションプログラムが生成したイベントであるかは問いません。

トリガーは、標準の SQL 文では不可能な方法でデータベースをカスタマイズすることを可能にします。データベースは、ユーザーやアプリケーションプログラムが明示的なアクションを指示しなくても、複雑で典型的でないデータベース操作を一貫して制御できるようになります。

以下の用途にトリガーを使用することができます。

- ビジネスルールを組み込む
- データベース作業の追跡記録を作成する
- 既存のデータから別の計算値を導き出す
- 複数の表にデータを複製する
- セキュリティの認証手順を実施する
- データ整合性を制御する
- 典型的でない整合性制約を定義する

追跡が困難で変更が難しい複雑な相互依存性をデータベース内に形成しないように、トリガーの使用は抑制します。一般に、標準の SQL 文では作成できない機能あるいは整合性制約を組み込む場合にのみ、トリガーを使用します。

10.1 トリガーの構成要素

トリガーの定義は、システムカタログに格納されています。

トリガーは、6つの要素から構成されます。

トリガー名—トリガーを一意的に識別する名前。

トリガーアクションタイム—トリガーの起動時点（イベントの前か後）。

トリガーイベント—表にデータを挿入するなど、データベースに発生する特定の状況。

トリガー表—トリガーイベントを実行する表名。

トリガーアクション—トリガーイベントが発生したときに、自動的に実行される SQL 文またはストアド・プロシージャ。

トリガータイプ—トリガーのタイプ。

作成するトリガーには、これら全ての構成要素が備わっていなければなりません。更にオプションとして、REFERENCING 句があります。

トリガー名

トリガー名は、表に関連付けられるトリガーを一意的に識別します。トリガー名は、32文字までの英数字、アンダースコア文字、記号#と\$からなります。先頭文字に数字は使えません。空白は使用できません。

トリガーアクションタイム

トリガーアクションタイムは、トリガーを誘発する SQL 文を実行する前、或いは実行する後のどちらにトリガー・アクションを起動するかを指定します。トリガーアクションタイムは、BEFORE 又は AFTER キーワードで指

定します。BEFORE キーワードは、トリガーイベントの SQL 文の実行前にトリガー・アクションが起動することを示し、AFTER キーワードはトリガーイベントの SQL 文の実行後にトリガー・アクションが起動することを示します。各トリガーには、どちらかのトリガータイムを指定します。

トリガーイベント

トリガーイベントは、トリガーを誘発するデータベース操作です。トリガーイベントは、トリガー表に対する INSERT、UPDATE、DELETE 文のいずれかです。トリガーにはトリガーイベントを 1 つだけ指定しますが、複数のトリガーに、複数のトリガーイベントを指定することができます。

トリガー表

トリガー表は、トリガーイベントを実行する表です。トリガーは、トリガー表に関連付けられます。トリガー表は、実際に存在する表です。一時表、ビュー、シノニムをトリガー表にすることはできません。トリガーには、1 つのトリガー表しか指定することはできません。

トリガーアクション

トリガーアクションは、トリガーが起動したときに実行する INSERT、UPDATE、DELETE、EXECUTE PROCEDURE 文です。トリガーには、1 つのトリガーアクションしか指定することはできません。

トリガータイプ

トリガータイプは、各トリガーイベントに応じて何回トリガーを起動させるかを指定します。行トリガーと文トリガーの 2 種類のトリガーがあります。行トリガーは FOR EACH ROW キーワードで指定し、トリガーイベントによって修正される行毎に起動します。文トリガーは FOR EACH STATEMENT キーワードで指定し、トリガーイベントに対して 1 度だけトリガーアクションを起動します。

REFERENCING 句

REFERENCING 句は、カラムの新旧の値に対する相関名を定義します。初期設定の相関名 OLD、NEW が、同じ名前をもつ表と競合して使用できない場合に用います。

10.2 トリガー操作

ユーザーやアプリケーション・プログラムがトリガーイベントを表に実行する度に、トリガーを起動すべきか見極められ、トリガーイベントが定義されている場合は、トリガーアクションが実行されます。データベース内でトリガーは起動するので、全てのアプリケーションにわたり、データの一貫性は保たれます。特定のイベントが発生したときには、関連するアクションも必ず実行することが保証されます。

トリガーは、ドメイン整合性、カラム整合性、参照整合性、非類型的な制約を定義するのに使用することができます。但し、宣言型の整合性制御でそれらを行うことも可能です。

トリガーには所有者がありません。トリガーは表に関連付けられます。

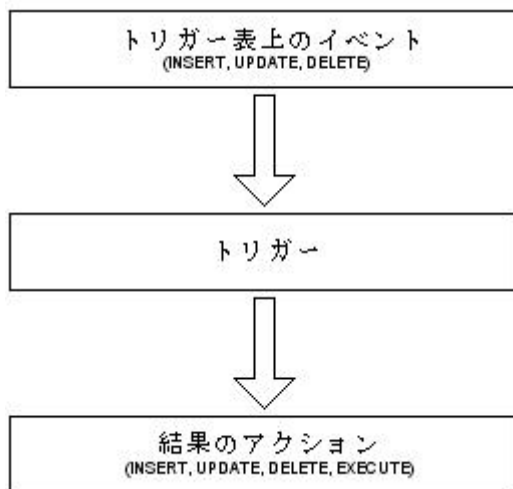


図 10-1: トリガーイベントとアクション

10.3 トリガーを作成する

CREATE TRIGGER 文は、トリガーを作成し、特定の表に関連付けます。DBA 権限以上のユーザーか、関連付ける表の所有者が、トリガーを作成することができます。又、トリガー定義で参照する全てのオブジェクトに対し、必要なオブジェクト権限を持っている必要があります。

基本的な必要事項


CREATE TRIGGER 文には、以下の要素が必ず含まれます。

- トリガー名
- トリガーアクションタイム (実行前/実行後)
- トリガーイベント
- トリガー表
- トリガーアクション
- トリガータイプ (行トリガー/文トリガー)


セキュリティ権限

トリガーアクションにある SQL 文は、トリガーイベントを実行するユーザーの権限ではなく、トリガー表の所有者と同じ権限で作動します。トリガーが存在する場合、トリガーイベントを実行することができるユーザーであれば、トリガーを使用することができます。

CREATE TRIGGER 構文

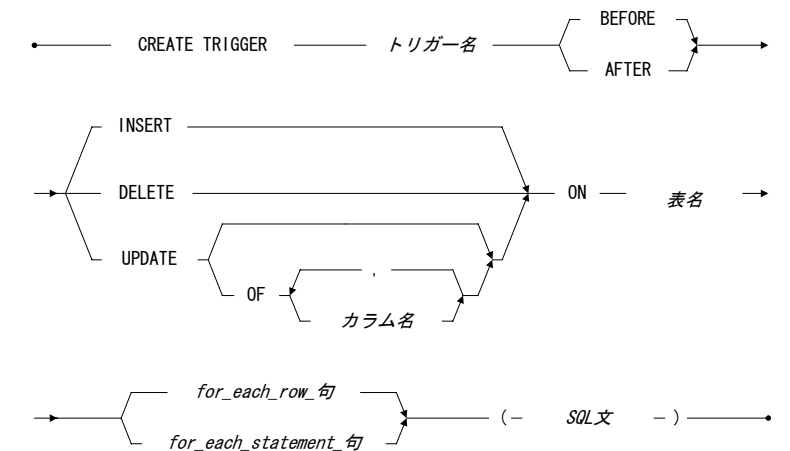

FOR EACH ROW 句

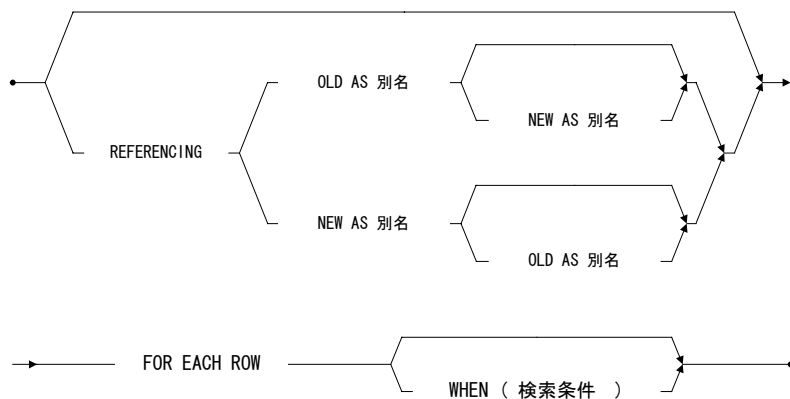

FOR EACH STATEMENT 句




図 10-2: CREATE TRIGGER 文の構文

トリガーアクションタイムを定義する

表への 1 つのイベントに対して、トリガータイムとトリガータイプを組み合わせてることによって、4 種類のトリガー-BEFORE/FOR EACH ROW、AFTER/FOR EACH ROW、BEFORE/FOR EACH STATEMENT、AFTER/FOR EACH STATEMENT を作成することができます。

BEFORE/FOR EACH STATEMENT トリガーは、トリガーを誘発する文を実行する前、つまりトリガーイベントを実行する前に、トリガーアクションが 1 度だけ実行されます。AFTER/FOR EACH STATEMENT トリガーは、トリガーを誘発する文が完了した後に、1 度だけトリガーアクションが実行されます。BEFORE/AFTER FOR EACH STATEMENT トリガーは、トリガーを引き起こす文が何も行を処理しない場合でも実行されます。

INSERT / DELETE イベントのトリガーアクションタイム

以下の例は、INSERT / DELETE トリガーイベントの前後に起動させるトリガーの作成方法です。<SQL 文>は、トリガーアクションを表しています。

例 1

表 **tb** への INSERT イベントに対し 4 つのトリガーを定義する:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr1 BEFORE INSERT ON tb FOR EACH STATEMENT <SQL 文>
dmSQL> CREATE TRIGGER tr2 BEFORE INSERT ON tb FOR EACH ROW <SQL 文>
dmSQL> CREATE TRIGGER tr3 AFTER INSERT ON tb FOR EACH ROW <SQL 文>
dmSQL> CREATE TRIGGER tr4 AFTER INSERT ON tb FOR EACH STATEMENT <SQL 文>
```

例 2

表 **tb** への DELETE イベントに対し 4 つのトリガーを定義する:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr1 BEFORE DELETE ON tb FOR EACH STATEMENT <SQL 文>
dmSQL> CREATE TRIGGER tr2 BEFORE DELETE ON tb FOR EACH ROW <SQL 文>
dmSQL> CREATE TRIGGER tr3 AFTER DELETE ON tb FOR EACH ROW <SQL 文>
dmSQL> CREATE TRIGGER tr4 AFTER DELETE ON tb FOR EACH STATEMENT <SQL 文>
```

UPDATE トリガーイベントのトリガーアクションタイム

UPDATE イベントの場合は状況が異なります。表が更新されると必ず起動する UPDATE 表トリガーを作成するか、指定したカラムが更新されたときのみ起動する UPDATE カラムトリガーを作成するかを選びます。いずれの

トリガーも単一の表に作成します。UPDATE カラムトリガーには複数のカラムを指定することができますが、これらのカラムは、互いに排他的でなければなりません。

例

basepay, bonus、id, name の4つのカラムがもつ表 `tb_salary` のカラム `basepay`, `bonus` にトリガー `tr_UpdateColumn` を作成する:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_UpdateColumn AFTER UPDATE OF basepay, bonus ON tb_salary
        FOR EACH ROW
        (INSERT INTO tb_OldSalary VALUES (old.basepay,
old.bonus));
```

`bonus` カラムを指定する2つ目の UPDATE カラムトリガー `tr_UpdateBonus` を作成すると、`bonus` は既にトリガーに登場しているので、この SQL 文は失敗します。:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_UpdateColumn AFTER UPDATE OF bonus, id, ON tb_salary
        FOR EACH ROW
        (INSERT INTO tb_old id, VALUES (old. bonus, old. id));
ERROR (6150): [DBMaster] insert/update 値のタイプとカラム・データのタイプが矛盾しているか、又は、比較オペランドの値と記述語にあるカラム・データのタイプが矛盾しています
```

表に4つのカラムがある場合、同じトリガータイプ(例えば、BEFORE/FOR EACH ROW トリガー)に対して、最大4つの UPDATE カラムトリガー、或いは1つの表更新トリガーを定義することができます。

FOR EACH ROW / FOR EACH STATEMENT 句

FOR EACH STATEMENT 句は、各トリガーイベントに対しトリガーアクションを一度だけ起動させるよう指定します。トリガーイベント文が、結果としてどの行も処理しなかった場合でも、トリガーは起動します。

FOR EACH ROW 句は、トリガーイベントが修正した各行に対し、行ごとにトリガーアクションが一度起動するように指定します。トリガーイベントがどの行も修正しない場合、トリガーは起動しません。OLD と NEW キーワードは、トリガーアクションにトリガー表の値を指定する際に、トリガー表の変更前と変更後の値を識別するために使用します。OLD キーワードは、トリガーイベントが実行される前のトリガー表の値を意味します。NEW

キーワードは、トリガーイベントが実行された後のトリガー表の値を意味します。

例 1

次の文は、表 *Sales* に UPDATE カラムトリガーを作成する方法を示しています。*totSales* フィールドは、2つのフィールド *unitPrice* と *unitSale* から算出されます。*unitPrice* と *unitSale* はトリガーカラムです。

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_TotalSale AFTER UPDATE OF unitPrice, unitSale ON Sales
        FOR EACH ROW
        (UPDATE Sales SET totSales = new.unitPrice * new.unitSale);
```

例 2

この例では、4つのトリガーがあります。

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_BeforeUpdatePro BEFORE UPDATE ON tb_Orders
        FOR EACH STATEMENT
        (EXECUTE PROCEDURE checkPrivilege);

dmSQL> CREATE TRIGGER tr_BeforeUpdate BEFORE UPDATE ON tb_Orders
        FOR EACH ROW
        (INSERT INTO Log_Old_Value (old.customer, old.amount));

dmSQL> CREATE TRIGGER tr_AfterUpdate AFTER UPDATE ON tb_Orders
        FOR EACH ROW
        (INSERT INTO Log_New_Value (new.customer, new.amount));

dmSQL> CREATE TRIGGER tr_AfterUpdatePor AFTER UPDATE ON tb_Orders
        FOR EACH STATEMENT
        (EXECUTE PROCEDURE Log_Time);
```

ユーザーが *Orders* 表の2つの行を変更する UPDATE 文を実行した場合、その影響と実行順序は以下のようになります。

- プロシージャ *checkPrivilege* の呼び出し
- Log_Old_Value* 表に1行挿入
- 1行更新
- Log_New_Value* 表に1行挿入
- Log_Old_Value* 表に1行挿入

- f. 1 行更新
- g. Log_New_Value 表に 1 行挿入
- h. プロシージャ Log_Time の呼び出し

REFERENCING 句を使う

行トリガーの際、トリガーアクションに指定するカラムの値を、トリガーイベントの実行前にするのか、実行後にするのか、その<SQL 文>の中で明確にする必要があります。例えば、販売品の価格を更新する際に、古い価格と新しい価格の記録を残す場合は、「FOR EACH ROW / FOR EACH STATEMENT 句」セクションの例 2 のようにキーワード OLD と NEW を使って、変更前と変更後の値を指定します。

但し、表の中に NEW や OLD といった名前のカラムがある場合があります。このような場合、替わりに相関名を定義するために REFERENCING 句を使用します。REFERENCING 句は、カラム名の新旧の値を意味する 2 つの接頭語を定義します。これらの接頭語は、相関名と呼ばれています。キーワード OLD と NEW で、相関名を定義します。

例

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_log_price AFTER UPDATE OF price ON New
      REFERENCING OLD as pre NEW as post
      FOR EACH ROW
      (INSERT INTO logTbl
       VALUES (item_no, today(), pre.price,
               post.price));
```

この例では、トリガー表の名前が **New** なので、相関名 **pre** と **post** をアクショントリガー文に使用します。REFERENCING 句は、行トリガーにのみ有効なので、文トリガーで指定することはできません。

トリガーイベントが INSERT の場合、新たに挿入されたレコードには変更前の値はありませんので、変更前の値を使用することはできません。同様に、トリガーイベントが DELETE の場合、削除したレコードに新しい値はありませんので、変更後の値を利用することはできません。UPDATE イベントトリガーでは、変更前と変更後いずれの値も利用することができます。

WHEN 条件句を使用する

行トリガーに WHEN 条件句を加えると、条件式の結果によってトリガーアクションを実行させることができます。WHEN 条件句は、キーワード WHEN と () で括った条件式を、アクションタイムの後ろ、トリガーアクションの前に記述します。WHEN 条件句は、行トリガーでのみ使用し、文トリガーでは使用することができません。

例 1

表 **tb_logComplain** に顧客の苦情の記録を残すトリガーを作成する。条件式 **call_code = 'c'**の'**c**'は、苦情電話を意味します。:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_log_complain AFTER INSERT ON Customer_Call
        FOR EACH ROW
        WHEN (new.call_code = 'c')
        (INSERT INTO tb_logComplain
         VALUES (Today(), Cus_Name));
```

トリガー定義の中に WHEN 条件句が含まれているときは、行毎に WHEN 句が判断されます。WHEN 条件句が TRUE の行に対しては、トリガーアクションが起動します。WHEN 条件句が FALSE または UNKNOWN の行に対しては、トリガーアクションは起動しません。

WHEN 条件の結果は、トリガーアクションの実行にのみ影響します。トリガーを引き起こす文には、何の影響も与えません。

例 2

表 **tb_staff** に全ての INSERT、UPDATE、DELETE 文を記録する 3 つのトリガーを作成する:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_staff_insert AFTER INSERT ON tb_staff
        FOR EACH ROW
        (INSERT INTO tb_salary
         VALUES (new.Id, new.Name, NULL, NULL, NULL));

dmSQL> CREATE TRIGGER tr_staff_update AFTER UPDATE ON tb_staff
        FOR EACH ROW
        (INSERT INTO tb_salary
         VALUES (ld.Id, old.Name,new.Id, new.Name));
```

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_staff_update AFTER DELETE ON tb_staff
        FOR EACH ROW
        (INSERT INTO tb_salary
         VALUES (old.Id, old.Name,
                  NULL, NULL));
```

⇒ 例 3

主キーが変更されたときに、カスケードして外部キーを変更させる(*deptNo* カラムを表 **tb_dept** の主キー、*DeptNo* カラムを表 **tb_staff** の外部キーと想定):

```
dmSQL> CREATE TRIGGER trig_upd_dept BEFORE UPDATE OF deptNo ON tb_dept
        FOR EACH ROW
        WHEN (NEW.deptNo <> OLD.deptNo)
        (UPDATE tb_staff SET tb_staff.ID = NEW.deptNo
         WHERE tb_staff.ID = OLD.deptNo);
```

⇒ 例 4

主キーを削除した時に、カスケードして全ての外部キーを削除させる:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_dept_delete BEFORE DELETE ON tb_dept
        FOR EACH ROW
        (DELETE FROM tb_staff
         WHERE tb_staff.ID = OLD.deptNo);
```

⇒ 例 5

主キーを更新した時に、カスケードして全ての外部キーを NULL にする:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_dept_delete BEFORE UPDATE ON tb_dept
        FOR EACH ROW
        (UPDATE tb_staff set DeptNo = NULL
         WHERE tb_staff.ID = OLD.deptNo);
```

⇒ 例 6

部品の在庫が底をついた時に、自動的に再発注され、**tb_pending_orders** 表に部品番号と数量を記録させるトリガーを作成する:

tb_Inventory 表: part_no int, parts_on_hand int, reorder_level int, reorder_qty int

tb_pending_orders 表: part_no int, qty int, order_date date

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_reorder AFTER UPDATE OF parts_on_hand ON tb_Inventory
        FOR EACH ROW
        WHEN (new.parts_on_hand < new.reorder_level)
```

```
(INSERT INTO tb_pending_orders  
VALUES (new.part_no, new.reorder_qty, today()))
```

トリガーアクションを指定する

トリガーアクションは、トリガーイベントが発生した時に実行される SQL 文です。トリガーアクションは、INSERT、DELETE、UPDATE、EXECUTE PROCEDURE 文のいずれかです。これ以外の文を使うことはできません。ストアド・プロシージャに、COMMIT、ROLLBACK、SAVEPOINT トランザクション制御文を入れることはできません。各トリガーには () で括ったトリガーアクションを 1 つ指定します。

例

表 **tb_staff** にトリガーを作成する:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_staff_insert AFTER INSERT ON emp  
FOR EACH ROW WHEN (new.empNo > 0)  
(INSERT INTO tb_salary(new.ID (new.empName,  
new.empAddress, new.Manager));
```


この例では、トリガー名は **tr_staff_insert** です。表 **tb_staff** で INSERT 文が実行された後に、トリガーが起動することを意味する AFTER キーワードが指定しています。トリガーを誘発するトリガーイベントの SQL 文は、INSERT で、トリガー表は **tb_salary** です。トリガータイプは、行トリガーです。

```
dmSQL> CREATE TRIGGER trDelAcct AFTER DELETE ON tb_salary  
FOR EACH ROW  
(INSERT INTO tb_oldsalry  
VALUES (Old. name));
```


この例では、トリガー **tr_salry_Del** は、**tb_salary** 表から 1 つのレコードが削除された時、削除された顧客名を **tb_old_salry** 表に追加します。一時表、ビュー、システム表にトリガーを作成することはできません。

10.4

トリガーを部分的に修正することはできません。しかし、トリガーの定義を置き換えることはできます。トリガー定義を修正するには、ALTER TRIGGER 文を使用します。

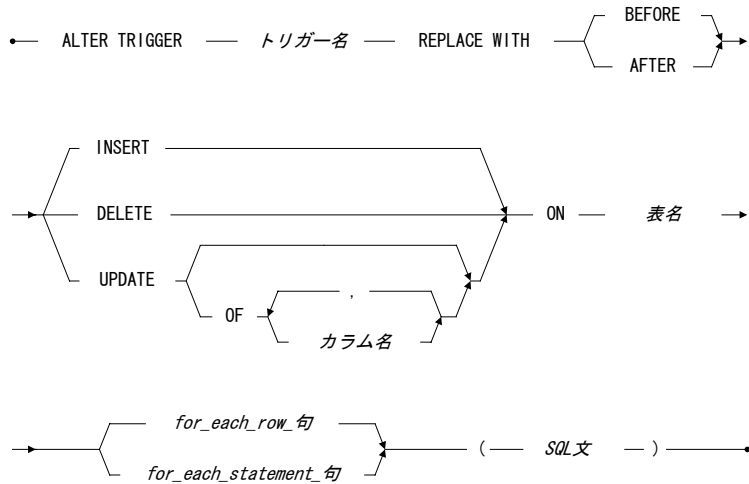

FOR EACH ROW句

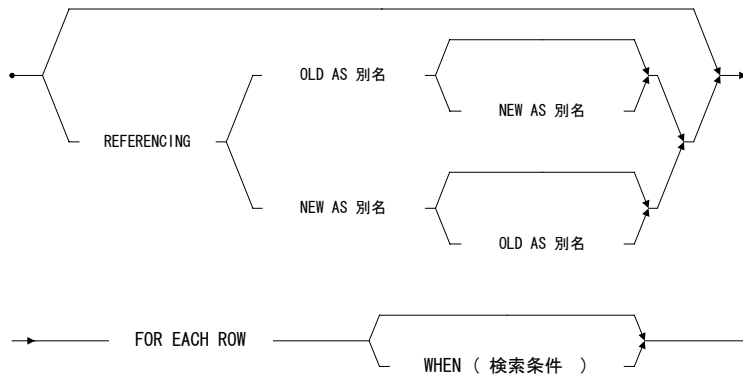

FOR EACH STATEMENT 句

————— FOR EACH STATEMENT —————

図 10-3 ALTER TRIGGER 文の構文

トリガーアクションを置き換える

トリガーアクションを置き換える場合、ALTER TRIGGER トリガー名 REPLACE WITH 文を使います。

例

マネージャが退職する場合、表 **tb_staff** からマネージャのデータを削除すると共に、表 **tb_manager** から同じデータを削除するトリガーを作成する:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_staff_del AFTER DELETE ON tb_staff
        FOR EACH ROW
        ( DELETE FROM tb_manager WHERE pId = old.Id );
```

「そのマネージャがプロジェクトマネージャの時だけ**tb_manager**表から削除する」といった条件をトリガーアクションに加えるように、トリガーを修正する:

```
dmSQL> ALTER TRIGGER tr_staff_del REPLACE WITH AFTER DELETE ON tb_staff
        FOR EACH ROW
        ( DELETE FROM tb_manager
          WHERE Id = old.Id
          AND title = 'Project Manager');
```

修正する替わりに、トリガーを削除して再作成することもできます。

10.5 トリガーを削除する

トリガーをデータベースから削除するには、DROP TRIGGER 文を使います。

————— DROP TRIGGER ——— トリガー名 ——— FROM ——— 表名 ———

図 10-4 DROP TRIGGER 文の構文

トリガーを削除する

表を削除すると、その表を参照しているトリガーに影響します。表スキーマが変更された場合、次にトリガーを実行するときは、新しい表定義に合せようとしませんが、イベントあるいはアクションで指定するカラムが消失していると、トリガーを実行することはできず、トリガーを誘発する SQL 文も失敗します。この場合は、トリガーを削除するか、トリガー定義を新しい表定義に合せて修正します。トリガーを削除するためには、削除するトリガー名と関連付けられている表名を指定します。

⇒ 例 1

myTable 表からトリガー myTrigger を削除する:

```
dmSQL> DROP TRIGGER myTrigger FROM myTable;
```

⇒ 例 2

表 tb_staff にトリガー tr_staff_upd を作成する:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr1 AFTER UPDATE ON t1
        FOR EACH ROW ( DELETE FROM t2 WHERE c1 = old.c1 );
```

この場合、表 salary のカラム id が削除されるか、そのデータ型が変更されると、トリガーを誘発する文 (update on tb_staff) を実行する時に、トリガー tr_staff_upd を起動しようとしませんが、実行エラーが発生します。

10.6 トリガーを使用する

本節では、トリガーのいくつかの使用方法について説明します。

ストアド・プロシージャをアクションに使用する

トリガーの最も強力な機能は、ストアド・プロシージャをトリガーアクションで呼び出せることです。EXECUTE PROCEDURE 文は、トリガー表のデータをストアド・プロシージャに渡すことができます。

⇒ 例

トリガーを作成し、EXECUTE PROCEDURE を使う:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_sales AFTER UPDATE OF price ON tb_Sales
```

```
FOR EACH ROW
(EXECUTE PROCEDURE
logPrice(item_no, new.price, old.price));
```

ユーザーは、引数リストでストアド・プロシージャに値を渡すことができます。行トリガーのアクションからストアド・プロシージャを呼び出すときは、カラムの値を渡すのに OLD と NEW の相関名を使用することができます。文トリガーのアクションからストアド・プロシージャを呼び出すときは、定数値だけ渡すことができます。

ストアド・プロシージャを使うかどうか関わらず、トリガーアクションでトリガー表のトリガーカラム以外のカラムを更新することができます。トリガーによって起動するストアド・プロシージャに、BEGIN WORK、COMMIT WORK、ROLLBACK WORK、SAVEPOINT、DDL 文のようなトランザクション制御文を使用できません。

トリガーアクションとしてのストアド・プロシージャを、複数行を返すカーソルを処理するプロシージャにすることはできません。

トリガーの実行順序

トリガーの実行順序は、トリガーカラムのカラム番号によって決められます。トリガーカラムリストの中で一番小さいカラム番号をもつトリガーから起動し始めます。次の例では、a=column 1、b=column 2、c=column 3、d= column 4 です。

例

SQL 文 UPDATE t1 SET b=b+1, c=c+1 は、トリガー *trig1* と *trig2* を起動させます。トリガーカラム *a*、*c* をもつトリガー *trig1* の方が、トリガーカラム *b*、*d* をもつトリガー *trig2* よりも小さいカラム番号をもっているので、トリガー *trig2* の前にトリガー *trig1* が起動します。:

```
dmSQL> CREATE TRIGGER trig1 AFTER UPDATE OF a,c ON t1
FOR EACH STATEMENT (UPDATE t2 set c1=c1+1);

dmSQL> CREATE TRIGGER trig2 AFTER UPDATE OF b,d ON t1
FOR EACH STATEMENT (UPDATE t2 set c2=c2+1);
```

セキュリティとトリガー

トリガーを起動させるユーザーには、トリガーイベントを実行する権限が必要です。さもないと、トリガーを引き起こすことができません。但し、トリガーアクションを実行する権限は必要ありません。何故ならば、トリガーアクションにある SQL 文は、トリガーを引き起こすユーザーの権限ではなく、トリガー所有者の権限により作動するからです。トリガーが作成されると、トリガーを誘発するトリガーイベントを実行できるユーザーであれば、トリガーを実行することができます。

⇒例

ユーザー *B* は表 *T1* と *T2* の両方を更新でき、ユーザー *A* は *T1* のみ更新することができ *T2* は更新できないとします。ここで、ユーザー *B* が表 *T1* に UPDATE トリガーを作成し、トリガーアクションで *T2* を更新するとします。ユーザー *A* が *T1* を更新すると、トリガーアクション (*T2* の更新) は正常に実行されます。何故ならば、トリガーアクションはユーザー *B* の権限で起動するからです。このセキュリティ規則は、トリガーの使用者にトリガーアクションの実行権限を求める規則より、より単純であり合理的です。

カーソルとトリガー

カーソル内の UPDATE および DELETE 文は、単独の UPDATE および DELETE 文とは異なる動きをします。全てのトリガーは、WHERE CURRENT OF 句が付いた、各 UPDATE 文または DELETE 文で実行されます。

例えば、カーソルに対して 4 行が変更された場合、BEFORE/FOR EACH STATEMENT、BEFORE/FOR EACH ROW、AFTER/FOR EACH STATEMENT、AFTER/FOR EACH ROW トリガーは、各行毎に 1 回、計 4 回実行されます。

トリガーのカスケード

トリガーの実行により、さらに別のトリガーが誘発される場合があります。また、参照整合性を確かにするためにカスケードを利用することもあります。DBMaster では、最大 64 までトリガーをカスケードすることができます。

例

*tb_customer*表から顧客を削除したときに、顧客関連のレコードを*tb_order*表から削除するトリガーを実行、カスケードして販売関連のレコードを*tb_item*表から削除するトリガーを引き起こします。

```
dmSQL> CREATE TRIGGER tr_cas1 AFTER DELETE ON tb_customer
      FOR EACH ROW
      (DELETE FROM orders WHERE cust_num = old.cust_num);

dmSQL> CREATE TRIGGER tr_cas2 AFTER DELETE ON tb_orders
      FOR EACH ROW
      (DELETE FROM tb_items WHERE order_num = old.order_num);
```

カスケードが循環するトリガーを作成した場合でも、作成時にはエラーになりませんが、トリガーがカスケードレベルの最大限度まで実行された時に、エラーになります。

10.7 トリガーをイネーブル／ディセーブルにする

作成したトリガーは、イネーブル(使用可能)・モードになっています。つまり、イベントが発生するとトリガーアクションが実行されます。

次のような場合に、トリガーをディセーブル(使用不可能)にします。

- 大量のデータをロードする時に、トリガーを一時的にディセーブルにしてロード操作をスピードアップする。
- トリガーが参照しているオブジェクトが、使用できない。

例 1

表*Mytable*のトリガー*Mytrigger*をディセーブルにする：

```
dmSQL> ALTER TRIGGER Mytrigger ON Mytable DISABLE;
```

例 2

表*Mytable*のトリガー*Mytrigger*をイネーブルにする：

```
dmSQL> ALTER TRIGGER Mytrigger ON Mytable ENABLE;
```

要約すると、トリガーには2つのモードがあります：

- **イネーブル**—トリガー作成時のモードです。トリガーイベントが発生すると、トリガーアクションが実行されます。
- **ディセーブル**—このモードでは、トリガーイベントが発生してもトリガーアクションは実行されません。

10.8 トリガー作成に必要な権限

表にトリガーを作成するには、表の所有者であるか、DBA 権限をもっている必要があります。トリガー作成者には、トリガー定義で参照する全てのオブジェクトを作成することができる権限が必要です。

DBMaster では、トリガー自身には所有者が無く、トリガーは表に関連付けられています。表の所有者または DBA は、表に関連付けられたトリガーに対する全ての権限をもっており、トリガーを作成、削除、変更することができます。

トリガーアクション内の SQL 文は、トリガー文を実行するユーザーの権限ドメインではなく、トリガー作成者の権限ドメインで作動します。

11. ストアド・コマンド

ストアド・コマンドは、データベースに格納されているコンパイル済みの SQL DML 文です。実行形式になっているので、同じ SQL 文を何度もコンパイル、最適化することなく実行することができます。頻繁に使用する SQL 文のストアド・コマンドを作成しておき、繰り返しストアド・コマンドを実行することによって、より良いパフォーマンスを得ることができます。ストアド・コマンドは、1つの SQL 文から作られているプログラムロジックをもたないストアド・プロシージャとみなすこともできます。

11.1 ストアド・コマンドを作成する

ストアド・コマンドの作成には、CREATE COMMAND 文を使用します。




図 11-1 CREATE COMMAND 文の構文

作成するストアド・コマンドの SQL 文に、入力パラメタを使用することができます。入力パラメタの値は、ストアド・コマンドを実行するときに与えます。

例 1

tb_student (id INT, score INT, name CHAR(32)) と定義される表に、行を挿入する:

```
dmSQL> INSERT INTO tb_student VALUES (1, ?, ?);
```

替わりに、同じ SQL DML 文のストアドコマンド *sc1* を作成する

```
dmSQL> CREATE COMMAND sc_student insert AS INSERT INTO tb_student VALUES (1, ?, ?);
```

例 2

その他の DML 文のストアド・コマンドを作成する:

```
dmSQL> CREATE COMMAND sc_student select AS SELECT id,name FROM tb_student;
```

```
dmSQL> CREATE COMMAND sc_student update AS UPDATE tb_student SET id = id+1 WHERE score
```

```
dmSQL> CREATE COMMAND sc_student delete AS DELETE FROM tb_student WHERE score > ?;
```

ストアド・コマンドを作成すると、dmSQL またはアプリケーション・プログラムの中で直接コマンドを実行することができます。入力パラメタのあるストアド・コマンドを実行するときは、パラメータマーク (?)、定数、NULL、DEFAULT、引数のない組み込み関数をパラメータ値に指定します。このとき、ストアド・コマンドの入力パラメタの個数と与える個数は必ず同じでなければなりません。

11.2 ストアド・コマンドを実行する

EXECUTE COMMAND 文を使用してストアド・コマンドを実行します。




図 11-2 EXECUTE COMMAND 文の構文

例 1

```
dmSQL> EXECUTE COMMAND sc_student_insert (200, 'john') ;
```

例 2

```
dmSQL> EXECUTE COMMAND sc_student_insert (DEFAULT, ?);
```

例 3

```
dmSQL> EXECUTE COMMAND sc_student_insert (?, NULL);
```

例 4

```
dmSQL> EXECUTE COMMAND sc_student_insert (?, ?);
```

11.3 ストアド・コマンドを削除する

不要になったストアド・コマンドは、DROP COMMAND 文を使用して削除することができます。

————— DROP COMMAND ————— コマンド名 —————

図11-3 DROP COMMAND 文の構文

例

```
dmSQL> DROP COMMAND sc_student_insert
```

11.4 ストアド・コマンドのセキュリティ

ストアド・コマンドのセキュリティは、他のスキーマ・オブジェクトと同様に取り扱われます。ストアド・コマンドを作成して使用するときは、セキュリティとオブジェクト権限を考慮しなければなりません。

RESOURCE 権限以上のユーザーのみ、ストアド・コマンドを作成することができます。また、実行権限をもつ SQL DML 文だけをストアド・コマンドにすることができます。ストアド・コマンドは、作成者が所有します。

例

リソース権をもつユーザー *joe* がストアド・コマンド *sc_CheckDate* を作成する:

```
dmSQL> CREATE COMMAND sc_CheckDate AS SELECT FirstName, LastName, Hiredate FROM
SYSADM.Employee WHERE HireDate > '1995-01-01';
```

employee 表は *SYSADM* が所有しているので、システム管理者はユーザー *joe* がストアド・コマンドを作成する前に、ユーザー *joe* に *SYSADM.tb_staff* 表に対する選択権限を与えなければいけません。

ストアド・コマンドを実行するためには、実行権限が必要です。ストアド・コマンドを使用するユーザーに、ストアド・コマンドの実行権限を与えます。ただし、必要な権限を有するユーザー（DBA、SYSADM、ストアド・コマンドの所有者、実行権限を与えられたユーザー）のみがストアド・コマンドの実行権限を与えたり、取り消したりすることができます。

DBA は、全てのストアド・コマンドを実行する権限を持っています。ストアド・コマンドの所有者は、ストアド・コマンドの実行権限、他のユーザーに実行権限を与える/取り消す権限をもっています。

実行権限を与える

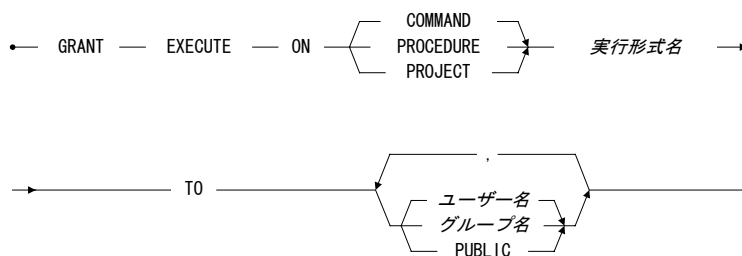


図 11-4 GRANT EXECUTE 権限の構文

例

sc_student_insert のコマンドを実行する権限 (EXECUTE 権限) を *John* に与える:

```
dmSQL> GRANT EXECUTE ON COMMAND sc_student_insert TO John;
```

実行権限を取り消す

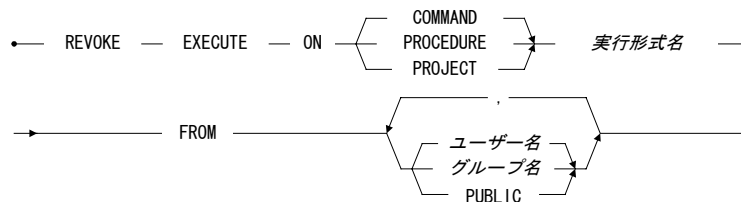


図 11-5 REVOKE EXECUTE 権限の構文

例

ユーザー John のストアド・コマンド `sc_student_insert` の実行権限を取り消す:

```
dmSQL> REVOKE EXECUTE ON COMMAND sc_student_insert FROM John;
```

11.5 ストアド・コマンドのライフサイクル

ストアド・コマンドで参照する表が削除または変更されると、ストアド・コマンドは不正になります。不正になったストアド・コマンドは、使用することができません。以前記述した古いカラム情報を参照するプログラムは、実行時に予想できない結果を引き起こします。

ストアド・コマンドの利点は、SQL コマンドを繰り返し実行する際のパフォーマンスを向上させることにあります。DBMaster は、UPDATE STATISTICS など、実行計画が更新されているかどうかをチェックします。UPDATE STATISTICS コマンドを実行すると、ストアド・コマンドの全実行計画は、より良いパフォーマンスを達成するために更新されます。

11.6 ストアド・コマンドの情報を取得する

システム表 SYSCMDINFO からストアド・コマンドの情報を取得することができます。次の SQL 文でストアド・コマンドの情報を取得することができます。

```
dmSQL> SELECT * from SYSCMDINFO;
```


12. ストアド・プロシージャ

ストアド・プロシージャは特殊なユーザー定義関数です。DBMaster はストアド・プロシージャで三種類の言語：ESQL/C, Java と SQL をサポートします。ストアド・プロシージャは、一度作成されると、実行形式のデータベース・オブジェクトとしてデータベースに保存されます。SQL 文を何度もコンパイルし最適化しなくて済むので、頻繁に繰り返される仕事の効率を上げることができます。ストアド・プロシージャは、会話型 SQL 文としてを実行することができ、また、アプリケーション・プログラム、トリガー、他のストアド・プロシージャから呼び出すことができます。

ストアド・プロシージャを利用することによって、データベースのパフォーマンス改善、アプリケーションの単純化、データベース・アクセスの制限と監視等の広範囲の目的を達成することができます。

ストアド・プロシージャは実行可能オブジェクトとしてデータベースに保存されているので、データベース上で利用される全てのアプリケーションが使用することができます。複数のアプリケーションが同じストアド・プロシージャを使用することができるので、アプリケーションの開発期間を短縮することもできます。

12.1 ESQL ストアドプロシージャ

ESQL ストアドプロシージャは ESQL/C プログラムです。ストアド・プロシージャは、C 関数やシステムコールの呼び出しなど、C アプリケーションで可能な機能を実行することができます。

ストアド・プロシージャの ESQL/C プログラムは、CREATE PROCEDURE 文、宣言セクション（必要な場合）、コードセクションから構成されます。プログラムにホスト変数が使われていない場合、宣言セクションは省略することができます。

➡ 例

1 個の入力パラメータ、1 個の出力パラメータ、戻り値 (STATUS) のあるストアドプロシージャ **sp_Aphone** を作成する:

```
EXEC SQL CREATE PROCEDURE sp_Aphone (CHAR(13) name, CHAR(13) phone OUTPUT)
    RETURNS STATUS;
{
    EXEC SQL BEGIN CODE SECTION;

        EXEC SQL SELECT PHONE FROM TBL WHERE NAME = :name INTO :phone;


        EXEC SQL RETURNS STATUS SQLCODE;

    EXEC SQL END CODE SECTION;
}
```


このプログラムの構造は、以下の節で説明します。

CREATE PROCEDURE 構文

プロシージャ定義の最初に、CREATE PROCEDURE 文を記述します。

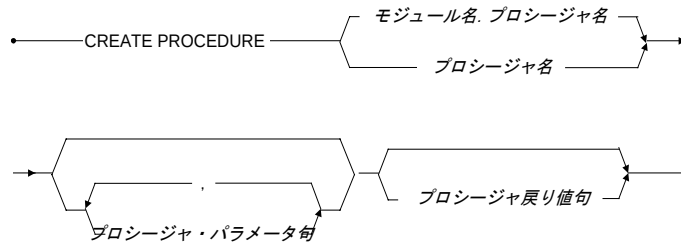

<プロシージャ・パラメータ> 句

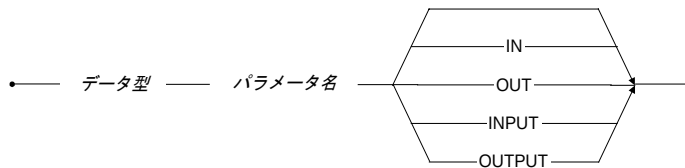

<プロシージャ戻り値> 句




図 12-1 CREATE PROCEDURE 文の構文

⇒ 例

プロシージャ作成の例:

```
dmSQL> CREATE PROCEDURE sp_example 1 (INTEGER n IN) RETURNS STATUS;
dmSQL> CREATE PROCEDURE sp_example 2 (INTEGER n1 IN, INTEGER n2 OUTPUT) RETURNS
CHAR(12) nm;
dmSQL> CREATE PROCEDURE sp_example 3 (CHAR(10) par1 OUTPUT, SMALLINT par1)
RETURNS STATUS, TIMESTAMP ret1, FLOAT ret2;
```

CREATE PROCEDURE 文では、プロシージャ名と I/O パラメータの名前と種類を必ず指定します。

パラメータを使用する

パラメータが必要なときは、括弧内にパラメータのタイプと名前のリストを与えます。パラメータ名の後に、IN/OUT（またはINPUT/OUTPUT）のパラメータ属性を付けます。パラメータ属性を指定しない場合、IN が初期設定値として使用されます。入力パラメータは、プロシージャに値を渡すときに使用します。例 1 のプロシージャには、入力パラメータ **name** があります。プロシージャを実行するときは、入力パラメータの値を与えなければなりません。

出力パラメータは、プロシージャ実行後の結果（結果セットではなく）を取得するときに使用します。例 1 のプロシージャ **a_phone** には、出力パラメータ **phone** があります。出力結果を受け取るために、出力パラメータにバッファを割り当てます。例 1 のプロシージャを実行すると、入力パラメータで指定した人の電話番号をバッファから取得することができます。

ストアド・プロシージャは、結果セットの行をデータベースから検索することもできます。この場合は、結果リストを指定します。プロシージャが検索結果を返さない場合は、結果リストは必要ありません。結果リストは、RETURNS キーワードと、その後に続くタイプと名前から成ります。

STATUS キーワードは、プロシージャ実行後に戻される整数値を表示するために使用します。

⇒ 例

入力パラメータと値を使ってプロシージャを作成する：

```
EXEC SQL CREATE PROCEDURE sp_Select (FLOAT ifl) RETURNS STATUS,  
                                     FLOAT fl,  
                                     DOUBLE db;  
  
{  
    EXEC SQL BEGIN CODE SECTION;  
    EXEC SQL RETURNS STATUS SQLCODE;  
    EXEC SQL RETURNS SELECT fl, db FROM t8 WHERE fl < :ifl into :fl, :db;  
    EXEC SQL END CODE SECTION;  
}
```

DBMaster では現在、次のデータ型の入出力パラメータを使用することができます。INTEGER、SMALLINT、CHAR()、DATE、TIME、TIMESTAMP、FLOAT、DOUBLE。

RETURN SELECT 文

プロシージャは、結果セットを返すことができます。ストアド・プロシージャ実行の呼び出し側に結果セットを引き渡すために、ホスト変数を使用します。ストアド・プロシージャのコードに、RETURNS キーワードを指定すると、プリプロセッサが C コードに関するホスト変数を生成します。RETURNS キーワードは、結果セットを作り出す select 文の前に置きます。

例

この例は CREATE PROCEDURE 文と SELECT 文の二箇所 RETURNS があり、互いに対になっています。結果セットを返す場合は、CREATE PROCEDURE 文で RETURNS を用いて出力パラメータを宣言し、SELECT 文の前に RETURNS キーワードを置きます。

```
EXEC SQL CREATE PROCEDURE sp_Allphone RETURNS CHAR(12) name, CHAR(12) phone;
{
    EXEC SQL BEGIN CODE SECTION;
        EXEC SQL RETURNS SELECT NAME, PHONE FROM TBL INTO :name, :phone;
    EXEC SQL END CODE SECTION;
}
```

モジュール名

ストアド・プロシージャを作成すると、プロシージャ名と所有者名がその初期設定ダイナミック・リンク・ライブラリ名となります。作成者は、そのプロシージャ名のみを使って、呼び出し、削除をすることができます。完全なプロシージャ名(所有者.プロシージャ名)を使うと、いずれのユーザーもプロシージャを呼び出すことができます。

ユーザーは、初期設定のダイナミック・リンク・ライブラリ名以外の名前を使用するために、CREATE PROCEDURE 文の中にモジュール名を指定することもできます。この場合、プロシージャを作成したユーザーであって

も、完全なプロシージャ名(モジュール名.所有者.プロシージャ名)でプロシージャを呼び出し、削除する必要があります。

変数宣言

ストアド・プロシージャのホスト変数は、ESQL/C と同じ方法で宣言します。宣言セクションは、ESQL/C プログラムの中では無く、コード・セクションの前に置きます。C 変数は、宣言セクションの前後いずれに置くことも可能ですが、必ずコード・セクションの前に置きます。

コードセクション

変数宣言以外の全ての文は、コードセクションに置きます。コードセクションの前に宣言以外の文を置くと、コンパイルエラーや不正な結果を招きます。コードセクションの後に置かれた文は実行されません。

ストアド・プロシージャの環境設定

ストアド・プロシージャを作成すると、対応するダイナミック・リンク・ライブラリがサーバーに生成され保存されます。ライブラリ・ファイルは、初期設定で DBMaster サーバーの作業ディレクトリに配置されます。環境設定ファイルのキーワード DB_SPDir に、ストアド・プロシージャのライブラリ・ファイルを配置するパスを指定することができます。

ストアド・プロシージャを作成/実行する際にデータベース・サーバーから送信された、エラーメッセージ・ファイルとトレース・ログファイルを受け取るために、クライアント側のキーワード DB_SPLog にディレクトリを指定します。

☞ 例 1

dmconfig.ini ファイルで、ストアド・プロシージャのダイナミック・リンク・ライブラリのためのパスを、c:\usr\jerry\data\SP にセットする:

```
DB_SPL0G=c:\usr\jerry\data\SP
```

☞ 例 2

dmconfig.ini ファイルで、ストアド・プロシージャ・ログファイルのディレクトリを c:\usr\jerry\data\SP にセットする:

```
DB_SPL0G=c:\usr\jerry\data\SP
```

ファイルからストアド・プロシージャを作成する

まず、ストアド・プロシージャを記述し、それをファイルに保存します。この新規ストアド・プロシージャを dmSQL か JDBATool のようなツールを使ってデータベースに挿入します。

●—— CREATE PROCEDURE FROM —— ファイル名 ——●

図 12-2 CREATE PROCEDURE FROM <ファイル名> 文の構文

☞ 例

ファイルからストアド・プロシージャを作成する:

```
dmSQL> CREATE PROCEDURE FROM 'proc1.ec';
dmSQL> CREATE PROCEDURE FROM '.\esql\sp\proc2.ec';
dmSQL> CREATE PROCEDURE FROM 'c:\users\jerry\sp\proc3.ec';
```

☞ 替わりに JDBATool を使う。

1. ツリーのストアド・プロシージャをクリックします。
2. [作成] ボタンをクリックします。[ストアド・プロシージャを作成する] ウィンドウが表示されます。
3. [インポート] ボタンをクリックします。[開く] ウィンドウが表示されます。
4. サーバーやネットワーク・ドライブにある他のデータベースのSPDIRディレクトリを含むどのようなソースからでもファイルをインポートすることができます。[ファイル名] 欄にファイル名を入力、或いはブラウザしてパスを選択して下さい。

NOTE インポートするファイルは、C++コードを含むASCII形式のファイルです。

5. [開く] をクリックします。
6. インポートするファイルが適切にフォーマットされた(ASCII)テキスト・ファイル場合、[ストアド・プロシージャを作成する] ウィンドウが再び表示されます。別の場所にストアド・プロシージャを保存する場合は[新規保存]をクリック、コンパイルしてデータベースにストアド・プロシージャを保存する場合は、[OK] をクリックします。

NOTE このストアド・プロシージャ作成の際にエラーが発生した場合、ウィンドウ下部に表示されます。

ストアドプロシージャの実行

ストアド・プロシージャは、dmSQL、C プログラム (ODBC または ESQL)、他のストアド・プロシージャ、トリガーアクションから呼び出すことができます。

dmSQL




図 12-3 dmSQL 内の CALL 文の構文

例 1

dmSQL でストアド・プロシージャを実行する:

```

dmSQL> CALL sp_example 1 (3);           // プロシージャ p1 を実行
dmSQL> CALL SYSADM. sp_example 2 (5, ?); // SYSADM のプロシージャ p2 を実行
dmSQL/Val> 100;                          // パラメータ値を入力
dmSQL> ? = CALL SYSADM. sp_example 2 (5, 100); // プロシージャ p2 を実行し、戻り状態を取得

```


➡ 例 2

プロシージャが結果セットを返す場合、dmSQL は出力パラメタを処理して自動的に画面に表示します。結果セットは、SELECT 文を入力したときと同じように画面に表示されます:

```
dmSQL> call sp_Aphone ('jeff');
  STATUS      PHONE
  =====
  0           408-255-2689

dmSQL> call sp_Allphone;
  NAME        PHONE
  =====
  Jerry       02-775-8615
  Jeff        408-255-2689
```

ESQL




図 12-4 ESQL 内の CALL 文の構文

➡ 例

ESQL プログラムでストアド・プロシージャを実行する:

```
EXEC SQL :s = CALL sp_example 1 (3);
EXEC SQL CALL SYSADM. sp_example 2 (5, :n2) INTO :nm;
EXEC SQL :s = CALL jack. sp_example 3 (:par1, 7) INTO :ret1, :ret2;
```

ESQL プログラムで使われる構文は、dmSQL に似ています。ステータス、出力パラメータ、結果セット値を受け取るときは、ホスト変数を利用します。

ネストされたストアド・プロシージャを実行する

ESQL/C ストアド・プロシージャ内にあるストアド・プロシージャを ESQL/C プログラムでストアド・プロシージャを実行するのと全く同じ方法で呼び出すことができます。唯一の例外は、ESQL プログラムでは RETURNS キー

ワード使用することができませんが、ストアド・プロシージャが他のストアド・プロシージャを呼び出す時に使用できることです。

ストアド・プロシージャ *sel_all_phone* が複数行の結果セットを返すとしします。ESQL プログラムは、通常カーソルを使用して *sel_all_phone* の各行を取り出します。ストアド・プロシージャ *sp2* でも同じ方法でデータを取り出し調べることができますが、*sel_all_phone* の結果セット全体を直接呼び出し側に返すこともできます。

⇒ 例

ストアド・プロシージャ *sp2* 内で次の文を実行する:

```
EXEC SQL RETURNS CALL sp_Allphone INTO :oName, :oPhone;
```

ストアド・プロシージャが他のストアド・プロシージャの結果セットを返す場合、呼び出し側は、結果セットと同じ結果リストを指定するか、最初の *n* 個の結果カラムと同じ結果リストを指定しなければなりません。

ODBC でストアド・プロシージャを実行する

ODBC プログラムからストアド・プロシージャを呼び出すこともできます。この場合、プロシージャのパラメータに対してパラメータをバインドし、プロシージャが返す結果セットに対してカラムをバインドする必要があります。ODBC プログラムでは、結果セットの部分カラムをバインドすることができます。プロシージャ実行後、出力パラメータはホスト変数に返されます。結果セットは、SELECT 文と同様に取得します。

⇒ 例 1

プロシージャ *sp_proc1* の宣言:

```
dmSQL> CREATE PROCEDURE sp_proc1 (CHAR(12) p1, CHAR(12) p2 OUTPUT) RETURNS INTEGER  
r1;  
{  
EXEC SQL BEGIN CODE SECTION;  
EXEC SQL SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = :p1 INTO :p2;  
EXEC SQL RETURNS SELECT c1 FROM t2 INTO :r1;  
EXEC SQL END CODE SECTION;
```

⇒ 例 2

sp_proc1 を呼び出す ODBC プログラム:

```
SQLPrepare(cmdp,(UCHAR*)"call sp_proc1 (?, ?)", SQL_NTS);
```

```
strcpy(bpname, "12345");

SQLBindParameter(cmdp, 1, SQL_PARAM_INPUT_OUTPUT, SQL_C_CHAR, SQL_CHAR,
                  20, 0, &p1, 20, NULL);
SQLBindParameter(cmdp, 2, SQL_PARAM_INPUT_OUTPUT, SQL_C_CHAR, SQL_CHAR,
                  20, 0, &p2, 20, NULL);

SQLBindCol(cmdp, 1, SQL_C_LONG, &i, sizeof(long), NULL);
SQLExecute(cmdp);                                /* get p2          */

while ((rc=SQLFetch(cmdp))!=SQL_NO_DATA_FOUND)    /* fetch result set */
```

ストアド・プロシージャ実行をトレースする

DBMaster には、デバッグのためにストアド・プロシージャの実行をトレースするトレース機能があります。

☞ 例

TRACE コマンドを使う:

```
EXEC SQL TRACE ON;                                // トレース開始
EXEC SQL SELECT c1 FROM t1 INTO :var1;
EXEC SQL TRACE ("var1 = %d\n", var1);             // var1 の値をトレース
EXEC SQL TRACE OFF;                              // トレース終了
```

TRACE 機能を ON にし、トレース用の変数を配置し、メッセージを出力します。ストアド・プロシージャの実行後、全トレース情報はクライアント側の環境設定ファイルのキーワード **DB_SPLLog** で指定したディレクトリにあるファイル **_spusr.log** に記録されます。

12.2 JAVA ストアドプロシージャ

Java ストアドプロシージャを使用しての開発計画は多数あると思います。今日の Java の普及を考えると、開発チームのメンバーが ESQL よりも Java に熟達しているケースが考えられます。DBMaster は Java ストアドプロシージャをサポートしているので、Java プログラマーは自分の好きな言語でコード化できます。経験のある ESQL 開発者が Java を使うと、Java 言語のメリットを

生かして、データベースアプリケーションの機能を拡張できます。また、Java を使うと、既存のコードを再利用して、生産性を劇的に拡大できます。

更に、DBMaster は Java ストアドプロシージャとしての Java メソッドをサポートしています。DBMaster は `DriverManager.getConnection(url, ...)` の URL 引数を `jdbc:default:connection` に置き換えます。すべての java クラスを使えば、すべての JDBC クラスを含む Java ストアドプロシージャとして Java メソッドを実行できます。は、関連する.jar ファイルを登録し、Java ストアドプロシージャを作成、実行、削除する新しい構文を備えています。

⇒ 例:

DBMaster は/home/usr/mary/sp/aa.jar の java メソッド `xx.yy.AA(文字列)` をサポートしていますが、メソッド `AA(文字列)` を実行するにはやはり /home/usr/john/sp/bb.jar が必要です。

例えば、aa.jar ファイルと bb.jar ファイルをデータベースに登録するには、最初にユーザー `sysadm` の /home/usr/mary/sp/aa.jar を /home/sysadm/spdir/jar/SYSADM/に置かなければなりません。

DB_SPDIR は `dmconfig.ini` で“/home/sysadm/spdir”と定義されるので、ユーザーは jar ファイルをデータベースに追加する前に、jar ファイルを DB_SPDIR/jar/uppercase_username/ディレクトリに移動しなければなりません。

⇒ 例:

aa.jar にはメソッド `xx.yy.AA(文字列)` がありますが、メソッド `AA(文字列)` を実行するにはやはり bb.jar が必要です。

aa.jar ファイルと bb.jar ファイルをデータベースに登録する方法:

```
>>ADD JARFILE xaa aa.jar;  
>>ADD JARFILE xbb bb.jar;
```

NOTE

ユーザーは“`add jarfile`”文字列を実行する前に、物理的ファイル、すなわち `aa.jar` および `bb.jar`, をディレクトリ `DB_SPDIR/jar/uppercase_username/` に移動させなければなりません。DB_SPDIR は `dmconfig.ini` の DBMaster ストアドプロシージャのディレクトリを定義するキーワードです。

AA(文字列)メソッドによる java ストアドプロシージャ “JSP_AA(char(10))” の作成方法:

```
>>CREATE PROCEDURE JSP_AA (char(10)) RETURNS STATUS LANGUAGE JAVA FROM
xx.yy.AA(String), xaa, xbb;
```

java ストアドプロシージャ “JSP_AA” の実行方法:

```
>>EXECUTE PROCEDURE JSP_AA ('aaaaaa');
>>CALL JSP_AA ('bbb');
```

java ストアドプロシージャ “JSP_AA” の削除方法:

```
>>DROP PROCEDURE JSP_AA;
```

データベースから aa.jar ファイルと bb.jar ファイルの登録を解除する方法:

```
>>REMOVE JARFILE xaa;
>>REMOVE JARFILE xbb;
```

☛ JAVA の関連したプロシージャ作成文字列

データベースに.jar ファイルを登録する方法:

```
ADD JARFILE logical_file_name physical_jarfile_name;
```

データベースから.jar ファイルの登録を解除する方法

```
REMOVE JARFILE logical_file_name;
```

java ストアドプロシージャの作成方法:

```
CREATE PROCEDURE procedure-name
    [(procedure-parameter [, procedure-parameter ...])]
    {
        [RETURNS STATUS]
        | [RETURNS [STATUS,] procedure-result [,procedure-result ...]]
    }
    LANGUAGE JAVA FROM 'package.class.method([ ' argtype[,argtype...] ' ])',
    [owner.]java-sourcecode-jar-file [, owner.related-jar-file];
```

java ストアドプロシージャの実行方法:

```
EXECUTE PROCEDURE [owner.]procedure-name;
EXECUTE PROC [owner.]procedure-name;
[? =] CALL [owner.]procedure-name [(procedure-parameter-value [,
procedure-parameter-value ...]]
```

java ストアドプロシージャの削除方法:

```
DROP PROCEDURE [owner.]procedure-name;
```

プロシージャのロード/アンロード方法:

```
UNLOAD PROCEDURE/PORC FROM [owner_patt.]proc_patt TO unload_filename;  
LOAD PROCEDURE/PORC FROM unload_filename;
```

jar ファイルのロード/アンロード方法:

```
UNLOAD JARFILE FROM [owner_patt.]jarfile_patt TO unload_filename;  
LOAD JARFILE FROM unload_filename;
```

NOTE ユーザーはjar ファイルをロードする前に、物理的jar ファイルを新DB_SPDIR/jar/uppercase_username/ディレクトリに移動しなければなりません。

Java ストアドプロシージャの実行

Java ストアドプロシージャを使用する説明は、以下の例を使用して提供されます。

☞ 例 1 (INPUT パラメータ):

Java ストアドプロシージャを使用してテーブルtb_staffに 1 つのタプルを挿入します。

1. java メソッドaddEmployee(int,String) を作成して、テーブルtb_staffに 1 つのタプルを挿入します。その後、Java メソッドをコンパイルして、クラスをAA.jar ファイルにzip します。

```
public static void addEmployee(int empid, String name)  
{  
    Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection");  
    PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("insert into tb_staff  
values(?,?)");  
    pstmt.setInt(1, empid);  
    pstmt.setString(2, name);  
    pstmt.execute();  
}
```

2. 以下のメソッドのJava ストアドプロシージャを作成します:
addEmployee(int,String)

SQL を実行して新規ジャーファイルを追加します:

```
ADD JARFILE logical_AA AA.jar;
```

SQL を実行して Java ストアドプロシージャを作成します:

```
CREATE PROCEDURE JSP_addEmp (int id, char(10) name) RETURNS STATUS LANGUAGE JAVA FROM
'xx.yy.addEmployee(int,String)', logical_AA;
```

3. Javaストアドプロシージャを実行します。

SQL を実行してスト Java SP を実行します：

```
EXECUTE PROCEUDRE JSP_addEmp(1234, 'jeff');
```

⇒ 例 2 (OUTPUT パラメータ)：

Javaアドプロシージャを使って**tb_staff**から述語 (empid) を伴う従業員名を 1 つ選択します。

4. JavaメソッドoneEmployee(int,byte[]) を作成して、テーブル**tb_staff**から述語 (emp id) を伴う従業員名を1つ入手します。その後、Javaメソッドをコンパイルして、クラスをBB.jarファイルにzipします。

```
public static void oneEmployee(int id, byte[] name)
{
    Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection");
    PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("select name from tb_staff where id = ?");
    pstmt.setInt(1, id);
    ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
    Rs.next();
    String empName = rs.getString(1);
    Name = empName.getBytes();
}
```

5. 以下のメソッドのJavaストアドプロシージャを作成します：
oneEmployee(int,String)

SQL を実行して NEW のジャーファイルを追加します：

```
ADD JARFILE logical_BB BB.jar;
```

SQL を実行してスト Java SP を作成します：

```
CREATE PROCEDURE JSP_oneEmp (int id, char(10) name OUTPUT) RETURNS STATUS LANGUAGE
JAVA FROM 'xx.yy.oneEmployee(int,byte[])', logical_BB;
```

6. Javaアドプロシージャを実行します。

SQL を実行してスト Java SP を実行します：

```
EXECUTE PROCEUDRE JSP_oneEmp(1234, ?);
```

㊦ 例3 (結果セット):

Java ストアドプロシージャを使用してテーブル EMPLOYEE から 1 つの結果セットを選択します。

7. Java メソッド rsEmployee() を作成してテーブル **tb_staff** から従業員名を 1 つ入手します。その後、Java メソッドをコンパイルして、クラスを CC.jar ファイルに zip します。

```
public static ResultSet rsEmployee()
{
    Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection");
    Statement stmt = conn.createStatement();
    ResultSet rs = stmt.executeQuery("select id, name from tb_staff");
    Return rs;
}
```

8. 以下のメソッドの Java ストアドプロシージャを作成します:
rsEmployee(int,String)

SQL を実行して NEW のジャーファイルを追加します:

```
ADD JARFILE logical_CC CC.jar;
```

SQL を実行して Java ストアドプロシージャを作成します:

```
CREATE PROCEDURE JSP_rsEmp RETURNS STATUS, int outId, char(10) outName LANGUAGE JAVA
FROM 'xx.yy.rsEmployee()', logical_CC;
```

9. Java アドプロシージャを実行します。

SQL を実行して Java ストアドプロシージャを実行します:

```
EXECUTE PROCEUDRE JSP_rsEmp();
```

10. 一般のフェッチ (または拡張フェッチ) メソッドを使って結果セットをフェッチします。

入力/出力引数

DBMaster のストアドプロシージャ入力/出力引数は以下のデータ型をサポートしています:

BINARY	VARCHAR
CHAR	FLOAT

REAL	DOUBLE
SMALLINT	INTEGER
TIMESTAMP	DATE
TIME	DECIMAL

これらは DBMaster がサポートしている 7 つの基本的な Java 型および配列です:

JAVA TYPE	ARRAY
byte	byte []
short	short []
int	int []
long	long []
float	float []
double	double []
char	char []

以下のクラスもサポートされています:

JAVA CLASS	ARRAY
Byte	Byte[]
Short	Short[]
Integer	Integer []
Long	Long[]
Float	Float[]
Double	Double[]
Character	Character[]
String	String[]

12.3 SQL ストアド・プロシージャ

ストアドプロシージャを作成するのに、ESQL と JAVA を使用するの、かなりおかしいことです。今日、ストアドプロシージャつまり SQL ストアドプロシージャを作成するのに直接 SQL 構文を使用します。

SQL ストアド・プロシージャは SQL 文のみで論理的構造を埋め込んで実現可能なストアド・プロシージャです。これはサーバーに保存される SQL 文のセットです。一度作成すると、クライアントは独立して SQL 文を保持する必要がなく、代わりに SQL ストアド・プロシージャと連携することができます。

アーキテクチャ

SQL ストアド・プロシージャのコアは複合文です。この複合文はキーワード BEGIN から始めて END まで終了します。以下は SQL ストアド・プロシージャ構文の構成：

```
BEGIN                                #block header ブロック・ヘッダー
Variable declarations
Condition declarations
Cursor declarations
Condition handler declarations
Assignment ,flow of control. SQL statements and other compound statements
END;                                #block end ブロック・終了
```

SQL ストアド・プロシージャは一つ或いは一つ以上の選択可能な複合文（またはブロック）から構成します。このブロックはシングルの SQL ストアド・プロシージャにネストし連続に引用できます。ブロックは選択可能変数、条件、処理宣言でオーダーがあります。SQL 制御文、ほかの SQL 文及びカーソル宣言のプロシージャロジックを実現する前、この内容は説明しなければなりません。カーソルは SQL ストアド・プロシージャ体を含む SQL 文セットにどこでも宣言できます。

SQL ストアド・プロシージャを作成する構文

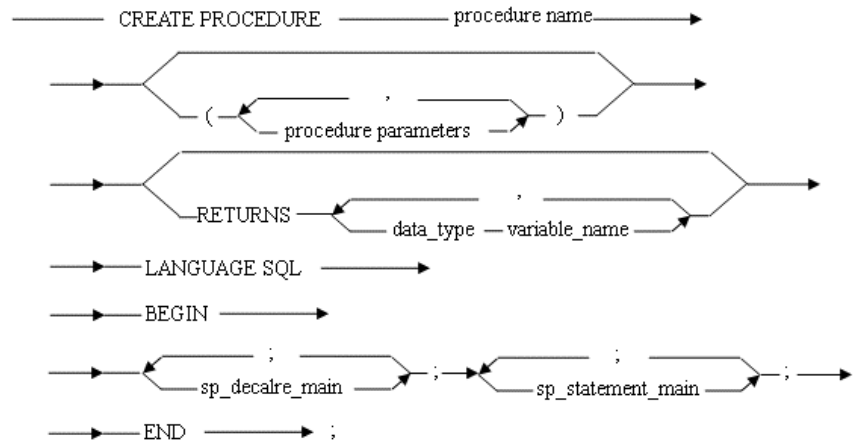


図 12-5 SQL ストアド・プロシージャを作成する構文

DBMaster SQL ストアド・プロシージャは外部ファイル(*.sp)をコールして作成されます、dmSQL コマンド・ライン・ツールに直接にこれを書き入れません。

例:

ファイルからストアド・プロシージャを作成:

```

dmSQL> CREATE PROCEDURE FROM 'CRETB.SP';
dmSQL> CREATE PROCEUDRE FROM '.\SPDIR\CRETB.SP';
dmSQL> CREATE PROCEDURE FROM 'D:\DATABASE\SPDIR\CRETB.SP';
    
```

引数の使用

SQL ストアド・プロシージャ支持の SQL 引数は SQL 値を進出プロシージャに渡すため使用されます。

実行ロジックは特別な入力または入カスカラー・セットに条件を制限する場合、一つまたは多くの出カスカラー値を返すが結果セットを返したくない場合、SQL ストアド・プロシージャの引数は非常に重要です。

変数の宣言

SQL ストアド・プロシージャ支持のローカル変数はユーザーが SQL 値を配置、復旧することが許せます。この SQL 値は SQL ストアド・プロシージャロジックから支持されます。

SQL ストアド・プロシージャの変数は DECLARE 文を通じて定義されます。DECLARE 文はルーチンに以下の項目を定義します：ローカル変数、条件とハンドル、カーソル。DECLARE は BEGIN ... END 複合文の内部だけに位置できます、他の文の前になります。宣言は確実なオーダーに従わなければなりません。カーソルは宣言ハンドルの前に宣言するべきです。変数と条件は宣言ハンドル或いは宣言カーソルの前に宣言します。

カーソル

SQL ストアド・プロシージャのカーソルは結果セット（データ行のセット）を定義して、また基礎行に基づいてシングル行に複雑なロジックを実行します。同じ方法で SQL ストアド・プロシージャは結果セットも定義できて、これを直接呼出し側に或いはクライアント・アプリケーションに返します。

カーソルは行セットの中に一行に指すポインターとします。同一タイムだけで一行が参照できますが、必要があると結果セットにほかの行に移動できます。

DECLARE CURSOR 文はカーソルを定義します。カーソルを使用すると以下の SQL 文を使用しなければなりません：DECLARE CURSOR, OPEN, FETCH, CLOSE。

代入文

代入文は SQL 変数または SQL 引数に値を割り当てるため使用されます。変数を宣言する場合、SET 文、CURSOR FOR SELECT FROM 文を通じて或い

は初期値をとして変数に値を割り当てます。文字、表現式、クエリ結果、特別レジスタの値みんなを変数に割り当てます。変数の値は SQL ストアド・プロシージャ、SQL ストアド・プロシージャにほかの変数に分配できて、また SQL ストアド・プロシージャ文を実行するルーチンに引数として参照できます。

SET 変数文はローカル変数、出力引数及び新規なトランザクション変数に値を割り当てます。トランザクションはこれを制御します。SET 代入文は簡単な表現式と複雑な表現式を引きうけます。

NOTE 変数に値を割り当てると、代入長さは1024未満になります。

簡単表現

簡単な表現は以下のタイプがあります。数字タイプ：INTEGER, BIGINT, SMALLINT, DOUBLE, FLOAT, DECIMAL；文字データ・タイプ：CHAR, NCHAR, VARCHAR, NVARCHAR；BINARY データ・タイプと timestamp タイプ：DATE, TIME, TIMESTAMP。

簡単な表現は'+', '-', '*', '/', 変数、定数、値、ストリングを含みます。簡単表現の実行効率は複雑表現より高いですので、複数循環文に適用して実行スピードを上げます。SQL 関数についての詳細な情報は“コマンドと関数参照編”をご参照ください。

複雑表現

複雑表現は簡単表現に全ての代入値を含むだけではなく、SQL 関数も含みます。例えば組み込み関数とユーザー定義関数。

制御流れの構文

SQL 制御文から提供する変数サポートとフロー制御文は実行順序を制御するため使用されます。IF と CASE のような文は条件付き、SQL 制御文のブロックを実行します。WHILE と REPEAT のようなほかの文はタスクが終了するまで重複文を実行するため使用されます。

SQL 制御文以下の種類を割り当てます：変数関連文、条件文(CASE, IF)、ループ文(FOR, LOOP, WHILE, REPEAT)、転換制御文(ITERATE, LEAVE)、ラベルと SQL ストアドプロシージャ複合文。

戻り結果セット

SQL ストアド・プロシージャに、カーソルは結果セットの行循環より使用範囲がもっと広いです。これは結果セットをコール・プログラムに返すことができます。

SQL ストアド・プロシージャを実行

SQL ストアド・プロシージャは DBMaster コマンドライン (dmSQL ツール) からの文の実行を通じて、または直接にグラフィカル・ユーザー・インタフェース・ツール (JDBA ツール) で CREATE PROCEDURE 文を使用して実行できます。

CALL 文はプロシージャをコールします。この文はアプリケーション・プログラムに埋め込まれて、又は動的な SQL 文を通じて実行されます。これは動的に準備される実行可能な文です。




図 12-6 DmSQL で CALL 文の構文

例:

ほかの SQL ストアドプロシージャをコール :

```
CREATE PROCEDURE call_test
RETURNS INT v1, INT v2
LANGUAGE SQL
BEGIN
    DECLARE cur CURSOR WITH RETURN FOR select * from call_tb;
    OPEN cur;
END;

CREATE PROCEDURE call1(IN inval INT, OUT outval1 INT, OUT outval2 INT)
LANGUAGE SQL
BEGIN
    CALL CASE_TEST_1(inval, outval1, outval2);
```

```
END;
```

12.4 ストアド・プロシージャを削除する




図 12-7 DROP PROCEDURE 文の構文:

例

ストアド・プロシージャ `sp_proc1` とストアド・プロシージャ `user1.sp_proc2` を削除する:

```
dmSQL> DROP PROCEDURE sp_proc1;
dmSQL> DROP PROCEDURE user1.sp_proc2;
```

12.5 ストアド・プロシージャ情報を取得する

例 1

システム表 `SYSPROCINFO` からストアド・プロシージャ情報を取得する:

```
dmSQL> SELECT * FROM SYSPROCINFO;
```

例 2

システム表 `SYSPROCPARAM` からストアド・プロシージャのパラメータ情報を取得する:

```
dmSQL> SELECT * FROM SYSPROCPARAM;
```

NOTE

プログラム内でプロシージャとパラメータの情報を取得するには、ODBC 関数 `SQLProcedure()` と `SQLProcedureColumns()` を使用します。

12.6 ストアド・プロシージャのセキュリティ

ストアド・プロシージャを実行することができるのは、DBA 以上のユーザーとプロシージャの所有者のみです。その他のユーザーは、実行権限が与えられているユーザーのみ実行することができます。所有者と DBA 以上のユーザーのみ、他のユーザーにストアド・プロシージャの実行権限を与えることができます。

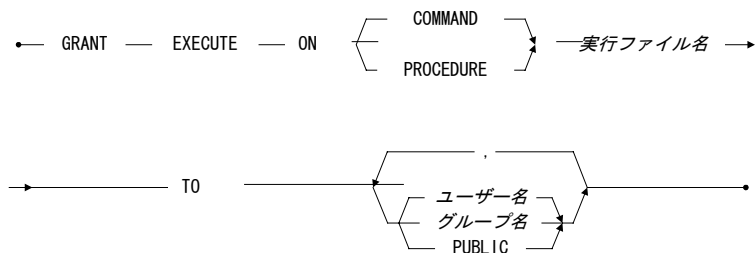


図 12-8 GRANT EXECUTE 文の構文

所有者と DBA 以上のユーザーは、他のユーザーからストアド・プロシージャの実行権限を取り消すこともできます。

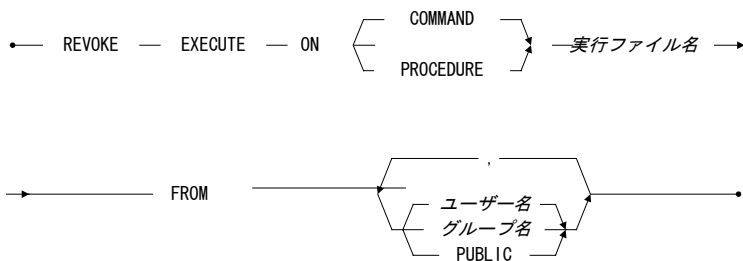


図 12-9 REVOKE EXECUTE 文の構文

例 1

`user1` がストアド・プロシージャ `sp_proc1` を作成し、`user2` に実行権限を与える:

```
dmSQL> GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sp_proc1 TO user2;
```


⇒ 例 2

user1 がストアド・プロシージャ *sp_proc1* を作成し、実行権限を PUBLIC にする:

```
dmSQL> GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sp_proc1 TO PUBLIC;
```

⇒ 例 3

user1 がストアド・プロシージャ *sp_proc1* への *user2* の実行権限を取り消す:

```
dmSQL> REVOKE EXECUTE ON PROCEDURE sp_proc1 FROM user2;
```

⇒ 例 4

user1 がストアド・プロシージャ *sp_proc1* への PUBLIC 実行権限を取り消す:

```
dmSQL> REVOKE EXECUTE ON PROCEDURE sp_proc1 FROM PUBLIC;
```


13. ユーザー定義関数のコーディング

DBMaster では、プログラマが各ユーザー定義関数(UDF)を構築することができます。一旦 DBMaster に UDF を書き込むと、新しい DBMaster の組み込み関数のように扱われます。新しいユーザー定義関数の作成はわかりやすく、以下に示した一般手順のとおりです。

☞ ユーザー定義関数を作成する:

- a. C 言語 (UDF インターフェース)でユーザー定義関数を記述します。
 - a) インクルード文を記述します。
 - b) 関数ヘッダーを記述します。
 - c) 関数が与える引数を記述します。
 - d) 必要に応じ割り当てメモリを定義します。
 - e) 必要であれば、エラー・コードを定義します。
- b. UDF のダイナミック・リンク・ライブラリを構築します。
- c. UDF に与えるデータ配列と共に、DBMaster で UDF を作成します。

13.1 UDF インターフェース

UDF 作成の最初のステップは、C 言語でコーディングすることです。以下の節では、C 言語での UDF の例を紹介し、DBMaster の UDF 特有の各コード要素について説明します。

サンプル

INTEGERデータ型を文字列に変換するUDF、**INT2STR()**を作成するには、それを含むダイナミック・リンク・ライブラリを構築する必要があります。

```
dmSQL> SELECT INT2STR(c1) FROM t1;      // c1 は integer データ型
```

以下のCソースコード *template.c*は、ユーザー定義関数**INT2STR()**のスナップショットです。

```
#include <memory.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "libudf.h"

/* integer データ型を文字列データ型に転送する */
#ifdef WIN32
__declspec(dllexport)
#endif
int INT2STR(int nargs, VAL args[])
{
    char *ptag;
    int len;
    char p1[11];
    int rc;

    if (args[0].type != NULL_TYP)
    {
        sprintf(p1, "%d", args[0].u.ival);
        len = strlen(p1);
        if (rc = _UDFAllocMem(args, &ptag, len))
            return rc;
        memcpy(ptag, p1, len);
        args[0].type = CHAR_TYP;
    }
}
```

```

    args[0].len = len;
    args[0].u.xval = ptag;
}
return _RetVal(args, args[0]);
}

```

libudf.h を含む

DBMaster では、UDF のコーディングに必要ないくつかの定数、データ型、一般的なインターフェースを定義します。

UDF のコーディングの前に、必ず libudf.h を含む必要があります:

```
#include "libudf.h"
```

パラメータを経由する

SQL 文で使用する UDF の引数は、C 言語では UDF コードのパラメータ *args* にパッケージされます。*args* 配列を通じて、UDF は入力データを取得します。*args* は UDF 制御ブロックとも呼ばれ、常に DBMaster の一般的なインターフェースの最初の引数として使用されます。BLOB 一般インターフェースのような一般インターフェースについては、後ほど説明します。

C 関数の各 UDF 見出し:

```

int FUNCTION_NAME(int narg, VAL args[])
{
    ...
}

```

NOTE *args[]* は、配列を意味します。1 引数のみパスする関数には、**args* のポインタ形式を使用します。

narg は、関数が渡す引数の数を定義します。UDF MYSUBSTRING (*c1*, *c2*, *c3*) が SQL 文にコールされる場合、*c1* 情報は *args[0]* で、*c2* は *args[1]* で、*c3* は *args[2]* によって渡されます。*narg* の値は、配列のサイズを意味する 3 になります。

例 1

c1 に 'abcdefghijklmn' の値を使うと、*args[0]* は以下のようになります:

```

args[0].type = CHAR_TYP
args[0].len = 14

```

```
args[0].u.xval = "abcdefghijklmn"
```

⇒ 例 2

c2 に整数 30 の値を使うと、*args[1]*は以下ようになります:

```
args[1].type = INT_TYP
args[1].len = 4
args[1].u.ival = 30
```

CHAR_TYPとINT_TYPに加えて、BIN_TYP、FLT_TYP、OID_TYP、BLOB_TYP、DEC_TYP、NULL_TYPが*libudf.h*に定義されている定数です。

```
#define BIN_TYP 0x0000 /* bit string data type*/
#define CHAR_TYP 0x1000 /* character data type*/
#define INT_TYP 0x2000 /* integer data type*/
#define FLT_TYP 0x3000 /* floating point data type*/
#define OID_TYP 0x4000 /* OID data type*/
#define BLOB_TYP 0x5000 /* BLOB data type*/
#define DEC_TYP 0x6000 /* decimal data type*/
#define NULL_TYP 0xF000 /* set if column is null */
```

⇒ 例 3

NULL_TYP で、入力データが NULL かどうかを確認することができます。

```
if (args[0].type == NULL_TYP)
{
    /* 入力データは NULL */
}
else
{
    /* 入力データは非 NULL */
}
```

*libudf.h*に定義されているVALのデータ構造体:

```
typedef struct tVAL {
    i16 type; /* data type */
    i15 len; /* data length */
    union {
        i31 ival; /* long integer data */
        i15 sival; /* short integer data */
        double fval; /* double data */
        float sfval; /* float data */
        dec_t dval; /* decimal data */
    };
};
```

```
char *xval;          /* pointer to data */
} u;
} VAL;
```

*libudf.h*にあるDECIMALデータ型に使用する構造体*dec_t*:

```
typedef struct
{
    i8 pre;
    i8 sca;
    i8 dgt[20];
    i8 exp;
    i8 junk;
} dec_t10;
typedef dec_t10 dec_t;
```

UDF は、VAL 型を通して入力データをパスするだけでなく、それを通じて出力データを戻します。データを戻す方法については、後ほど説明します。

割り当てスペース

C 関数で、メモリを割り当て、関数を終わる前にそれを解放する必要があるかもしれません。文字列や一時 BLOB ID のような戻された値は、メモリを割り当て、UDF 関数に残し、空きメモリ・スペースで DBMaster に役立てる必要があります。

例

arg は UDF 制御ブロック、*ppt* は割り当てたメモリ・ブロックを取得するポインタで、*nb* は希望する割り当てサイズです。この関数はメモリを割り当て、DBMaster が取り扱うまで維持します。:

```
int _UDFAllocMem(VAL *arg, char **ppt, int nb);
```

*_UDFAllocMem()*に割り当てられたメモリ・スペースへのポインタ、*args[0].u.xval* を通じて、DBMaster は結果が戻された後にそれが解放されたことを知る:

```
if (rc = _UDFAllocMem(args, &ptag, 10))
    return rc; /* return error code */
memcpy(ptag, "0123456789", 10);
args[0].type = CHAR_TYP;
args[0].len = len;
```

```
args[0].u.xval = ptag;
```

結果を戻す

2 種類の戻り値があります。一つは、エラーコードで、もう一方は、配列タイプ VAL を経由した UDF の結果です。エラーコードは DBMaster に返りますが、その値はユーザーにはわかりません。エラーメッセージが表示されるだけです。以下でどのようにエラーコードが返されるのかを解説します。

C 関数の UDF の見出し:

```
int FUNCTION_NAME(int narg, VAL *args);
```

FUNCTION_NAME() が 0 以外の値を戻した場合、何らかの問題があります。戻り値が 0 の場合は、関数には問題ありません。

UDF から戻す前に、以下の宣言で UDF から DBMaster にインポートされた結果を渡すために `_RetVal()` をコールします:

```
int _RetVal(VAL *arg, VAL rtn);
```

最初の引数 *arg* は UDF 制御ブロック、2 番目の *rtn* は戻り値です。以下のコードは整数 30 を戻します。:

```
int rc;                /* error code */
VAL rtn;
rtn.type = INT_TYP;
rtn.len = 4;
rtn.u.ival = 30;
rc = _RetVal(arg, rtn); /* pass result back to DBMaster */
return rc;              /* return error code (0 means no error) */
```

13.2 UDF ダイナミック・リンク・ライブラリを構築する

DBMaster には、ダイナミック・リンク・ライブラリを構築するために、ソース・ファイルと一緒にリンクするライブラリ *dmudf.lib* があります。

Microsoft Windows と UNIX 環境のダイナミック・リンク・ライブラリは、異なるので、別々に説明します。

Microsoft Windows 環境での DLL

/udf_templatesディレクトリには、DBMasterのソースコード *template.c* と WIN32 のユーザーが参照するテンプレート作成ファイル *udf42.mak* (Microsoft VC++ 4.2 version用)や*udf50.mak* (Microsoft VC++ 5.0 version用)や*udf60.mak* (Microsoft VC++ 6.0 version用)があります。独自のUDFを記述するためにそのテンプレートのCソースファイルを用いることができます。

☛以下の文では、udf60.mak を使用します。

1. *dmudf.lib* ファイルを含む位置を確認し、必要な変更を加えるために Visual C++ に用意された IDE を使用して下さい。
2. テンプレート作成ファイル *udf60.mak* を、希望のディレクトリにコピーし、作成ファイル名に名前を付け替えて下さい。
3. 作成ファイル・プロジェクト作業スペースを開くために、〈ファイル〉→〈ワークスペースを開く〉を選択して下さい。
4. 〈Project Workspace〉の〈File View〉を選択し、*template.c* をクリックして、削除を押してそれを削除して下さい。
5. ツール・バーの〈プロジェクト〉アイテムを選択して、〈プロジェクトに追加〉、〈ファイル〉を選択して、プロジェクト作業スペースの作成ファイルに各人の *.c* ファイルを挿入して下さい。
6. 〈プロジェクト〉→〈設定〉で、この例のために *WIN32 Debug* を選択して下さい。プロジェクト設定〈一般〉で、出力ディレクトリを変更して下さい。テンプレート作成ファイルでは、中レベルの *60Deb* にセットし、ディレクトリを出力して下さい。
7. プロジェクト設定〈リンク〉アイテムでは、カテゴリ・アイテム〈一般〉で、出力 *.dll* ファイル名を直接〈出力ファイル名〉で変更することができます。又、DBMaster が各人の作業ディレクトリに〈オブジェクト/ライブラリ・モジュール〉をサポートしている、*dmudf.lib* のリンク・パスを変更する必要があります。

上記が完了した後、各人の **dll make** ファイルを作成することができます。似たような手順で、WIN32 Release version の dll ファイルを作成することができます。

VC++のパワー・ユーザーは、同様の手順と 4 バイトの構造 member alignment を設定することで、dll 作成ファイルを作成することもできます。VC++ 6.0 IDE project workspace では、C/C++ メニュー・アイテムを選択して、**Category** ダイアログ・ボックスでは、<**Code Generation**>を選択して下さい。そこにある構造 member alignment オプションを、結果として 4 バイトを選択します。

collect dll を書く際に、設定を残すために **make file** テンプレートを使用して下さい。**make file** で **template.c** を初期設定の C ファイル名として使用したくない場合は、**udf60.mak** から **template.c** を削除し、**udf60.mak** プロジェクト作業スペースに独自の C ファイルを挿入して下さい。

⇒例

DBMaster **template.c** に、用意された **libudf.h** ファイルを必ず含め、各人の関数をエクスポートして下さい。VC++ プログラマ・ガイドブック、又は以下のエクスポート関数手法を使用して下さい。:

```
_declspec(dllexport) datatype YOUR_FUNCTION_NAME( ..... )
```

替わりに、各人の関数をエクスポートするためプロジェクト作業スペースに **def file** を作成し、UDF のための関数名が C ソースコードの大文字であることに留意して下さい。

上記を完了した後、**udf60.dll** ファイルを作成する **debug/release version dll** ファイルを作成することができます。

UNIX の UDF so ファイル

UNIX のダイナミック・ライブラリ、**so** ファイルを作成することができます。

⇒例

udf.c ファイルと名づけた例で UDF C ソースコードを記述する。完成後、UNIX ベースの OS で UDF 関数を使用する。

```
$ cc -c udf.c
$ ld -o libudf.so udf.o -lm
$ dmsqlt
```

```
dmSQL> CREATE FUNCTION libudf.INT2STR(INT) RETURNS CHAR(10);
```

NOTE 上記の例にある**ld** コマンドのオプションは、UNIXで変換することがあります。-Gであったり、-sharedであったり、それ以外のものであったりします。共有ライブラリ作成で**ld** コマンド使用方法をチェックするためにUNIXマニュアル、又は**man pages**を参照して下さい。

13.3 UDF の作成／問合せ／削除

以下の各セクションでは、DBMaster 内でユーザー定義関数を作成する方法を解説しています。ユーザー定義関数の作成、問合せ、削除についての概要です。

UDF の作成

㊦ 構文

```
dmSQL> CREATE FUNCTION udf_dll 名.関数名(入力データ型)  
RETURNS 出力データ型;
```

UDF の問合せ

㊦ 構文

```
dmSQL> SELECT 関数名(カラム名) FROM 表名;
```

UDF の削除

㊦ 構文

```
dmSQL> DROP FUNCTION 関数名;
```

サンプル

以下は、UDF ファイルの使用方法を表示しています。

➡ 例 1

表スキーマが **number** INT, **name** CHAR (10)の表 **tb_UDF** があるデータベース DMDEMO を使用する :

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_UDF;
```

```
c1          c2
=====
10          1
20          2
30          3
```

3 rows selected

DBMaster のサンプル *template.c* を使って、ここで *udf60.dll* を問題無く作成することができます。

dmconfig.ini ファイルの **DMDEMO** セクションに **DB_LbDir** キーワードを 1 行追加する :

```
[DMDEMO]
DB_DBDir = D:\UDFDEMO
DB_FODIR = D:\UDFDEMO\F0
DB_LBDIR = D:\UDF\60Deb ; 追加した行
```

DB_LbDir の詳細については、付録A「dmconfig.iniのキーワード」を参照して下さい。DB_LbDirを設定するか、UDFの初期設定ディレクトリの<DBMasterディレクトリ>¥shared¥udfに*udf60.dll*を置いて下さい。

➡ 例 2

データベース DMDEMO を起動し、UDF 関数を作成します。例では、*udf_dll* 名は **udf60**、関数名は **INT2STR**、入力データ型は **INT**、出力データ型は **CHAR(10)**です。:

```
dmSQL> CREATE FUNCTION udf60.INT2STR(INT) RETURNS CHAR(10);
```

UDF 関数 **INT2STR** の結果は、関数名が **INT2STR**、**tb_UDF** のスキーマに従いカラム名が **number**、表名が **tb_UDF** になります。:

```
dmSQL> SELECT INT2STR(number) FROM tb_UDF;
```

```
INT2STR(c1)
=====
10
```

```
20
30

3 rows selected
```

例 3

同じダイナミック・リンク・ファイルの UDF 関数 STR2INT の例:

```
dmSQL> CREATE FUNCTION udf60.STR2INT(CHAR(10)) RETURNS INT;
dmSQL> SELECT STR2INT(c2) FROM tb_UDF;

STR2INT(c2)
=====
1
2
3

3 rows selected
```

例 4

UDF 関数を削除する場合、UDF 関数名を削除するだけで、dll 名を添える必要はありません。UDF 関数を削除すると、データベースが終了するのを待って消去されます。データベースが終了するまで、関数は残っています。:

13.4 XMLが有効なUDFの作成

Flexml

Kristoffer RoseのFlexmlはGNU一般公有使用許諾に基づき配布されている、XMLプロセスジェネレータです。DTDファイルを使いLEXファイルを生成します。Flexmlはこちらから<http://flexml.sourceforge.net/>

LEX ファイルの生成

```
$ flexml name.dtd
```

カスタマイズ YY_INPUT の追加

原型の LEX 入力ファイルは FILE 入力となります。LEX ファイルの使用には書き換えが必要です。UDF BLOB は入力ソースとなります。下記の例はカスタマイズされた YY_INPUT 追加による書き換えのデモです。

例 :

以下のように YY_INPUT 追加により LEX ファイルの定義部分を書き換えます。定義部分はファイルの冒頭部分から “%{ “ と “}%” までです。

```
#include "libudf.h"

typedef struct udf_file
{
    VAL *args;
    i31 handle;
    i31 rc;
    i31 left;
    i31 rlen;
} UDF_FILE;

#undef YY_INPUT
#define YY_INPUT(buf,result,max_size) {\
    UDF_FILE * uf =(UDF_FILE *)yyin; \
    errno=0; \
    if ( uf->left <= 0 )\
    {\
        result = (uf->rlen=0);\
    }\
    if ( (uf->rc = _UDFBbRead(uf->args, uf->handle, max_size, &(uf->rlen),\
buf))!=0 ) \
    {\ \
        errno = uf->rc; \
        result = 0;\
    }\
    else\
    {\
        uf->left -= uf->rlen;\
        result = uf->rlen;\
    }\
}
```

```
} \
```

LEX ファイルの最後に UDF 関数を追加：

```
#ifdef WIN32
__declspec(dllexport)
#endif
int XXX_VALIDATE(int nArg, VAL args[])
{
    BBObj bbin;
    UDF_FILE uf;
    int rc = 0;
    int rc2 = 0;
    memset(&uf, 0, sizeof(UDF_FILE));
    memcpy((char *)(&bbin), args[0].u.xval, BBOBJ_SIZE);
    uf.args = args;
    rc = _UDFBbOpen( args, bbin, &(uf.handle));
    if( rc != 0 )
        goto EXIT;
    if( rc = _UDFBbSize(args, bbin, &(uf.left)) )
    {
        goto EXIT;
    }
    yyin = (void *)&uf;
    rc = validdtd00udf();
    rc2 = _UDFBbClose(args, uf.handle);
EXIT:
    if( args[0].type != NULL_TYP ) // null column data
    {
        args[0].type = INT_TYP;
        args[0].len = 4;
        args[0].u.ival = (rc == 0? 1:0);
    }
    return _RetVal(args, args[0]);
}
```

dll/so 作成

flex 名.l

cc -c -DBUILD_DLL lex.name.c -IDBMaster-installed-dir/include

UDF の作成

```
CREATE FUNCTION dllname.udfname(BLOB) returns int;
```

チェック制約を定義したカラムの作成

```
CREATE TABLE table-name( c1 XMLTYPE CHECK udfname(value) = 1);
```

DBMaster DTD を確認する UDF の発生器

特定の DTD を使用可能な UDF をコマンドラインツールで生成します。DTD のファイル名は必須です。定義されていなければエラーとなります。出力ディレクトリはオプションです。定義されていないときはファイルはカレントディレクトリに生成されます。プレフィックスもオプションで、定義するとプレフィックスをファイル名の中に使用しファイルが生成されます。定義しなければ DTD ファイル名には拡張子が付きません。

```
$ dmxmldudfmk -dtd dtd-file-name [-o output-directory] [-p prefix]
```

数ファイルが生成されます。

- Lexファイル：<ユーザ指定プレフィックス.1>
- Yacc ファイル：<ユーザ指定プレフィックス.y>
- UDF関数ファイル：<ユーザ指定プレフィックス.c>udf.c と[ユーザ指定プレフィックス]udf.h.
- UDF関数ファイルは<ユーザ指定プレフィックス>_VALIDATEとして名付けられます。
- hash.c と hash.h はhash 関数を提供します。
- UNIX でのMakefile或いはWindowsプラットフォームでの Makefile.msvc.

⇒ 例 1

```
Make <user-specified-prefix>.so ;for UNIX
```

⇒ 例 2

```
Nmake /f Makefile.msvc ;for Windows
```


NOTE *dmxmludfmk* は ASCII, BIG5, gb, Shift-JIS, UTF8 をサポートしており、そのほか

NOTE *flexml* は DTD 内部定義のコンテンツ置き換えのみサポートしています。

初期設定確認

I_VALIDATE は XML 文をチェックするための初期設定確認方法を提供します。I_VALIDATE は DTD と XML スキーマに対してはチェックを提供していません。I_VALIDATE は libmedhia ライブラリの一部です。

13.5 UDF BLOB 一般インターフェース

今日、ユーザーにとってマルチメディアは、重要で有益なものです。DBMaster は、ファイル操作手法を使って BLOB にアクセスする一般インターフェースをサポートしています。そのため、プログラマーは簡単に BLOB タイプのデータ用の UDF を記述することができます。データベースに保存することができる BLOB タイプのデータ型は、FILE、LONG VARCHAR、LONG VARBINARY です。

DBMaster の新しい機能の多くは、一時結果を処理するために一時 BLOB を必要とします。DBMaster では、プログラマーが UDF をより簡単に記述できるようにするため一時 BLOB も使用できます。プログラマーは永久 BLOB を開き、データを読み込み、変換関数その他を実行し、新規一時 BLOB に結果を保存し、UDF にそれを戻します。API は、通常の BLOB カラム同様この一時 BLOB をフェッチします。

BLOB 一般インターフェース関数

DBMaster には、プログラマーが UDF を記述するための BLOB 一般インターフェース関数があります。DBA は、データベース起動前に、一時 BLOB ファイル用に dmconfig.ini ファイルの DB_FoDir をセットする必要があります。一時 BLOB は、DB_FoDir ディレクトリにある外部ファイルに作成されます。ファイル名のフォーマットは、"__?????.TMP" です。"?" は、[0-9,A-Z] いずれ

かの文字を意味します。このフォーマットの全ファイルは、データベースを終了し再起動する際に、削除されます。

_UDFBbOpen()

bbObj を使って BLOB を開き、**pHandle** を通じて操作を戻します。**BbObj** は、UDF の入力配列で BLOB を使って、**Arg[i]** で回収することができます。**BOLB** が問題無く開いた場合、この関数は 0 を戻し、それ以外ではエラー・コードを戻します。:

```
int _UDFBbOpen(VAL *Arg, BBObj bbObj, i31 *pHandle);
```

_UDFBbRead()

この関数は操作に指定する BLOB を読み込みます。この関数をコールする前に、読み込みデータを取得するために関数 **_UDFAllocMem()** を使って、**szBuf** とバッファ (**pBuf**) を割り当てます。戻されたデータは、**pBuf** に保存され、サイズ実際の読み込みは **szRead** にあります。**szBuf** は、non-positive の場合、文字は読み込まれません。:

```
int _UDFBbRead(VAL *Arg, i31 handle, i31 szBuf, i31 *szRead, char *pBuf);
```

_UDFBbSeek()

関数、BLOB の次の出力演算の位置をセットするために使用します。新規位置は、*libudf.h* で定義される **SEEK_BB_BEG**、**SEEK_BB_CUR**、**SEEK_BB_END** の値を使って、**ptrname** に従って、開始部分、現在の位置、又はファイルの終わりからオフセット・バイトの位置にあります。この関数は、**_UDFBbOpen()** と **_UDFBbClose()** 間でのみ実行され、**_UDFBbCreate()** と **_UDFBbClose()** 間では作動しません。:

```
int _UDFBbSeek(VAL *Arg, i31 handle, i63 offset, i16 ptrname);
```

_UDFBbCurOffset

この関数は、オープン BLOB 又は **pOffset** で BLOB にあるオフセットの現在の位置を戻します。多くとも 2G-1、いっそう **offset** ≥ 2G の場合、この関数を戻します。

```
int _UDFBbCurOffset(VAL *Arg, i31 handle, i31 *pOffset);
```

_UDFBbCurOffsetEx

Unlike `_UDFBbCurOffset` と違うのは、この関数は、オープン BLOB 又は `pOffset` で BLOB にあるオフセットの現在の位置を戻します

```
int _UDFBbCurOffsetEx(VAL *Arg, i31 handle, i63 *pOffset);
```

_UDFBbClose()

`_UDFBbOpen()` で開いた、又は `_UDFBbCreate()` で作成した BLOB を閉じます。

```
int _UDFBbClose(VAL *Arg, i31 handle);
```

_UDFBbCreate()

一時 BLOB を作成し、`_UDFBbWrite()` のハンドルを戻します。コーラーは、`pBbObj` で指定され、`_UDFBbCreate()`、`_UDFBbWrite()`、`_UDFBbClose()` で書かれた `BBObj` 構造のためのスペースを用意する必要があります。`BBObj` は、`BBObj` 引数を使って `_UDFBbDrop()` と呼ばれる一時 BLOB を削除する場合に、この一時 BLOB を識別するために使用します。

成功した場合、`pHandle` は `_UDFBbWrite()` で書かれ、`_UDFBbClose()` で閉じたオープン・ファイルのハンドルに似た BLOB ハンドルを戻します。

替わりに、ファイル(`BB_TEMP_FO`)やメモリ(`BB_TEMP_MEM`)で作成される一時 BLOB を指定します。これは、メモリの制限のために一時 BLOB がメモリで作成されことには意味するものではありません。メモリの元の一時 BLOB や入力データがサイズの制限を越える場合、メモリの一時 BLOB は、システムでファイルに変換される可能性があります。プログラマーは、コーディングの際にこの機能に依存することはできません。

成功し、エラー・コードが戻されない場合、関数は 0 を戻します。

新規一時 BLOB を読み込む前、`_UDFBbClose()` を使ってそれを閉じてから、`_UDFBbOpen()` を使って再び開きます。読み込みのために一度閉じて再び開かない限り、一時 BLOB で `_UDFBbSeek()` を使用することはできません。:

```
int _UDFBbCreate(VAL *Arg, BBObj *pBbObj, i31 *pHandle, i31 Opt);
```

_UDFBbWrite()

一時 BLOB 作成のために **_UDFBbCreate()** を使った後、**_UDFBbWrite()** を使って、それにデータを書き込みます。ハンドルは、**_UDFBbCreate()** から、**pBuf** はデータの入力を指示し、長さは **szBuf** です。成功すると、関数は **0** を返し、それ以外はエラー・コードが戻されます。:

```
int _UDFBbWrite(VAL *Arg, i31 handle, i31 szBuf, char *pBuf);
```

_UDFBbDrop()

通常、一時 BLOB が UDF から戻され、システムがその寿命を制御する場合、それを削除する必要がありません。但し、作成した BLOB を戻さない場合、一時 BLOB を削除するためにこの関数を使用します。この関数は、永久 BLOB では実行できません。実行した場合、**ERR_BLOB_INV_BLOB** エラーを受け取ります。成功した場合、関数は **0** を返し、それ以外はエラー・コードが戻されます。:

```
int _UDFBbDrop(VAL *Arg, BBObj bbObj);
```

_UDFBbSize()

この関数は、**pLen** で BLOB のデータ・サイズを返します。**BbObj** は、永久 BLOB か一時 BLOB です。多くとも 2G-1、いっそう **offset >= 2G** の場合、この関数を返します。成功した場合、関数は **0** を返し、それ以外はエラー・コードが戻されます。:

```
int _UDFBbSize(VAL *Arg, BBObj bbObj, i31 *pLen);
```

_UDFBbSizeEx()

_UDFBbSize と違います、この関数は **pLen** で BLOB の**実際データサイズ**を返します。**BbObj** は永久的な BLOB でも臨時的な BLOB でもいいです。成功すると関数が **0** を返し、そうしないと、エラーコードが戻されます。

```
int _UDFBbSizeEx(VAL *Arg, BBObj bbObj, i63 *pLen);
```

サンプル

以下のサンプルは、ユーザー定義関数の作成方法を示しています。ユーザー定義関数 **MYCONVERT** は、VARCHAR 形式で入力し、一時 BLOB として出力します。

❶ ユーザー定義関数 **MYCONVERT** を作成する:

1. **myudf.c**(ソースコードは後述に従います)を使って、UNIXにダイナミック・ライブラリを作成します。

```
cc -g -c myudf.c
ld -G -o myudf.so myudf.o
```

2. データベースを起動します。

3. 次のコマンドを入力します。

```
dmSQL> CREATE FUNCTION myudf.myconvert(VARCHAR(100)) // input string
2> RETURNS LONG VARCHAR; // output BLOB
dmSQL> SELECT myconvert(c1) FROM mytable; // output temp BLOB
```

UDF **MYCONVERT** のソースコード:

```
#include "libudf.h"
int MYCONVERT(int nArg, VAL args[])
{
    int rc = 0, trc; /* return code */
    BBObj tmpobj; /* output temp BLOB */
    i31 handle; /* handle of created temp BLOB */
    boolean fgCreate = false; /* temp BLOB has been created? */
    char *pInData, pOutData[4096]; /* input/output data buffer */
    i31 nInData, nOutData; /* input/output data buffer length */

    if (args[0].type == NULL_TYP)
        goto cleanup;

    pInData = args[0].u.xval; /* get input data */
    nInData = args[0].len; /* input data length */

    /* create a temp BLOB in file */
    if (rc = _UDFBbCreate(args, &tmpobj, &handle, BB_TEMP_FO))
        goto cleanup;
    fgCreate = true;
```

```
/* any real processing function */
RealConvert(pInData, nInData, pOutData, &nOutData);

/* write result data to temp BLOB */
if (rc = _UDFBbWrite(args, handle, nOutData, pOutData))
    goto cleanup;

/* close created temp BLOB (NOTE: temp BLOB is still alive) */
if (rc = _UDFBbClose(args, handle))
    goto cleanup;

args[0].type = BLOB_TYP;
args[0].len = sizeof(BBID);
args[0].u.xval = (char *)&tmpobj;
/* _RetVal() does a copy from this local buffer */

cleanup:
if (rc)
{
    /* error handle */
    if (fgCreate)
    {
        _UDFBbClose(args, handle); /* close created temp BLOB */
        trc = _UDFBbDrop(args, tmpobj); /* drop it because of failure */
        if (trc > rc)
            rc = trc;
    }
    return rc;
}
else
    return _RetVal(args, args[0]);

}/* MYCONVERT() */
```

トラブルシューティング

BLOB 一般インターフェースを使って BLOB UDF を記述する際、トラブルシューティングのために以下を使用します。

ERROR (327): BLOB カラムは、まだ開かれてないか、生成されていません。

関数は、他の BLOB 関数インターフェースを使用する前に、BLOB をオープンする場合は `_UDFBbOpen()`、新規一時 BLOB を作成する場合は、`_UDFBbCreate()`を使用する必要があります。

ERROR (328): BLOB カラムのオフセット値が無効です

UDF が `_UDFBbSeek()`を使って、長さが 5 しか無い BLOB を長さ 10 でオフセットするケース。

ERROR (331): この BLOB は生成されている状態ではありません

`_UDFBbWrite()`は、`_UDFBbCreate()`で作成した一時 BLOB 上でのみ実行できます。それを閉じることはできません。例えば、`_UDFBbOpen()`で開いた BLOB でこれを使用すると、エラーになります。

ERROR (330): この BLOB はオープンされている状態ではありません

`_UDFBbRead()`は、`_UDFBbOpen()`で開いた BLOB(一時 BLOB を含む)でのみ実行できます。

ERROR (332): BLOB オブジェクトはクローズされていません

BLOB を開くために `_UDFBbOpen()`か `_UDFBbCreate()`が使用されている場合、プログラマは開いた BLOB を閉じるために `_UDFBbClose()`を呼ぶ必要があります。

ERROR (322): Config ファイルにファイル・オブジェクトのディレクトリがありません; ファイル・オブジェクトの挿入はできません

一時BLOBが使用されている場合、dmconfig.ini ファイルのキーワード **DB_FoDir** を必ずセットします。セットしない場合、一時BLOB作成しようとしても失敗し、エラーになります。

13.6 UDF に関連する dmconfig.ini のキーワード

dmconfig.ini ファイルのキーワードで UDF に関連するものには、**DB_LbDir** と **DB_FoDir** に加え、**DB_StrSz** があります。

DB_STRSZ=<値>

詳細については、付録 A の「キーワード参照」をご覧ください。

14. リカバリ、バックアップ、リストア

データベース管理システムには、ハードウェアおよびソフトウェアの障害が発生することがあります。考えたくはないのですが、DBMS が何のまえばれも無くこのような障害の影響を受けることがあり得ます。DBMS には、障害発生後にデータベース情報をリカバリする何らかの手段が必須です。実際、ファイルを基本とするシステムを DBMS に置き換える主なメリットの一つは、DBMS にリカバリ手段があることなのです。

DBMaster には、データ紛失や障害によるダウンタイムを防ぐために、先進的なデータ保護機能が組み込まれています。先進的なリカバリ、バックアップ、リストア機能を備えることによって、DBMaster は、データベースの信頼性とデータの一貫性を確実なものにしています。

14.1 データベース障害のタイプ

データベース障害は、一般にシステム障害とメディア障害の 2 つのタイプに分けられます。どちらの障害が発生しても、被害を受けたデータベースはデータ不整合あるいはデータ紛失の可能性があります。DBMS には、データベース障害をリカバリし、損傷したデータベースをバックアップファイルで置き換えるリストアのための手段が必須です。

システム障害

システム障害（インスタンス障害とも言います）は、コンピュータ・システムの主メモリの障害です。システム障害は、電源の不良、アプリケーションまたはオペレーティング・システムのクラッシュ、メモリエラー、その他の原因で発生します。システム障害の結果、突然データベース管理システムが停止します。

システム障害が発生すると、アプリケーションと、アクティブ・トランザクションが異常停止します。進行中のトランザクションと、完了したもののディスクには書き込まれていないトランザクションの正確な状態を判断するのは不可能なので、システム障害が発生した後に、この種のトランザクションをリカバリしなければなりません。システム障害は、トランザクションログまたはジャーナルファイルを使用して保護するのが最も一般的な方法です。

メディア障害

メディア障害（ディスク障害とも言います）は、コンピュータ・システムのディスクストレージの障害です。メディア障害は、通常、ディスク自身の物理的な外傷、例えば、ヘッドクラッシュ、火災、限界以上の振動や衝撃の被災によって発生します。

メディア障害が発生すると、通常、損傷したディスクにあるデータの紛失を回避する方法はありません。メディア障害によりファイルが物理的に損傷すると、データベースのリストアが必要になります。このときバックアップとリストア機能が備わっていると、データベースを正しくリストアすることができます。

14.2 データベース障害のリカバリ

データベース障害後のリカバリの目的は、コミットされたトランザクションをデータベースに確実に反映し、コミットされていないトランザクションをデータベースに反映しないこと、障害に起因する問題に煩わされることなく速やかに通常のオペレーションに復帰させることです。

DBMaster は、ジャーナルファイルとチェックポイントを使用して、リカバリを実現します。これら双方を活用して、できるだけ短時間に、可能な限りユーザーへの影響を小さくし、全てのトランザクションをリカバリします。

ジャーナルファイル

ジャーナルファイルは、データベースへの変更の全履歴とその変更の状態をリアルタイムで記録します。ジャーナルファイルに記録された変更履歴によってシステム障害をリカバリし、完了したトランザクションが行った変更でディスクに書き込まれていない操作を再実行し、異常終了したトランザクションが行った変更を元に戻します。

データベースがバックアップ・モードで走行しているときは、リストアに必要な追加情報もジャーナルファイルに記録されます。この情報は、ジャーナルファイルのバックアップが取られるまで保持され、バックアップを取った後には、新しいトランザクション用に開放されます。

リストア処理中に、バックアップ・ジャーナルファイルの情報がデータベースのバックアップコピーに追加されます。これによって、完全バックアップ後のデータベース変更を記録したジャーナルファイルだけをバックアップすればよいことになります。

チェックポイントイベント

チェックポイントは、データベースの状態をクリーンにするシステムのイベントです。DBMaster は、全てのジャーナルレコードと全ての汚れたデータページをメモリバッファからディスクに書き出し、バックアップやリカバリで不要なジャーナルブロックを再生します。DBMaster は、最も古いアクティブ・トランザクションの起動前に完了している非アクティブ・トランザクションのジャーナルブロックを再生します。

チェックポイントを取ると、インスタンス障害後の起動時間が短縮されます。DBMaster は、最後にチェックポイントを取った時刻とチェックポイントを取るときに活動している全てのトランザクションのリストをジャーナルファイルヘッダに書き出します。DBMaster は、データベースリカバリ時

にこの情報を使用して、元に戻す／再試行／無視するトランザクションを決定します。

DBMaster は、ジャーナルファイルがフルになると自動的にチェックポイントを取り、ジャーナルブロックを再生して再利用しようとします。現在のトランザクションを完了させるのに必要な領域を再生することができないときは、トランザクションをアボートします。DBMaster は、データベースの起動時、終了時、オンラインバックアップ時に、自動的にチェックポイントを取ります。


データベース管理者は、CHECKPOINT 文を実行して手動でチェックポイントを取ることができます。チェックポイントを取る最適間隔は、データベース内のアクティビティ頻度、トランザクションの平均サイズ、ジャーナルファイルの個数とサイズに依存します。これらの要因はデータベースによって大きく異なるので、最適間隔は経験を通してのみ決めることができます。チェックポイントは、ジャーナルフルの可能性を減らすと共に、データベースの起動／終了／バックアップの時間を短縮します。

チェックポイントを取るために要する時間は、最後にチェックポイントを取ってからのトランザクション数とサイズによっては非常に長くなります。チェックポイント時のアクティブ・トランザクションは、DBMaster が再生できるジャーナルレコードを調べている間は待機させられますが、ジャーナルレコードや汚れたデータページを実際にディスクに書き出している間は待機する必要はありません。

リカバリの手順

システム障害後にデータベースを起動した時、あるいは起動時にエラーが発生したときには、自動的にリカバリ処理が行われます。リカバリ処理の

際、DBMaster は常に再試行と元に戻すの 2 つのステップを実行します。

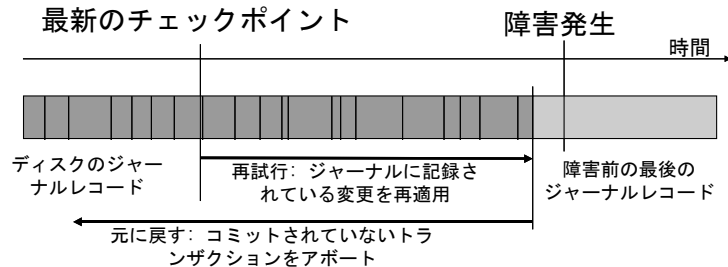

リカバリ処理の第一のステップは、ジャーナルに記録されているデータベース変更を全て再試行（再適用）することです。再試行ステップが必要なのは、システム障害の発生前に完了したトランザクションによる変更が全てディスクに書き出されていない可能性があるためです。完了したトランザクションのデータベース変更はジャーナルに格納されているので、再試行ステップでデータベースに書き出すことができます。再試行ステップを終えたときには、コミットされた全てのトランザクションの変更だけでなく、コミットされていない全てのトランザクションの変更もデータベースに含まれます。

リカバリ処理の第二ステップは、システム障害の発生前には完了していないトランザクションの全ての変更を元に戻す（ロールバック）することです。元に戻すステップが必要なのは、システム障害時に実行中のトランザクションは、状態があいまいなので続けることができないからです。未完了のトランザクションは削除しなければなりません。トランザクションは、成功してデータを変更するか、失敗してデータを変更しないかのどちらかであり、その定義から自己完結しています。元に戻すステップを終えたデータベースには、コミットされた全てのトランザクションの変更だけが含まれ、コミットされないトランザクションの変更は含まれません。

自動リカバリで修復できない不整合を引き起こすシステム障害やメディア障害があっても、DBMaster は、何とかしてデータベースを起動できるようにします。データベースの起動に失敗した場合、通常は、バックアップコピーからデータベースをリストアしなければなりません。データベースのバックアップを取っていない場合は、dmconfig.ini ファイルの DB_Forced キーワードを使用して強制起動モードを設定し、強制的にデータベースを起動

させることができます。強制的にデータベースを起動させると、損傷していないデータをアンロードすることができます。

データベースを強制的に起動する

エラーが発生したときにデータベースを通常通り起動すると、自動的にデータベースのリカバリ処理が実行されます。エラーが発生しても、多くの場合、データベースは正常に起動します。データベースが起動できないようであれば、何かのディスク障害の可能性があります。ディスク障害を修復するには、最新のバックアップからデータベースをリストアしなければなりません。データベースのバックアップが無く、データベースを起動できない場合は、**強制起動モード**を使用します。

DBMaster には、強制起動オプションがあります。強制起動に必要なことは、`dmconfig.ini` ファイルの `DB_ForcS` キーワードで、強制起動モードを ON にすることだけです。このキーワードを 1 に設定すると強制起動モードが有効になり、0 にすると無効になります。強制起動モードが ON のときは、データベースを起動する際のエラーは無視されます。

強制起動でもデータベースを起動することができない場合、残された手段は以下の処理を実行することです。この処理を行う前に、全てのデータとジャーナルのバックアップを取っておきます。

☛ バックアップの後、次の処理を実行する:

1. `dmconfig.ini` の強制起動モードを OFF にします。(`DB_ForcS = 0`)
2. `dmconfig.ini` の起動モードを新規ジャーナル・モードにします。
(`DB_SMode = 2`)
3. データベースを再起動します。
4. `dmconfig.ini` の起動モードをノーマル・モードに戻します。(`DB_SMode = 1`)

これでデータベースは起動できるはずです。新規ジャーナル・モードは、データベースのリカバリ処理を行わずに、強制的にデータベースを起動します。データベースが起動できないような深刻なエラーが発生している場合、データは不整合の状態になっています。

データベースを強制的に起動した後は、データベースの整合性をチェックします。データベース整合性チェックについては、6.12 節の「データベース整合性をチェックする」を参照してください。

14.3 バックアップの種類

バックアップは、メディア障害からデータベースを保護するために使用します。メディア障害が発生したときは、データベースのファイルが損傷して使えなくなるかもしれません。そのようなときは、最新のバックアップを使用して損傷ファイルを置き換え、データベースを再構築します。

データベースのバックアップには、3つのタイプ、完全バックアップ、差分バックアップと増分バックアップがあります。

完全バックアップ

完全バックアップは、ある時点のデータベース全体のコピー、つまり全てのデータファイルとジャーナルファイルのコピーを取ります。オプションとして、dmconfig.ini ファイル自身のバックアップコピーを取り、データベースの設定情報を保存することもできます。完全バックアップは、オンラインあるいはオフラインのいずれの状態でも取ることができます。

完全バックアップは、データベース全体をバックアップするので大量のストレージを必要としますが、損傷したファイルにバックアップ・ファイルを上書きするだけで、比較的素早くデータベースをリストアすることができます。完全バックアップは、バックアップコピーを作成した時点までデータベースをリストアすることができます。

完全バックアップが成功すると、完全バックアップ ID が割り当てられます。完全バックアップ ID は、時刻/日付です。バックアップ ID は、完全バックアップ、差分バックアップと増分バックアップがバックアップ順に関連していることを明確にするために使用されます。差分バックアップは最新の完全バックアップをした後変更されたデータのみ記録します。差分バックアップからデータベースをリストアするため差分ベースが必要です。つまり、一つの差分バックアップを使用してデータベースが再構成できません。

つまり、現在ある完全バックアップと次の完全バックアップ間に全ての増分バックアップが存在するようにします。順序に逆らって、増分バックアップをリストアしようとする、エラーになります。バックアップ順序は、DBMaster によって管理されています。データベースの修正、リストア、新規ジャーナルモードでのデータベース起動、バックアップ・モードの変更を行うと、新しい完全バックアップが必要です。

完全バックアップを実行する方法は、3 つあります。まず、バックアップ・サーバーを使用する方法です。詳細については、14.6 節の「バックアップ・サーバー」を参照して下さい。バックアップ・サーバーによる完全バックアップには、dmSQL または JServer Manager を使う方法があります。2 つ目の方法は、インタラクティブ完全バックアップです。この方法では、バックアップ・サーバーを起動させる必要がありません。JServer Manager を使用してこのタイプの完全バックアップを実行します。インタラクティブ完全バックアップを実行するための詳細については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。3 つ目の方法は、オフライン完全バックアップです。詳細については、14.5 節の「オフライン完全バックアップ」を参照して下さい。

差分バックアップ

完全バックアップは全てのファイルをコピーするバックアップです。これは時間、領域がかかる操作です。この状況を避けるため、新規なバックアップタイプが必要になります：これは差分バックアップです。

差分バックアップは最新の完全バックアップのデータを基礎とします。つまり差分のベースです。そのため、差分バックアップを実行する前、差分ベースが存在しなければなりません。

差分バックアップは差分ベースを変更されたデータのみ含みます。普通に、差分ベースは連続な差分バックアップに使用されます。リストアタイムで完全バックアップと差分バックアップはこの完全バックアップを基づいて完全データベースを生成します。

DBMaster 差分バックアップはデータファイル(DB と BB)だけをコピーしますが、ジャーナルではありません。ジャーナルファイルは頻繁に変更され

るからです。それで、差分バックアップを実行する場合、有効なジャーナルブロックだけはコピーされます。

差分バックアップは最新の完全バックアップ以後変更されたデータのみレコードします。差分データベースバックアップは完全バックアップより小さいので、ユーザーは多くの頻繁なバックアップをすることができます。頻繁なバックアップはデータをなくすリスクが減少できます。差分データベースバックアップを使用する場合：

- データベースで、最後の完全バックアップからのデータのごく一部は、わずかながら比較的变化されます。もし、同じデータが何回も修正された場合は、差分バックアップはとくに有効です。
- ユーザーは頻繁なバックアップをしたいですが、頻繁な完全バックアップをしたくない場合。
- データベースをリストアする時、ユーザーはトランザクションジャーナルバックアップをロールする時間を減少したい場合。

差分バックアップを実行する方法は二つあります。一つはバックアップサーバーを使用することです。バックアップサーバーはデータベースを起動する前、同じのキーワードで設置しなければなりません。これについての詳細なのは 14.6 章バックアップサーバーに説明します。もう一つの方法はオンラインで差分バックアップです。推薦の方法は JServer Manager で実行できます。差分バックアップは *JServer Manager ユーザーガイド* に参照してください。

増分バックアップ

増分バックアップは、最後の増分、差分或いは完全バックアップ以降に変更されたジャーナルのコピーだけを作成するバックアップです。増分バックアップは差分、完全バックアップを実行した後実行されます。新規な完全バックアップをバックアップシーケンスで実行します。以後の増分バックアップはこのシーケンスの一部分で、他の完全バックアップと差分バックアップを使用されることができません。増分バックアップにはデータベースの変更分しかないので、データベースをリストアするには、増分バックアップを取る以前のデータベースの完全バックアップが必要になります。

増分バックアップは、データベースがオンライン状態のときにだけ取ることができます。

増分バックアップは、ジャーナルファイルだけを取るなので少量のストレージで済みます。しかしながら、リストアするときには、バックアップしたジャーナルファイルにある全てのトランザクションをロールオーバーする必要があるため、完全バックアップからのリストアよりも時間がかかります。増分バックアップと差分バックアップ、完全バックアップを使用すると、直前の完全バックアップ或いは差分バックアップから増分バックアップまでのデータベースをリストアすることができます。

増分バックアップを実行する方法は、2つあります(現在までの増分バックアップは、別の種類のバックアップとしています)。1つ目の方法は、バックアップ・サーバーによる増分バックアップです。この方法を使うためには、バックアップ・サーバーを起動させなければなりません。バックアップ・サーバーを使った増分バックアップの実行については、14.6 節の「増分バックアップ」を参照して下さい。2つ目の方法は、インタラクティブ増分バックアップです。この方法では、バックアップ・サーバーを起動させる必要がありません。JServer Manager を使用して、このインタラクティブ増分バックアップを実行します。詳細については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

オフライン・バックアップ

オフライン・バックアップは、データベースを終了した後に行うバックアップです。データベース管理者は、データベースを終了する予定時刻を決めて全てのユーザーに通知し、データベースから切断させます。オフライン・バックアップは、データベースを終了する前に、ユーザーが全てのトランザクションを終了し、データベースから切断しなければならないので、ユーザーにとっては不便です。オフラインの際は、完全バックアップのみ取ることができます。

オフライン・バックアップは、データベース終了後にオペレーティング・システムを使ってもデータベース・ファイルのコピーを取ることができるので、DBMS に必須の機能というわけではありません。DBMaster の場合も、データベース管理者がそのような方法でオフライン・バックアップを実行

することもできますが、より使いやすいグラフィカル・インターフェースの JServer Manager を使って、オフライン・バックアップを行うこともできます。

オンライン・バックアップ

オンライン・バックアップは、データベースの実行中にバックアップを行います。ユーザーはデータベースから切断する必要がなく、データベースを終了する必要もありません。オンライン・バックアップは、ユーザー側では何もする必要が無いのでユーザーにとって便利です。オンライン時には、完全バックアップ、差分バックアップおよび増分バックアップを取ることができます。

DBMaster は、dmSQL とオペレーティング・システムを使用して手動でオンライン・バックアップを取る方法と、より使いやすいグラフィカル・インターフェースの JServer Manager を使ってオフライン・バックアップを実行する方法があります。

現在までのオンライン増分バックアップ

DBMaster には、現在までのオンライン増分バックアップというバックアップもあります。

オンライン増分バックアップと、複数のジャーナルファイルを用いる現在までのオンライン増分バックアップの違いは、些細ではありますが重要です。オンライン増分バックアップでは、DBMaster は最後のバックアップ以降に使用された全ジャーナルファイルをバックアップしますが、使用中のジャーナルファイルはバックアップしません。現在までのオンライン増分バックアップでは、DBMaster は使用中のジャーナルファイルも含めたすべてのジャーナルファイルをバックアップします。これは、オンライン増分バックアップが最後にコミットされたトランザクションが最後のフルジャーナルファイルに書き込まれた時点までデータベースをリストアするのに対し、現在までのオンライン増分バックアップは、使用中のジャーナルファイルがバックアップされた時点までデータベースをリストアすることを意味します。

ジャーナルファイルが1つしかないデータベースでは、オンライン増分バックアップと現在までのオンライン増分バックアップは、全く同じです。この場合、唯一のジャーナルファイルが使用中のジャーナルファイルです。このジャーナルファイルが、いずれの増分バックアップの際でもバックアップされます。

現在までのオンライン増分バックアップは、JServer Manager を使用して実行することができます。詳細については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

14.4 バックアップ・モード

バックアップ・モードは、オンライン増分バックアップを取るか、増分バックアップで取るデータの種別を指定します。また、非アクティブ・トランザクションに属するジャーナルブロックを何時開放するかを指定します。3つのバックアップ・モード、NONBACKUP、BACKUP-DATA、BACKUP-DATA-AND-BLOB があります。

バックアップ モード	表領域バック アップ・ モード	ユーザー 表領域 (データ)	ユーザー 表領域 (BLOB)	システム表 領域(データ とBLOB)
Non Backup		×	×	×
Backup Data		○	×	○
Backup Data and BLOB	Backup BLOB Off	○	×	○
	Backup BLOB On	○	○	○

NONBACKUP モード

NONBACKUP は、完全バックアップ以降に挿入・更新したデータを全て保護しません。このモードでは、オンライン増分バックアップは取ることができません。システム障害はジャーナルから完全にリカバリすることができますが、メディア障害は、データを紛失するかもしれません。アクティ

ブ・トランザクションが使用していないジャーナルブロックは、チェックポイント後に直ちに再利用されます。ジャーナルブロックが上書きされると、最後の完全バックアップ時のデータベースしかリストアすることができなくなります。

BACKUP-DATA モード

BACKUP-DATA モードは、完全バックアップ以降に挿入・更新した全てのデータ（BLOB データを除く）を保護します。このモードでは、オンライン増分バックアップを取ることができますが、BLOB 以外のデータだけがバックアップファイルに格納されます。システム障害はジャーナルから完全にリカバリすることができ、メディア障害は部分的にリカバリすることができます。直前のバックアップを使用して、メディア障害までのデータベースをリストアすることができますが、BLOB データの変更は失われます。アクティブ・トランザクションが使用していないジャーナルブロックは、チェックポイントを取り、且つジャーナルファイルがバックアップされた後に再利用されます。

BACKUP-DATA-AND-BLOB モード

BACKUP-DATA-AND-BLOB モードは、完全バックアップ以降に挿入・更新した全てのデータ（BLOB データを含む）を保護します。このモードでは、オンライン増分バックアップを取ることができ、全てのデータがバックアップファイルに格納されます。システム障害はジャーナルから完全にリカバリすることができ、ディスク障害も完全にリカバリすることができます。直前のバックアップを使用して、メディア障害時のデータベースを完全に（BLOB データを含めて）リストアすることができます。アクティブ・トランザクションが使用していないジャーナルブロックは、チェックポイントを取り、且つジャーナルファイルがバックアップされた後に再利用されます。

表領域の BLOB バックアップモード

DBMaster は、通常、バックアップモードの設定をデータベース全体に適用します。データベースの表領域は、全て同じバックアップモードになります。バックアップモードが BACKUP-DATA-AND-BLOB の場合、全てのデータ変更（BLOB データを含め）はジャーナルに記録されます。BLOB データをジャーナルに記録すると、大きいサイズのバックアップファイルを頻繁に作成してジャーナル領域をすぐ使い果たしてしまいます。

この方式は、BLOB データを一つも失うことができないときには必要ですが、多くの場合、バックアップしなくてもよい BLOB データがあります。このような場合、どのバックアップモードを選択するか判断が難しくなります。そのために、DBMaster は、表領域を作成するときに、表領域のバックアップモードを指定できるようにしています。

表領域にある BLOB データをバックアップする場合は、BACKUP BLOB ON オプションを使用して CREATE TABLESPACE 文を実行します。表領域の BLOB データをバックアップしない場合は、BACKUP BLOB OFF オプションを使用して CREATE TABLESPACE 文を実行します。表領域のバックアップモードは、データベースのバックアップモードと表領域のオプションの組み合わせによって次のようになります：

- データベースが BACKUP-DATA-AND-BLOB モードで走行し、表領域が BACKUP BLOB ON オプションで作成された場合、表領域の BLOB データはバックアップされます。
- データベースが BACKUP-DATA-AND-BLOB モードで走行し、表領域が BACKUP BLOB OFF オプションで作成された場合、表領域の BLOB データはバックアップされません。
- データベースが BACKUP-DATA モードで走行する場合は、表領域作成時のオプションに関わらず、表領域の BLOB データはバックアップされません。

表領域を作成するときに BACKUP BLOB ON または BACKUP BLOB OFF オプションを指定しないと、初期設定値として BACKUP BLOB ON になります。BACKUP-DATA-AND-BLOB モードでデータベースが走行していれば、表領域の全ての BLOB データの変更がジャーナルファイルに記録されます。

NOTE 差分バックアップを実行する場合、読み込み専用表領域にデータファイルはバックアップしません。表領域を読み込み専用に変更した後新しい完全バックアップは必要になります。

ファイルオブジェクト・バックアップ・モード

データベースの一般データと BLOB データのバックアップに加え、ファイルオブジェクトのバックアップを選択することができます。ファイルオブジェクトは、バックアップデーモンによって自動完全バックアップの際にのみバックアップされます。まずバックアップ・サーバーを起動し、完全バックアップ・スケジュールをセットし、バックアップ・ディレクトリをセットする必要があります。完全バックアップの設定についての詳細は、14.6節の「バックアップ・サーバー」を参照して下さい。

ファイルオブジェクトには、ユーザー・ファイルオブジェクトとシステム・ファイルオブジェクトの2種類があります。システム・ファイルオブジェクトのみバックアップすることもできますし、両方ともバックアップする、或いはしないことも可能です。dmconfig.ini のキーワード DB_BkFoM は、ファイルオブジェクトのバックアップ・モードを指定します。

- **DB_BkFoM = 0:** ファイルオブジェクトをバックアップしない。
- **DB_BkFoM = 1:** システム・ファイルオブジェクトのみバックアップする。
- **DB_BkFoM = 2:** システム・ファイルオブジェクトとユーザー・ファイルオブジェクト双方ともバックアップする。

ファイルオブジェクトをバックアップする時(DB_BkFoM = 1、2)、バックアップ・サーバーは、ファイルオブジェクトの全外部ファイルを DB_BkDir キーワードで指定したディレクトリのサブディレクトリの“fo”にコピーします。スケジュールは、DB_FBkTm と DB_FBkTv で指定した完全バックアップのスケジュールに基づきます。

⇒ 例

関連キーワードを含む dmconfig.ini ファイルからの引用:

```
[MyDB]
DB_BkSvr = 1 ; バックアップ・サーバーを起動させる
```

```
DB_FBKTm = 01/05/01 00:00:00      ; 2001 年 5 月 1 日の深夜に開始
DB_FBKTV = 1-00:00:00             ; 1 日間隔
DB_BkDir = /home/DBMaster/backup   ; バックアップ・ディレクトリ
DB_BkFoM = 2                      ; システム FO とユーザー FO 両方をバックアップする
```

ファイル・オブジェクトのバックアップ・モードが 2 なので、バックアップ・サーバーはデータベースの全外部ファイルオブジェクトを、“/home/DBMaster/backup/FO”ディレクトリにコピーします。FO サブディレクトリが存在しない場合、バックアップ・サーバーはそれを生成します。

FO サブディレクトリにあるファイルは、連続する番号に名前を付け替えられます。例えば、元の外部ファイルの名前が

“/DBMaster/mydb/fo/ZZ000123.bmp”の場合、バックアップ・サーバーはそれを FO サブディレクトリにコピーし、344 番目のファイルオブジェクトを意味する、'fo0000000344.bak' という名前に付け替えます。ソースの完全なファイル名とその新しい名前とのマッピングは、ファイルオブジェクトのマッピング一覧ファイル **dmFoMap.his** に保存されます。ファイルオブジェクトのマッピング一覧ファイルについての詳細は、14.7 節の「バックアップ履歴ファイル」を参照して下さい。

バックアップ・サーバーはまた、古いバージョンのファイルオブジェクトを **DB_BkOdr** で指定した古いバックアップ・ディレクトリにある FO サブディレクトリに移動します。

データベース管理者は、ファイルオブジェクトのバックアップを使用可能にすると、完全バックアップにより時間がかかる点を考慮する必要があります。完全バックアップ全体のコストには、(1)**DB_BkOdr** にセットしている場合、以前の完全バックアップのコピー；(2)全データベース・ファイルのコピー；(3)全ジャーナル・ファイルのコピー；(4)**DB_BkFoM** にセットしている場合、全ファイルオブジェクトのコピーが含まれます。また、バックアップ・エラーを防ぐために、**DB_BkDir** で指定したバックアップ・ディレクトリに全バックアップ・ファイルのために十分なスペースがあることを確認して下さい。

バックアップファイルの圧縮

データベースファイルは非常に大きくなることがあるので、バックアップファイルを保存するには大量の空きスペースが必要です。DBMaster は現在バックアップファイルの圧縮をサポートしています。dmconfig.ini にキーワード DB_BKZIP を設定することで、この機能を使用することが出来ます。

- **DB_BKZIP =1:** バックアップファイルを圧縮します。
- **DB_BKZIP =0:** バックアップファイルは圧縮されません。(デフォルト)

圧縮形式は GZIP なので、GZIP 互換ツールを使えば、圧縮されたファイルの読み取りができます。

NOTE バックアップファイルを有効にするようにDB_BKZIPを設定しても、FO ファイルは圧縮されません。

バックアップモードを設定する

バックアップモードは、いろいろな方法で設定することができます。dmconfig.ini 環境設定ファイルを編集する方法と、JServer Manager グラフィカルツールを使用する方法のいずれかの使い易い方法を採用して下さい。

データベースのバックアップモードを高位のバックアップ保護に変更する（例、NONBACKUP から BACKUP-DATA、BACKUP-DATA から BACKUP-DATA-AND-BLOB）と、ジャーナルの使用法に影響を与えます。ジャーナルは、バックアップモードを変更する前には記録していないデータ変更を記録しはじめます。結果として、バックアップモードを変更する場合は、完全バックアップ或いは差分バックアップを取ることが必要になります。これによって、リストア処理の過程でジャーナルファイルでデータベースを更新するための出発点が整います。

データベースのバックアップモードを低位のバックアップ保護に変更する（例、BACKUP-DATA または BACKUP-DATA-AND-BLOB から NONBACKUP）場合は、単にデータ変更のジャーナル記録を止めるだけなので、何もする必要がありません。DBMaster は、直前の完全バックアップ或いは差分バックアップを出発点として使用し、リストア処理の過程でバ

バックアップジャーナルファイルによってデータベースを更新します。しかしながら、低位のバックアップ保護に変更した後にデータベースをリストアすると、データ変更が幾つか失われるかもしれません。

バックアップモードは、dmconfig.ini ファイルか JServer Manager を使用してオフラインで変更することができます。バックアップモードはジャーナルの使用法に影響を与えるので、新しいバックアップモードでデータベースを起動する前に、オフライン完全バックアップを取る必要があります。オフラインでバックアップモードを変更するときは、自由にモードを変更することができますが、低位から高位のバックアップ保護に変更するときは、必ず完全バックアップを取らなければなりません。詳細については、次節のオフライン完全バックアップを参照してください。

バックアップモードは、dmSQL を使用してオンラインで変更することができます。バックアップモードの変更はジャーナルの使用法に影響を与えるので、低位から高位（例、NONBACKUP から BACKUP-DATA または BACKUP-DATA-AND-BLOB へ、あるいは BACKUP-DATA から BACKUP-DATA-AND-BLOB へ）のバックアップ保護の変更は、完全バックアップの開始（BEGIN BACKUP）と終了（END BACKUP）の間に変更しなければなりません。

⇒ 例

dmSQL を使ってバックアップ・モードを変更する:

```
dmSQL> BEGIN BACKUP;  
dmSQL> SET DATA BACKUP ON;  
dmSQL> END BACKUP DATAFILE;  
dmSQL> END BACKUP JOURNAL;
```

替わりに次の方法を使う:

```
dmSQL> BEGIN BACKUP;  
dmSQL> END BACKUP DATAFILE;  
dmSQL> SET DATA BACKUP ON;  
dmSQL> END BACKUP JOURNAL;
```

高位から低位のバックアップ保護に変更するときは、まず NONBACKUP モードに変更しなければなりません。例えば、BACKUP-DATA-AND-BLOB から BACKUP-DATA モードに変更するには、最初に NONBACKUP モードに変更し、次に低位から高位へのバックアップ保護の変更規則に従って

BACKUP-DATA モードに変更します。NONBACKUP への変更は、完全バックアップの開始と終了の間でなくてもいつでも行うことができます。

dmconfig.ini ファイルを使ってバックアップ・モードを設定する

データベースがオフラインのときは、dmconfig.ini ファイルの DB_BMode キーワードを使用して直接バックアップモードを変更することができます。次にデータベースを起動するときに、新しいバックアップモードが使用されます。オンライン中に DB_BMode キーワードの値を変更しても、データベースを再起動するまで有効ではありません。NONBACKUP から BACKUP-DATA または BACKUP-DATA-AND-BLOB モード、BACKUP-DATA から BACKUP-DATA-AND-BLOB モードに変更するときは、オフライン完全バックアップを取るのを忘れないでください。

☞ dmconfig.ini ファイルでバックアップモードを設定する:

1. データベース・サーバーで、テキスト・エディタを使ってdmconfig.ini ファイルを開きます。
2. バックアップ・モードを変更するデータベース・セクションを見つけます。
3. DB_BModeキーワードの値を次のいずれかの値にします:

```
0 - NONBACKUP mode
1 - BACKUP-DATA mode
2 - BACKUP-DATA-AND-BLOB mode
```

4. データベースを再起動します。

バックアップ・モードを変更するデータベース・セクションに DB_BMode キーワードが無いときは、DB_BMode キーワードを追加します。キーワードは、データベース・セクションの任意の位置に追加することができます。キーワードが無い場合は、初期値 0 (NONBACKUP モード) が用いられます。

dmSQL を使ってバックアップモードを設定する

データベースがオンライン中にバックアップ・モードを変更する場合は、dmSQL で SET 文を使用します。SET 文は、オンライン完全バックアップ或いは差分バックアップの間に実行します。設定した新しいバックアップ・モードは直ちに有効になります。

☛ dmSQL でバックアップモードを設定する:

1. バックアップ・モードを変更するデータベースに接続します。
2. BEGIN BACKUP文を使用してオンライン完全バックアップを開始します。
3. 完全バックアップを取っている間に、次のSET文のいずれかを実行してバックアップモードを変更します:

```
dmSQL> SET BACKUP OFF;  
dmSQL> SET DATA BACKUP ON;  
dmSQL> SET BLOB BACKUP ON;
```

4. END BACKUP DATAFILEとEND BACKUP JOURNALを実行して、オンライン完全バックアップを終了します。

SET BACKUP OFF 文は NONBACKUP モードに、SET DATA BACKUP ON 文は BACKUP-DATA モードに、SET BLOB BACKUP ON 文は BACKUP-DATA-AND-BLOB モードに対応します。

JConfiguration Tool、JServer Manager を使ってバックアップ・モードを設定する

データベースがオフラインのときはJConfiguration Tool か JServer Manager「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使用してバックアップ・モードを変更することができます。JConfiguration Tool、JServer Manager は、dmconfig.ini ファイルの DB_BMode キーワードの値を自動的に変更します。新しいバックアップモードは、次にデータベースを起動するときに使用されます。データベースがオンラインのときにバックアップモードを変更しても、データベースを再起動するまで、DB_BMode キーワードの値は有効になりません。NONBACKUP から BACKUP-DATA または BACKUP-DATA-AND-BLOB に、BACKUP-DATA から

BACKUP-DATA-AND-BLOB モードに変更する場合は、オフライン完全バックアップを取ることを忘れないでください。データベースがオンラインのときは、JServer Manager「ランタイムの設定」ダイアログを使用して直ちにバックアップ・モードを変更することもできます。JServer Manager を使用して、バックアップ・モードを設定する方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

14.5 オフライン完全バックアップ

オフライン完全バックアップは、オペレーティング・システムのコマンドを使用してデータベースをバックアップします。DBMaster でもこのオプションを提供していますが、バックアップ・サーバーの使用を推奨します。オフライン完全バックアップは、データベースが終了している必要があります。更に、バックアップの手順がより複雑です。

オフライン完全バックアップを取るためには、オペレーティング・システム上でのデータベース・ファイルの読み取り許可とバックアップ・ディレクトリへの書き込み許可があることが前提です。データベースの終了には、DBA 以上のセキュリティ権限が必要です。

NON-BACKUP、BACKUP-DATA、BACKUP-DATA-AND-BLOB のいずれのバックアップモードでも、オフライン完全バックアップを取ることができます。オフライン完全バックアップを使用することによって、データベースを終了した時点までデータベースをリストアすることができます。

JServer Manager を使用したオフライン完全バックアップではファイルオブジェクトはバックアップされないことに留意してください。ファイルオブジェクトは手動でコピーします。オフライン完全バックアップからデータベースをリストアする場合、必ず正確にファイルとディレクトリ構造を複製して下さい。JServer Manager を使用したオフライン完全バックアップの実行方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

dmSQL を使ったオフライン完全バックアップ

☞ dmSQL でオフライン完全バックアップを取る:

1. 全てのユーザーにデータベースを終了する時刻と、それ以前にデータベースから切断するように告知します。
2. データベースが起動している場合は、TERMINATE DB文でデータベースを終了します。その際にエラーが発生した場合は、問題を解決してデータベースを再起動し、再度終了します。
3. dmconfig.iniファイルを調べ、バックアップが必要な全てのファイルのディレクトリ (ファイルオブジェクトを含む) をリストアップします。
4. オペレーティング・システムを使用して、データベース・ファイル (データファイル、ジャーナルファイル、ファイルオブジェクト、dmconfig.iniを含む) をバックアップ・ディレクトリまたはバックアップ端末にコピーします。

14.6 バックアップ・サーバー

DBMaster は手でデータベースのバックアップを取る種々のツールや方法を提供していますが、定期的にバックアップを取る方法も知っておく必要があります。如何に信頼できる人でも、ときには忘れることがあります。データベースをバックアップする知識によっては、データの安全が損なわれることがあります。これを解決するために、DBMaster は、バックアップ・サーバーを使用して完全に自動化したオンライン完全、差分と増分バックアップを取る便利な方法を提供します。

バックアップ・サーバーは、バックグラウンドで走行し、定期的なスケジュールで、またはジャーナルファイルがフルになったときに、あるいはこの両方でオンライン完全、差分と増分バックアップを取ります。バックアップ・サーバーは、データベース・サーバーと相互に通信して、いつバックアップを取るか、増分バックアップのタイプは何か、どのバックアップ・オプションを変更するかを柔軟に判断します。バックアップ・サーバーは、データベース・サーバーと同時に起動し、バックアップ・サーバーを停止させるか、データベースを終了するまで走行し続けます。

完全バックアップを実行する時、バックアップ・サーバーは、前回の完全バックアップをバックアップ・ディレクトリから古いディレクトリにコピーします。そして、ジャーナルファイルと `dmconfig.ini` を含むデータベースの全ファイルをバックアップ・ディレクトリにコピーし、以前の完全バックアップを上書きします。

差分バックアップを実行する時、バックアップ・サーバーはデータ(DB と BB)ファイルだけコピーします。ジャーナルファイルは頻繁に変更されるからです。それで、差分バックアップを実行する場合、有効なジャーナルブロックだけはコピーされます。読み込み専用表領域にデータファイルは差分バックアップ以外です。

増分バックアップを実行する時、バックアップ・サーバーは、必要なジャーナルファイルをバックアップ・ディレクトリにコピーします。ユーザーは、バックアップ・ファイル名のフォーマットを指定してファイル名をセットします。

バックアップ・サーバーには、種々の構成オプションがあります。構成オプションは、バックアップ・ファイル名フォーマット、バックアップ・ディレクトリの場所、バックアップを取るスケジュール、時間間隔と完全バックアップ以後の差分バックアップの最大数、バックアップを取るときのジャーナルファイルの充満度、バックアップ・ファイルの保存方法等を指定します。

バックアップ・サーバーを起動する

DBMaster は、`dmconfig.ini` ファイルの `DB_BkSvr` キーワードの値が 1 の場合、バックアップ・サーバーを起動させます。DB_BkSvr の値が 0 の場合は、バックアップ・サーバーは起動しません。

DB_BkSvr キーワードを設定した後に、バックアップ・サーバーを明示的に起動させる必要はありません。DBMaster は、データベースを起動させると同時にバックアップ・サーバーも起動します。初期値は、バックアップ・サーバーを起動しません。

dmconfig.ini を使ってバックアップ・サーバーを起動する

データベースがオフライン時に、dmconfig.ini ファイルの DB_BkSvr キーワードで直接バックアップ・サーバーを起動させることができます。バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動する際に同時に起動します。データベースがオンラインのときは、dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_BkSvr の値を変更してもデータベースを再起動するまで有効にはなりません。

☞ dmconfig.ini ファイルでバックアップ・サーバーを起動させる:

1. データベース・サーバーで、テキスト・エディタを使ってdmconfig.ini ファイルを開きます。
2. バックアップ・サーバーを起動させるデータベース・セクションを見つけます。
3. DB_BkSvrキーワードを1にし、バックアップ・サーバーを起動可能にします。
4. データベースを再起動します。

dmSQL を使ってバックアップ・サーバーを起動する

データベースがオンラインするかどうか、ユーザーは dmSQL コマンドラインに以下のコマンドを使って動的なバックアップサーバーが起動させることができます。

```
dmSQL> Call SetSystemOption('BKSVR','1');
```

dmSQL ツールは dmconfig.ini ファイルの DB_BkSvr キーワードの値を自動に変更します。データベースがオフラインの時、バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動した際に同時に起動します。

バックアップサーバーは起動される場合、システムストアドプロシージャ SetSystemOption をコールして、バックアップサーバーに完全バックアップを実行させます。

```
dmSQL> Call SetSystemOption('STARTBACKUP','1')
```

完全バックアップの時間間隔を変更する構文は：

```
dmSQL> Call SetSystemOption('bkintv','Interval')
```


JConfiguration Tool、JServer Manager を使ってバックアップ・サーバーを起動する

データベースがオンラインするかどうか、JConfiguration Tool か JServer Manager 「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使用して動的なバックアップ・サーバーを起動させることができます。JConfiguration Tool、JServer Manager は、dmconfig.ini ファイルの DB_BkSvr キーワードの値を自動的に変更します。データベースがオフラインの時、バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動した際に同時に起動します。JServer Manager を使用して、バックアップ・サーバーを起動させる方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

差分バックアップのファイル名形式を設定する

バックアップのファイル名形式は、バックアップ・サーバーが差分バックアップに名前を付ける際に使用するフォーマットを指定することができます。以下のは差分バックアップのファイル名形式です：

DTimeStamp_DataFileName.dif(2) —差分バックアップ識別、これは必要なオプションです。

TimeStamp —Timestamp は 1970(00:00:00 GMT)1 月の秒数。です。

DataFileName —データファイルが属するデータベース名。

.dif — 全ての差分バックアップファイル・オブジェクトには、拡張子 **.dif** が付きます。差分バックアップソースファイルが完全バックアップに既存しないと、ファイルの拡張子は **.dif2** でなければなりません。

2009/12/01 14:11 にはじめの差分バックアップを実行した後、また差分バックアップファイル名を生成します。ファイル名は

D1259647860_DBSAMPLE5.BB.dif, D1259647860_DBSAMPLE5.DB.dif, D1259647860_DBSAMPLE5.SBB.dif と D1259647860_DBSAMPLE5.SDB.dif です。ジャーナルファイル名は D1259647860_DBSAMPLE5.JNL です。

増分バックアップのファイル名形式を設定する

バックアップのファイル名形式は、バックアップ・サーバーが増分バックアップに名前を付ける際に使用するフォーマットを指定することができます。バックアップ・ファイル名には、テキスト定数も、特殊な文字列で構成されたフォーマット・シーケンス（エスケープ・シーケンス）も含むことができます。

増分バックアップのファイル名は、少なくとも次の3つの特殊な文字列で構成されています。完全バックアップ ID、データベース名、バックアップ ID 番号です。バックアップ・サーバーは、バックアップ・シーケンスに増分ファイルの名前を付ける際に完全バックアップ ID を割当てます。データベースをリストアする時、DBMaster は完全バックアップ ID を使用してこれに属する増分バックアップファイルを適切に再生成します。バックアップ ID 番号は、バックアップ・シーケンスにある増分バックアップの相対位置を識別します。

フォーマット・シーケンスは、エスケープ文字、サイズ、フォーマット文字の3つの部分から構成されています。有効なフォーマット・シーケンスは次のとおりです。

% [x] F—完全バックアップ ID。変数 x は以下の 1~4 のフォーマットで表現される値のいずれかです。

1: 完全バックアップ ID は YYYYMMDD で表されます。例 20010917

2: 完全バックアップ ID は MMDD で表されます。例 0917

3: 完全バックアップ ID は MMDDhhmm で表されます。例 09171305

4: 完全バックアップ ID は DDhhmmss で表されます。例 17130558

% [n] B—ジャーナル・ファイル・バックアップ識別番号。

% [n] N—ジャーナル・ファイルが属するデータベース名。

% [n] Y—ジャーナル・ファイルがバックアップされた年。

% [n] M—ジャーナル・ファイルがバックアップされた月。

% [n] D—ジャーナル・ファイルがバックアップされた日。

エスケープ文字は%記号で表し、フォーマットシーケンスの始めを示します。バックアップファイル名のテキスト文字に%記号を含めるときは、2つの%記号（即ち%%）にします。%記号の後には、数字またはF、Y、M、D、B、Nのフォーマット文字が続きます。これ以外の文字が%記号の後にあると、DBMasterは不正なバックアップファイル名フォーマットとみなしエラーを返します。

サイズは、フォーマットシーケンスが生成する文字列の長さを1～9で指定します。フォーマットシーケンスが指定した長さより短い文字列を生成するときは、0を埋めて指定した長さに合せます。データベース名は名前の右側に0を埋め、その他は左側に0を埋めます。フォーマットシーケンスが指定した長さより長い文字列を生成するときは、切り捨てます。データベース名は右側を切り捨て、その他は左側を切り捨てます。長さを囲う[]は、長さの指定がオプションであることを示します。実際にフォーマットシーケンスを与えるときに、[と]を入力してはいけません。長さを指定しないときは、フォーマットシーケンスが生成する文字列全体を使用します。

フォーマット文字は、フォーマットシーケンスが生成する文字列のタイプを指定します。フォーマット文字は、F、Y、M、D、B、Nのいずれかでなければなりません。他の文字を使用すると、DBMasterは不正なバックアップファイル名フォーマットとみなしエラーを返します。正しいフォーマット文字であっても、エスケープ文字の直後あるいはエスケープ文字と数字の直後になれば、テキスト文字とみなされます。

年・月・日はシステムの日付から取られるので、システムの日付が合っていれば、年・月・日も正しくなります。バックアップ識別番号は、バックアップを取る一連のジャーナルファイルの順序番号です。DBMasterは、バックアップ・サーバーが各ジャーナルファイルをバックアップするごとに、自動的に識別番号を付けます。

バックアップファイル名フォーマットは、dmconfig.ini ファイルのDB_BkFrmキーワードで指定します。バックアップファイル名フォーマットを指定しないときは、初期設定のフォーマット<I><TimeStamp><_><DB_BKFRM>, 例: I1234567890_%2F%4N%4B.JNLを使用します。バックアップファイル名フォーマットが生成するファイル名の長さは、255文字以下でなければなりません。

バックアップファイル名フォーマットは、いろいろな方法で設定することができます。環境設定テキスト・ファイルを直接編集するか、或いは JServer Manager ツールを使用するか、いずれかの使いやすい方法で行います。

dmconfig.ini を使ったバックアップのファイル形式の設定

データベースがオフラインのときは、dmconfig.ini ファイルの DB_BkFrm キーワードに直接バックアップのファイル名形式を設定することができます。バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動するときに、設定したバックアップのファイル名形式を全てのバックアップ・ジャーナルファイルに適用します。データベースがオンラインのときに DB_BkFrm キーワードの値を変更しても、データベースを再起動しなければ有効にはなりません。

☛ dmconfig.ini でバックアップのファイル名形式を設定する:

1. データベース・サーバーのコンピュータ上でASCIIテキストエディタを使用してdmconfig.iniファイルを開きます。
2. バックアップのファイル名形式を設定するデータベースのセクションを見つけます。
3. DB_BkFrmキーワードにバックアップのファイル名形式の文字列を設定します。

NOTE 文字列には任意のフォーマットシーケンスとテキスト文字を含めることができますが、結果として得られるファイル名は255字以下にしなければなりません。

4. データベースを再起動すると、設定したバックアップのファイル名形式を使用開始します。

JConfiguration Tool、JServer Manager を使ったバックアップのファイル名形式の設定

データベースがオンラインであるかオフラインであるかに関わらず、JServer Manager グラフィックユーティリティを使用してバックアップのファイル名形式を設定することができます。JConfiguration Tool、JServer Manager は、dmconfig.ini の DB_BkFrm キーワードの値を自動的に変更します。バックア

ップ・サーバーは、次にデータベースを起動したときに、このバックアップのファイル名形式を全てのバックアップ・ジャーナルファイルに適用します。JServer Manager を使用したバックアップのファイル名形式の設定方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

バックアップ・ディレクトリを設定する

バックアップ・ディレクトリは、バックアップ・ジャーナルファイルを何処に置くかを指定します。バックアップ・ディレクトリは、既に存在するディレクトリでなければなりません。バックアップ・ディレクトリが無いときは、事前にオペレーティング・システムを使用して作成しておきます。バックアップ・ディレクトリを、データベースとは別のディスクに作成すると、メディア障害が発生した際に、データベース・ファイルとバックアップファイルの両方が失われてしまうのを防ぐことができます。

バックアップ・ディレクトリは、dmconfig.ini ファイルの DB_BkDir キーワードで定義します。DB_BkDir キーワードには、バックアップ・ディレクトリの絶対パスまたは相対パスを指定します。バックアップ・ディレクトリを指定しない場合は、初期設定の「backup」ディレクトリがデータベース・ディレクトリの下に作成されます。（データベース・ディレクトリは、dmconfig.ini ファイルの DB_DbDir キーワードで指定します。）バックアップ・ディレクトリのパス名は、255 字以内でなければなりません。

複数のデータベースが同じディレクトリにある場合は、初期設定のバックアップ・ディレクトリを利用しないようにします。この場合、データベースのバックアップ履歴情報が別のデータベースによって上書きされて、一方または双方のバックアップが使用不能の状態になります。このような問題をさけるためには、データベースを別々のデータベース・ディレクトリに入れるという方法と、各データベースのバックアップ・ディレクトリを別々に指定するという方法がありますが、前者の方法がより望ましいです。こうすることで、各ファイルがどのデータベースに属するかを正確に知ることができるようになります。

バックアップ・ディレクトリは、いろいろな方法で設定することができます。dmconfig.ini 環境設定ファイルを編集する方法と、JServer Manager グラフィカルツールを使用する方法のいずれかの使い易い方法を採用して下さい。

dmconfig.ini を使ったバックアップ・ディレクトリの設定

データベースのオフライン時に、dmconfig.ini ファイルの DB_BkDir キーワードに直接バックアップ・ディレクトリを指定することができます。次にデータベースが起動するときに、バックアップ・サーバーが設定したディレクトリをバックアップ・ディレクトリとして使用します。データベースのオンライン時に、DB_BkDir キーワードの値を変更しても、データベースを再起動するまで、その変更は有効にはなりません。

☞ dmconfig.ini ファイルでバックアップ・ディレクトリを設定する:

1. データベース・サーバーで、テキスト・エディタを使って dmconfig.ini ファイルを開きます。
2. バックアップ・ディレクトリを設定するデータベースの構成セクションを見つけます。
3. DB_BkDir キーワードに既存のバックアップ・ディレクトリ名の文字列を指定します。
4. データベースを再起動すると、設定したバックアップ・ディレクトリが有効になります。

dmSQL を使ったバックアップ・ディレクトリオンラインの設定

SetSystemOption 文を使用すると、データベースの起動中のみバックアップ・ディレクトリを変更することができます。典型的な構文は、次のとおりです。

```
CALL SetSystemOption('bkdir', 'path')
```

path には、新しいバックアップ・ディレクトリを指定します。指定する文字列のサイズは、255 文字以下です。

☞ 例

dmSQL コマンド・プロンプトに次のように入力し、ディレクトリのパスを E:/storage/database/backup/WebDB に変更します。

```
dmSQL> CALL SetSystemOption('bkdir', 'E:/storage/database/backup/WebDB');
```

JConfiguration Tool、JServer Manager を使ったバックアップ・ディレクトリの設定

データベースがオフラインのときは、JConfiguration Tool か JServer Manager 「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使用してバックアップ・ディレクトリを設定することができます。JConfiguration Tool、JServer Manager は、dmconfig.ini の DB_BkDir キーワードの値を自動的に変更します。バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動したときに、このディレクトリをバックアップ・ディレクトリとして使用します。データベースがオンラインのときは、JServer Manager 「ランタイムの設定」ダイアログを使用してバックアップ・ディレクトリを直ちに変更することもできます。いずれの場合も、JServer Manager は、新しいバックアップ・ディレクトリにも、バックアップ履歴ファイルのコピーを作成します。JServer Manager を使用したバックアップ・ディレクトリの設定方法については、『JServer Manager ユーザーガイド』を参照して下さい。

複数のバックアップ・パスを設定する

DBMaster は、ユーザーのために複数のバックアップ・ファイルもサポートします。この機能はユーザーがバックアップ・パスに保存しようとするときには便利ですが、バックアップ・パスは完了するバックアップに対して十分な領域を提供することはありません。複数のバックアップ・オプションが設定されている場合、DBMaster は 2 次バックアップ場所にバックアップするように残りのデータを切り替えるため、バックアップを正しく実行できます。完全バックアップまたは、差分、増分バックアップの複数のバックアップ・パスを使用できます。複数のバックアップ・パスを使用して情報をバックアップしているとき、DBMaster には次の制約があります：

- ・ データベース・システムがファイルのバックアップを試みているとき、各ファイルに対して 1 つずつパスにファイルを保存しようとします。例えば、ファイルをバックアップ・ディレクトリ 1 に保存しているとき、ディレクトリにファイルを保存するのに必要な領域がない場合、ファイルはバックアップ・ディレクトリ 2 に切り替えられます。すべてのバックアップ・ディレクトリが一杯であると、エラー・メッセージが返されます。

- ・ スレーブ・サイトには、1つのバックアップ・ディレクトリをファイルのバックアップに使用できます。
- ・ FO は、最初のバックアップ・ディレクトリにバックアップする必要があります。
- ・ バックアップ・パスの最大数は 32 です。

➤ 例:

複数のバックアップ・パスを設定しているとき、DBMaster は次の構造に適合します:

```
DB_BKDIR = <BKDIR 1> <SIZE 1> < BKDIR 2> <SIZE 2> < BKDIR 3> <SIZE 3>...  
< BKDIR n > : n のバックアップパス  
< SIZE n > : n のバックアップパスのサイズ(単位あたり8k)
```

従って、データベース DB1 に対して複数のバックアップ・パスを設定しているとき、

DB_BKDIR にパスを設定する必要があります。

```
DB_BKDIR = /home/usr/dbmaster/bk 5000 /home2/backup 1000
```

home/usr/dbmaster/bk の空き領域が一杯のとき、データベースは home2/backup にバックアップされます。

古いディレクトリを設定する

古いディレクトリは、バックアップ・サーバーが以前の完全バックアップ・ファイルを配置する場所を指定します。メディア障害の際にデータベースとバックアップ・ファイルの両方を消失することが無いように、データベースとは別のディスクを選択する必要があります。

dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_BkOdr で、古いディレクトリを設定します。指定しない場合、バックアップ・サーバーは以前の完全バックアップ・ファイルをバックアップしません。

dmconfig.ini を使って古いディレクトリをセットする

dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_BkOdr に、バックアップ・サーバーが使用する古いディレクトリを直接セットすることができます。次回データベースを起動する際、バックアップ・サーバーは古いディレクトリとし

てこのディレクトリを使用します。データベースがオンラインであれば、データベースを再起動するまで、キーワード `DB_BkOdr` の値の変更は無効です。

JConfiguration Tool、JServer Manager を使った古いディレクトリの設定

データベースがオフラインの場合、JConfiguration Tool か JServer Manager 「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使って、以前のバックアップのためのディレクトリをセットすることができます。JConfiguration Tool、JServer Manager は、`dmconfig.ini` ファイルの `DB_BkOdr` キーワードの値を自動的に変更します。次にデータベースを起動する際、バックアップ・サーバーはバックアップ・ディレクトリ同様、このディレクトリを使用します。JServer Manager を使用した古いディレクトリの設定方法については、「*JServer Manager ユーザーガイド*」を参照して下さい。

差分バックアップ設定

差分バックアップ・スケジュールは、バックアップ・サーバーがオンライン差分バックアップを実行するタイミングを指定します。スケジュールは、バックアップ開始日時と、それ以降にバックアップが実行される時間間隔で構成されています。バックアップ開始日時は、バックアップ・サーバーが最初の差分バックアップを実行する日付と時刻を表しています。時間間隔は、次の増分バックアップまでの時間を表しています。

バックアップ開始日時は、`dmconfig.ini` ファイルのキーワード `DB_FBKTM` で指定します。キーワード `DB_FBKTM` に、`yy/mm/dd hh:mm:ss` 形式で日付と時刻を入力して下さい。初期設定値はありません。但し、バックアップ・サーバーを使用するために JServer Manager を使用する場合、JServer Manager は初期設定値を設け、この値を `dmconfig.ini` ファイルに書き込みます。

時間間隔は、`dmconfig.ini` ファイルのキーワード `DB_DBKTV` で指定します。始めのバックアップは `DB_FBKTM + DB_DBKTV` で終了されます。キーワード `DB_DBKTV` に、`d-hh:mm:ss` 形式で時間間隔を入力して下さい。初期設定値はありません。但し、バックアップ・サーバーを使用するために JServer

Manager を使用する場合、JServer Manager は初期設定値 1-00:00:00 を設定し、この値をファイルに書き込みます。

完全バックアップ以後の差分バックアップの最大数はキーワード **DB_DBKMX** で指定します。差分バックアップの数は完全バックアップ以後で **DB_DBKMX** を超える場合、バックアップサーバーは古い差分バックアップを削除します。

dmconfig.ini を使った差分バックアップの設定

データベースがオフラインの場合、dmconfig.ini ファイルのキーワード **DB_BkTim** と **DB_BkItv** を使ってバックアップ・サーバーが利用するスケジュールを設定することができます。次回データベースを起動する時、バックアップ・サーバーは、差分バックアップ・スケジュールにこの設定を使います。データベースがオンラインの場合、データベースを再起動するまで、キーワード **DB_BkTim** と **DB_BkItv** の値の変更は無効です。

☞ dmconfig.ini を使った差分バックアップスケジュールを設定：

1. データベース・サーバーで、ASCIIテキスト・エディタを使って dmconfig.ini ファイルを開きます。
2. バックアップ・スケジュールを設定するデータベースのセクションを見つけます。
3. yy/mm/dd hh:mm:ss形式を使って、日付と時刻のキーワード **DB_FBKTM**の値を指定します。
4. ndays-HH:MM:SS形式を使って、時間間隔のキーワード **DB_DBKTV**の値を指定します。
5. データベースを再起動します。

dmSQL を使った差分バックアップ設定の変更

バックアップサーバーを起動するため SetSystemOption コマンドが使用できます。普通の構文は：

```
dmSQL> CALL SETSYSTEMOPTION('BKSVR','1');
```

バックアップサーバーを起動した場合、システムストアプロシージャ **SetSystemOption** をコールして、バックアップサーバーに差分バックアップを実行させます。

```
dmSQL> Call SetSystemOption('STARTBACKUP','3')
```

差分バックアップの時間間隔を変更する構文は：

```
dmSQL> Call SetSystemOption('dbktv','Interval')
```

JServer Manager を使った差分バックアップの設定

データベースがオフラインの場合、JConfiguration Tool か JServer Manager 「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使ってバックアップが使用する増分バックアップ・スケジュールを設定することができます。

JConfiguration Tool、JServer Manager は、自動的に dmconfig.ini ファイルのキーワード **DB_FBKTM** と **DB_DBKTV** の値を変更します。次回データベースを起動する時、バックアップ・サーバーは、差分バックアップ・スケジュールにこの設定を使います。データベースがオンラインの場合、JServer Manager 「ランタイムの設定」ダイアログを使用して直ちにバックアップ・スケジュールを変更することもできます。JServer Manager を使用した差分バックアップの設定方法については、「*JServer Manager ユーザーガイド*」を参照して下さい。

増分バックアップ設定

増分バックアップ・スケジュールは、バックアップ・サーバーがオンライン増分バックアップを実行するタイミングを指定します。スケジュールは、バックアップ開始日時と、それ以降にバックアップが実行される時間間隔で構成されています。バックアップ開始日時は、バックアップ・サーバーが最初の増分バックアップを実行する日付と時刻を表しています。時間間隔は、次の増分バックアップまでの時間を表しています。

定期スケジュールに加え、後述するジャーナル・トリガー値も合わせて使用することが可能です。ジャーナル・トリガー値は、ジャーナルファイルが指定した割合に達した時に、データベースのバックアップを行います。これら2種類のバックアップを組み合わせることができます。定期スケジュールを定義しない場合、バックアップ・サーバーは、特定のタイミング

でデータベースをバックアップすることはありません。但し、ジャーナル・ファイルが一杯になった場合には、増分バックアップを実行します。

バックアップ開始日時は、dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_BkTim で指定します。キーワード DB_BkTim に、yy/mm/dd hh:mm:ss 形式で日付と時刻を入力して下さい。初期設定値はありません。但し、バックアップ・サーバーを使用するために JServer Manager を使用する場合、JServer Manager は初期設定値を設け、この値を dmconfig.ini ファイルに書き込みます。

時間間隔は、dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_BkItv で指定します。キーワード DB_BkItv に、d-hh:mm:ss 形式で時間間隔を入力して下さい。初期設定値はありません。但し、バックアップ・サーバーを使用するために JServer Manager を使用する場合、JServer Manager は初期設定値 1-00:00:00 を設定し、この値をファイルに書き込みます。

DBMaster には、増分バックアップ・スケジュールを設定する方法がいくつかあります。dmconfig.ini 環境設定ファイルを編集する方法、JConfiguration Tool を使用する方法、JServer Manager を使用する方法のいずれかの使い易い方法を採用して下さい。

dmconfig.ini を使った増分バックアップの設定

データベースがオフラインの場合、dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_BkTim と DB_BkItv を使って直接バックアップ・サーバーが利用するスケジュールを設定することができます。次回データベースを起動する時、バックアップ・サーバーは、増分バックアップ・スケジュールにこの設定を使います。データベースがオンラインの場合、データベースを再起動するまで、キーワード DB_BkTim と DB_BkItv の値の変更は無効です。

⇒ dmconfig.ini ファイルを使ってバックアップ・スケジュールを設定する:

1. データベース・サーバーで、テキスト・エディタを使ってdmconfig.ini ファイルを開きます。
2. バックアップ・スケジュールを設定するデータベースのセクションを見つけます。
3. yy/mm/dd hh:mm:ss形式を使って、日付と時刻のキーワードDB_BkTim の値を指定します。

4. d-hh:mm:ss形式を使って、時間間隔のキーワードDB_BkItvの値を指定します。
5. データベースを再起動します。

dmSQL を使った増分バックアップ設定の変更

SetSystemOption 文を使用すると、データベースの起動中に増分バックアップの起動時刻と起動間隔を変更することができます。増分バックアップの起動時刻を変更する典型的な構文は、次のとおりです。

```
CALL SetSystemOption('bktim', 'StartTime')
```

増分バックアップの起動間隔を変更する典型的な構文は、次のとおりです。

```
CALL SetSystemOption('bkitv', 'Interval')
```

StartTime は、増分バックアップが最初に起動する時刻を意味し、そのフォーマットは YY:MM:DD HH:MM:SS です。*Interval* は、増分バックアップが作動する時間間隔を意味し、そのフォーマットは D-HH:MM:SS です。

バックアップサーバーを起動した場合、システムストアプロシージャ **SetSystemOption** をコールして、バックアップサーバーに増分バックアップを実行させます。

```
dmSQL> Call SetSystemOption('STARTBACKUP', '2')
```

➡ 例

dmSQL コマンド・プロンプトに次のように入力し、増分バックアップの間隔を 1 時間に設定します。

```
dmSQL> CALL SetSystemOption('bkitv', '0-1:00:00');
```

JConfiguration Tool、JServer Manager を使った増分バックアップの設定

データベースがオフラインの場合、JConfiguration Tool か JServer Manager 「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使ってバックアップが使用する増分バックアップ・スケジュールを設定することができます。

JConfiguration Tool、JServer Manager は、自動的に dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_BkTim と DB_BkItv の値を変更します。次回データベースを起動する時、バックアップ・サーバーは、増分バックアップ・スケジュールにこの設定を使います。データベースがオンラインの場合、JServer Manager

「ランタイムの設定」ダイアログを使用して直ちにバックアップ・スケジュールを変更することもできます。JServer Manager を使用した増分バックアップの設定方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

ジャーナル・トリガー値を設定する

ジャーナル・トリガー値は、ジャーナルファイルが指定した割合まで書き込まれたときに、バックアップ・サーバーがオンライン増分バックアップを取るジャーナルファイルの割合(%)の値です。ジャーナル・トリガー値とバックアップ・スケジュールを組み合わせて、ジャーナルファイルが指定パーセントに達した時点に加え、定期的にデータベースをバックアップすることができます。

ジャーナル・トリガー値は、dmconfig.ini ファイルの DB_BkFul キーワードで指定します。DB_BkFul キーワードの値は、50～100 の範囲内の整数値または 0 です。50～100 は、バックアップの実行を引き起すジャーナルファイルに書き込まれた割合(%)を表します。0 はジャーナルファイルが完全に一杯になったときにバックアップを取ります。0 と 100 は実質的に同じです。どちらもジャーナルファイルが完全に一杯（100%）になったときにバックアップを取ります。ジャーナル・トリガー値を指定しない場合、バックアップ・サーバーは初期値 0 を採用します。

ジャーナル・トリガー値は、いろいろな方法で設定することができます。dmconfig.ini 環境設定ファイルを編集する方法と、JServer Manager グラフィカルツールを使用する方法のいずれかの使い易い方法を採用して下さい。

dmconfig.ini を使ったジャーナル・トリガー値の設定

データベースがオフラインのときは、dmconfig.ini ファイルの DB_BkFul キーワードに直接ジャーナル・トリガー値を設定することができます。バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動するときに、設定したジャーナル・トリガー値を使用します。データベースがオンラインのときに DB_BkFul キーワードの値を変更しても、データベースを再起動するまで有効にはなりません。

☞ **dmconfig.ini** ファイルでジャーナルトリガー値を設定する:

1. データベース・サーバーで、テキスト・エディタを使ってdmconfig.ini ファイルを開きます。
2. ジャーナル・トリガー値を設定するデータベースのセクションを見つけます。
3. DB_BkFulキーワードの値を、50～100の範囲内の整数値、又は0にします。
4. データベースを再起動します。

dmSQL を使ったジャーナル・トリガー値の変更

SetSystemOption 文を使用すると、データベースの起動中のみジャーナル・トリガー値を変更することができます。典型的な構文は、次のとおりです。

```
CALL SetSystemOption('bkful', 'n')
```

n には、0 或いは 50～100 の間の数値を指定します。*n* を 0 に設定すると、ジャーナル・ファイルが一杯になった時にバックアップ・サーバーが作動します。*n* を 50～100 の間の数値に指定すると、ジャーナル・ファイルの割合が指定した値に達した時に、バックアップ・サーバーが作動します。

☞ 例

dmSQL コマンド・プロンプトに次のように入力し、ジャーナル・トリガー値を 75% に設定します。

```
dmSQL> SetSystemOption('bkful', '75');
```


JConfiguration Tool、JServer Manager を使ったジャーナル・トリガー値の設定

データベースがオフラインのときは、JConfiguration Tool か JServer Manager 「データベース起動の高度な設定」 ダイアログを使用してジャーナルトリガー値を設定することができます。JConfiguration Tool、JServer Manager は、dmconfig.ini ファイルの DB_BkFul キーワードの値を自動的に変更します。バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動したときに、この設定を新しいジャーナルトリガー値として使用します。データベースがオンラインのときは、JServer Manager 「ランタイムの設定」 ダイアログを使用し

て直ちにジャーナトリガー値を変更することもできます。JServer Manager を使用したジャーナル・トリガー値の設定方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

コンパクト・バックアップ・モードを設定する

コンパクト・バックアップ・モードは、バックアップ・サーバーがオンライン増分或いは差分バックアップを取るときに、ジャーナルファイル全体をバックアップせずに、フルジャーナルブロックだけをバックアップします。コンパクト・バックアップは、データベースのリストアに必要な無いジャーナルブロックは無視し、必要なジャーナルブロックだけをバックアップします。コンパクト・バックアップ・モードを使用すると、バックアップ領域を節約しますが、データベースのリストアにはより多くの時間がかかります。

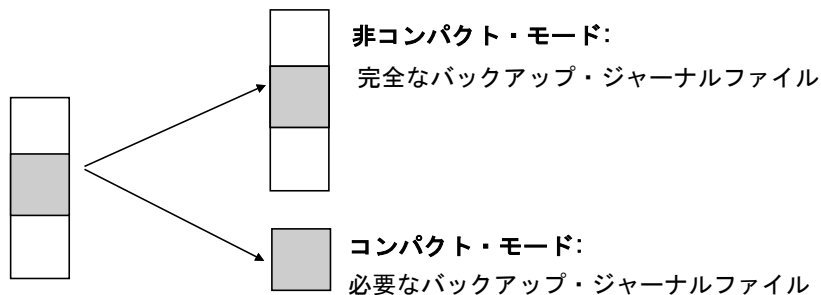

コンパクト・バックアップ・モードは、dmconfig.ini ファイルの DB_BkCmp キーワードで指定します。DB_BkCmp キーワードの値は 0 或いは 1 です。1 はコンパクト・バックアップ・モードを有効にし、0 は無効にします。このキーワードの値を指定しない場合は、初期値 1（有効）を使用します。

コンパクト・バックアップ・モードは、いろいろな方法で設定することができます。dmconfig.ini 環境設定ファイルを編集する方法と、JServer Manager グラフィカルツールを使用する方法のいずれかの使い易い方法を採用して下さい。

dmconfig.ini を使ったコンパクト・バックアップモードの設定

データベースがオフラインのときは、dmconfig.ini ファイルの DB_BkCmp キーワードで直接コンパクト・バックアップ・モードを設定することができます。バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動するときに、設定したコンパクト・バックアップ・モードを使用します。データベースがオンラインのときに DB_BkCmp キーワードの値を変更しても、データベースを再起動するまで有効にはなりません。

⇒ dmconfig.ini ファイルでコンパクト・バックアップ・モードを設定する:

1. データベース・サーバーで、テキスト・エディタを使ってdmconfig.ini ファイルを開きます。
2. コンパクト・バックアップ・モードを設定するデータベース・セクションを見つけます。
3. コンパクト・バックアップ・モードを有効にする場合はDB_BkCmp キーワードの値を1に、無効にする場合は0にします。
4. データベースを再起動します。

JConfiguration Tool、JServer Manager を使ったコンパクト・バックアップ・モードの設定

データベースがオフラインのときは、JConfiguration Tool か JServer Manager 「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使用してコンパクト・バックアップ・モードを設定することができます。JConfiguration Tool、JServer Manager は、dmconfig.ini ファイルの DB_BkCmp キーワードの値を自動的に変更します。バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動したときに、この設定を新しいコンパクト・バックアップ・モードとして使用します。データベースがオンラインのときは、JServer Manager 「ランタイムの設定」ダイアログを使用して直ちにコンパクトバックアップモードを変更することもできます。JServer Manager を使用したコンパクト・バックアップ・モードの設定方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

完全バックアップ・スケジュール

完全バックアップ・スケジュールは、バックアップ・サーバーがオンライン完全バックアップを実行する日時を指定します。そのスケジュールは、開始日時と時間間隔の2つの部分で構成されています。バックアップ開始日時は、バックアップ・サーバーが最初の完全バックアップを実行する日付と時刻を決定します。時間間隔は、それ以降の完全バックアップの間隔を決定します。

データベースのバックアップに、増分と完全（差分）バックアップ・スケジュールを組み合わせたことができます。完全バックアップ・スケジュールを指定しない場合、バックアップ・サーバーは定期的に完全バックアップを行いません。

バックアップ開始日時は、dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_FBkTm で指定します。キーワード DB_FBkTm に日付と時刻を yy/mm/dd hh:mm:ss 形式で入力して下さい。初期設定値はありません。

時間間隔は、dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_FBkTv で指定します。キーワード DB_FBkTv に時間間隔を d-hh:mm:ss フォーマットで入力して下さい。初期設定値はありません。

dmconfig.ini を使った完全バックアップ・スケジュールの設定

データベースがオフラインの場合、dmconfig.ini ファイルのキーワード DB_FBkTm と DB_FBkTv に直接、完全バックアップ・スケジュールを設定することができます。次回データベースを起動する際、バックアップ・サーバーは完全バックアップ・スケジュールにこれらの設定を使用します。データベースがオンラインの場合、キーワード DB_FBkTm と DB_FBkTv の変更はデータベースを再起動するまで反映されません。

🔗 dmconfig.ini ファイルを使ってバックアップ・スケジュールを設定する:

1. データベース・サーバーで、テキスト・エディタを使ってdmconfig.ini ファイルを開きます。
2. バックアップ・スケジュールを設定するデータベース・セクションを見つけます。

3. yy/mm/dd hh:mm:ss形式を使って、日付と時刻のキーワードDB_FBkTmの値を指定します。
4. d-hh:mm:ss形式を使って、時間間隔のキーワードDB_FBkTvの値を指定します。
5. データベースを再起動します。

JConfiguration Tool、JServer Manager を使った完全バックアップ・スケジュールの設定

データベースがオフライン時に、JConfiguration Tool か JServer Manager「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使って完全バックアップのスケジュールを設定することができます。JConfiguration Tool、JServer Manager は自動的に dmconfig.ini ファイルの DB_FBkTm と DB_FBkTv キーワードの値を修正します。次にデータベースを起動する際に、新しい完全バックアップ・スケジュールが適用されます。JServer Manager を使用した完全バックアップ・スケジュールの設定方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

ファイルオブジェクトのバックアップ・モード

ファイルオブジェクト・バックアップ・モードは、完全バックアップの際にファイルオブジェクトをバックアップさせるかどうかを決定します。システム・ファイルオブジェクトのみをバックアップ、又はシステム・ファイルオブジェクトとユーザー・ファイルオブジェクト両方をバックアップのいずれかを選択することもできます。

ファイルオブジェクト・バックアップ・モードを設定する方法はいくつかあります。データベースの起動時に環境設定ファイルのキーワード DB_BkFoM が参照されますが、ランタイム時に dmSQL や JServer Manager を使ってその設定を変更することもできます。

バックアップ・サーバーは、以前のバックアップを DB_BkOdr で指定した古いディレクトリに移動します。

ファイルオブジェクトのバックアップを使用可能にすると、完全バックアップにより時間がかかります。完全バックアップ全体のコストには、

(1)DB_BkOdr にセットしている場合、以前の完全バックアップのコピー、(2)全データベース・ファイルのコピー、(3)全ジャーナル・ファイルのコピー、(4)DB_BkFoM にセットしている場合、全ファイルオブジェクトのコピーが含まれます。また、バックアップ・エラーを防ぐために、DB_BkDir(必要な場合は DB_BkOdr も)で指定したバックアップ・ディレクトリに全バックアップ・ファイルのために十分なスペースがあることを確認して下さい。

ファイルオブジェクトは、完全バックアップが実行された時にバックアップ・ディレクトリに生成された FO ディレクトリにコピーされます。ファイルオブジェクトは、バックアップ・ファイルオブジェクト・ディレクトリにコピーされる際に、順番に名前が付けられます。*fo* サブディレクトリにあるファイルの名前は、FO で始まり 10 桁の通し番号が付きます。バックアップしたファイル・オブジェクトには、全て拡張子.BAK が付きます。元のファイル名とパスとバックアップしたファイル名の間のマッピングは、ファイルオブジェクトのマッピング・ファイル *dmFoMap.his* に記録されます。

バックアップされたファイルオブジェクトのマッピング・ファイル

ファイルオブジェクトのマッピングファイル *dmFoMap.his* は、*「DB_BkDir/FO」* ディレクトリに生成されます。このファイルは、単なるテキストファイルです。外部ファイル名とバックアップされたファイル名を記録されています。その形式は以下のとおりです。

```
Database Name: MYDB
Begin Backup FO Time: 2001.5.13 2:33
FO Backup Directory: /DBMaster/mydb/backup/FO (i.e. DB_BkDir/FO)
[Mapping List]
s, fo0000000000.bak, "/DBMaster/mydb/fo/ZZ000001.bmp"
u, fo0000000001.bak, "/home2/data/image.jpg"
....
s, fo0000002345.bak, "/DBMaster/mydb/fo/ZZ00AB32.txt"
```

[Mapping List]の前の内容は、ユーザーの参照のための説明です。[Mapping List]の後ろの各行は、ファイルオブジェクトの種類(s=システム・ファイルオブジェクト、u=ユーザー・ファイルオブジェクト)、FO サブディレクトリにある新しいファイル名、その元のファイル名とパスを表します。この

マッピングファイルは、ファイルオブジェクトのリストア時に必要になります。

dmconfig.ini を使ったファイルオブジェクト・バックアップ・モードの設定

dmconfig.ini のキーワード DB_BkFoM は、ファイルオブジェクトのバックアップ・モードを指定します。

- **DB_BkFoM = 0:** ファイルオブジェクトをバックアップしない。
- **DB_BkFoM = 1:** システム・ファイルオブジェクトのみバックアップする。
- **DB_BkFoM = 2:** システム・ファイルオブジェクトとユーザー・ファイルオブジェクト双方ともバックアップする。

ファイルオブジェクトをバックアップする時(DB_BkFoM = 1、2)、バックアップ・サーバーは、ファイルオブジェクトの全外部ファイルを DB_BkDir キーワードで指定したディレクトリのサブディレクトリの“fo”にコピーします。スケジュールは、DB_FBkTm と DB_FBkTv で指定した完全バックアップのスケジュールに基づきます。

☞ 例

関連キーワードを含む dmconfig.ini ファイルからの引用:

```
[MyDB]
DB_BkSvr = 1                ; バックアップ・サーバーを起動させる
DB_FBkTm = 01/05/01 00:00:00 ; 2001 年 5 月 1 日の深夜に開始
DB_FBkTv = 1-00:00:00       ; 1 日間隔
DB_BkDir = /home/DBMaster/backup ; バックアップ・ディレクトリ
DB_BkFoM = 2                ; システム FO とユーザー FO 両方をバックアップする
```

ファイル・オブジェクトのバックアップ・モードが 2 なので、バックアップ・サーバーはデータベースの全外部ファイルオブジェクトを、“/home/DBMaster/backup/FO”ディレクトリにコピーします。FO サブディレクトリが存在しない場合、バックアップ・サーバーはそれを生成します。

dmSQL を使ったファイルオブジェクト・バックアップ・モードの設定

SetSystemOption 文を使用すると、データベースの起動中のみファイルオブジェクト・バックアップ・モードを変更することができます。ファイルオブジェクト・バックアップ・モードを変更する典型的な構文は、次のとおりです。

```
CALL SetSystemOption('bkfom', 'n')
```

n には、0 又は 1、或いは 2 を指定します。*n* を 0 に設定すると、ファイルオブジェクト・バックアップ・モードは OFF になります。*n* を 1 に設定すると、完全バックアップの際にシステム・ファイルオブジェクトを全てバックアップします。*n* を 2 に設定すると、完全バックアップの際にシステム・ファイルオブジェクトとユーザー・ファイルオブジェクトを全てバックアップします。

⇒ 例

dmSQL コマンド・プロンプトに次のように入力し、システム・ファイルオブジェクトとユーザー・ファイルオブジェクトを全てバックアップするように、バックアップ・サーバーを設定します。

```
dmSQL> CALL SetSystemOption('bkfom', '2');
```

JConfiguration Tool、JServer Manager を使ったファイルオブジェクト・バックアップ・モードの設定

データベースがオフライン時に、或いはランタイム時に JConfiguration Tool か JServer Manager 「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使ってファイルオブジェクト・バックアップ・モードを設定することができます。次にデータベースを起動する際に、新しい完全バックアップ・スケジュールが適用されます。データベースがオンラインのときは、JServer Manager 「ランタイムの設定」ダイアログを使用して直ちにファイルオブジェクト・バックアップ・モードを変更することもできます。JServer Manager を使用したファイルオブジェクト・バックアップ・サーバーの設定方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

バックアップ・サーバーを停止する

バックアップ・サーバーを起動させる必要が無いときは、DB_BkSvr キーワードの値を 0 にして明示的に停止する必要があります。バックアップ・サーバーは、データベースを再起動するまでは走行し続けます。

dmconfig.ini を使ってバックアップ・サーバーを停止する

データベースがオフラインのときは、dmconfig.ini ファイルの DB_BkSvr キーワードを使用して直接バックアップ・サーバーを停止することができます。バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動するときには起動しません。データベースがオンラインのときは、DB_BkSvr キーワードの値を変更してもデータベースを再起動するまで有効にはなりません。

☞ dmconfig.ini ファイルでバックアップ・サーバーを停止する:

1. データベース・サーバーで、テキスト・エディタを使って dmconfig.ini ファイルを開きます。
2. バックアップ・サーバーを停止するデータベース・セクションを見つけます。
3. DB_BkSvr キーワードの値を 0 にして、バックアップ・サーバーを停止させます。
4. データベースを再起動します。

JConfiguration Tool、JServer Manager を使ってバックアップ・サーバーを停止する

データベースがオフラインのときは、JConfiguration Tool か JServer Manager 「データベース起動の高度な設定」ダイアログを使用してバックアップ・サーバーを停止することができます。JServer Manager は、dmconfig.ini の DB_BkSvr キーワードの値を自動的に変更します。バックアップ・サーバーは、次にデータベースが起動したときには起動しません。データベースがオンラインのときは、バックアップ・サーバーを OFF にしても、データベースを再起動するまでその変更は有効になりません。JServer Manager を使用したバックアップ・サーバーの停止方法については、「JServer Manager ユーザーガイド」を参照して下さい。

14.7 バックアップ履歴ファイル

手動で差分と増分バックアップを取る場合は、どのジャーナルファイルをバックアップしたか、またいつバックアップしたのか、或いはどこにバックアップファイルを保存したのかという情報を残すように気をつけなければなりません。また、これらの情報を不注意により紛失してしまう可能性があります。DBMaster のバックアップ・ツール使って、バックアップを実行すると、これらの情報を自動的にバックアップ履歴ファイルに保存することで、この問題を解決します。

バックアップ履歴ファイルを配置する

バックアップ履歴ファイルは、dmBackup.his という名前のファイルで、オンラインバックアップ・ディレクトリに生成されます。バックアップ履歴ファイルは、データベースのリストア時に自動的に使用されます。但し、オフラインバックアップは *offBackup.his* という名前で記録されます。

バックアップ履歴ファイルを理解する

バックアップ履歴ファイルには、ID 番号のほか、ファイル名、バックアップした日付、時刻に分けられた全ての情報があります。DBMaster では、バックアップ履歴ファイルを使って、バックアップの順序をたどり、各段階で完全、差分バックアップと増分バックアップの整合性を取ります。

以下はバックアップ履歴ファイルの形式を示しています。

<バックアップ ID>: ジャーナルファイル名 -> アーカイブファイル名: 日時: イベント

各行は、<ジャーナルファイル名>のジャーナルファイルが、<アーカイブファイル名>のアーカイブファイルに、<イベント>の理由により、<日時>の時にコピーされたことを意味します。<イベント>はバックアップの理由を示し、JOURNAL-FULL、TIME-OUT、USER、ON-LINE-FULL-BACKUP-BEGIN、ON-LINE-FULL-BACKUP、ON-LINE-FULL-BACKUP-END、のいずれかです。JOURNAL-FULL は、ジャーナルが一杯になったので増分バックアップが行われたことを示します。TIME-OUT は、スケジュールに定めた予定時刻がきたので差分或いは増分バックアップが実行されたことを示します。USER

は、ユーザーによる手動増分バックアップを表します。
ON-LINE-FULL-BACKUPxxxx は、完全バックアップを意味します。

バックアップ履歴ファイルを使用する

ジャーナルフルが頻発するようなら、バックアップ・ジャーナルフルのパーセントをもっと低くするか、バックアップ間隔を短くすべきことを意味します。バックアップ間隔が短すぎるかどうかは、バックアップ履歴ファイルをチェックすることによって見つけることができます。バックアップ履歴ファイルの中に同じジャーナルファイルが連続しているならば、バックアップ間隔が短すぎるかもしれません。この状況だと、各ファイルは少数の変更ブロックしか含まないのでディスクを無駄に消費します。これを避けるには、コンパクト・バックアップ・モードを有効にするか、バックアップ間隔を長くします。

多くのジャーナルファイルが毎回バックアップされるならば、バックアップ間隔が長すぎることを意味するかもしれません。この状況は、ディスク障害が発生したときに多くのデータが失われる可能性があるため危険です。増分バックアップを取るときにジャーナルファイルが1個バックアップされるのが理想的です。差分バックアップはデータファイルだけ目指しますが、ジャーナルファイルではありません。これによって、ストレージが節約されジャーナルデータを失うリスクが低くなります。

バックアップ・サーバーを使用しているときでも、定期的に完全バックアップを取ることによって、メディア障害のリストア時間をより短くすることができます。これは、必要なバックアップストレージの量も少なくします。

バックアップ・サーバーが走行しているときでも、手動で差分と増分バックアップを取ることができます。手動で増分バックアップを取るときは、前に述べたように、バックアップ ID、日時、バックアップファイルの場所に注意しなければなりません。

ファイルオブジェクトのバックアップ履歴ファイル

ファイルオブジェクトのバックアップ履歴ファイル、**dmFoMap.his** には、環境設定パラメータに基づいてバックアップされた全ファイルオブジェクトの記録が保管されます。**dmFoMap.his** は、「<DB_BkDir>/FO」ディレクトリにあり、元の外部ファイル名とバックアップファイル名を記録した純粋な ASCII テキストファイルです。

ファイル・フォーマットは、以下のとおりです。:

```
Database Name: MYDB
Begin Backup FO Time: 2001.5.13 2:33
FO Backup Directory: /DBMaster/mydb/backup/FO (i.e. DB_BkDir/FO)
[Mapping List]
s, fo0000000000.bak, "/DBMaster/mydb/fo/ZZ000001.bmp"
u, fo0000000001.bak, "/home2/data/image.jpg"
....
s, fo0000002345.bak, "/DBMaster/mydb/fo/ZZ00AB32.txt"
```

最初のカラムの **s** や **u** は、それぞれシステム・ファイルオブジェクトとユーザー・ファイルオブジェクトを表します。2 番目のカラムは、バックアップ名を与え、3 番目のカラムは元のファイルオブジェクトの完全名と絶対パスを与えます。

14.8 リストア選択肢

データベースのリストアは、直前の完全バックアップのデータベースを再構築し、バックアップされたジャーナルファイルの変更を施したデータベースを作成します。

リストア選択肢を分析する

利用できるリストア選択肢。

- この質問の答は、データベースが **BACKUP** モードかどうかによって異なります。データベースが **NONBACKUP** モードのときは、直前の完全バックアップでリストアしデータベースを再起動することが、ディスク障害時の唯一の選択肢です。直前の完全バックアップ以降に行われた全ての

作業は失われるので、再入力しなければなりません。この場合は以下の質問に答える必要はありません。

- データベースがBACKUP（BACKUP-DATAまたはBACKUP-DATA-AND-BLOB）モードのときは、損傷したデータベースを再構築する種々の選択肢があります。

リストアの準備をする

データベースをリストアする前に、以下の問いを確認する必要があります：

- どの時点のデータベースにリストアしますか？
- ディスク障害が発生した時点のデータベースにリストアするのであれば、全てのジャーナルファイルを可能な限りバックアップします。これらのファイルは、現時点に最も近いデータベースにリストアするのに役に立ちます。
- 以前にどのファイルのバックアップを取りましたか？
- 最新の完全バックアップとそれ以降の差分と増分バックアップが何処にあるかを見つけてみます。例えば、毎月30日に完全バックアップを取り、毎月15日に差分バックアップを取り、10日毎に増分バックアップを取るとします。5月25日にシステムが損傷したならば、4月30日の完全バックアップと、5月15日の差分バックアップと、5月20日の増分バックアップと、5月25日の損傷ジャーナルファイルが必要になります。これらのファイルを見つけると、DBMasterは、5月25日の障害の前の状態にデータベースをリストアすることができます。フルバックアップファイルと連なった差分ファイルと増分ファイルで構成された正確なバックアップ順はリストアの必要不可欠です。オンラインバックアップ順は **dmbbackup.his** というファイル名のバックアップ履歴に記録され、オフラインバックアップ順は **offbackup.his** というファイル名のバックアップ履歴に記録され、このバックアップ履歴ファイルは非常に重要です。DBMasterは、データベースをリストアするときに、その情報を読み込みます。

リストアする

リストアプロセス時、DBMaster は以下の動作を行います：

- データファイル、BLOBファイル、ジャーナルファイルを含む完全バックアップファイルをdmconfig.iniファイルのDB_DBDIRで指定されたディレクトリにコピー。このオペレーションは元のファイルを上書きします。そのためリストア実行前に元のデータベースファイルを別箇所へのコピーにて退避しておくことが望ましいです。少なくともジャーナルファイルが保存されていることを確認し、リストアに失敗した場合でもデータベースを現状に近い状態まで戻す可能性を残せます。
- 差分と/或いは増分バックアップファイルをデータベースに適用。
- リストアツール使用時の指定可能設定。
- dmconfig.iniのデータベースセクションをリストアするか指定。リストアする場合、リストアされるdmconfig.iniのフルパスを指定。
- ユーザーはバックアップ順で普通の位置と違った位置にデータベースをリストアしたい場合、データファイル“path”、例えばDB_DBDIR, DB_DBFIL, DB_USRDBなどに、或いはデータファイルとblobファイルのパスに再びキーワードを設定するべきです。もしバックアップ順は他の場所または新しいコンピュータに移動されると、データベースをリストアする場合、ユーザーは以下の状況をお考えください：
 - a. 構成セクションは新規なデータベースのdmcnfig.iniファイルにあると、データベース名はバックアップデータベース名と一致にしなければなりません。
 - b. 新規なキーワード（BKDIR或いは他のデータファイルとblobファイルのキーワード）を設置します。
 - c. 一つ以上のjnlファイルがあると、ユーザーはDB_JNFILの値をセットして、jnlファイルのナンバーはバックアップデータベースのjnlファイルと同じでなければなりません。
 - d. バックアップファイルは複数のフォルダーにあると、ユーザーはキーワードDB_BKDIR（全てのバックアップファイルのフォルダーを含

み、dmbackup.hisファイルは始めのBKDIRだとのことを確保する)を設定しなければなりません。

NOTE ユーザーはバックアップ順があるフォルダーから既存な **dmconfig.ini** ファイルをコピーすることができます。関連なキーワードを変更することを通じて、新規な**dmconfig.ini** ファイルも設置できます。

- バックアップ履歴ファイル**dmBackup.his**或いは **offBackup.his**のオンラインまたはオフラインのフルパス。**dmBackup.his** 或いは**offBackup.his** がデフォルトのディレクトリに置かれていない場合に指定。
- リストアタイム(**RTime**) **RTime**はデータベースがリストアされる時間を表示し、バックアップ順が適切であるか判断し、差分と増分バックアップファイルをデータベースに適用します。リストアツールまたはシステム**dmconfig.ini**のキーワード**DB_RTime**にて設定するかリストアされるバックアップ**dmconfig.ini**に指定します。**RTime**が定義されないとデフォルトの値として現在の時刻が使用されます。

DBMaster はリストアに対して JServer Manager Tool とコマンドラインツール上での Rollover による 2 種類の方法を用意しています。

JServer Manager の使用については'JServer Manager ユーザガイド'をご覧ください。ロールオーバーコマンドラインツールに関しては次の'Rollover によるデータベースリストア'をご覧ください。

Rollover によるデータベースリストア

Rollover コマンドラインツールをデータベースのリストアに使用できます。方式はJServer Manager によるデータベースのリストアのものと同じです。

Rollover 使用方法 :

rollover database_name [-i inifile] [-r rtime] [-h hisfile] [-m foMapfile] [-f FOtype]

五つの鉤括弧のオプション引数があります :

-i dmconfig.ini のフルパスを指定。dmconfig.ini のリストアを指定した場合、rollover は dmconfig.ini の指定に対応したシステム dmconfig.ini のデータベー

スセクションを置き換えます。そうでなければ dmconfig.ini はリストアされません。

-r データベースがリストアされる時間を示します。-r オプションは RTime を設定する一つ目の方法で、キーワード DB_RUNTIME をシステム dmconfig.in またはリストアデータベースを設定するバックアップ dmconfig.inii に定義する方法があります。-r オプションと DBRTIM のどちらも定義されていない場合は現在の時刻が RTIME として使用されます。

-h dmBackup.his 或いは offBackup.his の完全パスを指定する。初期値は "DB_BKDIR/dmBackup.his" 又は "DB_BKDIR/offBackup.his" です。

-m dmFoMap.his の完全パスを指定する。初期値は "DB_BKDIR/FO/dmFoMap.his" です。

-f FO ファイルのユーザ/システムでどちらをリストアするかを定義します。このオプションには4つの設定値があります。0 は FO ファイルをリストアしない;1 はシステム FO をリストア;2 はユーザ FO を、3 は初期値で全ての FO をリストアします。

15. 分散データベース

この章は、分散データベース、DBMaster の分散アーキテクチャ、分散データアクセス、分散データベースオブジェクト管理、分散トランザクション管理など、DBMaster の分散データベース管理機能を紹介します。現在、DBMaster では DDB モードでのサブクエリをサポートしておりません。

15.1 分散データベースの概要

典型的なクライアント/サーバー・データベース管理システムは、図15-1 に示すようにネットワーク上の特定のコンピュータにデータベースを置き、このコンピュータが全てのクライアントの要求を処理する役割をもちます。

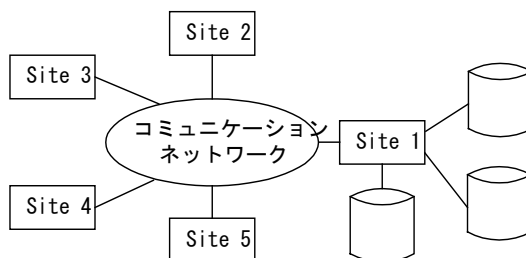


図 15-1: 従来のクライアント/サーバー・データベース管理システム

分散データベースは、図15-2に示すようにネットワーク上の複数コンピュータにデータベースのコピーを置き、各コンピュータが独立にデータベースクライアントをサポートします。分散データベース管理システムは、各コンピュータのデータベースを管理し、データが物理的に何処にあるかを関知することなく透過的にデータをアクセスできるようにします。

DBMaster は、リモートデータベース接続、分散問い合わせ、分散トランザクション管理などの機能を提供し、真の分散アーキテクチャをサポートする完全で強固な分散データベース管理システム（分散 DBMS）です。また、表とデータベースをレプリケーションし、自動的にデータを最新状態に保ちます。

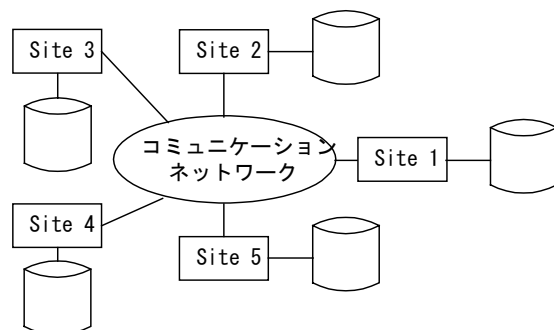


図15-2: クライアント・サーバーに分散したデータベース

DBMaster の分散データベース環境では、ODBC 3.0 互換 API と分散データベースの異なる部分をアクセスする特別な SQL 問い合わせを使用してアプリケーションプログラムを書くことができます。DBMaster は、全てのデータがローカルデータベースにあるかのように透過的にデータを統合し、結果を返します。

この章では、DBMaster のシステムアーキテクチャと分散データベース管理の基本機能を概観します。分散環境の構成、リモートデータリンクと分散トランザクション管理、分散問い合わせの実行などを取り上げます。データベース管理者であるかアプリケーション開発者であるかに関わらず、DBMaster の分散アーキテクチャの簡明さと機能を概観できるようにします。

15.2 分散型データベース構造

DBMaster の分散データベース環境は、典型的なクライアント／サーバー・アーキテクチャの上に、マルチクライアント・アプリケーションとマルチデータベースサーバーを効率よくリンクして構築します。クライアント・アプリケーションはユーザー要求を処理して結果を表示し、データベースサーバーはデータを管理します。各クライアントは、コーディネータ・データベースと言われる単一のデータベースサーバーに接続し、コーディネータ・データベースを通して、参加データベースと呼ばれる他のリモート・データベースに接続することができます。

DBMaster は、階層的分散構造を使用してリモート・データベースに接続します。コーディネータ・データベースと参加データベースは階層的に分散し、参加データベースを通して、直接接続していないリモートデータベースのデータへもアクセス可能にします。この場合、参加データベースは、下の階層にある子データベースのコーディネータ・データベースとしての働きをし、ローカル・コーディネータデータベースと言われます。DBMaster の分散構造を図15-3 に例示します。

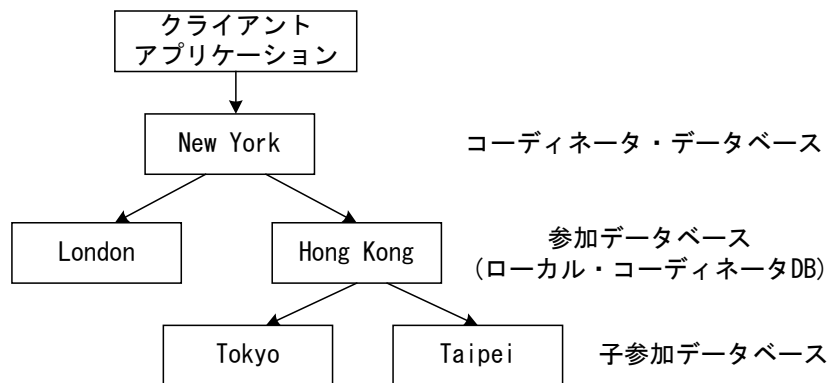


図15-3: DBMaster の分散構造

図15-3のクライアントAPは、New York データベースサーバーをコーディネータ・データベースにし、New York データベースサーバーに接続します。

New York データベースを通して London と Hong Kong のデータにアクセスし、London と Hong Kong のデータベースが参加データベースになります。Hong Kong のデータの一部分が Tokyo または Taipei にある場合、Hong Kong データベースは Tokyo と Taipei の調整データベースになり、Tokyo と Taipei のデータベースは子参加データベースになります。Hong Kong データベースは、参加データベースであるだけでなく、ローカル・コーディネータ・データベースにもなります。

15.3 分散データベース環境

DBMaster の分散データベース環境のセットアップは非常に簡単です。必要なのは、dmconfig.ini ファイルにキーワードを幾つか追加し、分散データベース構成オプションを設定することだけです。これらのパラメータは、JConfiguration Tool を使ってセットすることもできます。詳細については、「*JConfiguration Tool ユーザーガイド*」を参照して下さい。

DBMaster の分散データベース環境は、以下に説明するキーワードの値を設定してセットアップします。DB_で始まるキーワードは、クライアントとコーディネータ・データベース間のクライアント／サーバー接続用です。DD_で始まるキーワードは、コーディネータ・データベースと参加データベース間の分散データベース接続用です。

- DB_SvAdr=<IPアドレス／ホスト名>—コーディネータ・データベースのIPアドレスまたはホスト名を指定します。クライアント・アプリケーションが接続するコーディネータ・データベースの位置を知らせるために使用されます。
- DB_PtNum=<ポート番号>—クライアント・アプリケーションとコーディネータ・データベースが通信するために使用するポート番号です。
- DD_DDBMd=<0/1>—分散データベース・モードを有効／無効にします。初期値は0で、分散データベース・モードが無効であることを意味します。
- DD_CTimo=<秒数>—コーディネータ・データベースが参加データベースに接続する際の待ち時間を秒数で指定します。初期値は5秒です。

- **DD_LTimo=<秒数>**—コーディネータ・データベースが参加データベースのデータをロックする際の待ち時間を秒数で指定します。初期値は5秒です。
- **DD_GTSvr=<0/1>**—グローバル・トランザクション・リカバリ (GTRECO) デーモンを有効／無効にします。初期値は1で、有効を意味します。
- **DD_GTItv=<D-hh:mm:ss>**—中断グローバル・トランザクションを処理するときのグローバル・トランザクション・リカバリ (GTRECO) デーモンの待ち時間間隔を指定します。

DBMaster は、ネットワーク上または参加データベース上のエラーに起因する分散トランザクション障害の自動リカバリ機構をサポートします。自動リカバリ機構は、GTRECO デーモンによって処理されます。GTRECO デーモンは、分散データベースサーバがグローバルトランザクションに対して何か問題があるかどうかをチェックします。問題を検出すると、GTRECO デーモンは、中断グローバルトランザクションをリカバリしようとします。GTRECO デーモンは、dmconfig.ini ファイルの DD_GTSVR キーワードを使用して有効にします。

➡ 例

ロスアンゼルス支店とシアトル支店をもつ ABC 銀行を例にして、DBMaster がどのように分散データベースを管理するかを良く理解できるように説明します。各支店には、店独自の顧客データとビジネスデータがあります。ただし、行政財務データベースは、ロスアンゼルス支店で中央管理します。

ロスアンゼルス支店データベースサーバの dmconfig.ini ファイル：

```
[BankTranx]                                ;ロスアンゼルス支店ビジネスデータベース
DB_DbDir = c:\database
DB_SvAdr = 192.168.0.1
DB_PtNum = 21000
DD_DDBMD = 1

[BankMIS]                                   ;行政財務データベース
DB_DbDir = c:\database
DB_SvAdr = 192.168.0.1
DB_PtNum = 30000
```

```
DD_DDBMD = 1
```

```
[BankTranx@Seattle] ;シアトル支店ビジネスデータベース
```

```
DB_SvAdr = 192.168.0.2
```

```
DB_PtNum = 21000
```

```
DD_CTIMO = 20
```

```
DD_LTIMO = 10
```

シアトル支店データベースサーバーの dmconfig.ini ファイル :

```
[BankTranx] ;シアトル支店ビジネスデータベース
```

```
DB_DbDir = c:\database
```

```
DB_SvAdr = 192.168.0.2
```

```
DB_PtNum = 21000
```

```
DD_DDBMD = 1
```

```
[BankMIS] ;ロスアンゼルス支店行政財務データベース
```

```
DB_SvAdr = 192.168.0.1
```

```
DB_PtNum = 30000
```

```
DD_CTIMO = 20
```

```
[BankTranx@La] ;ロスアンゼルス支店ビジネスデータベース
```

```
DB_SvAdr = 192.168.0.1
```

```
DB_PtNum = 21000
```

```
DD_CTIMO = 20
```

```
DD_LTIMO = 10
```

ロスアンゼルス支店クライアントの dmconfig.ini ファイル :

```
[BankTranx] ;ロスアンゼルス支店ビジネスデータベース
```

```
DB_SvAdr = 192.168.0.1
```

```
DB_PtNum = 21000
```

シアトル支店クライアントの dmconfig.ini ファイル :

```
[BankTranx] ;シアトル支店ビジネスデータベース
```

```
DB_SvAdr = 192.168.0.2
```

```
DB_PtNum = 21000
```

分散データベースをサポートするには、上記の環境設定ファイルのローカルデータベース構成セクションに DD_DDBMD=1 を設定します。この例では、ロスアンゼルス支店とシアトル支店の dmconfig.ini ファイルの BankTranx 構成セクションにこのキーワードを設定します。

コーディネータ・データベースの環境設定ファイルには、参加データベースのデータベース構成セクションも加えます。また、参加データベースの環境設定ファイルには、コーディネータ・データベースのデータベース構成セクションを含めます。この例では、ロスアンゼルス支店データベースとシアトル支店データベースに、同じデータベース名[BankTranx]が使用されています。リモートデータベースのデータベース構成セクション名が、dmconfig.ini ファイルにあるローカルデータベースのデータベース構成セクション名と競合する場合があります。

分散データベースのこの種の問題を避けるために、ローカル dmconfig.ini ファイルにあるリモートデータベース名に、サーバーホスト記述を付加することによってローカルデータベース名と区別できるようにしています。リモート・データベース名は、次の形式になります：

データベース名@サーバーホスト記述

サーバーホスト記述は任意の識別文字列です。例えば、IP アドレス、データベースサーバのホスト名、ドメイン名、説明文等をサーバーホスト記述に使用することができます。この例では、ロスアンゼルス支店のクライアント・アプリケーションからシアトル支店のデータベースにアクセスするときは BankTranx@Seattle を使用し、シアトル支店のクライアント・アプリケーションからロスアンゼルス支店のデータベースにアクセスするときは BankTranx@La を使用します。

ロスアンゼルス支店とシアトル支店の環境設定ファイルには、ローカルデータベースとリモートデータベースのサーバーアドレスとポート番号をそれぞれの構成セクションに指定します。

この例では、ロスアンゼルス支店の環境設定ファイルは、BankTranx 構成セクションにローカルサーバーアドレスを指定し、BankTranx@Seattle 構成セクションにシアトル支店のサーバーアドレスを指定します。同様に、シアトル支店の環境設定ファイルは、BankTranx 構成セクションにシアトル支店のサーバーアドレスを指定し、BankTranx@La 構成セクションにロスアンゼルス支店のサーバーアドレスを指定します。

DD_CTimo と DD_LTimo のリモート接続パラメータは、コーディネータ・データベースの環境設定ファイルでは参加データベースの構成セクション

に、参加データベースの環境設定ファイルではコーディネータ・データベースの構成セクションに指定します。

ネットワーク上の各データベースサーバーは、分散データベースのオブジェクトを操作することができます。ユーザーは、通常のクライアント/サーバー・アーキテクチャと同様の方法で、コーディネータ・データベースを通して任意のデータベースサーバーにアクセスすることができます。リモートデータベースに問合せる SQL 文は、コーディネータ・データベースを通してリモートデータベースサーバーに渡されます。コーディネータ・データベースは、SQL 文をローカル部分とリモート部分に分解し、適切な SQL 文をリモートデータベースサーバーに送ります。コーディネータ・データベースは、リモートデータベースが結果を返すのを待ち、ローカルとリモートの全てのデータを統合し組み合わせた結果をユーザーに返します。

15.4 分散データベースのオブジェクト

DBMaster には、参加データベースにアクセスする方法がいくつかあります。

- 参加データベース名を直接指定する。
- コーディネータ・データベースに定義されているデータベースリンクを使用する。
- ビューやシノニムのようなリモートオブジェクトマッピングを通す。

最初の 2 つの方法の違いは、データベースリンクがリモートデータベース名の他にセキュリティ情報を伴う点です。データベースリンクは、リモートデータベースにアクセスするときに、ユーザー名とパスワードを指定させることができます。

分散問合せと通常の問合せの違いは、データベース・オブジェクトの指定法のみです。但し、アクセスすることができるリモートデータベースのオブジェクトは、表、ビュー、シノニムだけです。リモートデータベースのオブジェクトにアクセスする場合、リモートデータベース名かデータベースリンクを指定します。リモートデータベースのオブジェクトは、次の 2 通りの方法で指定することができます：

- リモートデータベース名：オブジェクト所有者.オブジェクト名

- データベースリンク名：オブジェクト所有者.オブジェクト名

⇒例 1

リモート・データベースのオブジェクト間合せる:

```
dmSQL> SELECT * FROM Bank:EmpTable;
dmSQL> DELETE FROM Bank:EmpTable WHERE id = 101;
dmSQL> INSERT INTO Link1:mis.account VALUES (2003,'Kevin Liu','2327-0021');
```

⇒例 2

2つの参加データベースにあるリモート・データベースのオブジェクトへアクセスする:

```
dmSQL> SELECT * FROM ABCBank@La:account a,
          ABCBankMIS@Seattle:account b
          WHERE a.name = b.name;
```

データベース名でリモートデータベースに接続する

コーディネータ・データベースサーバーにあるデータベース名を通してリモートデータベースに接続することができます。この方法でデータにアクセスするには、コーディネータ・データベースサーバーの dmconfig.ini ファイルに定義されているリモートデータベース名を知る必要があります。

⇒例 1

ABC 銀行のロスアンゼルス支店のクライアント・アプリケーションから台北支店データベースにアクセスします。この例は、ユーザー名 SYSADM とパスワード aa で台北支店に接続しているように見えますが、実際は、ロスアンゼルス支店のコーディネータ・データベースに接続しています。コーディネータ・データベースは、接続するときに与えたユーザー名とパスワードを用いてリモートデータベースに接続します。

```
dmSQL> CONNECT TO BankTranx SYSADM aa;
dmSQL> SELECT * FROM BankTranx@Taipei:SYSADM.Account ORDER BY AccID;
```

⇒例 2

ジョインを使って、2つのリモート・データベース・オブジェクトにアクセスする:

```
dmSQL> SELECT * FROM BankMIS:SYSADM.Personnel ORDER BY PID;
```

```
dmSQL> SELECT Personnel.* FROM BankTranx@Taipei:Account A,
      BankMIS:Personnel B
      WHERE A.CustID = B.CustID;
```

データベースリンクでリモートデータベースに接続する

データベースリンクは、リモートデータベース接続に必要なログイン情報とパスワードを含むリモートデータベース接続を作成します。データベースリンクを使用することによって、コーディネータ・データベースのユーザー名とは別のユーザー名を使用してリモートデータベースに接続したり、パブリックリンクを使用してアカウントの無いリモートデータベースに接続したりすることができるようになります。また、データベースリンクは、分散データベース環境のデータを透過的にします。ログイン情報とパスワードを含むデータベースリンク定義の情報は、コーディネータ・データベースに格納されます。

データベースリンクを作成する

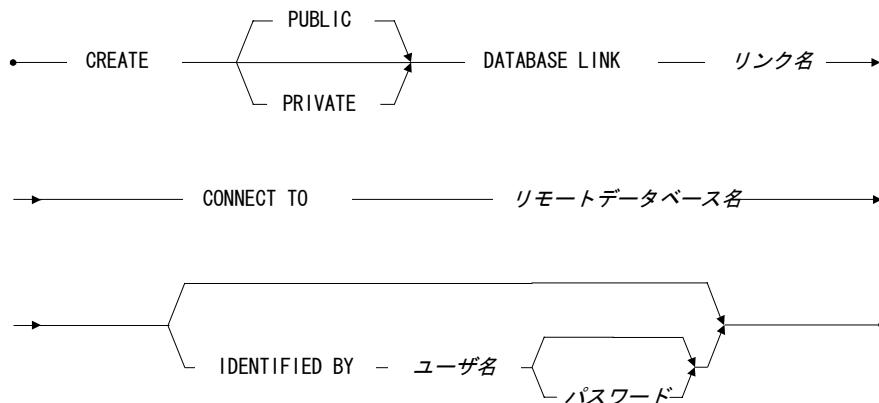


図 15-4 CREATE DATABASE 文の構文

パブリックリンクは、データベースの全ユーザーが使用することができ、SYSADM と DBA ユーザーのみが作成することができます。プライベートリンクは、作成ユーザーだけが使用することができます。パブリックリンクと同じ名前のプライベートリンクを作成した場合、プライベートリンクがパブリックリンクを上書きします。

リンクの種類を指定しない場合、初期設定のプライベートリンクが作成されます。IDENTIFY BY 句でユーザー名とパスワードを指定しない場合、作成者のユーザー名とパスワードが初期設定で使用されます。

リモート・データベース・オブジェクトとデータベース・リンク

例 1

どのようにデータベースリンクを使用してリモートデータベースオブジェクトにアクセスするかを以下に例示します。SYSADM は、データベースに接続してパブリックリンク Bank_Seattle を作成します。Bank_Seattle は、ユーザー名 SYSADM でシアトル支店データベースに接続します。SYSADM は、Bank_Seattle にある Account 表を更新して切断します。次に user1 が接続して Account 表の問合せを実行します:

```
dmSQL> CONNECT TO BankTranx SYSADM;  
dmSQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK Bank_Seattle CONNECT TO BankTranx@Seattle  
2> IDENTIFIED BY SYSADM;  
dmSQL> UPDATE Bank_Seattle:Account SET balance = balance + 100  
2> WHERE id = 1001;  
dmSQL> DISCONNECT;  
dmSQL> CONNECT TO BankTranx user1 pwd1;  
dmSQL> SELECT * FROM Bank_Seattle:Account;
```

例 2

SYSADM はパブリックリンクで接続するときのユーザ名を指定していません。このため、user1 がパブリックリンクを使用して Bank_Seattle データベースに接続するには、リモートデータベースに user1 アカウントがあり、user1 は SYSADM.Account 表に問合せる権限をもっていなければなりません。そうでなければ、この例はエラーを引き起こします:

```
dmSQL> CONNECT TO BankTranx SYSADM;  
dmSQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK Bank_Seattle CONNECT TO BankTranx@Seattle;  
dmSQL> SELECT * FROM Bank_Seattle:Account;  
dmSQL> DISCONNECT;  
dmSQL> CONNECT TO BankTranx user1 pwd1;  
dmSQL> SELECT * FROM Bank_Seattle:SYSADM.Account;
```

データベースリンク名とリモートデータベース名が同じ名前の場合は、データベースリンク名が優先します。リモートデータベースを直接アクセスしたいときは、データベース名@””形式で明示的にリモートデータベース名であることを指定します。DBMaster は、データベースリンクの代わりに直接リモートデータベースをアクセスします。

リモートデータベースをアクセスする 2 通りの方法を例示します。一つはデータベースリンクを使用し、他の一つはデータベース名@””の形式で明示的にデータベース名を指定します。

例 3

SYSADM がリンクを使ってリモート・データベースに接続する:

```
dmSQL> CONNECT TO BankTranx SYSADM;  
dmSQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK BankMIS CONNECT TO BankMIS  
2> IDENTIFIED BY SYSADM;  
dmSQL> DISCONNECT;
```

例 4

user1 が BankMIS@””:SYSADM.Personnel フォームを使って、リモート・データベースに接続する:

```
dmSQL> CONNECT TO BankTranx user1 pwd1;  
dmSQL> SELECT * FROM BankMIS:Personnel; //データベースリンクを使用  
dmSQL> SELECT * FROM BankMIS@””:SYSADM.Personnel; //リモートデータベース名を使用
```

NOTE

リモートデータベースオブジェクトにアクセスするときデータベースリンクを使用しUPDATEやDELETE操作を行いますがこのときサブクエリを使用することはできません。現在DBMasterでは未対応の動作です。

データベースリンクを削除する



図 15-5 DROP DATABASE LINK 構文

パブリックリンクは、SYSADM と DBA ユーザーのみが削除することができます。プライベートリンクは、所有者だけが削除することができます。同じ名前のパブリックリンクとプライベートリンクがあるときに、リンクの種類を指定せずにデータベースリンクを削除しようとすると、プライベートリンクが削除されます。

例

パブリック・データベースリンク BankMIS を削除する:

```
dmSQL> DROP PUBLIC DATABASE LINK BankMIS;
```

データベース・オブジェクトのマッピング

データベース・オブジェクトのマッピングは、分散データベース環境を更に位置透過的にします。データベース・オブジェクトのマッピングでリモート・データベース・オブジェクトをアクセスする方法は、ローカル・データベース・オブジェクトにアクセスする方法と同じです。データベース・オブジェクトのマッピングには、ビューあるいはシノニムを使用します。

シノニム

リモート・データベースのオブジェクトのシノニム定義は、リモート・データベースのオブジェクトに別名を付けることです。リモート・データベースのオブジェクトは、シノニム作成者の権限ではなく、接続ユーザーの権限でアクセスします。

⇒ 例

シノニムを使って、リモート・データベースのオブジェクトにアクセスする:

```
dmSQL> CONNECT TO BankTranx user1;
dmSQL> CREATE DATABASE LINK LK1 CONNECT TO BankMIS IDENTIFIED BY user2;
dmSQL> CREATE SYNONYM s1 FOR BankTranx:Account;
dmSQL> CREATE SYNONYM s2 FOR LK1:user2.Personnel;
dmSQL> SELECT * FROM s1;
      // SELECT * FROM BankTranx:user1.Account; (BankTranx, user1)
dmSQL> SELECT * FROM s2;
      // SELECT * FROM LK1:user2.Personnel; (BankMIS, user2)
dmSQL> DISCONNECT;
dmSQL> CONNECT TO BankTranx user3;
dmSQL> CREATE DATABASE LINK LK1 CONNECT TO BankMIS IDENTIFIED BY user4;
dmSQL> SELECT * FROM s1;
      // SELECT * FROM BankTranx:user3.Account; (BankTranx, user3)
dmSQL> SELECT * FROM s2;
      // SELECT * FROM LK1:user2.Personnel; (BankMIS, user4)
```

コメント行は同等の SQL 文、接続データベースと接続ユーザー名を記しています。

ビュー

リモート・データベースのオブジェクトのビュー定義は、シノニムとは異なります。ビューは単なる別名ではなく、ビューの定義には、データベース名、ユーザー名、パスワード、オブジェクト所有者、オブジェクト名を含めることができます。リモート・データベースは、接続ユーザーの権限ではなく、ビュー作成者の権限でアクセスします。

⇒ 例

ビューを使ってリモート・データベースのオブジェクトにアクセスする:

```
dmSQL> CONNECT TO BankTranx user1;
dmSQL> CREATE DATABASE LINK LK1 CONNECT TO BankMIS IDENTIFIED BY user2;
dmSQL> CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM BankTranx:Account;
dmSQL> CREATE VIEW v2 AS SELECT * FROM LK1:user3.Personnel;
dmSQL> SELECT * FROM v1;
      // SELECT * FROM BankTranx:user1.Account; (BankTranx, user1)
dmSQL> SELECT * FROM v2;
```

```

// SELECT * FROM BankMIS:user3.Personnel; (BankMIS, user2)
dmSQL> DISCONNECT;
dmSQL> CONNECT TO BankTranx user3;
dmSQL> CREATE DATABASE LINK LK1 CONNECT TO BankMIS IDENTIFIED BY user4;
dmSQL> SELECT * FROM v1;
// SELECT * FROM BankTranx:user1.Account; (BankTranx, user1)
dmSQL> SELECT * FROM v2;
// SELECT * FROM LK1:user3.Personnel; (BankMIS, user2)

```

コメント行は同等の SQL 文、接続データベースと接続ユーザー名を記しています。

データベースリンクをクローズする

SQL 文でリモートデータベースに一度でもアクセスすると、コーディネータ・データベースは、参加データベースへのリモート接続を確立します。リモート接続は、全てのユーザーがコーディネータ・データベースから切断するか、CLOSE DATABASE LINK 文で明示的にリンクを閉じるまでオープンしています。1 つのデータベース当たり 256 つまでしかリモート接続を確立することができないので、必要の無くなったリモート接続はクローズして開放します。




図 15-6 CLOSE DATABASE LINK 構文

例 1

リモートデータベース名 BankMIS を使ってデータベースリンクをクローズする:

```
dmSQL> CLOSE DATABASE LINK BankMIS;
```

例 2

データベース・リンク名 BankLink1 を使ってデータベース・リンクをクローズする:

```
dmSQL> CLOSE DATABASE LINK BankLink1;
```

CLOSE DATABASE LINK 文を実行すると、リモート接続カウンタが 1 減ります。カウンタが 0 になると、リモート接続は完全に切断され、リソースが開放されます。0 でなるまでは、リモート接続はオープンしたままです。

⇒ 例 3

全データベース・リンクをクローズし、接続とリソースを開放する:

```
dmSQL> CLOSE DATABASE LINK ALL;
```

⇒ 例 4

使用していない全リモート接続、NONACTIVE をクローズする:

```
dmSQL> CLOSE DATABASE LINK NONACTIVE;
```

データベースリンクのシステムカタログ表

データベースリンクに関連するシステムカタログ表は、SYSDBLINK と SYSDOPENLINK があります。SYSDBLINK は全てのデータベースリンク名と定義を記録し、SYSDOPENLINK はデータベース間でオープンしている接続を記録します。

15.5 分散トランザクション管理

DBMaster では、ユーザーに透過的な分散トランザクションのメカニズムを使用することができます。参加データベースでは、一切の分散トランザクションをコミットしません。

⇒ 例

分散トランザクション制御がどのように行われるかを例示します:

```
dmSQL> CONNECT TO BankTranx user1;           // ロスアンゼルス の ABC 銀行
dmSQL> SET AUTOCOMMIT OFF;
dmSQL> UPDATE BankTranx:Customer SET money=money-1000 where id=123;
dmSQL> UPDATE BankTranx@"Bank_in_Seattle":Customer SET money=money+1000
2> WHERE id=123;
dmSQL> COMMIT;
```

コーディネータ・データベースがクライアント・アプリケーションによる全データベース操作を扱うので、コーディネータ・データベースは、分散システムカタログマネージャを通して命令の概要を理解します。ローカルサイトに属するトランザクションは、コーディネータ・データベースによって通常のクライアント／サーバー・トランザクションと同様の方法で処理されます。リモートサイトに属するトランザクションは、適切なリモートデータベースを参照している必要があります。コーディネータ・データベースは、各参加データベースと情報を交換し、ロールバックまたはコミットされるまで、トランザクション全体を調整します。

2 フェーズコミット

データベース管理システムは、データ整合性を保つためにトランザクションを一体で管理します。トランザクションの全ての操作は、一体でコミット、或いはロールバックされます。従来のクライアント／サーバー・アーキテクチャでは、ジャーナルを使用して種々の変更を確実にロールバック、又はコミットします。

分散データベースアーキテクチャでは、仮アボート付き 2 フェーズコミットプロトコルを使用して、複数データベースサーバに分散するトランザクションを管理します。トランザクションが複数データベースのデータを修正するときは、コミットする前 2 フェーズコミットプロトコルを完了しなければなりません。2 フェーズコミット機構は、全てのサイトのコミットまたはロールバックをグローバルに保証します。また、リモートのシノニム、整合性制約、トリガーが実行したデータ操作オペレーションも保護します。トランザクションをコミットするには、全てのサブトランザクションが終了したことを確かめなければなりません。そうでないときは、トランザクションはアボートされます。同じ理由で、コミットできないサブトランザクションがあるときは、他のサブトランザクションも同じようにアボートします。

分散トランザクションリカバリ

全ての参加データベースにグローバルトランザクションのコミットを通知するときは、2 フェーズコミットプロトコルが使用されます。コーディネー

タ・データベースは、コミットフェーズに入る前に参加データベースのステータスをチェックし、サーバおよびネットワーク上に問題が無いことを確かめます。参加データベースに問題があるときは、他の参加データベースに該当するトランザクション部分をロールバックする通知を出し、グローバルトランザクション失敗のエラーを返します。参加データベースサーバまたはネットワーク上に何か問題があっても、2フェーズコミットプロトコルの準備フェーズが終了しているならば、グローバルトランザクションは成功とみなされます。DBMaster は、どの参加データベースサーバが該当するトランザクション部分をコミットできないかを SYSGLBTRANX システムカタログ表に記録します。また、クラッシュしたデータベースに対する中断トランザクションをもっているデータベースを SYSPENDTRANX システムカタログ表に記録します。

DBMaster には、分散トランザクション実行中のネットワーク障害あるいはサイト障害を処理する自動リカバリ機構があります。コーディネータ・データベースは、グローバルトランザクションリカバリ (GTRECO) デーモンを起動させます。このデーモンは、SYSGLBTRANX システムカタログ表を検索し、中断グローバルトランザクションを周期的にリカバリします。次に、クラッシュした参加データベースに接続し、グローバルトランザクションの該当部分をコミットまたはロールバックすることを通知します。

発見的グローバルトランザクション終了

2フェーズコミット中にネットワーク障害またはサイト障害が発生すると、中断トランザクションは、ロックやジャーナルブロック等のリソースを保持したままにします。中断トランザクションは、グローバルリカバリ

(GTRECO) デーモンが問題を解決するまで、これらのリソースを占有します。直ちにネットワークまたはサイトの障害を解決することができない場合、参加データベースユーザの一部は、占有されたりソースによってブロックされます。この問題を解決するために、DBMaster は発見的グローバルトランザクション終了をサポートします。発見的トランザクション終了は、データベース管理者が行う独立したアクションであり、参加データベースの中断トランザクションを強制的にコミットまたはロールバックします。データベース管理者は、JDBATool を使用してこの問題を解決すること

ができます。詳細については、「*JDBA Tool ユーザーガイド*」を参照して下さい。

☞ 中断トランザクションを手動で解決する：

1. 参加データベースのSYSPENDTRANX表を見て、長時間中断しているトランザクションがあるかどうか調べます。
1. コーディネータ・データベースで、SYSGLBTRANXシステム表から中断トランザクションのコミット状態を調べます。例えば、"DB_1-3376aafd"と"DB_2-3376aafd:DB_3-3376ab0f#1"の中断トランザクションがあるとしめます。DB_1管理者に"DB_1-3376aafd"の状態を問い合わせ、DB_3管理者に"DB_2-3376aafd:DB_3-3376ab0f#1"の状態を問い合わせます。
2. 問い合わせを受けた管理者は、SYSGLBTRANXを調べてトランザクションの状態を判断します。STATE 2 (COMMIT)、又は3 (PENDCOM) ならば 'commit' と回答します。STATE 4 (PENDABO) の場合は、'abort' と回答します。しかし、STATE 1 (PREPARE) ならば、このトランザクション分岐はこのサイトで中断中であり、親サイトの管理者に状態の判断を委ねます。
3. 参加データベース管理者は、回答に基づきJServer Managerを使用して、発見的コミットまたはアボートを実行します。

調整データベースで行われたアクションと異なる発見的中断トランザクション終了を行うと、分散データは不整合になります。

16. データ・レプリケーション

データ・レプリケーションは、広義には複数のデータベースのオブジェクトに適応する処理を指します。

わずか数年前には、企業のデータはその本部に集中していました。情報を利用する遠隔地の部署は、本部に直接アクセスする接続を設けるか、本部の情報システム部門に印刷された書類を依頼する必要がありました。その接続は、高価で信頼性に乏しい上に数に限りがありました。一方書類は、柔軟性に欠け、多くの時間がかかりました。

オープン・システムは、安価で強力なコンピューティング・リソースをあらゆる企業にもたらしました。これらの新しいリソースを使って企業の情報を効率的に共有する能力は、企業集団にとって重要な競争力の強みになりました。今日企業が直面している問題は、「何故、企業データを分散させて、共有するのか？」ではなく、むしろ「どのように効率的に情報を分散させるか？」ということです。レプリケーションは、分散された企業アプリケーションの多くで採用されるアーキテクチャとなってきました。

16.1 表レプリケーション

表レプリケーションとは

表レプリケーションは、リモート・サイトに表の全体、又は部分的なコピーを作成します。これにより、ユーザーが遠隔地でデータのコピーを使って作業することが可能です。使用するコピーは、別の場所のデータベースと同調されています。この方法では、各データベースは、遅いネットワーク接続上で他の機器にアクセスする必要がないので、データ要求にすぐ応えることができ、より効率的です。このような要求は、本社と地域企業又は支店間で、頻繁に発生します。

例えば、台北のデータベース・サーバーの表 A から、東京のデータベース・サーバーにある表 B にレプリケーションを設けた後、表 A に加えられた修正は、表 B にレプリケートされます。東京のクライアントは、台北のデータベースに接続することなく、東京のデータベースにアクセスして同じデータを取得することができます。

データベース・レプリケーションと表レプリケーションの違い

データベース・レプリケーションと表レプリケーションの大きな違いは、データ・オブジェクトが異なる点です。前者は完全なデータベースで、後者は表です。ユーザーは、必要に応じてそれらを使い分けます。データベース・レプリケーションを選択すると、レプリケートする単位が全データベースなので、ターゲット・データベースは読み込み専用になります。

2 種類の表レプリケーション

表レプリケーションには、2 種類あります。1 つは、同期です。‘同期’は、修正部分が即リモート・データベースに反映されることを意味します。元の表の修正と同時にリモート表も修正されます。DBMaster は、2 フェーズ・コミットとトリガーを用いて、同期表レプリケーションを実行します。つまり、レプリケーションを設けると、ソース・データベースの更新は全て、

DDB(分散型データベース)のアクションとなります。これは、ソース・データベースのふるまいにも影響します。ターゲット・データベースにアクセスできない場合、ソース・データベースへの変更はエラーになります。

もう1つは、非同期です。ターゲット・データベースへの修正は、後から行われることを意味します。ソース・データベースとターゲット・データベースの時間差は、ユーザーが定義したスケジュールによります。変更は一旦ソース表に保存され、スケジュールに従ってターゲット表が修正されます。このレプリケーションでは、レプリケーションで対になる2つのデータベースが独立しているので、ネットワークを利用できない時でも通常通り作業をすることができます。

用語の定義

ソース表

データをレプリケートするソース・データベースにある表。

ターゲット表

データをレプリケートされるターゲット・データベースにある表。

パブリケーション

レプリケーションに使用するソース表のデータの集まり。

サブスクリプション

パブリケーションを受け取るターゲット表にあるデータの集まり。

フラグメント(断片)

水平パーティションとも呼ばれています。フラグメントは、データ・タプルの一定範囲のレプリケーションです。

プロジェクション

レプリケーションのために選択した元の表から選択したカラム。

レプリケーション・ドメイン

レプリケーション・フラグメント(水平パーティション)とプロジェクション(垂直パーティション)を合わせたものを、レプリケーション・ドメインと呼びます。レプリケートされる表のデータ範囲です。

ドメイン変更をレプリケートする際に問題があります。UPDATE 文をレプリケートする際に発生します。

例:

```
dmSQL> CREATE REPLICATION rp_case1 WITH PRIMARY AS tb_example WHERE c2 > 0 REPLICATE  
TO db2:t1;  
dmSQL> CREATE REPLICATION rp_case2 WITH PRIMARY AS tb_example WHERE c2 < 0 REPLICATE  
TO db2:t1;  
dmSQL> UPDATE tb_example SET rp_case1=-7 WHERE rp_case2=7;
```

レプリケーション・ドメイン rp2 は、c2>0 です、レプリケーション・ドメイン rp3 は、c2<0 です。レプリケート時、UPDATE 文をレプリケートするのみではありません。更新したタプル・レプリケーション・ドメインは rp2 から rp3 に変更され、続いてレプリケーションは rp2 に DELETE 文(delete c2=-7)を実行し、rp3 に INSERT 文(insert c2=7)を実行します。

データの初期化

レプリケーション作成時、自動的にターゲット・データベースのデータを初期化する方法を指定することができます。表レプリケーションを作成した後、ソース・データベースへのいかなる変更(挿入、削除、更新)も、ターゲット・データベースに影響します。

データ初期化には、以下の 4 つのオプションがあります。

- **CLEAR DATA:** 表レプリケーションの際、ターゲット・データベースから全データを削除します。
- **FLUSH DATA:** ターゲット表にソース表のフラグメントを満たす表の全データを挿入します。
- **CLEAR AND FLUSH DATA:** 「clears data」した後、「flushes data」を行います。
- **指定しない:** ターゲット表を残します。

表レプリケーションの作成

以下の構文ダイアグラムは、非同期と同期表レプリケーションを表しています。

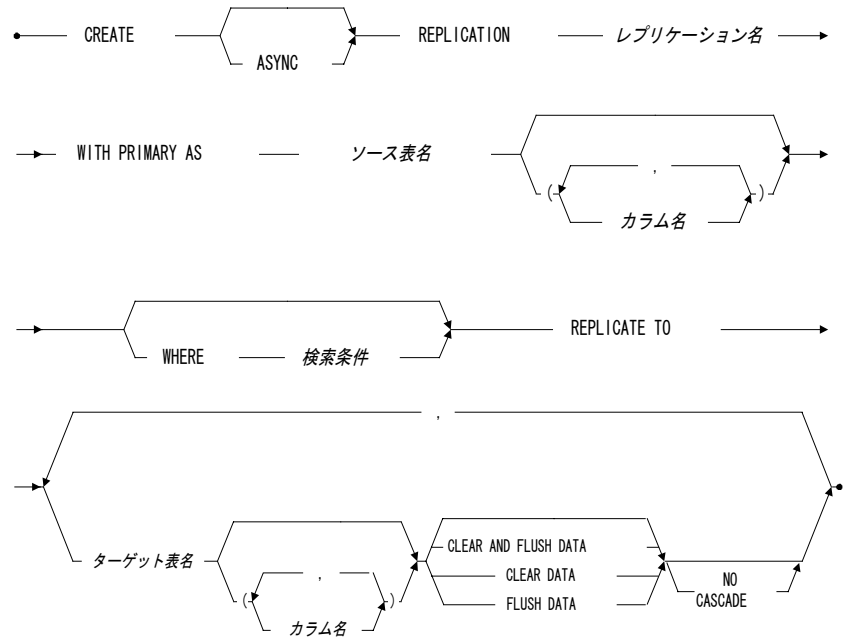


図 16-1 CREATE REPLICATION 文の構文

⇒ 例

データベース *db30a* に表 *tb1*、データベース *db30B* に表 *tb2* があると想定します。*tb1* のデータを *tb2* にコピーするレプリケーションを作成し、*tb2* の現在のデータを修正させないようにする:

```
dmSQL> CREATE REPLICATION r1 WITH PRIMARY AS TB1 REPLICATE TO DB30B:TB2;
```

この例では、ターゲット・データベースを指定するために、データベース名を使っていますが、替わりデータベース・リンクを使うこともできます。

表レプリケーションの規則

- ソースとターゲット表のスキーマが必ず必要です。つまり表レプリケーション実行の際には、表を作成されません。
- 表のレプリケーション名は一意である必要があります。
- レプリケーションのサブスクライバは、<リンク名|データベース名>+<表所有者名>+<表名>のフォームを使用して、一意にする必要があります。
- どの表の対象カラムにも、必ず主キーのカラムが必要です。
- 主キーのカラムは、必ずフラグメント・カラムに含まれる必要があります。
- 元の表の所有者、若しくはDBA以上の権限を持ったユーザーのみ、レプリケーションを作成、削除、修正する権限があります。
- ターゲット表にカラム識別子が存在しない場合、ターゲット・カラム名は元となる表名と同一にする必要があります。
- 主キー・カラムの数は、ソース表とターゲット表で同じ数にする必要があります。

例 1

ソース・データベースから表 **tb_salary** を **db1** の表 **usr1.tb_salaryA** にレプリケートするパブリケーションを作成します。カラム名を定義しない場合、表 **tb_salary** の全カラムが **tb_salaryA** に存在し、カラムのデータ型が互換している必要があります。表 **tb_salary** の **id, name, basepay** を表 **usr1.tb_salaryA** のカラム **id, name, basepay** にレプリケートする:

```
dmSQL> CREATE REPLICATION rp_salaryA with  
        PRIMARY AS tb_salry  
        REPLICATE TO db1:usr1.tb_salaryA;
```


例 2

db1 の *tb_salaryA* の (*Aid*, *Anam*) と、*db2* の *tb_salaryB* の (*id*, *name*) に、カラム (*id*, *name*) の *c1* > 100 のデータをレプリケートするために使用するパブリケーションを作成する。この文を実行すると、*tb_salary* の *c1* > 100 の全データは、*db2* の *tb_salaryB* と *tb_salaryA* の *Aid* と *Aname* にコピーされます:

```
dmSQL> CREATE REPLICATION rp_salaryAB with
        PRIMARY AS tb_salary (id,name) where id > 100 ,
        REPLICATE TO db1:tb_salaryA (Aid,Aname),
        db2:tb_salaryB flush data;
```

例 3

このコマンドは、まず *db1* の *tb_salaryA* から全データを削除し、*db1* の *tb_salaryA* の (*Aid*, *Aname*) にカラム (*id*, *name*) の *c1* > 100 のデータをコピーするパブリケーションを作成する:

```
dmSQL> CREATE REPLICATION rp_salaryAClear with
        PRIMARY AS tb_salary (id,name) where id > 100 ,
        REPLICATE TO
        db1:tb_salaryA (Aid, Aname) clear data;
```

レプリケーションを削除する

このコマンドは、ソース表からレプリケーションを削除します。

• — DROP REPLICATION — レプリケーション名 — FROM — 表名 — •

図 16-2 DROP REPLICATION 文の構文

例

表 *tb_salary* からレプリケーション *rp_salaryA* を削除する:

```
dmSQL> DROP REPLICATION rp_salaryA FROM tb_salary;
```

レプリケーションを修正する

既存のレプリケーションにターゲット表を追加したり、削除したりすることができます。次の構文ダイアグラムと例で方法を説明します。

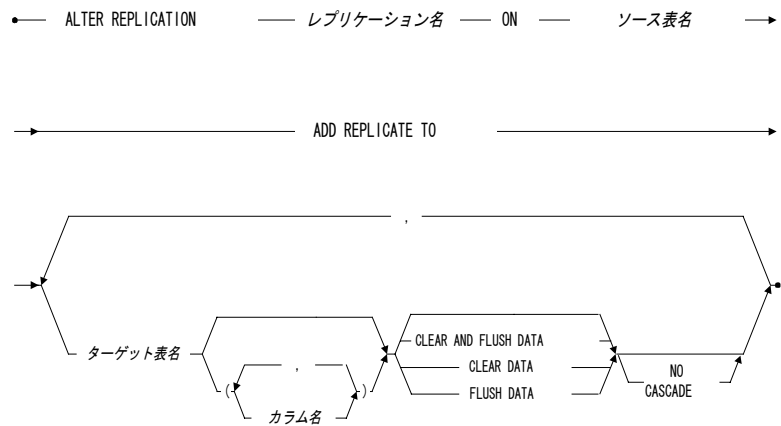


図 16-3 ALTER REPLICATION ... ADD REPLICATE TO 文の構文

例 1

最初のコマンドは、データベース *dbX* の表 *tb_salaryX* にソース・データベースの表 *tb_salary* をコピーするレプリケーションを作成します。2 番目のコマンドは、表 *tb_salary* の *rp_AlterRp* レプリケーションに、*db1* に *tb_salaryA*、*db4* に *tb_salaryB* の 2 サブスクライバを追加します。:

```
dmSQL> CREATE REPLICATION rp_AlterRp WITH PRIMARY AS tb_salary
      REPLICATE TO dbX:tb_salaryX;
dmSQL> ALTER REPLICATION rp_AlterRp ON tb_salary
      ADD REPLICATE TO db1: tb_salaryA,
                      db4: tb_salaryB (Bid, Bname) clear data;
```

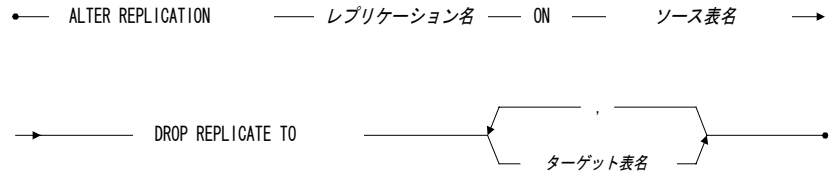


図 16-4 ALTER REPLICATION ... DROP REPLICATE TO 文の構文

例 2

表 `tb_salary` のレプリケーション `rp_AlterRp` から、`db1` のサブスクライバ `tb_salaryA` を削除する。:

```
dmSQL> ALTER REPLICATION r3 ON tb_salary
      DROP REPLICATE TO db1: tb_salaryA;
```

16.2 同期表レプリケーション

2 フェーズ・コミットで、分散したデータを同期することができます。相互に接続された全ての分散サイトで受け入れられた場合のみ、トランザクションは成功します。ネットワークをこえた精巧な「handshake（握手）」メカニズムは、分散したサイトで、各トランザクションの受け入れをコーディネートします。つまり、同期表レプリケーションを使用すると、いつデータを更新しても必ず同期されています。

同期表レプリケーションの設定

DBMaster は、同期表レプリケーションに 2 フェーズ・コミットを使用します。ソースとターゲット・データベースは、分散型データベース (DDB) モードである必要があります。まずデータベースを DDB モード (DD_DDbMd=1) にセットし、`dmconfig.ini` ファイルにデータベースのセッションを追加します。詳細については、15 章の「分散データベース」を参照して下さい。

表レプリケーション作成後、ソース表へのいかなる変更（挿入、削除、更新）も、ターゲット・データベースへ反映されます。

16.3 非同期表レプリケーション

同期表レプリケーションが、ソース表の修正と同時にターゲット表を修正する一方、非同期表レプリケーションはソース表に変更を保存し、スケジュールに従ってターゲット表を修正します。

DBMaster は、ソース表に変更を保存するためにレプリケーション・ログというファイルを使用します。ソース表への変更は、レプリケーション・ログに保存され、予め定義したスケジュールに基づいてターゲット表にレプリケートします。レプリケーション・ログを使用すると、DBMaster はソース DB トランザクションとターゲット DB トランザクションを独立して取り扱うことができるようになります。リモート接続が使用できない場合でもソース表を更新することができます。これにより、DBMaster は障害復旧まで再試行し続けるので、非同期表レプリケーションはネットワークやリモート・データベースの障害に対して柔軟になります。

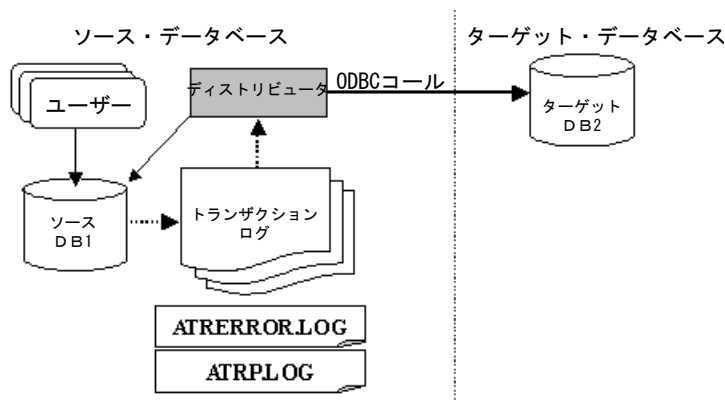


図 16-5: 非同期表レプリケーションのアーキテクチャ

非同期表レプリケーションは、データ・レプリケーションを操作するためにレプリケーション・ログ・システム、バックグラウンド・デーモン、デ

イストリビュータを使用します。レプリケーション・ログは、DBMaster のジャーナル・ファイルではありません。レプリケーション・ログのレベルは、ジャーナルより高く、表レプリケーションのためだけに使用します。ジャーナルの内容は、物理的なデータの変更ですが、レプリケーション・ログは、レプリケーション表に適用するコマンドのようなものです。

ソース・データベースが起動している時、DBMaster はレプリケーション・ログファイルにソース表の修正のログを取ります。予定時刻に、ディストリビュータは、レプリケーション・ログどおりにターゲット・データベースのレプリケートする表の全変更を再び実行します。

通常ディストリビュータ・デーモンは、遠隔地のデータベースと通信するために ODBC 関数コールを使用します。そのため、Oracle、SQL Server、Informix のような異種のデータベース・サーバーに、表をレプリケートすることができます。異種表レプリケーションは、この章の後方で説明します。高速非同期表レプリケーションは、ODBC 関数コールを使用しません。これについても同様に後ほど説明します。

☛ 非同期表レプリケーションを作成する:

1. 非同期表レプリケーションを使用可能にします。
2. ターゲット・データベースにスケジュールを作成します。
3. スケジュールに従い、非同期表レプリケーションを作成します。

非同期表レプリケーションを使用可能にする

ソース・データベースには、ディストリビュータ・デーモンがあります。ディストリビュータは、定期的にターゲット・データベースに接続し、表レプリケーションを実行します。

ソース・データベースのdmconfig.iniファイルのキーワードDB_AtrMdは、ディストリビュータ・デーモンを起動させるかどうかを指定します。ディストリビュータ・デーモンを起動させないと、データベースは非同期表レプリケーションのソースにはなりません。

ソース・データベースのdmconfig.iniファイルのキーワードRP_LgDirは、非同期表レプリケーションのレプリケーション・ログをどこに配置するかを

指定します。レプリケーション・ログファイルは、バイナリです。ユーザーは任意にそれらを削除することはできません。RP_LgDirの初期設定ディレクトリは、データベースのホーム・ディレクトリのTRPLOGという名前のサブディレクトリです。

スキーマをチェックし、表レプリケーションを作成する際、ソースとターゲット・データベースの分散型モードをON(DD_DDbMd = 1)にする必要があります。スケジュールをNO CHECKにセットすると、DBMasterはスキーマのチェックを省略し、分散型データベース・モードはOFFになります。

⇒ 例

ソース・データベースの dmconfig.ini ファイルを使って、データベース *srcdb* の表をリモート・データベース *destdb* にレプリケートする:

```
[SRCDB]
DB_DBDIR = /disk1/DBMaster/src
DB_USRBB = /disk1/DBMaster/src/SRCDB.BB 3
DB_USRDB = /disk1/DBMaster/src/SRCDB.DB 150
RP_LGDIR = /disk1/DBMaster/src/trplog
DB_ATRMD = 1
DD_DDBMD = 1
DB_SVADR = srcpc
DB_PTNUM = 22222

[DESTDB]
DB_SVADR = destpc
DB_PTNUM = 33333
```

ターゲット・データベースの dmconfig.ini ファイル:

```
[SRCDB]
DB_SvAdr = srcpc
DB_PtNum = 22222

[DESTDB]
DB_DBDir = /disk3/DBMaster/dest
DB_USRBB = /disk3/DBMaster/dest/DESTDB.BB 3
DB_USRDB = /disk3/DBMaster/dest/DESTDB.DB 150
DD_DDBMD = 1
DB_SVADR = destpc
DB_PTNUM = 33333
```

非同期表レプリケーションの実行のために、ディストリビュータ・デーモンが ODBC ドライバ・マネージャを使用するため、ソース・データベースが Microsoft Windows 環境で運用されている場合、リモート・データベースの ODBC データ・ソース名(DSN)を設定する必要があります。

スケジュール(作成と削除)

ターゲット表への非同期レプリケーションを作成する前に、DBA 権限またはそれ以上を持つユーザーは、スケジュールを設定します。スケジュールには、開始日時、間隔、ターゲット・データベースへの接続に使用するアカウントとパスワードを指定します。1 つのソース・データベースに別々のターゲット・データベースのための複数のスケジュールを作成することができますが、1 つのターゲット・データベースに複数のスケジュールを設けることはできません。

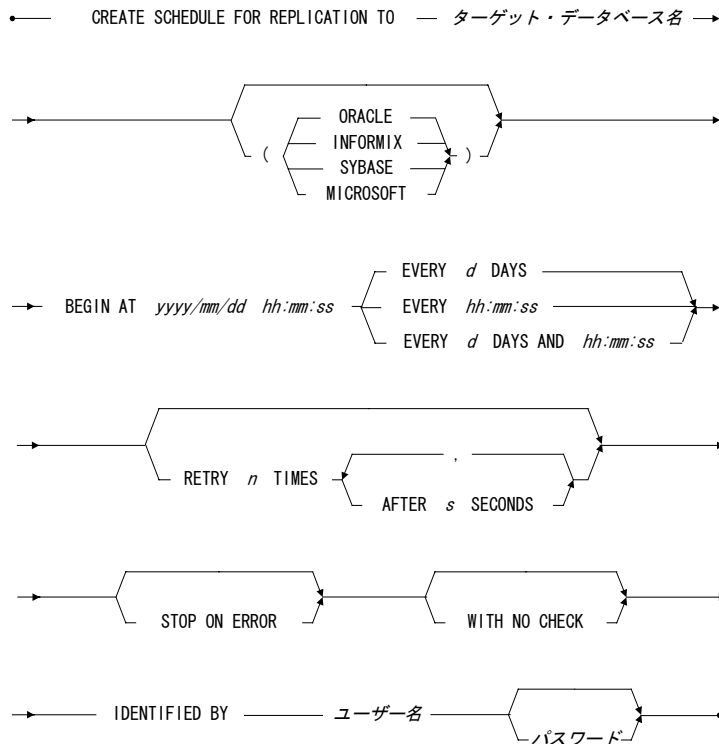


図 16-6 CREATE SCHEDULE 文の構文

キーワード IDENTIFIED BY は、リモート・データベースへ接続し、表レプリケーションを実行するために、ディストリビュータ・デーモンが使用するリモート・アカウントです。このアカウントには、ターゲット表に挿入、削除、更新を実行することができる権限が必要です。

スケジュールが必要無くなり、いずれのレプリケーションでも使用されていない場合、DBA 権限のユーザーは、ソース・データベースでスケジュールを削除することができます。

• — DROP SCHEDULE FOR REPLICATION TO — リモート・データベース名 — •

図 16-7 DROP SCHEDULE 文の構文

例 1

データベース *destdb* へのレプリケーション・スケジュールを作成する:

```
dmSQL> CREATE SCHEDULE FOR REPLICATION TO destdb
        BEGIN AT 2000/1/1 00:00:00
        EVERY 12:00:00
        IDENTIFIED BY User Password;
```

ディストリビュータ・デーモンは、2000 年 1 月 1 日以降 12 時間おきに、非同期レプリケーションを実行するために起動します。データベース・ディレクトリにあるディストリビュータ・メッセージ・ログ ATRP.LOG には、ディストリビュータ・デーモンの起動日時と状態が記録されています。

例 2

スケジュールを削除する:

```
dmSQL> DROP SCHEDULE FOR REPLICATION TO destdb;
```

非同期表レプリケーションを作成する

同じスケジュールを利用する全ての非同期表レプリケーションは、同時に実行されます。非同期表レプリケーションのメカニズムは、LONG VARCHAR、LONG VARBINARY、FILE データ型を含む全てのデータ型をサポートします。

非同期表レプリケーションの作成は、同期表レプリケーションの作成とほぼ同じです。キーワード ASYNC を追加するだけです。

例 1

データベース *srcdb* に、ターゲット・データベース *destdb* にスケジュールに基づいてレプリケートするレプリケーション *rp_AsyRP* を作成する:

```
dmSQL> CREATE ASYNC REPLICATION rp_AsyRP
        WITH PRIMARY AS tb_salary
        REPLICATE TO destdb: tb_salaryA;
        CLEAR AND FLUSH DATA;
```

ユーザーは、ターゲット・データベース側でデータを初期化するために、CLEAR DATA、FLUSH DATA、CLEAR AND FLUSH DATA を指定すること

ができます。レプリケーションを作成する時、確認と初期化のためにターゲット・データベースへの接続用に、データベース・リンクを使用することができます。このアクションは、*destdb* ターゲット・データベース名かデータベース・リンク名を使って、或いは現在のユーザー・アカウント経由で実行されます。

非同期表レプリケーション作成後、レプリケーションの作業は、ディストリビュータ・デーモンに移動します。ターゲット・データベースへの接続に使用されるアカウントは、CREATE SCHEDULE 文の IDENTIFIED オプションで指定したアカウントに変更されます。

非同期表レプリケーションの状態は、ソース・データベースのホーム・ディレクトリにあるディストリビュータ・メッセージ・ログ ATRP.LOG に記録されます。ディストリビュータ・メッセージ・ログは、純粋なテキスト形式で、ディストリビュータ・デーモンの起動日時と状態を記録します。

例 2

ディストリビュータ・メッセージ・ログの内容:

```
2000/02/09 10:02:30 : start up
2000/02/09 10:02:33 : replicate transactions before 2000/02/09
                        10:02:29 (log:1.856152) to DESTDB
```

NO CASCADE オプション

キーワード NO CASCADE は、オプションです。非同期レプリケーションの場合のみ指定することができます。このキーワードは、カスケード・レプリケーションを指定します。コマンドは、最も高いレベルから低いレベルへと連鎖して実行されます。典型的なカスケード・レプリケーションの例は、A から B に、さらに C にデータをレプリケートします。典型的な非カスケード・モデルは、B にデータをレプリケートし、B はいずれにもデータをレプリケートしません。このタイプを使う場合は、NO CASCADE オプションを ON にします。初期設定は、CASCADE です。

NO CASCADE は、2 つのサイト間でのみ表レプリケーションを行います。

例

レプリケーション *Rp1* は *DB1:t1* から *DB2:t2* に、*Rp2* は *DB2:t2* から *DB3:t3* にレプリケートするような例で、*Rp1* が NO CASCADE モードの場合、*DB1:t1*

の変更は、*DB2:t2* にレプリケートされますが、*DB2* は *DB3:t3* への同様の変更をレプリケートすることを中止します。*Rp1* が CASCADE モードの場合、*DB1:t1* への変更は *DB2:t2* へ、更に *DB2:t2* から *DB3:t3* にレプリケートされます。

エラー操作

データ・レプリケーションの過程で、ディストリビュータが遭遇するエラーには、警告、接続エラー、データ・エラー、文エラー、トランザクション・エラーの 5 種類があります。

警告

例えば、CHAR(10)データ型が CHAR(5)カラム型にレプリケートされた場合、データ切り落としの警告があります。ディストリビュータ・デーモンは、このようなエラーを無視します。

接続エラー

ディストリビュータ・デーモンは、リモート・データベース・サーバーに接続できない場合、そのスケジュールを放棄し次回まで待機します。全ての作業はそれまで保留されます。

データ・エラー

非同期表レプリケーションは、柔軟なデータベースの対なので、他の誰かが先にターゲット・データベースを更新する可能性があります。例えば、ディストリビュータ・デーモンがターゲット・データベースにレコードを挿入しようとする際に、すでにそれが存在するような場合。また別の状況では、ディストリビュータ・デーモンがレコードを削除しようとする際に、それが存在しないというような場合。STOP ON ERROR オプションを使用して、このようなエラーの際にディストリビュータ・デーモンを停止させることができます。ディストリビュータの初期設定では、これらのエラーを無視されます。

NOTE 上述したデータ・エラーは、整合性違反エラーや結果行エラーを含みます。前者は、関数 `SQL_Error()` を呼び出し、'23000' エラー文を戻します。後者は、関数 `SQL_RowCount()` を呼び出し、

結果は1つではありません。ODBC関数についての詳細は、「ODBCプログラマーガイド」を参照して下さい。

文エラー

ディストリビュータ・デーモンが、SQL 文を実行してロック・タイムアウト・エラーに遭遇した時は、待機した後に再試行するために、RETRY <*n*> TIMES オプションを使用します。AFTER <*s*> SECONDS オプションは、次の試行まで待機する時間を指定します。

トランザクション・エラー

例えば、デッド・ロックは、エラーのトランザクションをロールバックします。ディストリビュータ・デーモンが、トランザクションをロールバックするエラーに遭遇した場合、各トランザクションを再試行します。それでも結果がエラーである場合、ディストリビュータは次のスケジュールまでこれらのアクションを保留します。

レプリケーション間に発生したエラーの記録は、ATRError.LOG という名前のテキスト・ファイルで確認することができます。このファイルは、データベース・ディレクトリにあります。

スケジュール(中断と再開)

東京にあるデータベースにデータのレプリケートを試みる例で、東京が祝日のためにデータベースが起動していないことをあらかじめ知っている場合、データベースの準備ができるまで、スケジュールを一時停止することができます。

DBA 権限のユーザーが、スケジュールを中断、再開することができます。スケジュールが中断されると、ディストリビュータ・デーモンは、レプリケーションのための接続を停止します。

例 1

ターゲット・データベース *destdb* へのスケジュールを中断する:

```
dmSQL> SUSPEND SCHEDULE FOR REPLICATION TO destdb;
```

例 2

ターゲット・データベース *destdb* へのスケジュールを再開する:

```
dmSQL> RESUME SCHEDULE FOR REPLICATION TO destdb;
```

スケジュールを同期させる

データを同調させる必要がある場合があります。これを解決する方法をスケジュール同期と呼びます。スケジュール同期は、ディストリビュータ・デーモンに強制的に特定のデータベースに直ちにソース上の変更を実行させます。ユーザーは、ディストリビュータ・デーモン起動のスケジュールまで、待機する必要がありません。

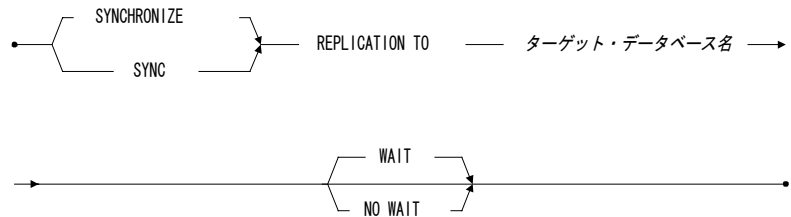


図 16-8 SYNCHRONIZE REPLICATION 文の構文

例 1

ターゲット・データベース *destdb* にレプリケートする:

```
dmSQL> SYNC REPLICATION TO destdb WAIT;
```

初期設定の WAIT オプションは、ディストリビュータ・デーモンが全ての変更を終了するまで待機します。このコマンドは、レプリケーションの完了後のみ戻ります。NO WAIT オプションは、ディストリビュータ・デーモンにその作業を直ちに実行させ、SYNC コマンドが直ぐに戻されます。

例 2

NO WAIT オプションで SYNC REPLICATION TO を使用する:

```
dmSQL> SYNC REPLICATION TO destdb NO WAIT;
```

スケジュールを変更する

スケジュール作成後、DBA 権限を持つユーザーは、ディストリビュータの起動間隔、リモート接続に使用するアカウント、RETRY オプション、STOP/IGNORE ON ERROR オプション等のスケジュールの内容を修正することができます。

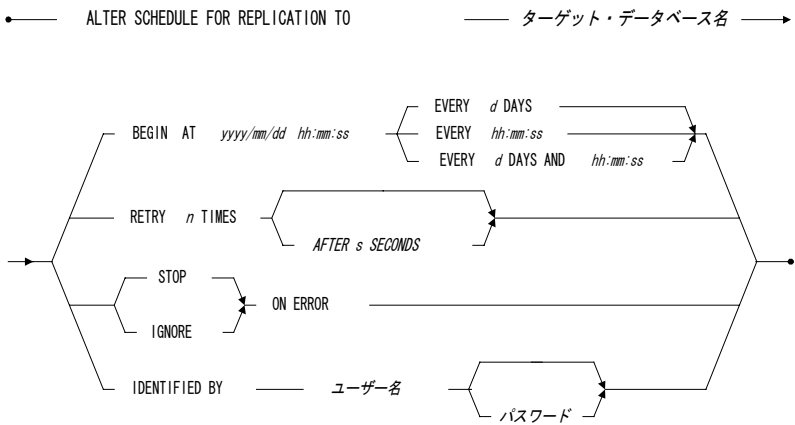


図 16-9 ALTER SCHEDULE 文の構文

例 1

IGNORE ON ERROR オプションを追加して、ターゲット・データベース **destdb** へのレプリケーションのスケジュールを修正する:

```
dmSQL> ALTER SCHEDULE FOR REPLICATION TO destdb IGNORE ON ERROR;
```

例 2

```
dmSQL> ALTER SCHEDULE FOR REPLICATION TO destdb  
IDENTIFIED BY User2 Password2;
```

```
dmSQL> ALTER SCHEDULE FOR REPLICATION TO destdb STOP ON ERROR;
```

```
dmSQL> ALTER SCHEDULE FOR REPLICATION TO destdb RETRY 5 TIMES AFTER 3  
SECONDS;
```

異種非同期表レプリケーション

DBMaster は、他の DBMaster データベースだけでなく、Oracle、Microsoft SQL Server のデータベースへの非同期表レプリケーションも可能です。このようなレプリケーションは、異種表レプリケーションと呼ばれ、異種環境で他のデータベースと共存することができます。

DBMaster は、第 3 者のターゲット・データベースにデータを送信する前に、レプリケートしたデータを予め処理する必要があります。つまり異種環境のスケジュール作成の際に、ORACLE、MICROSOFT キーワードを使って、レプリケートする DBMS の種類を定義します。

DBMaster は非同期表レプリケーションを実行するために ODBC ドライバ・マネージャを使用しているので、DBMaster サーバーは Windows NT、若しくは Windows2000 に設ける必要があります。又、ターゲット・データベース名の定義に、リンク名を指定することはできません。第 3 者のターゲット・データベースは、Windows、UNIX、Linux のいずれかのプラットフォームに配置することができます。

異種表レプリケーションのスケジュールを作成する時、DBMaster がスキーマのチェックをしない様にする場合は、WITH NO CHECK キーワードを使用し、ユーザー自身がスキーマのチェックを行います。ターゲット表にあるカラムとデータ型が、ソース表にあるカラムとデータ型に互換していることを確認して下さい。

異種表レプリケーションを作成する時は、CLEAR DATA、FLUSH DATA、CLEAR AND FLUSH DATA キーワードを使用することはできません。レプリケーションを開始する前に、ターゲット・データベースのデータを手動で削除/挿入して、表を初期化された状態にします。

例 1

ユーザー *orcuser*、パスワード *mypassword* で ODBC データソース名が *orcdb* の Oracle データベースに接続する:

```
dmSQL> CREATE SCHEDULE FOR REPLICATION TO orcdb (ORACLE)  
BEGIN AT 2000/01/01 00:00:00 EVERY 2 DAYS
```

```
WITH NO CHECK
IDENTIFIED BY orcuser mypassword;
```

例 2

表 `tb_salary` に異種レプリケーションを作成する:

```
dmSQL> CREATE ASYNC REPLICATION rp_HeteroRp
WITH PRIMARY AS tb_salary
REPLICATE TO orcdb:orcuser.tb_salary;
```

高速非同期表レプリケーション

非同期表レプリケーションは、WAN 環境で低パフォーマンスの原因となりえるターゲット・データベースと通信するために、ODBC 関数コールを使用します。DBMaster には、WAN での高パフォーマンスを実現する、高速非同期表レプリケーションと呼ばれるもう一つのメカニズムがあります。これは、コマンドをまとめ、ネットワーク間を移動するパッケージに格納します。

他の DBMS が、このプロトコルをサポートしていない為、高速非同期表レプリケーションは異種機で実行できません。又、高速スケジュール作成時に STOP ON ERROR オプションは使用できません。

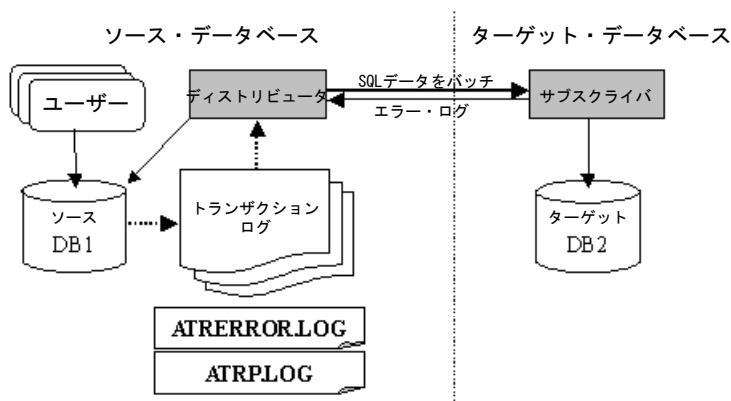


図 16-10: 高速非同期表レプリケーションのアーキテクチャ

ソース・データベースにディストリビュータ・デーモン、ターゲット・データベースにサブスクライバ・デーモンがあります。それらが、高速非同期表レプリケーションを実行します。ディストリビュータは、ODBC コール経由でソース表からターゲット表に直接変更を適用しません。替わりに、SQL 文と、ソース表で適用される関連データをパッケージにし、ターゲット・データベースでサブスクライバ・デーモンにパケットを送信するだけです。ターゲット・データベースでは、パケットを取得した後、サブスクライバ・デーモンはターゲット表にそのコマンドを実行します。

高速レプリケーション設定

☞ 高速レプリケーションを作成する:

1. ソース・データベースでディストリビュータ、ターゲット・データベースでサブスクライバ・デーモンを使用可能にします。
2. ターゲット・データベースで高速スケジュールを作成します。
3. スケジュールに基づいて、非同期表レプリケーションを作成します。

サブスクライバ・デーモンを使用可能にする

サブスクライバ・デーモンを起動するために、ターゲット・データベースの `dmconfig.ini` ファイルのキーワード `DB_EtrPt` をセットします。ディストリビュータ・デーモンとサブスクライバ・デーモン間の通信チャンネルのポート番号を指定します。

☞ 例

ソース・データベース *srcdb* からターゲット・データベース *destdb* に高速レプリケーションを使ってレプリケートする場合、ターゲット・データベースでサブスクライバ・デーモンを起動させる必要があります。

ターゲット・データベースの `dmconfig.ini` ファイルのサンプル。

```
[SRCDB]
DB_SVADR = srcpc      ; tell the target database where the source
DB_PTNUM = 22222      ; database is
[DESTDB]
DB_DBDIR = /disk3/DBMaster/dest
DB_USRBB = /disk3/DBMaster/dest/DESTDB.BB 3
```

```
DB_USRDB = /disk3/DBMaster/dest/DESTDB.DB 150
DD_DDBMD = 1
DB_SVADR = destpc
DB_PTNUM = 33333
DB_ETRPT = 44444 ; port number used by Subscriber Daemon
```

ソース・データベースのキーワードDB_AtrMdは、ディストリビュータ・デーモンを起動するために使用します。ターゲット・データベースのキーワードDB_EtrPtで、ディストリビュータ・デーモンに、サブスクライバ・デーモンがどのポート番号を使用しているのかを明示する必要があります。

ソース・データベースの dmconfig.ini ファイルのサンプル。

```
[SRCDB]
DB_DBDIR = /disk1/DBMaster/src
DB_USRBB = /disk1/DBMaster/src/SRCDB.BB 3
DB_USRDB = /disk1/DBMaster/src/SRCDB.DB 150
RP_LGDIR = /disk1/DBMaster/src/trplog
DB_ATRMD = 1
DD_DDBMD = 1
DB_SVADR = srcpc
DB_PTNUM = 22222
[DESTDB]
DB_SVADR = destpc
DB_PTNUM = 33333
DB_ETRPT = 44444 ; port number used by Subscriber Daemon
```

高速非同期表レプリケーションのスケジュール

高速非同期表レプリケーションは、CREATE SCHEDULE コマンドの EXPRESS オプションを使用します。

⇒ 例

高速非同期表レプリケーションのスケジュールを作成する:

```
dmSQL> CREATE SCHEDULE FOR EXPRESS REPLICATION TO destdb
      BEGIN AT 2000/1/1 00:00:00
      EVERY 12:00:00
      IDENTIFIED BY User Password;
```

高速非同期表レプリケーションを作成する

この手順は、非同期表レプリケーションと同じです。詳細については、前述の「非同期表レプリケーションを作成する」、又は「SQL文と関数参照編」をご覧ください。

16.4 データベース・レプリケーション

多くの中小企業や組織が、一台のファイル・サーバー、若しくは本社に全てのデータを保管し、サーバーに直接接続する端末が必要です。このアーキテクチャでは、アプリケーション・システムが、全ての端末が同じビルや場所にある場合では、スムーズに運用されます。但し、遠隔地の支店がデータベースにアクセスする場合、データ転送の速度とネットワーク帯域のためにそのパフォーマンスは低くなりました。

DBMaster のデータベース・レプリケーションは、データの共有を可能にし、アクセス速度を向上させます。データベース・レプリケーションは、設定した時間に、ソース・データベースからターゲット・データベースへデータをコピーします。言い換えると、データを追加/修正/削除するといったソース・データベース上の変更を自動的にターゲット・データベースにコピーします。データベース・レプリケーションには、3つの利点があります。まず、直接遠隔地でデータにアクセスできるので、アプリケーション・システムのパフォーマンスが向上します。次に、ソース・データベースとターゲット・データベースは同様にデータ更新されます。つまり、データ共有という目的が効率的に達成されます。3つ目は、アプリケーションがターゲット・データベースに接続できない場合、ソース・データベースに接続して業務を継続することが可能です。データ・レプリケーションを使用するメリットがある反面、データ用のストレージや、レプリケーションの操作の処理が多くなります。

データベース・レプリケーションの基本

このセクションでは、データベース・レプリケーションの流れを図16-11で説明します。データベース・レプリケーションは、ジャーナル・バックアップ・サーバーで運用します。データベースのバックアップとリストアの

詳細については、14章の「リカバリ、バックアップ、リストア」を参照して下さい。

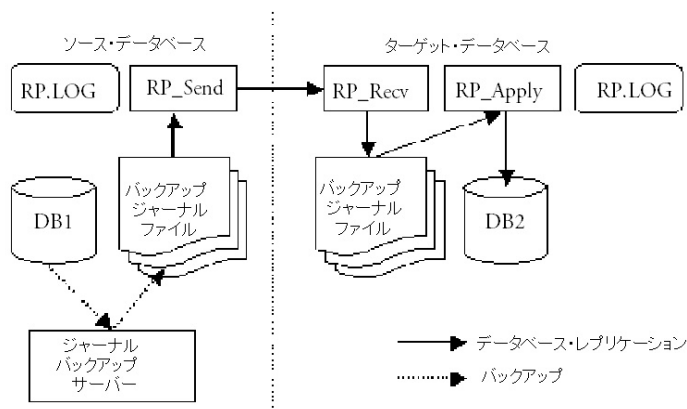


図 16-11: データベース・レプリケーションの流れ

データベース・レプリケーションは、4つのサーバーで実行します。ジャーナル・バックアップ・サーバー、RP_Sendサーバー、RP_Recvサーバー、RP_Applyサーバーです。ジャーナル・バックアップ・サーバーとRP_Sendサーバーはソース・データベースで起動します。RP_RecvサーバーとRP_Applyサーバーは、ターゲット・データベースで起動します。

データベースの最初のステップは、ターゲット・データベースをソース・データベースと同じ状態にすることです。それ以降のデータ挿入、削除、スキーマ作成等の全変更は、ソース・データベースで行います。その後、ソース・データベースで運用されているジャーナル・バックアップ・サーバーは、定期的にバックアップ・ジャーナルに変更を書き込みます。

RP_Sendサーバーは、定期的にソース・データベースのバックアップ・ジャーナルをターゲットのRP_Recvサーバーに送信します。RP_Recvは、受信したバックアップ・ジャーナルをターゲット・データベースに適用するよう、RP_Applyに通知します。

ターゲット・データベースは、全ユーザーに対して読み込み専用ですので、RP_Applyのみが、ターゲット・データベースを更新することができます。

データベース・レプリケーションの設定

☞ データベース・レプリケーションを手動で設定する:

1. ソース・データベースをターゲット・データベースにコピーします。
2. ソース・データベースにジャーナル・バックアップ・サーバーと RP_Sendサーバーをセットします。
3. ターゲット・データベースに RP_Recvサーバーと RP_Applyサーバーをセットします。
4. ソースとターゲット・データベースを起動します。
5. レプリケーション・ログ(RP.LOG)とエラー・ログ(DMERROR.LOG)を確認します。

完全バックアップ

前述のように、データベース・レプリケーションの最初のステップは、ターゲット・データベースをソース・データベースと同一にすることです。ターゲット・データベースとソース・データベースの機器のバイト・オーダーを同一であることを確認して下さい。例えば、ソース・データベースが x86 機で運用されている場合、ターゲット・データベースの機器は、x86 互換オーダーにする必要があります。Sun Sparc のバイト・オーダーは、x86 のものとは異なります。そのため、ターゲット・データベースは、Sparc 機では運用できません。その逆も同様です。

☞ ソース・データベースをコピーする:

1. ソース・データベースを終了します。
2. ソース・データベースのデータ・ファイル、BLOBファイルとジャーナル・ファイルをコピーします。
3. ターゲット・データベース機にファイルのコピーを移動します。
4. 対応するファイル・ディレクトリを変更するために、ターゲットの dmconfig.ini の環境設定ファイルを修正します。

手順 1 と手順 2 を合わせると、オフライン完全バックアップになります。詳細については、14.5 節の「オフライン完全バックアップ」を参照して下さい。

ここでは、手動オフライン完全バックアップの方法を説明します。このセクションで使用する例は、全てソース・データベースが x86 プロセッサと Linux か FreeBSD で運用されていることを想定しています。

☞ 例

ソース・データベースのファイルをコピーし、論理名を取得するために SYSFILE システム表に問い合わせる:

```
dmSQL> select * from SYSFILE;
```

dmconfig.ini ファイルで物理ファイル名を見る:

```
[MYDB]      ;; ソース・データベースの環境設定, CPU: x86, OS: FreeBSD
DB_DBDIR = /home/DBMaster/mydb
DB_USRBB = /home/DBMaster/mydb/MYDB.BB 3
DB_USRDB = /home/DBMaster/mydb/MYDB.DB 150
FILE1 = /home/DBMaster/mydb/data/FILE1.DB 50
FILE2 = /home/DBMaster/mydb/data/FILE2.DB 50
DB_JNFIL = JN1.JNL JN2.JNL
...
```

ソース・データベースを終了した後、ターゲット・データベースを運用している PC にソース・データベースをコピーして下さい。ここでは、ターゲット・データベース機は、Windows NT を運用している x86 と想定しています。例えば、コピーするファイルには、システム・ファイル MYDB.SDB と MYDB.SBB、初期設定ユーザー・ファイル MYDB.DB と MYDB.BB、ジャーナル・ファイル JN1.JNL と JN2.JNL、全ユーザー定義ファイル FILE1.DB、FILE2.DB 等が含まれます。

次に、dmconfig.ini 環境設定ファイルのソース・データベースのセクションを、ターゲット・データベースの dmconfig.ini にコピーして下さい。そして、絶対パスとパス名の規則が異種プラットフォーム間で違う可能性があるので、物理ファイル名を論理的に一致させるために、ターゲット・データベースの dmconfig.ini を修正して下さい。

ターゲット・データベースの dmconfig.ini ファイルの引用。

```
[MYDB]      ;; ターゲット・データベースの環境設定, CPU: x86, OS: MS Windows NT
```

```

DB_DBDIR = d:\DBMaster\db\mydb
DB_USRBB = d:\DBMaster\db\MYDB.BB 3
DB_USRDB = d:\DBMaster\db\MYDB.DB 150
FILE1    = d:\DBMaster\db\mydb\FILE1.DB 50
FILE2    = d:\DBMaster\db\mydb\FILE2.DB 50
DB_JNFIL = JN1.JNL JN2.JNL
...

```

DBMaster では、1 つのソース・データベース当たり、256 つまでターゲット・データベースを使用できますので、複数のターゲット・データベースがある場合、システム管理者は各ターゲット・データベースに対して上記の手順を繰り返します。

ソース・データベースのジャーナル・バックアップ・サーバーを設定する

データベースの全変更はジャーナル・ファイルにログされるので、DBMaster ではレプリケーションのためにソース・データのバックアップ・ジャーナル・ファイルを使用します。ジャーナル・バックアップ・サーバーによって増分バックアップが実行された後、RP_Send サーバーはバックアップ・ジャーナル・ファイルをターゲット・データベースに送信します。その後、ジャーナル・ファイルにログした全トランザクションを実行することができ、ソース・データベースの全変更は、ターゲット側にも反映されます。

☞ 例

ジャーナル・バックアップ・サーバーを起動するには、ソース・データベースのみ必要です。サーバーを起動し、バックアップ・ディレクトリとスケジュールを指定するために dmconfig.ini ファイルを使用する:

```

DB_BMODE = 1 ; BACKUP-DATA モードでデータベースを起動
DB_BKSVR = 1 ; ジャーナル・バックアップ・サーバーを起動
DB_BKDIR = /home/DBMaster/mydb/bkdir ; バックアップ・ジャーナルファイルのディレクトリ
DB_BKTIM = 00/01/01 00:00:00 ; バックアップ開始日時
DB_BKITV = 0-12:00:00 ; 12 時間毎にジャーナル・バックアップを実行

```

DB_BMode は、BACKUP-DATA (1)、又は BACKUP-DATA-AND-BLOB(2)モードになります。但し、DB_BMode が BACKUP-DATA-AND-BLOB モードの場合でも、TABLESPACE 作成の際に BACKUP BLOB ON を設定する必要があります。

あります。それ以外の場合では、BLOB データはターゲット・データベースにコピーされません。

データ送信と受信

データベース・レプリケーションの過程には、3 つの固有サーバー RP_SEND と RP_RECV と RP_APPLY が関係します(図16-11 参照)。RP_SEND は、ソース・データベースに位置し、ターゲット側にバックアップ・ジャーナル・ファイルを送信します。RP_RECV と RP_APPLY は、ターゲット・データベースに存在します。RP_RECV は、ソース・データベースからバックアップ・ジャーナル・ファイルを受信し、RP_APPLY はこれらのジャーナル・ファイルを実行します。RP_Send の起動時間は、ソース・データベースと同じです。RP_RECV と RP_APPLY も、ターゲット・データベースと同時に起動し、終了します。

ジャーナル・バックアップ・サーバーが増分バックアップを完了した後、RP_SEND は、未送信のバックアップ・ファイルを、バックアップ・ディレクトリ(DB_BkDir)からターゲット・データベースに送信します。一方、ターゲット・データベースの RP_RECV は、ソース・データベースから送信されたバックアップ・ファイルを全て受信し、ターゲット・データベースのバックアップ・ディレクトリ(DB_BkDir)にそれらのファイルを配置します。送信と受信が行われた後、RP_APPLY はバックアップ・ジャーナル・ファイルに記録されている変更をターゲット・データベースに実行し、データベース・レプリケーションの一連の流れが完了します。

ソース・データベースに RP_SEND サーバーを設定する

RP_SEND と RP_RECV は、各々送信と受信を行います。つまり、RP_SEND は、RP_RECV がある機器の IP アドレスとポート番号を知る必要があります。データ・レプリケーションの際の RP_SEND と RP_RECV 間の通信のために、ポート番号を明確にして下さい。又、データベース・サーバーで使用されている番号と異なる番号を指定する必要があります。ソース・データベースの dmconfig.ini のキーワード RP_SlAdr を使用して、RP_SEND がレプリケーション・データをどこに送信するかを指定します。

RP_SlAdr の構文:

```
RP_SLADR = {address[:port number]}
```


初期設定ポート番号は、23001 です。

例 1

ソース・データベースは、256 つまでのターゲット・データベースを使用できます。カンマかスペースで、ターゲット・データベースの情報を区切ります。以下の例は、3 つのターゲット・データベース、192.168.9.222 (ポート番号 5100)、Mars (ポート番号 5101)、Scorpio (初期設定のポート番号 23001) を指定する:

```
RP_SLADR = 192.168.9.222:5100, Mars:5101, Scorpio
```

データをコピーする場所を定義した後、RP_SEND がデータベース・レプリケーションの実行を開始する日時と時間間隔を設定します。スケジュールを設立すると、RP_SEND は定期的にデータ・レプリケーションを実行します。

例 2

dmconfig.ini ファイルに、開始日時を 2000/01/01/ AM01:00、時間間隔を 1 日に設定する:

```
DB_SMODE = 4 ; ソース・データベースとして起動し、RP_SEND サーバーも起動
RP_BTIME = 00/01/01 01:00:00 ; レプリケーション開始日時
RP_ITERV = 1-00:00:00 ; 1 日毎にレプリケーション実行
RP_SLADR = 192.168.9.222:5100, Mars:5101, Scorpio ; 3 つの機器にレプリケート
RP_RETRY = 3 ; ネットワーク接続エラーの際の再試行の回数
RP_CLEAR = 1 ; ターゲット側にバックアップ・ジャーナルファイルを送信した後、削除
```

環境設定ファイルの RP_BTime と RP_Iterv は、データ・レプリケーションのスケジュールを定義するために使用します。RP_BTime は、バックアップ・ジャーナル・ファイルをターゲット側への送信を開始する日時です。

RP_BTime のフォーマットは、<年/月/日 時間:分:秒>です。指定しない場合は、RP_BTime はソース・データベースの起動日時になります。RP_Iterv は、システムがデータベース・レプリケーションを自動的に実行する間隔を表しています。RP_Iterv のフォーマットは、<日-時間:分:秒>です。初期設定値は、1 日です。有効値の範囲は、0 から 24855 です。

NOTE データベース起動前にこれらの値を設定します。

RP_ReTry は、ネットワーク接続に失敗した場合、再試行する回数を指定します。RP_Clear は、バックアップ・ジャーナル・ファイルをターゲット側

に送信した後に、削除するかどうかを定義します。RP_Clear を 1 にセットすると、バックアップ・ジャーナル・ファイルを削除します。初期設定値は 0 です。バックアップ・ジャーナル・ファイルがデータベース・レプリケーションにのみ使用される場合、これらのファイルを削除することは、ストレージ領域の節約になります。但し、ハードウェアに障害が発生した際に、バックアップ・ジャーナル・ファイルからデータをリストアすることができません。この場合、ソース・データベースをリストアするためにターゲット・データベースに完全バックアップを行う必要があります。つまり、ソース・データベースのバックアップにも、バックアップ・ジャーナル・ファイルを必要とするので、RP_Clear を 0 にセットすることをお勧めします。

ターゲット側で **RP_RECV** と **RP_APPLY** サーバーを設定する

RP_RECV と RP_APPLY サーバーを起動するために、ターゲット・データベースの起動モード DB_SMode を 5 にセットします。

⇒例 1

ターゲット・データベースは、1 つのソース・データベースからのみレプリケーションを受信します。RP_Primary でソース・データベースの機器名、又はアドレスを指定する:

```
RP_PRIMARY = FreeBSD ; 機器 FreeBSD からレプリケーション・データを受信
```

⇒例 2

RP_RECV サーバーは、RP_SEND からデータを受信するために、DB_PtNum と異なるポート番号を使用する。例えば、NTPC という機器にターゲット・データベースがあると想定した場合のキーワード RP_PtNum の設定:

```
RP_PTNUM = 5100 ; RP_SEND と RP_RECV 接続用のポート番号  
DB_PTNUM = 3333 ; ユーザー・データベース・アクセス用のポート番号
```

⇒例 3

ソース・データベースに、ターゲット・データベースの機器名、又はアドレスとポート番号を指定するキーワード RP_SlAdr を設定する:

```
RP_SLADR = NTPC:5100 ; ターゲット側の機器名とアドレス
```

加えて、ターゲット・データベースに、ソース・データベースから受信したバックアップ・ジャーナル・ファイルを保存する DB_BkDir バックアップ・ディレクトリを設定する必要があります。RP_APPLY が、バックアップ・ジャーナル・ファイルを使って、ターゲット・データベースに変更を適用した後、それらは自動的に削除されます。

読み込み専用のターゲット・データベース

ターゲット・データベースは、ソース・データベースと必ず同一です。データ定義(Create Table と Alter Table のような DDL)や、データ更新(INSERT、UPDATE、DELETE のような)を受け入れません。つまり、ターゲット・データベースは、読み込み専用ということになります。

データベース・レプリケーションの処理中に、ターゲット・データベースは、データをリストアするためにソース・データベースから受信したバックアップ・ジャーナル・ファイルを使用します。システムは、データ・リストアの処理中、データをロックしません。それゆえ、ターゲット・データベースへの問合せは、基本的に一種のダーティ・リードです。言い換えると、RP_APPLY がデータをリストアしている為に誤ったデータを読み込む可能性があります。

ソース/ターゲット・データベースを起動する

ソース・データベースとターゲット・データベースの起動モードは異なります。dmconfig.ini ファイルの DB_SMode を使って、設定します。ソース・データベース・モードの起動モード DB_SMode は 4 です。ターゲット・データベース・モードの起動モード DB_SMode は 5 です。

ソースとターゲット・データベースは別々に起動します。特別な順序はありません。

dmconfig.ini にあるレプリケーションのための全キーワードの要約は、のちほど説明します。

☞ 例

下記の例のソース・データベース名は FreeBSD、ターゲット・データベース名は NTPC です。ソース・データベースの必要最低限の設定です:

```
[MYDB] ;; ソース・データベースの環境設定, CPU : x86, OS : FreeBSD, Name : FreeBSD
```

```
;; データベース関連設定
DB_DBDIR = /home/DBMaster/mydb
DB_USRBB = /home/DBMaster/mydb/MYDB.BB 3
DB_USRDB = /home/DBMaster/mydb/MYDB.DB 150
FILE1 = /home/DBMaster/mydb/data/FILE1.DB 50
FILE2 = /home/DBMaster/mydb/data/FILE2.DB 50
DB_JNFIL = JN1.JNL JN2.JNL
DB_SVADR = FreeBSD ; ソース・データベースの機器名
DB_PTNUM = 3333 ; ソース・データベースのポート番号
;; ジャーナル・バックアップ・関連設定
DB_BMODE = 1 ; データベースを BACKUP-DATA モードで起動
DB_BKSVR = 1 ; ジャーナル・バックアップ・サーバー起動
DB_BKDIR = /home/DBMaster/mydb/bkdir ; バックアップ・ジャーナルファイルのディレクトリ
DB_BKTIM = 00/01/01 00:00:00 ; バックアップ開始日時
DB_BKITV = 0-12:00:00 ; 12 時間毎にジャーナル・バックアップ実行
;; RP_SEND サーバー関連設定
DB_SMODE = 4 ; ソース・データベースとして起動、
; 同時に RP_SEND サーバーも起動
RP_BTIME = 00/01/01 01:00:00 ; レプリケーション開始日時
RP_ITERV = 1-00:00:00 ; 1 日毎にレプリケーション実行
RP_SLADR = NTPC:5100 ; ポート番号 5100 で NTPC にレプリケート
RP_RETRY = 3 ; ネットワーク接続エラーの際、3 回再試行する
RP_CLEAR = 1 ; 送信後、バックアップ・ジャーナルファイルを削除
```

下記は、ターゲット・データベースの必要最低限の設定です。:

```
[MYDB];; ターゲット・データベースの環境設定., CPU : x86, OS : MS Windows NT, Name : NTPC
;; データベース関連設定
DB_DBDIR = d:\DBMaster\db\mydb
DB_USRBB = d:\DBMaster\db\MYDB.BB 3
DB_USRDB = d:\DBMaster\db\MYDB.DB 150
FILE1 = d:\DBMaster\db\mydb\FILE1.DB 50
FILE2 = d:\DBMaster\db\mydb\FILE2.DB 50
DB_JNFIL = JN1.JNL JN2.JNL
DB_SVADR = NTPC
DB_PTNUM = 3333
;; RP_RECV と RP_APPLY サーバー関連設定
DB_SMODE = 5 ; ターゲット・データベースとして起動,
; 同時に RP_RECV と RP_APPLY サーバーも起動
RP_PRIMY = FreeBSD ; この機器からのみレプリケーション・データを受信
RP_PTNUM = 5100 ; RP_SEND と RP_RECV 接続用のポート番号
```

```
DB_BKDIR = e:\mydb\bkdir ; 一時バックアップ・ジャーナルファイルのディレクトリ
```

直ちにデータベース・レプリケーションを実行する

データベース・レプリケーション固有のサーバーが、データの変更を検出し、自動的にデータをレプリケートすることは既に述べました。

☞ 例

DBMaster に直ちにデータベース・レプリケーションを実行させる:

```
dmSQL> Set Flush;
```

ソースとターゲット・データベース間でデータを同調させる必要がある時に、このコマンドを使用して下さい。

このコマンドを実行すると、ジャーナル・バックアップ・ファイルは直ちに増分バックアップを実行し、現在のジャーナル・ファイルをバックアップします。その後、3つの固有サーバー(RP_SEND、RP_RECV、RP_APPLY)が手順通りにデータをレプリケートします。

レプリケーション・ログ(RP.LOG)とエラー・ログ(DMERROR.LOG)を確認する

データベース・レプリケーションの過程で、ネットワーク・エラーやエラー・メッセージがあった場合、現在のデータベース・ディレクトリにログファイル DMERROR.LOG が生成されます:

```
yy/mm/dd hh:mm:ss Daemon name:Error number:Error message
```

☞ 例 1

DMERROR.LOG:

```
97/12/31 11:40:59 - RP_SEND:rc = 1503, cannot connect to server
192.72.116.130
97/12/31 11:43:36 - RP_SEND:rc = 1503, cannot connect to server
192.72.116.130
97/12/31 11:45:00 - RP_SEND:rc = 1503, cannot connect to server
192.72.116.130
97/12/31 11:50:00 - RP_SEND:rc = 1503, cannot connect to server
192.72.116.130
97/12/31 11:50:45 - RP_SEND:rc = 1503, cannot connect to server
192.72.116.130
```

ソースでもターゲット・データベースでも、DMERROR.LOG が生成される可能性があります。

レプリケーションが成功した場合でも、システムは RP.LOG という名前のログファイルを生成します。そのフォーマットは:

ソース・データベースでは以下のとおり:

```
RP_SEND:RPID id ~ id sent at yy/mm/dd hh:mm:ss
```

ターゲット・データベースでは以下のとおり:

```
RP_RECV:RPID id ~ id sent at yy/mm/dd hh:mm:ss
```

```
RP_APPLY:RPID id ~ id applied at yy/mm/dd hh:mm:ss
```

レプリケーション・ログ RP.LOG は、ソースとターゲット・データベースのサーバー上にあります。いずれのバックアップ・ジャーナル・ファイルにも id があります。上記のフォーマットでは、RPID はどのジャーナル・ファイルが処理されるかを示します。RP_SEND 行の RPID は送信されたものを示し、RP_RECV 行の RPID は受信されたものを指し、RP_APPLY の RPID はリストアされたものを意味します。通常、RPID はバックアップ・ジャーナル・ファイル名に含まれます。

⇒例 2

ソース・レプリケーションの RP.LOG:

```
RP_SEND : RPID 7 ~ 10 sent to 192.72.116.130 at 97/12/16 15:36:17
RP_SEND : RPID 11 ~ 11 sent to 192.72.116.130 at 97/12/16 15:59:42
RP_SEND : RPID 12 ~ 12 sent to 192.72.116.130 at 97/12/31 11:52:28
```

⇒例 3

ターゲット・データベースの RP.LOG:

```
RP_RECV : RPID 7 ~ 10 received at 97/12/16 15:35:53
RP_APPLY : RPID 7 ~ 10 applied at 97/12/16 15:35:55
RP_RECV : RPID 11 ~ 11 received at 97/12/16 15:59:18
RP_APPLY : RPID 11 ~ 11 applied at 97/12/16 15:59:18
RP_RECV : RPID 12 ~ 12 received at 97/12/31 11:52:01
RP_APPLY : RPID 12 ~ 12 applied at 97/12/31 11:52:02
```

RP.LOG は、RP_SEND、RP_RECV、RP_APPLY、3 種類の固有サーバーによって実行される全アクションを記録するために使用されます。ファイルは、レプリケーション全参加データベースのデータベース・ディレクトリ

DB_DbDir にあります。データベース管理者は、レプリケーションをスムーズに運用するために、これらのファイルを定期的に監視する必要があります。

例えば、リモート・データベースへの接続がいつも失敗する場合、ネットワークが正常に動いているか、リモート・データベースがエラーの際に使用されているかどうかをチェックして下さい。

JSERVER Manager を使った設定

データベースをレプリケートするために、データベースの初期環境を構築する必要があります。前節のように、直接 dmconfig.ini ファイルを編集する場合は、テキスト編集ソフトを使用します。この節では、DBMaster の JSERVER Manager を使って、データベース・レプリケーション環境を設定します。

完全バックアップを行う

まず、ソース・データベースの完全バックアップを実行します。次に、そのバックアップをターゲット・データベースにコピーします。オフライン完全バックアップの詳細については、14.5節の「オフライン完全バックアップ」を参照して下さい。

ソース・データベースの設定

データベース・レプリケーションのサーバーを起動するためには、バックアップ・サーバーを起動させる必要があります。詳細については、14章の「リカバリ、バックアップ、リストア」を参照して下さい。

☛ ソース・データベース環境を設定する:

1. ソース・データベースで、JSERVER Managerを起動します。
2. [データベースの起動] をクリックします。
3. [データベース名] の欄からデータベースを選択します。
4. [設定] ボタンをクリックします。
5. [データベース起動の高度な設定] ウィンドウの [レプリケーション] タグをクリックします。

6. データベース・レプリケーションを使用可能にします。
 - a) [ターゲット・データベースのIPとポート番号] の欄に入力します。
 - b) [データベース・レプリケーションの開始日時] の欄に日付と時間を入力します。
 - c) [エラー時の再試行の回数] の欄に数値を入力します。
 - d) 必要であれば、[レプリケーション後にバックアップ・ジャーナル・ファイルを削除] のチェックボックスをクリックします。
 - e) [データベース・レプリケーション実行の間隔] の欄に、各レプリケーション間の間隔の日数、時間、分、秒を入力します。
7. [保存] ボタンをクリックします。
8. [データベースの起動] ウィンドウに戻る場合は、[取消] ボタンをクリックします。

ターゲット・データベースの設定

ソース・データベースの完全バックアップをターゲット・データベースにコピーした後、JServer manager を使ってターゲット・データベースの環境設定を設定します。

1. ターゲット・データベースで、JServer Managerを起動します。
2. [データベースの起動] をクリックします。
3. [データベース名] の欄からデータベースを選択します。
4. [設定] ボタンをクリックします。
5. [データベース起動の高度な設定] ウィンドウの [レプリケーション] タグをクリックします。
6. データベース・レプリケーションを使用可能にします。
 - a) [ソース・データベースのIPアドレス] の欄に入力します。
 - b) [ターゲットDB受信デーモンのポート番号] にRP_RECV用のポート番号を入力します。
7. [保存] ボタンをクリックします。

8. [データベースの起動] ウィンドウに戻る場合は、[取消] ボタンをクリックして下さい。

データベース環境設定ファイル

この節は、データベース・レプリケーションに関連する dmconfig.ini ファイルのキーワードの要約です。

ソース・データベース環境設定

データ・レプリケーションのソース・データベースのキーワード:

- **DB_SMode** DB_SModeを4にセットすると、このデータベースがソース・モードで起動することを意味します。
- **RP_BTime** ターゲット・データベースにソース・データベースの完全バックアップ・ファイルの送信を開始する時間を設定します。フォーマットは、yr/mon/day hr:min:secです。初期設定値は、ソース・データベースの起動時間です。例、97/12/31 12:00:00。
- **RP_Iterv** バックアップ・ジャーナル・ファイルを送信する時間間隔を指定します。フォーマットは、day-hr:min:secです。例えば、1-12:00:00は、1日半おきにバックアップを送信することを意味します。日数の有効値の範囲は、0から24855です。
- **RP_ReTry** ネットワーク・エラーの際に接続を再試行する回数を指定します。
- **RP_Clear** 送信後、ジャーナル・バックアップ・ファイルを削除するかどうかを指定します。値を1にするとファイルを削除し、値を0にすると削除しません。初期設定値は0です。値を1にすると、ハードウェアに障害がある場合に、ターゲット・データベースをリストアに使用しない限り、ソース・データベースをリストアすることができません。
- **RP_SlaDr** この値は、ターゲット・データベースのアドレス(又は機器番号)とポート番号を指定します。各ソース・データベースにつき、8つまでのターゲット・データベースを指定できます。

RP_SlaDr の構文:

```
RP_SLADR = {Address[:Port Number]}
```

増分バックアップを実行するために、ソース・データベースでジャーナル・バックアップ・サーバーを起動する必要があります。:

- **DB_BMode** 1(BACKUP-DATA)、又は2(BACKUP-DATA-AND-BLOB)。
- **DB_BkSvr** ジャーナル・バックアップ・サーバーを起動させるには、DB_BkSvrを1にセットして下さい。
- **DB_BkDir** ジャーナル・バックアップ・ファイルを保存するディレクトリ
- **DB_BkTim** ジャーナル・バックアップ・サーバーの起動日時。フォーマットは、yr/mon/day hr:min:secです。初期設定値は、ソース・データベースの起動日時です。
- **DB_BkItv** 増分バックアップを実行する時間間隔。フォーマットは、day-hr:min:secです。例えば、0-12:00:00は、12時間毎に実行すること意味します。

ターゲット・データベース環境設定

データ・レプリケーションのターゲット・データベースのキーワード:

- **DB_SMode** DB_SModeを5にセットすると、このデータベースをターゲット・データベースで起動することを意味します。
- **RP_Primy** ソース・データベースのアドレス、又は機器名。
- **RP_PtNum** RP_Recvが使用するポート番号、この値はDB_PtNumと異なり、ソース・データベースのポート番号RP_SlaDrと同一のものを指定します。
- **DB_BkDir:** ソース・データベースから受信した一時バックアップ・ジャーナル・ファイルを保存するディレクトリ。初期設定ディレクトリは、DB_FoDirで指定されています。

データベース・レプリケーションの制限

データベース・レプリケーションの制限要約:

- バイト順がソースとターゲット機で同一である必要があります。
- ターゲット・データベースは、読み込み専用です。
- 1つのソース・データベースに対し、256つまでのターゲット・データベースを指定することができます。
- データベース・レプリケーションのデータベースは、オンライン完全バックアップを実行できません。
- FILEデータ型のレプリケーションは、現在のところ使用できません。
- LONG VARCHARやLONG VARBINARYデータ型のようなカラムのBLOBデータをレプリケートする場合は、DB_BMODEを2 (BACKUP-DATA-AND-BLOB)にセットし、TABLESPACEの作成の際にBACKUP BLOB ONのオプションをセットして下さい。

17. パフォーマンスのチューニング

DBMaster は、高度にチューニングすることができるデータベース・システムです。DBMaster をチューニングすることによって、そのパフォーマンスを各々満足できる水準まで改善することができます。この章は、チューニングの目的とチューニングの方法を説明します。また、パフォーマンスの分析方法を例示します。

17.1 チューニングの手順

DBMaster をチューニングする前に、パフォーマンス改良の目的を明確にします。互いに競合する目的があるかも知れません。その場合、どちらの目的が重要かを決定します。DBMaster をチューニングするための幾つかのポイントを以下に列記します。

- SQL文のパフォーマンスを改善する。
- データベース・アプリケーションのパフォーマンスを改善する。
- 同時実行処理のパフォーマンスを改善する。
- リソース使用を最適化する。

目的を定めたら、以下の手順で DBMaster をチューニングします。

- データベース・パフォーマンスを監視する。
- I/Oをチューニングする。
- メモリ割り当てをチューニングする。
- 同時実行処理をチューニングする。
- データベース・パフォーマンスを監視し、以前の統計と比較する。

各ステップのチューニングが、別のステップに影響を与えることがあります。上記の順にチューニングすることによって、他のチューニングへの影響を小さくすることができます。全てのチューニングを実行したら、DBMaster のパフォーマンスを監視し、最良のパフォーマンスが得られたかどうかを確かめます。

DBMasterをチューニングする前に、SQL文の効率が良いかどうか、データベース・アプリケーションが良く設計されているかどうかを確かめます。非効率的なSQL文や不出来なアプリケーションは、チューニングでは改善することができない悪影響をデータベース・パフォーマンスに及ぼします。効率的なSQL文とアプリケーションについては、「SQL文と関数参照編」と「ODBCプログラマーガイド」を参照してください。

17.2 データベースを監視する

この節は、データベースのリソース、操作、接続、同時実行性等の状態に関する情報をどのように監視するかを説明します。データベース接続を切断する方法もあわせて紹介します。

監視表

データベースの状態は、4つのシステムカタログ表、SYSINFO、SYSUSER、SYSLOCK、SYSWAIT に格納されています。

SYSINFO 表には、データベース・システム値が格納されています。例えば、総 DCCA サイズ、使用可能 DCCA サイズ、最大トランザクション数、ペー

ジバッファ数などです。また、システムアクション統計値、例えば、アクティブ・トランザクション数、起動トランザクション数、ロック要求数、セマフォ要求数、物理ディスク I/O 数、ジャーナルレコード I/O 数なども格納します。SYSINFO 表を参照して、データベース・システムの状態を監視し、データベースのチューニングに役立てることができます。

SYSUSER 表は、データベースの接続情報、例えば、接続 ID、ユーザー名、ログイン名、ログイン IP アドレス、実行した DML オペレーション数を格納します。SYSUSER 表は、どのユーザーがデータベースを利用しているかを監視するために役立てることができます。

SYSLOCK 表は、オブジェクトのロック情報（ロックされたオブジェクト ID、ロック状態、ロック単位、ロックしている接続 ID）等を格納します。

SYSLOCK 表は、どのオブジェクトがどの接続によってロックされているか、どのユーザーがどのオブジェクトをロックしているかを監視するために利用することができます。

SYSWAIT 表には、各接続の待ち状態情報（待機している接続 ID、待機させている接続 ID）があります。SYSWAIT 表を利用して、接続の同時実行性の状態を監視することができます。アイドル接続或いはデッド接続によってロックされているリソースを待機している場合、SYSWAIT 表を利用して、どの接続がオブジェクトをロックしているかを見つけることができます。さらにその接続を切断して、ロックされたリソースを開放することができます。

システムカタログ表は、通常の表と同様に参照します。

➡ 例

SYSUSER 表をブラウズする:

```
dmSQL> SELECT * FROM SYSUSER;
```

これらのシステムカタログ表の詳細については、付録Bを参照してください。

接続を切断する

接続がリソースを抱えたまま長時間アイドル状態になっていたり、リソースを緊急に必要としたりする場合に、その接続を切断しなければならないことがあります。また、データベースを終了するためには、使用中の全て

の接続を切断しなければなりません。データベース接続を切断するときは、SYSUSER 表をブラウズして接続 ID を調べます。

☞ 例 1

ユーザー *Eddie* を切断するために、*Eddie* の接続 ID を取得する:

```
dmSQL> SELECT CONNECTION_ID FROM SYSUSER WHERE USER_NAME = 'Eddie';
```

```
CONNECTION_ID
```

```
=====
```

```
352501
```

☞ 例 2

取得した接続 ID を使って、接続を切断する:

```
dmSQL> KILL CONNECTION 352501;
```

17.3 I/O をチューニングする

DBMaster の大部分の時間はディスク I/O に費やされます。

以下を実行することによって、ディスク I/O のボトルネックを取り除くことができます。

- データ区分を決定する。
- ジャーナルファイル区分を決定する。
- データファイルとジャーナルファイルを別のディスクに分離する。
- ローデバイスを使用する。
- 自動拡張表領域に事前に領域を割り当てる。
- I/Oデーモンとチェックポイント・デーモンを使用する。

データ区分を決定する

表領域を使用してデータを区切り、全てのデータを一箇所に格納しないようにすることができます。適切な表領域を使用することによって、ストレージ管理機能や表の全検索は非常に効率よくなります。類似するデータが

ある小さい表は1つの表領域にまとめ、大きい表はその表専用の表領域に配置します。

ディスク・ストライピングを使用することによって、ディスク I/O の速度を改善することができます。ストライピングとは、連続するディスク・セクタを複数のディスクに仕切る方法です。この方法は、大きい表のデータを複数のディスクに分割するときに使用し、多くのプロセスが並行して同じデータファイルにアクセスするときに、ディスク競合が発生しないようにするために役立ちます。

ジャーナルファイル区分を決定する

DBMaster には、複数のジャーナルファイルを使用することができます。単一のジャーナルファイルは管理が簡単ですが、複数のジャーナルファイルを利用する場合も利点があります。複数のジャーナルファイルを使用すると、バックアップモードで走行中のデータベースの増分バックアップを取るときに、一杯になったジャーナルファイルだけをバックアップすることによって増分バックアップのパフォーマンスを改善することができます。また、各ジャーナルファイルを別々のディスクに分散することによって、ディスク I/O のパフォーマンスを上げることができます。

ジャーナルファイルのサイズは、トランザクションのニーズを調べて決定します。但し、ジャーナルフルでバックアップを取るときは、ジャーナルファイルのサイズによってバックアップ間隔も影響を受けます。大きいジャーナルファイルは、バックアップ間隔を長くします。

ジャーナルファイルとデータファイルを分離する

ジャーナルファイルとデータファイルを別々のディスクに分離すると、それぞれのファイルに並行してアクセスすることができ、ディスク I/O のパフォーマンスを上げることができます。速度の違うディスクがあるときは、どちらのファイルを速いディスクに置くかを検討します。一般に、オンライン・トランザクション処理 (OLTP) アプリケーションを頻繁に使う場合、ジャーナルファイルを速いディスクに置き、意思決定支援システムのように長い問合せのアプリケーションを実行する場合は、データファイルを速いディスクに置きます。

ローデバイスを使用する

UNIX システムの DBMaster では、データファイルおよびジャーナルファイルを格納するローデバイスを構築することができます。DBMaster の優れたバッファ機構は、UNIX ファイルよりもローデバイスから読み／書きする方が速くします。ローデバイスの作成方法については、オペレーティング・システムのマニュアルを参照するか、システム管理者に相談してください。ローデバイスを使用する上で不便になるのは、DBMaster による表領域の自動拡張機能を利用できないことです。このため、ローデバイスを使用する場合は、十分に計画する必要があります。

自動拡張表領域に事前に領域を割り当てる

DBMaster には、表領域を自動的に拡張する機能があり、簡単に管理することができます。しかし、ページ拡張には時間を要するので、表領域の必要サイズを見積ることができる場合は、表領域の作成時にサイズを決めておく方がパフォーマンスは良くなります。ALTER FILE 文を使用して、作成後にファイルのページ数を増やすことも可能です。表領域のサイズを事前に割り当てることによって、全容量を使い尽くしたディスクにある表領域を拡張する際に発生するディスクフルエラーを避けることもできます。

I/O とチェックポイント・デーモンを使う

I/O デーモン

DBMaster は、定期的に最新の使用ページバッファからディスクに汚れたページを書き出すために I/O デーモンを使用します。これは、ページバッファにデータページをスワップする際に発生するオーバーヘッドを減らします。I/O デーモンを制御するために、dmconfig.ini ファイルのキーワードを使用します。

DB_IoSrv—I/O デーモンを作動、又は停止させます。I/O デーモンを作動させる場合はキーワードの値を 1 にセットし、停止させる場合は 0 にします。

☞ 例

dmconfig.ini ファイル:

```
[MYDB]
```

```
...
```

```
DB_IOSVR = 1
```

MYDB データベースには、DCCA に 400(DB_Nbufs)ページバッファがあります。10 秒毎に、I/O デーモンは以下の処理を行います。

- 最新の使用ページバッファをスキャンします。
- スキャン実行中、汚れたページを回収します。
- 回収した汚れたページをディスクに書き込みます。

チェックポイント・デーモン

DBMaster には、I/O デーモンに基づいて、定期的にチェックポイントを取るチェックポイント・デーモンがあります。これは、コマンドの際や、ジャーナルファイルが一杯の時、或いはデータベースの起動と終了時に発生するチェックポイントを待機する時間を縮小します。チェックポイント・デーモンは、I/O デーモンの副機能です。チェックポイント・デーモンと I/O デーモンは同時に作動します。

チェックポイント・デーモンを使用するためには、キーワードDB_IoSrvでI/O デーモンを使用可能にしてください。I/OデーモンをONにすると、データベースの起動後に自動的に 10 分毎にチェックポイントが取られます。

☞ 例

dmconfig.ini でチェックポイント・デーモンを起動し、I/O デーモンを止める:

```
[MYDB]
```

```
...
```

```
DB_IOSVR = 1 ; I/O とチェックポイントデーモンを使用可能にする
```

I/O デーモンとチェックポイント・デーモンには、I/O リソースが費やされます。データベース・サーバー起動後、I/O デーモンとチェックポイント・デーモンによって生成されたエラーメッセージは、ERROR.LOG ファイルに書き込まれます。

17.4 メモリ割り当てをチューニングする

DBMaster は、一時的な情報をメモリバッファに格納し、永続的な情報をディスクに格納します。メモリはディスクよりも速くデータを検索することができるので、メモリバッファからデータを取得することができればパフォーマンスが上がります。DBMaster の各メモリ構造のサイズは、データベースのパフォーマンスに影響しますが、メモリがパフォーマンスに関係するのは、十分なメモリが無いときだけです。

この節では、データベースが使用するメモリのチューニングに焦点を当てます。必要な DCCA サイズをどのように計算するか、或いはページバッファ、ジャーナルバッファ、システム制御域をどのように監視し十分なメモリを割り当てるかを説明します。

❶ 以下の順にメモリをチューニングすることによって、最高のパフォーマンスを得ることができます:

1. オペレーティング・システムをチューニングする。
2. DCCAメモリサイズをチューニングする。
3. ページバッファをチューニングする。
4. ジャーナルバッファをチューニングする。
5. SCAをチューニングする。

DBMaster のメモリ必要量は、使用するアプリケーションによって変わります。アプリケーション・プログラムと SQL 文をチューニングした後に、メモリ割り当てをチューニングします。

オペレーティング・システムをチューニングする

オペレーティング・システムをチューニングし、メモリスワップを少なくすると共に、システムが効率的にスムーズに走行することを確かめます。

物理メモリとディスク上の仮想メモリファイル間のメモリスワップは、大量の時間を必要とします。走行中のプロセス用に十分な物理メモリがあることが重要です。オペレーティング・システムの状態は、オペレーティン

グ・システムのユーティリティを使用して測定することができます。ページスワップ率が極端に高い場合は、物理メモリが十分ではないことを示しています。このような場合は、不用のプロセスを削除するか、メモリをシステムに追加します。

DCCA メモリをチューニングする

データベース通信制御域(DCCA)は、DBMasterサーバーによって割当てられる共有メモリの集まりです。DBMasterを起動するたびに、DCCAが割り当てられ、初期化されます。

UNIX のクライアント／サーバー・モデルの場合は、UNIX の共有メモリ・プールに DCCA を割り当てます。DCCA サイズが、オペレーティング・システムに認められている共有メモリの最大サイズを超えていないことを確かめます。DCCA の必要サイズがオペレーティング・システムの限界より大きいときは、共有メモリの最大サイズを拡張します。方法については、オペレーティング・システムの管理マニュアルを参照してください。

DBMaster の共有メモリサイズは 64bit マシンで 2G ページ(或いは 2G * PAGE SIZE バイト) 。でも、32bit マシンで 2G バイトです。これはページバッファサイズ、ジャーナルバッファサイズと SCA サイズを含みます。

64 位 Linux OS で必要な共有メモリは 2G を超えるとまた十分な RAM があると、ユーザーは **shmmax** サイズを設置しなければなりません。

`/etc/sysctl.conf`がエディットできるまたは `kernel.shmmax = n` のセットを通じて最大共有メモリサイズを指定します。ユーザーは自分で `/etc/sysctl.conf` の変更権を確立しなければなりません。

例

```
kernel.shmmax = 8405194752.
```

DCCA の環境を設定する

DCCA には、プロセス通信制御ブロック、同時実行制御ブロックと、データページ、ジャーナルブロック、カタログ用のキャッシュバッファがあります。DBMaster は、同時実行制御ブロックと DBMaster プロセスの通信状態

を DCCA に保持します。DBMaster プロセスは、DCCA のキャッシュバッファを経由して、共通のディスクデータにアクセスします。

DCCA の各要素のサイズは、データベースの起動前に、dmconfig.ini のパラメータに適切な値を与えて設定します。

⇒ 例 1

dmconfig.ini ファイルで DCCA を環境設定する:

```
DB_NBUFS = 200  
DB_NJNLB = 50  
DB_ScaSZ = 50
```

DB_NBufsはページバッファ数（ページサイズが 4KB にすると 4096 バイト／バッファ）、DB_NJnlBはジャーナルバッファ数（ページサイズが 4KB にすると 4096 バイト／バッファ）、DB_ScaSZはSCAのページ数（4096 バイト／ページページサイズが 4KB にすると）を指定します。DBMasterは、データベースを起動するときのみ、これらのDCCAパラメータを読みます。パラメータの値を変更する場合は、データベースを終了し、dmconfig.iniのパラメータの値を変更し、データベースを再起動します。これらのパラメータについては、付録Aを参照してください。

DCCA に割当てられるメモリは、DB_NBufs、DB_NJnlB、DB_ScaSZ パラメータのサイズの合計です。

⇒ 例 2

ページサイズが 4KB にすると DCCA の総サイズを計算する:

```
DCCA の合計サイズ = (200 + 50 + 50) * 4 KB  
                  = 1200 KB
```

十分な DCCA 物理メモリを割り当てる

DCCA は DBMaster プロセスが最も頻繁にアクセスするリソースです。従って、オペレーティング・システムが頻繁に DCCA をディスクにスワップしないだけの十分な物理メモリが必要になります。さもないと、データベースのパフォーマンスは非常に悪くなります。オペレーティング・システムのユーティリティを使用して、ページスワップ率を測定することができます。

☞ 例

SYSINFO システム表から DCCA に割り当てられたメモリを表示する:

```
dmSQL> select INFO, VALUE from SYSINFO where INFO = 'DCCA_SIZE'
or INFO = 'FREE_DCCA_SIZE';
```

INFO	VALUE
DCCA_SIZE	1228800
FREE_DCCA_SIZE	189024

2 rows selected

DCCA_SIZE—DCCA メモリのバイト数

FREE_DCCA_SIZE—DCCA に残っている未使用メモリのバイト数

DCCA の未使用メモリは、ロック制御ブロックのような動的制御ブロックが使用するために確保されています。

一般的にシステム・パフォーマンスは、バッファ数が大きい方が良くなります。但し、物理メモリに比べて DCCA が大きすぎると、システムパフォーマンスは悪くなります。このため、十分なメモリを DCCA に割り当てるとともに、物理メモリに合った DCCA サイズにする必要があります。

ページバッファをチューニングする

DBMaster は、ページバッファのために共有メモリを使用します。バッファキャッシュは、データアクセスと同時実行制御を高速にします。ページバッファ数は自動的に環境設定されます。dmconfig.ini ファイルの DB_Nbufs キーワードを 0 に設定すると、ページバッファ数を自動的にセットするようにします。DBMaster に物理メモリの使用を検出させるシステムのページバッファ数を動的に調節します。その数は、Windows 95/98 では 500 ページ以上、Windows NT/2000/や Unix で 2000 ページ以上です。システムの物理メモリ使用を検出できない場合、最小量が割り当てられます。

適切なページバッファ・サイズに調整することで、問合せのパフォーマンスが大幅に向上します。以下の小節で、バッファキャッシュのパフォーマンスを監視し、バッファヒット率を計算する方法について説明します。

☞ バッファキャッシュのパフォーマンスを改善する：

- 1. スキーマ・オブジェクトの統計値を更新します。
- 2. 大きい表にはNOCACHEをセットします。
- 3. クラスタが劣化した索引のデータを再編成します。
- 4. キャッシュバッファを拡張します。
- 5. チェックポイントの影響を減らします。

ページバッファキャッシュのパフォーマンスを監視する

バッファキャッシュのアクセス統計値は、SYSINFO システム表に格納されます。

☞ 例

以下 SQL の文を使って、バッファ・キャッシュ値を取得する：

```
dmSQL> select INFO, VALUE from SYSINFO where INFO = 'NUM_PAGE_BUF';
```

INFO	VALUE
=====	=====
NUM_PAGE_BUF	1000

1 rows selected

```
dmSQL> select INFO, VALUE from SYSINFO where INFO = 'NUM_PHYSICAL_READ'
or INFO = 'NUM_LOGICAL_READ'
or INFO = 'NUM_PHYSICAL_WRITE'
or INFO = 'NUM_LOGICAL_WRITE';
```

INFO	VALUE
=====	=====
NUM_PHYSICAL_READ	13207
NUM_LOGICAL_READ	331595
NUM_PHYSICAL_WRITE	7361
NUM_LOGICAL_WRITE	127423

4 rows selected

NUM_PAGE_BUF—バッファキャッシュのページ数

NUM_PHYSICAL_READ—ディスクから読んだページ数

NUM_LOGICAL_READ—バッファキャッシュから読んだページ数

NUM_PHYSICAL_WRITE—ディスクに書いたページ数

NUM_LOGICAL_WRITE—バッファキャッシュに書いたページ数

ページバッファのヒット率は、以下の式で計算します：

$$\text{読み出しヒット率} = 1 - \left(\frac{\text{NUM_PHYSICAL_READ}}{\text{NUM_LOGICAL_READ}} \right)$$

$$\text{書き込みヒット率} = 1 - \left(\frac{\text{NUM_PHYSICAL_WRITE}}{\text{NUM_LOGICAL_WRITE}} \right)$$

上記の例のヒット率は次のように計算します：

$$\begin{aligned} \text{読み出しヒット率} &= 1 - \left(\frac{13207}{331595} \right) \\ &= 0.9600 \\ &= 96.0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{書き込みヒット率} &= 1 - \left(\frac{7361}{127423} \right) \\ &= 0.942 \\ &= 94.2\% \end{aligned}$$

読み込み／書き出しのヒット率から、バッファキャッシュのパフォーマンスをどのように改善するかを決めます。ヒット率が低すぎる場合は、以下の小節で説明する方法を使用して DBMaster をチューニングします。

常にヒット率が高い場合、例えば 99% 以上のときは、キャッシュは十分な大きさであると言えます。この場合、キャッシュサイズを減らしてアプリケーションにメモリを空けてみることができます。この変更の前後には、キャッシュ・パフォーマンスを監視して、良いパフォーマンスが維持されていることを確認します。

古い統計値

読み込み／書き出しのヒット率が低すぎるのは、スキーマ・オブジェクト（表、索引、カラム）の統計値が古いためかもしれません。誤った統計値は、非効率的なプランで SQL 文を最適化する原因になります。統計を更新した後に、大量のデータをデータベースに挿入した場合は、再度統計値を更新する必要があります。

例 1

全てのスキーマ・オブジェクトの統計値を更新する:

```
dmSQL> UPDATTE STATISTICS;
```

データベースが極端に大きい場合、全てのスキーマ・オブジェクトの統計値を更新するには、非常に時間がかかります。代わりに、特定のスキーマ・オブジェクトの統計値だけをサンプリング率を指定して更新することができます。

例 2

特定のスキーマ・オブジェクトを更新する:

```
dmSQL> UPDATE STATISTICS table1, table2, user1.table3 SAMPLE = 30;
```

スキーマ・オブジェクトの統計値を更新したら、「ページバッファキャッシュのパフォーマンスを監視する」で述べた方法を使用して再度ページバッファキャッシュのパフォーマンスを監視します。

キャッシュをスワップアウトする

DBMasterは、*Least Recently Used* (LRU) 規則を用いてスワップするページバッファを決定します。LRUは、ページバッファの中の頻繁にアクセスのあるページを残し、アクセス頻度の低いページをスワップします。但し、大きい表を検索すると、1つの表スキャンのためだけに、全てのページバッファがスワップアウトされてしまうことがあります。

例えば、データベースに 200 ページのバッファがある場合、250 ページの表を参照すると、250 ページ全体がページバッファに読み込まれ、これまで頻繁に使用された 200 ページが廃棄されるかもしれません。最悪の場合、全検索の後に他のデータにアクセスすると、ディスクから 200 ページを読見込むかもしれません。ところが、表を NOCACHE（非キャッシュ）モード

にしておく、全検索で読み込まれたページは LRU 列の終わりに置かれ、最も頻繁に使用された 200 ページの内 199 ページは、そのままバッファキャッシュに残ります。

通常、ページバッファ数を超えるページ数のある表は、NOCACHE モードにしておく必要があります。めったに使用しない表や、表のページ数がページバッファ数とほぼ同じ表も NOCACHE モードに設定します。

➡例 1

表のページ数とキャッシュモードを調べる：

```
dmSQL> select TABLE_OWNER, TABLE_NAME, NUM_PAGE, CACHEMODE from SYSTEM.SYSTABLE where
TABLE_OWNER != 'SYSTEM';
```

TABLE_OWNER	TABLE_NAME	NUM_PAGE	CACHEMODE
=====	=====	=====	=====
BOSS	salary	5	T
MIS	asset	45	T
MIS	department	3	T
MIS	employee	29	T
MIS	worktime	450	T
TRADE	customer	350	T
TRADE	inventory	167	T
TRADE	order	112	T
TRADE	transaction	1345	F

9 rows selected

NUM_PAGE—表のページ数

CACHEMODE—表のキャッシュモード、T はキャッシュを意味し、F は NOCACHE を意味します。

この例では、表 *TRADE.transaction* が NOCACHE に設定されており、他の表はキャッシュします。ページバッファが 200 しかなければ、*MIS.worktime* と *TRADE.customer* 表も NOCACHE に設定すべきです。 *TRADE.order* と *TRADE.inventory* 表を稀にしか使用しない場合は、同様に NOCACHE に設定します。

例 2

表のキャッシュモードを NOCACHE にする:

```
dmSQL> ALTER TABLE MIS.worktime SET NOCACHE ON;
```

表に索引が作成されていないか、問合せの述語が索引以外のカラムを参照する場合も、DBMaster は表を全検索します。全検索を避けるためには、可能な限り効率的な SQL 文を書き、索引カラムを使用するようにします。

クラスタが劣化したレコード

索引クラスタは、索引キー順に大量のレコードを読み取ったり検索条件で索引カラムを参照したりする時、バッファキャッシュのパフォーマンスに影響する重要な要因になります。

例 1

tb_customer 表の全カラムを検索し、主キー *custid* でソートする:

```
dmSQL> SELECT * FROM CUSTOMER ORDER BY tb_customer ;
```

customer は 3500 件のレコードが 350 ページに分散して格納されており、システムには 200 ページバッファがあるとします。レコードが *custid* によってクラスタ化されており、クラスタが非常に良い（全てのページでキー順に並べられている）と、350 ページをディスクから読むだけで済みます。しかしクラスタが悪い（同じページにキー順のレコードがない）と、最悪の場合、3500 ページを読む（各レコードをディスクから読む）ことになります。索引クラスタの状態を調べるときは、最初に表の統計値を更新しておきます。

例 2

表 *tb_customer* のカラム *custid* に索引 *custid_index* のクラスタカウントを調べる:

```
dmSQL> SELECT CLSTR_COUNT FROM SYSTEM.SYSINDEX
          WHERE TABLE_OWNER = 'TRADE'
          AND TABLE_NAME = 'customer'
          AND INDEX_NAME = 'custid_index';
```

```
CLSTR_COUNT
=====
          385
```

1 rows selected

CLSTR_COUNT—クラスタカウントは、バッファをほとんど使用せずに完全に索引検索で読み取ることができるデータページ数を表します。上記の例では、*customer*表全体を検索し*custid*のカラム順に並べるには、385 ページだけディスク読み込みを行います。

例 3

ページ数と行数を取り出す:

```
dmSQL> select NUM_PAGE, NUM_ROW from SYSTEM.SYSTABLE
        where TABLE_OWNER = 'TRADE'
        and TABLE_NAME = 'customer';
```

NUM_PAGE	NUM_ROW
350	4375

1 rows selected

NUM_PAGE—表のページ数。

NUM_ROW—表のレコード数。

CLSTR_COUNT、**NUM_PAGE**、**NUM_ROW** を用いて、以下の式でクラスタ率を見積ることができます：

$$\text{クラスタ率} = \frac{(\text{CLSTR_COUNT} - \text{NUM_PAGE})}{\text{NUM_ROW}}$$

上記の例では、クラスタ率は次のようになります。

$$\begin{aligned} \text{クラスタ率} &= \frac{(385-350)}{4375} \\ &= 0.008 \\ &= 0.8\% \end{aligned}$$

クラスタ率は 0～100%の間です。**CLSTR_COUNT** が **NUM_PAGE** よりも僅かに小さいときは、クラスタ率 0 として取り扱います。クラスタ率 0 は、

データが索引で完全にクラスタ化されていることを意味します。クラスタ率が高すぎる、例えば 20%（高いかどうかは表サイズ、平均レコードサイズ等により変わります）以上の場合、索引クラスタが劣化しています。索引クラスタが劣化していると、索引検索がより適当であると思われるような SQL 文でさえ、最適化によって表が全検索されることになるかも知れません。

☛ 頻繁に使用する索引のクラスタを改善する:

1. 表の全データをアンロードします（索引順に）。
2. アンロードしたデータの順序をそろえます。
3. 表の索引を削除します。
4. 表の全データを削除します。
5. 表にデータをリロードします。
6. 表の索引を再編成します。

データのリロードした後は、索引は完全にクラスタ化されるはずですが、ここで、表は一つの索引でのみクラスタ化される点に注意して下さい。表に複数の索引が編成されているときは、最も重要な索引でクラスタ化します。一般的に最も重要な索引は、主キーです。データのアンロードとリロードには多くの時間とストレージを必要とするので、索引クラスタをチューニングするのは、頻繁に参照される非常に大きい表だけにします。

データページバッファの不足

データベースアクセスに十分なデータページバッファが割当てられていないときは、DCCA にページバッファを追加します。

☛ ページバッファ数を変更する:

1. データベース・サーバーを停止します。
2. dmconfig.iniのDB_NBufsの値を大きくします。
3. データベースを再起動します。

データバッファを拡張したときは、一定期間データベースを走行し、再度バッファキャッシュのパフォーマンスを監視します。バッファヒット率が

上がれば、バッファページの追加によってパフォーマンスが改善されたことになります。そうでなければ、更にバッファキャッシュにページを追加するか、システムパフォーマンスを低下させる他の理由をチェックします。

チェックポイントが頻繁に発生する

書き込みヒット率が読み出しヒット率に比べて低すぎる場合、チェックポイントがあまりにも頻繁に取られるかもしれません。

チェックポイントを取ると、全ての汚れたページバッファはディスクに書き出されます。チェックポイントは大量の CPU 時間を必要とするので、チェックポイント・デーモンに一定間隔でチェックポイントを実行させるようにします。定期的にチェックポイントを取るもう 1 つの利点は、システム障害後にデータベースを再起動してリカバリする時間を短縮することです。

定期的にチェックポイントを取る他に、NON-BACKUP モードで走行中に使用可能なジャーナル領域が無くなった時、あるいは BACKUP モードで走行中に増分バックアップが取られる時に、自動的にチェックポイントが取られます。チェックポイントを取る間隔を長くするためには、ジャーナルサイズを大きくします。

☞ 例:

チェックポイントを取った回数を調べる:

```
dmSQL> select INFO, VALUE from SYSINFO where INFO = 'NUM_CHECKPOINT';
```

INFO	VALUE
NUM_CHECKPOINT	26

1 rows selected

再度キャッシュバッファのパフォーマンスを監視する

上述の方法でシステムをチューニングした後、キャッシュバッファのパフォーマンスを監視します。

☉ キャッシュバッファのパフォーマンスを監視する:

1. データベース情報が安定した状態になるまで、一定期間データベースを走行させます。
2. SYSINFOシステム表の統計値をリセットします。
dmSQL> SET SYSINFO CLEAR;
3. 一定期間データベースを走行させます。
4. SYSINFO表から読み込み／書き出し数を取得してヒット率をチェックします。

ジャーナル・バッファをチューニングする

ジャーナル・バッファは、最新の使用済みジャーナルブロックを格納します。ジャーナル・バッファが十分にあれば、データ更新時にジャーナルブロックをディスクに書き込む際と、トランザクションをロールバックする時にジャーナルブロックをディスクから読む出す時間が減少します。

多くのレコードを修正（挿入、削除、更新）する長いトランザクションを実行することが少ない場合は、この節を読み飛ばしてもかまいません。そうでない場合は、ジャーナルバッファがシステムに十分あるかを調べます。最適なジャーナルバッファ数は、同時に走行する最長のトランザクションに必要なジャーナルブロックの合計です。

☉ ジャーナル・バッファ数を見積る:

1. データベースのアクティブ・ユーザーが一人であることを確認します。
2. SYSINFO表にあるカウンタをクリアします。
dmSQL> SET SYSINFO CLEAR;
3. ほとんどのレコードを更新するトランザクションを実行します。
4. 次のSQL文を実行して使用したジャーナルブロック数を調べます。

```
dmSQL> select INFO, VALUE from SYSINFO where INFO = 'NUM_JNL_BLK_WRITE';
```

INFO	VALUE
=====	=====


```
NUM_JNL_BLK_WRITE          626
```

```
1 rows selected
```

NOTE **NUM_JNL_BLK_WRITE**—このトランザクションが使用したブロック数。この例で使用するジャーナルブロックのサイズは512バイトです。上記の例の場合、約80ページのジャーナルバッファが必要になります (1ページは4KBにします)。

ジャーナルバッファの使用状況を調べるもう一つの尺度は、ジャーナルバッファのフラッシュ率です。ジャーナルバッファのフラッシュ率は、ジャーナルを書くときにディスクに掃き出したジャーナルバッファの割合です。ジャーナルバッファのフラッシュ率が高すぎる (例えば、50%以上) 場合は、ジャーナルバッファ数を増やす必要があります。

➡ 例

ジャーナルバッファのフラッシュ率を計算する:

```
dmSQL> select INFO, VALUE from SYSINFO where INFO = 'NUM_JNL_BLK_WRITE'
                                             or INFO = 'NUM_JNL_FRC_WRITE ';
```

INFO	VALUE
NUM_JNL_BLK_WRITE	41438
NUM_JNL_FRC_WRITE	159

```
2 rows selected
```

NUM_JNL_BLK_WRITE—バッファに書いたジャーナルブロック数。

NUM_JNL_FRC_WRITE—ジャーナルバッファを強制的にディスクに書いた回数。

DB_NJnIB を 50 ページ (400 ジャーナルバッファ) とします。以下の例では、ジャーナルフラッシュ率 (0.65) が少し高すぎます。ジャーナルバッファを追加してジャーナルバッファのパフォーマンスを改善すべきです。

$$\begin{aligned}
 \text{ジャーナルフラッシュ率} &= \frac{(\text{NUM_JNL_BLK_WRITE}/\text{NUM_JNL_FRC_WRITE})}{(\text{DB_NJNLB} \times 8)} \\
 &= \frac{(41438/159)}{(50 \times 8)} \\
 &= 0.65
 \end{aligned}$$

システム制御域(SCA)をチューニングする

DCCA のキャッシュバッファや制御ブロック（セッション情報とトランザクション情報のような）は、データベースの起動時に固定サイズが割り当てられます。しかし、同時実行制御ブロックは、データベースの起動中に動的に割り当てられます。これらの制御ブロックは DCCA に割り当てられ、サイズは DB_ScaSz で指定されます。

は、SCA 領域に動的なメモリを割り当てることができない時には、エラーメッセージ「データベースが要求した共有メモリがデータベース起動時の設定を超えています。」が表示されます。通常このエラーは、あまりにも多くのロックを使用する長いトランザクションに起因します。この現象が頻発するようならば、以下に例示する方法で解決することができます。

長いトランザクションを避ける

長いトランザクションは、多くのロック制御ブロックとジャーナルブロックを占有します。長いトランザクションが実行しているときに、上記エラーが発生する場合は、そのトランザクションを複数の短いトランザクションに分けることができないかを検討します。

大きい表の多数のロックを避ける

索引スキャンを使用して、大きい表から多くのレコードを選択すると、多くのロックリソースが使用されます。トランザクションで使用するロックリソースを減らすためには、表スキャンを開始する前に、ロックモードを上げます。

例えば、表の設定ロックモードが行（ROW）ならば、ロックモードをページあるいは表にします。これによって、リソースの使用が少なくなります。が、同時実行性はある程度低下します。

SCA サイズを大きくする

上記 2 つの条件に当てはまらない場合は、SCA のサイズを大きくします。dmconfig.ini ファイルの DB_ScaSz の値を設定し直し、データベースを再起動します。

カタログキャッシュをチューニングする

カタログキャッシュは SCA に格納されています。スキーマ・オブジェクトを変更することが殆ど無い場合は、データ・ディクショナリのターボモードを ON にする（dmconfig.ini で DB_Turbo=1 にする）ことができます。ターボモードを ON にすると、DBMaster はカタログキャッシュの寿命を長くし、オンライン・トランザクション処理（OLTP）プログラムのパフォーマンスを改善します。

17.5 同時実行処理をチューニングする

リソース競合は、マルチユーザーのデータベースシステムで、2 つ以上のプロセスが同時に並行して同じデータベースリソースにアクセスしようとするときに発生します。2 つ以上のプロセスが互いに一方のリソースを待つことによって、デッドロックと呼ばれる状況が発生することもあります。リソース競合は、プロセスのデータベースアクセスを待たせるのでシステムパフォーマンスを低下させます。

次の方法でリソース競合を検出し減らすことができます。

- ロック競合を減らす。
- プロセス数を制限する。

ロック競合を減らす

DBMaster プロセスは、データベースからデータをアクセスするときに、自動的に対象オブジェクト（行、ページ、表）をロックします。2つのプロセスが同じオブジェクトをロックすると、一方は待機させられます。複数のプロセスが互いに他のプロセスのロック解除を待つと、デッドロックが発生します。デッドロックが発生すると、デッドロックが発生させた最後のトランザクションがロールバックされ犠牲になります。デッドロックはシステムパフォーマンスを低下させるので、ロック統計を監視しデッドロックを回避するようにします。

☞ 例

デッドロックの状態を見る:

```
dmSQL> select INFO, VALUE from SYSINFO where INFO = 'NUM_LOCK_REQUEST'
                                         or INFO = 'NUM_DEADLOCK'
                                         or INFO = 'NUM_STARTED_TRANX';
```

INFO	VALUE
NUM_STARTED_TRANX	9287
NUM_LOCK_REQUEST	772967
NUM_DEADLOCK	181

3 rows selected

NUM_LOCK_REQUEST—ロック要求回数

NUM_DEADLOCK—デッドロックの発生回数

NUM_STARTED_TRANX—実行したトランザクション数

この例では、平均して、51（9287/181）トランザクションに1回デッドロックが発生し、1トランザクション当たり約83（772967/9287）のロックを要求しています。

デッドロックの頻度が高い場合は、スキーマ設計、SQL文、アプリケーションを調査します。表の初期設定ロックモードを低く（行ロックのように）すると、ロック競合を減らすことはできますが、より多くのロックリソースを必要とするようになります。

もう一つの方法は、データ検索後にデータが同じ状態を保つ必要が無い場合に、ブラウズモードを ON にして表を読むことです。この方法は、データを更新せずに単にデータを見る、あるいはデータを計算するときに有効です。ブラウズモードは、要求されたデータのスナップショットを提供し、データを読み込むとすぐにロックを解除します。同時実行性が高くなり、ロックリソースの消費を少なくする利点があります。

プロセス数を制限する

DBMaster では、1 サーバーあたり 1200 まで同時接続することができます。メモリ、CPU パワーのようなサーバー・リソースが十分でない場合、リソースの競合を避けるために、最大数を制限します。環境設定パラメータ DB_MaxCo は、データベースの接続最大数に影響します。

データベースの作成時、ジャーナル・ファイルは特定の接続数にフォーマットされています。ジャーナル・ファイルを、各接続用にトランザクション情報配列を確保できるようにする必要があります。ジャーナル・ファイルに応じて使用することができる接続数の数は、ハード接続数とも呼ばれています。この値は、データベース作成時に、DB_MaxCo の値によって決定します。ハード接続数は、最小値が 240、最大値が 1200 で、必ず 40 の倍数でなければなりません。DB_MaxCo を 40 の倍数でない数値に設定した場合、ハード接続数は 40 の倍数に丸められます。ハード接続数は、ジャーナル・ファイルの限界です。それゆえ、その値を変更すると、データベースを新規ジャーナル・モードで再起動する必要があります。

ハード接続数は、直接 DCCA のサイズに影響を与えません。これは、ソフト接続数と呼ばれる値によって決定します。ソフト接続数は、DB_MaxCo の値そのものです。ソフト接続数は、DCCA がサポートする接続数と、結果として DCCA のメモリ使用を決定します。ソフト接続数は、ハード接続数より少ないか同じです。ソフト接続数を変更するためには、DB_MaxCo を変更した後、データベースを通常に再起動します。

例 1

次の環境設定ファイルでは、DB1 のハード接続数は 240、DB2 は 1120 です。

```
[DB1]
DB_MaxCo = 50      ;; ハード接続数は 240
```

```
;; ソフト接続数は 50  
[DB2]  
DB_MaxCo = 1100 ;; ハード接続数は 1120  
;; ソフト接続数は 1100
```

⇒ 例 2

データベース起動後、DB1 の新しいハード接続数は 280 になります。

```
[DB1]  
DB_SMode = 2 ;; 新規ジャーナル・モードで起動  
DB_MaxCo = 280 ;; 新しいハード接続数は 280
```

⇒ 例 3

DB2 が例 1 のように作成されていると想定した場合、dmconfig.ini ファイルへ次のように入力すると、ハード接続数は 1120、ソフト接続数は 20 になります。

```
[DB2]  
DB_SMode = 1 ;; ノーマル起動モード  
DB_MaxCo = 20 ;; 新しいソフト接続数は 20
```

18. 問合せ最適化

この章は、DBMaster の問合せの最適化について説明します。問合せの最適化とは、SQL の問合せに最適な内部実行方法を選択することで、問合せをより速く効率的にします。

この章は、以下のトピックスを記載しています。

- 問合わせ最適化がどういうもので、それが必要な理由。その目的を理解すると、SQL問合わせでの役割がわかります。
- 問合せ実行計画(QEP)が何で、どのようにQEPを読み込むか。QEPについて理解すると、DBMasterのSQLコマンドの実行方法がわかります。
- 問合わせ最適化の操作方法。問合わせ最適化がQEPを見つける方法を理解すると、関連するSQL問合せを書き直すことでより効率的なQWPを見つけることができます。
- コスト機能とは何か。QEPの操作にどのぐらいの回数要するかを理解すると、問合せ最適化が適切な操作を選択する方法がわかります。問合せ最適化がより良い操作を見つけるためにDBMasterにあるコマンドを使用します。
- 統計値が何で、これらの値をどのように利用するか。問合せ最適化における統計値の使用を理解すると、問合せ最適化が実行計画を選択した理由がわかります。

- 問合せの実行速度をどのように向上させるか。効果的な問合せの記述方法を理解すると、問合せ文を書き直すことで実行性能を改善することができます。

18.1 問合せ最適化とは

SELECT、INSERT、DELETE、UPDATE のようなデータ操作言語(DML)は、問合せ最適化の非常に重要な要素です。DBMaster には、SQL の問合せを実行する多くの方法があります。問合せ最適化の目標は、最も効率的な実行計画を見つけることで、その主要な役割は、各操作とその順序を決定することにあります。

☞ 最も効果的な操作を見つける:

1. 表からデータの読み込み – 順序どおり、又は索引スキャンで読み込みます。
2. 表の結合 – 表は、ネステッド・ループ、又はソート・マージ結合で結合できます。
3. ソート – ソートを必要とするかタイミングが、操作前か操作後か。ソートの回避方法。

問合せ最適化は、ジョインする表のシーケンスを最適化するために、外部ジョインに影響される行数を見積もります。データ特色を熟知したユーザーによっては、問合せ最適化が見つける以上に効果的な方法を見つけることができるかもしれません。

DBMaster の問合せ最適化は、各計画に対し行数を算定し、どのぐらいのディスクページ I/O が必要であるか、一つの表にかかる CPU 時間といった、実行計画のあらゆる可能性を見積もります。その中から、最もコストの低い計画を見つけます。

DBMaster が問合せ実行計画を見つける際に、いくつかの主要な操作を考慮します。

- **表スキャン** – 又はシーケンシャル・スキャンと呼ばれます。これは、データベースのデータ・ページから各行を、シーケンシャル順で受け取ることを意味します。
- **索引スキャン** – データを回収するための順序は、索引ページで指定されたデータ・ページのアドレスを参照します。
- **ネステッド・ジョイン** – マージのために、2つ以上の表を行ごとに比較します。
- **マージ結合** – マージのために、2つの表を並べ替え、行ごとに比較します。
- **ソート** – ソートを実行します。
- **一時表** – 問合せ実行の過程で、一時表を作成します。

⇒ 例

ORDER BY 句を使ってソートする:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff, tb_salary WHERE tb_salary.basepay=3000 AND
tb_staff.id = tb_salary.id ORDER BY tb_staff.name;
```

問合せ実行計画 1:

```
sort tb_staff.name
  merge join tb_staff.id = tb_salary.id
    index scan tb_staff on idx_ID(id)
    sort tb_salary.id
      table scan tb_salary, filter tb_salary.basepay=3000
```

問合せ実行計画 2:

```
nested join
  index scan tb_staff on idx_name(name)
  table scan tb_salary, filter tb_salary.basepay and tb_staff.id =
tb_salary.id
```

18.2 最適化の操作方法

DBMaster の最適化は以下の方法で、問合せの最適化処理を実行します。:

- 問合せを分析し、複数の要素にWHERE句を分解します。

- あらゆる実行シーケンスとそのジョイン・シーケンスを検索します。
- ネステッド・ジョインを使用するか、ソート・マージ結合を使用するかを決定します。
- 表スキャンを使用するか、索引スキャンを使用するかを決定します。
- ソート順を決定します。

最適化の入力

見積もりの精度は、最適化が成功するかどうかを決定付ける重要な要素です。但し、最適化に必要な時間を見積もるための情報は限られています。実際の実行時間と比較するとほんのわずかです。最適化に必要な全ての情報は、システム・カタログ表にあります。この情報を活用し、陳腐化させないために、UPDATE STATISTICS コマンドを使用して下さい。詳細については、18.4節の「統計」を参照して下さい。

システム・カタログ表に表示されているデータは以下のとおりです。:

- 表の行数
- 表で使用されているデータ・ページ数
- 表の行の平均バイト数
- カラムが使用する平均バイト数
- 各索引カラムの別個の値
- 各カラムの2番目に大きい値と2番目に小さい値; 極端に大きいか小さい値を選択して精度に影響することを避けるため、最大値、最小値を省きます。
- B-tree索引で使用されている索引スキャンのページ数
- B-tree索引のレベル(高さ)
- B-tree索引のリーフ・ページ数
- B-tree索引のクラスタ・カウント

この情報を使用する最適化の場所は、データの値が一律に分散されているところです。データの分散が偏っていて一律でない場合、最適化は不適切な計画を選択します。

要素

最適化の最初の作業は、WHERE 句の全表現をチェックすることです。これらの表現を要素と呼ばれるいくつかの小さい独立した式に分解します。

例 1

最適化は、WHERE 句を 2 つの要素 `tb_staff.id = tb_salary.id` と `tb_salary.basepay=3000` に分解する:

```
dmSQL> select * from tb_staff, tb_salary where tb_staff.id = tb_salary.id and
tb_salary.basepay=3000;
```

例 2

1 つの要素 `tb_staff.id = tb_salary.id` 又は `tb_salary.basepay=3000` に WHERE 句を使用する:

```
dmSQL> select * from tb_staff, tb_salary where tb_staff.id = tb_salary.id or
tb_salary.basepay=3000;
```

例 3

2 つの要素 `tb_staff.id = tb_salary.id` と `tb_salary.basepay=3000` または `tb_staff.name='joy'` に WHERE 句を使用する:

```
dmSQL> select * from tb_staff, tb_salary where tb_staff.id = tb_salary.id and
(tb_salary.basepay=3000 or tb_staff.name='joy');
```

例 4

1 つの要素 `tb_staff.id = tb_salary.id` または `tb_staff.name='joy'` に WHERE 句を使用する:

```
dmSQL> select * from tb_staff, tb_salary where tb_staff.id = tb_salary.id and
tb_salary.basepay=3000 or tb_staff.name='joy';
```

上記の例から、式がバイナリ演算「**and**」を含んでいる時、複数の要素に分けられることがわかります。但し、バイナリ演算「**or**」を含んでいるとき、分解することができません。

要素を見つけるために、最適化は各要素の選択度を評価する必要があります。選択度は、各要素で検出されたデータ率です。その値は 0 と 1 の間です。表 t1 には 100 行あります。

例 5

表 t1 で問合せに 5 行を使用する、tb_staff, tb_staff.id=3 は 5/100、つまり 0.05 です。

```
dmSQL> select * from tb_staff where tb_staff.id=3;
```

文章に複数の要素がある場合、それらは各々独立しているので、この文章の選択度が、これらの要素の成果です。

ジョイン・シーケンス

ジョイン・シーケンスは、マージされる元の表のアクセス順です。ジョイン・シーケンスが異なると、実行シーケンスと実行時間も異なります。いずれにしても、常に正しい結果を回収します。

例 1

```
dmSQL> select * from tb_staff, tb_salary where tb_staff.id = tb_salary.id;
```

問合せ実行計画 1:

```
nested join
  table scan tb_staff
    table scan tb_salary, filter tb_staff.id = tb_salary.id
```

問合せ実行計画 2:

```
nested join
  table scan tb_salary
    index scan tb_staff on tb_staff (id), filter tb_staff.id = tb_salary.id
```

例 2

```
dmSQL> select * from tb_staff, tb_salary, tb_dept where tb_staff.id = tb_salary.id and
tb_salary.id = tb_dept.id;
```

問合せ実行結果、3! (=6)ジョイン・シーケンスがあります:

```
(tb_staff, tb_salary), tb_dept
(tb_staff, tb_dept), tb_salary
(tb_salary, tb_staff), tb_dept
(tb_salary, tb_dept), tb_staff
```

```
(tb_dept, tb_staff), tb_salary  
(tb_dept, tb_salary), tb_staff
```

DBMaster は、これらの全ジョイン・シーケンスを検索し、コストを算出し、最適な方法を選択します。

ネステッド・ジョインとマージ結合

ネステッド・ジョインとマージ結合の2つの方法があります。

- ネステッド・ジョインは、結合のために2層のネステッド・ループを使用します。その時間コンプレックスの分析アルゴリズムは、“ n^2 ”です。
- マージ結合は、前もって2つの表をソートし、行ごとにソートした順序にこれら2つの表を統合します。ソートの時間コンプレックスは、“ $n \times \log(n)$ ”です。ソート済みのデータに、“ n ”のジョインを実行する時間コンプレックスがあります。ソート・マージ結合は同等の結合にのみ使用されます。

時間コンプレックスの観点から見ると、マージ・ジョインはネステッド・ジョインよりも優れています。但し、2つの表にある行数の差が大きい場合のような例外があります。これに関わらず、最適化はコスト関数と統計的な値でジョインを実行する最適な方法を決定します。

表スキャンと索引スキャン

表スキャンは、行ごとに表から行を順に取得します。例えば、条件 **age > 50** に合う表の全ての行を見つけて、各データ・ページから各行を受け取ります。更に、希望のデータを回収するために、マッチする条件と各行を比較します。

もう一方のスキャンは、索引スキャンと呼ばれています。これは、表のカラムに索引を作成し、索引を参照して必要な全データを見つけます。DBMaster で使用する索引方法は、B-tree です。索引スキャンの使用に必要な条件は、使用するカラムに索引を編成することです。

ソート

問合せ最適化のもう一つの重要な操作は、結合の前後にどのようにソートをするか、又はいかにソートを回避するかということです。

☞ 例

ソートを作成する:

```
DmSQL> select * from tb_staff, tb_salary where tb_staff.id=tb_salary.id order by
tb_staff.basepay;
```

問合せ実行計画 1、最適化はマージ後にソートを実行する:

```
sort tb_staff.basepay
  merge join tb_staff.id=tb_salary.id
    index scan tb_staff on idx_id(id)
    sort tb_salary.id
      table scan tb_salary
```

問合せ実行計画 2、最適化はマージ前にソートを実行する:

```
nested join
  index scan tb_staff on idx_base(basepay)
  table scan tb_salary, filter tb_staff.id=tb_salary.id
```

18.3 問合せの時間コスト

ディスクからデータを読み出す時間とカラム値を比較する時間は、問合せ実行における 2 つの重要な部分です。

CPU コスト

データベース・サーバーは、メモリでデータを処理します。メモリに行を読み込み、テストのためのフィルタ表現を使用します。まず、メモリに 2 つの表からデータを読み出し、それからジョイン条件をテストします。加えて、データベース・サーバーは、各行から選択したカラムのデータを回収する必要があります。ソートやキーワード、又は「like」や「match」のようなワイルドカードが使用される場合、より時間を費やします。

I/O コスト

メモリで行をチェックする以上に、ディスクからの行の読み出しに時間がかかりますので、最適化の主な目的は、ディスクからの読み出しをへらすことです。

データベース・サーバーのディスク・ストレージを処理する基本単位は、ページと呼ばれます。ページは、クラスタされたブロックで構成されています。ページのサイズは、データベース・サーバーに関係します。DBMasterのこのサイズは、4KB,8KB,16KB または 32KB がサポートできます。ページ行の容量は、行のサイズに関係します。データ・ページは 4KB ならには、通常 10 から 100 行あります。索引ページのエンティティは、キー値と 4 バイトのポインタを含みます。索引ページには、通常 100 から 1000 エントリがあります。

データベース・サーバーは、処理のためにディスクから読み込むディスク・ページのコピーを保存するメモリ・スペースが必要です。メモリ・スペースに限りがあるので、いくつかのページは再度読み込まれるかもしれません。メモリ・スペースは、ページ・バッファと呼ばれています。必要とされるページが、ページ・バッファにある場合、サーバーはディスクからは行を読み込まず、パフォーマンスは上がります。データベース・サーバーとオペレーティング・システムは、ディスクのページ数とページ・バッファの数を決定します。ページを読み込む実際のコストは均一でないので、その見積もりは困難です。

バッファは、以下の要素の組み合わせです。:

- **バッファ** – ページ・バッファにターゲット・ページがある可能性があります。この場合、アクセス・コストは、ほとんど無視されます。
- **競合** – 複数のアプリケーション・プログラムが、ディスクのようなハードウェア装置を使用しようとする際に、データベース・サーバーからの要求が遅れます。
- **シーク時間** – これは最もディスクで時間を要する動作です。つまり、希望のデータの位置に読み込み/書き込みヘッドを移動するのに費やす時間です。ディスクの速さとディスク読み込み/書き込みヘッドの最初の位

置に関係します。そのバリエーションもシーク時間に多いに依存します。

- **呼び出し時間** – ローテーション遅延時間としても知られています。ディスクのスピードと読み込み/書き込みヘッドの場所に関係します。

表スキャンのコスト

表で全データをスキャンするために時間がかかります。問合せの文がある無いに関わらず、ページに含まれる全データを比較する必要があります。表スキャンのコストは、データ・ページの数と同等です。

索引スキャンのコスト

索引スキャンは、B-tree 索引ページを経由してデータを読み込みます。2種類の索引スキャンがあります。一つは、B-tree が参照するデータ・ページを読み込みます。もう一方は、索引リーフから直接データを読み込みます。これはリーフ・スキャンと呼ばれています。

例 1

表 `tb_staff` カラム `id` と `name` を使って、`cl` に編成された索引をスキャンする:

```
dmSQL> select * from tb_staff where id > 0;
```

次の方法でも同様に実行できます:

```
dmSQL> select id from tb_staff where id > 0;
```

リーフ・スキャンを使用します。リーフ・ページには必要な全データがあるので、データ・ページからデータを読み込む必要がありません。

- 全データを読み込む時、索引スキャンのコスト:
$$\text{コスト} = \text{B tree レベル I/O} + \text{リーフ・ページ数 I/O} + \text{クラスタ・カウンタ}$$
- 全データを読み込み、リーフ・スキャンのみ必要とする場合、索引スキャンのコスト:
$$\text{コスト} = \text{B tree レベル I/O} + \text{リーフ・ページ数 I/O}$$
- 行を読み込む時、索引スキャンのコスト:

コスト = B tree レベル I/O + 1 リーフ・ページ I/O + 1 データ・ページ I/O

- 行を読み込み、リーフ・スキャンのみ必要とする場合、索引スキャンのコスト:

コスト = B tree レベル I/O + 1 リーフ・ページ I/O

- 部分データを読み込む時、索引スキャンのコスト:

コスト = B tree レベル I/O + (リーフ・ページ数 × S) + (クラスタ・カウント × S)

S は、選択度を表します。

ソートのコスト

ディスクからメモリへのデータ読み込みは、唯一時間がかかる作業です。コスト算出は、ソートされるカラム数が c 、ソートされるキーのバイトが w 、ソートされる行の数が n の場合、“ $c \times w \times n \times \log_2(n)$ ” に比例します。

ネステッド・ジョインのコスト

ネステッド・ジョインでデータ・ページにアクセスするためには、2 つ以上のループが必要です。ネステッド・ジョインでは、外部表は内部表とは異なります。一般的に、ネステッド・ジョインのコストは、

外部表 I/O + 内部表 I/O × 外部表にある行の数

マージ結合のコスト

マージ結合を実行する前に、表をソートする必要があります。既にマージ・キーを使って統合するために 2 つの表をソートしたと想定します。マージ結合のコストは、これら 2 つの表の I/O の合計です。マージ・キーでソートを実行しない場合でも、ソートのコストを追加する必要があります。

18.4 統計

統計は、表データの量と分散を表します。最適なアクセス計画を見つけるためのコスト関数の情報が含まれます。但し、表データが挿入/削除/更新されている場合、統計は陳腐化します。統計値を更新して問合せの効果を上げるため、UPDATE STATISTICS 文を実行します。

統計の種類

DBMaster は、以下の統計を取ります。

表について

- **nPg** – データのページ数
- **nRow** – データの行数
- **avLen** – 行の平均バイト


カラムについて

- **distVal** – 異なる値の数
- **avLen** – 各カラムの平均バイト
- **loVal** – カラムの2番目に小さい値
- **hiVal** – カラムの2番目に大きい値

索引について

- **nPg** – 索引のページ数
- **nLevel** – 索引ツリーのレベル数
- **nLeaf** – 索引ツリーのリーフ数
- **distKey** – 異なるキーの数
- **distC1** – 最初の索引カラムの異なるキー数
- **distC2** – 最初の2索引カラムの異なるキー数

- **distC3** – 最初の3索引カラムの異なるキー数
- **nPgKey** – 各キーの索引のページ数
- **cCount** – カウントされたクラスタの数; 索引にアクセスするデータ・ページの数



UPDATE STATISTICS 構文

オブジェクトリスト句

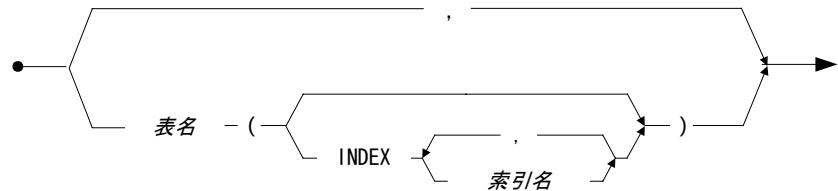


図 18-1 UPDATE STATISTICS 文の構文

- **SAMPLE**—サンプル率を意味します。1から100の間の整数です。

例 1

最適化のサンプル率で、カラム、索引、システム表を含む全ての表の統計を更新する:

```
dmSQL> UPDATE STATISTICS;
```

例 2

サンプル率 30 で、カラム、索引、システム表を含む全ての表の統計を更新する:

```
dmSQL> UPDATE STATISTICS sample=30;
```

例 3

表 jeff.tb_staff の統計を更新する:

```
dmSQL> UPDATE STATISTICS jeff.tb_staff;
```

⇒ 例 4

表 jeff.tb_staff の索引 idx_id の統計を更新する:

```
dmSQL> UPDATE STATISTICS jeff.tb_staff (TABLE COLUMN(name, age) INDEX(idx_id));
```

⇒ 例 5

表 jeff.tb_staff と表 jeff.tb_dept の統計を更新する:

```
dmSQL> update statistics jeff.tb_staff, jeff.tb_dept;
```

自動統計更新デーモン

DBMaster には、自動的にデータベース全体の統計を更新するためのデーモンもあります。全表にある全ての統計が再生成されるわけではありませんが、表の統計がどのぐらい以前に更新されたか、或いは最新の統計更新時以降にどのぐらい表が変更されたか等に基づく最適化されたサンプル率で、再生成されます。

環境設定ファイル dmconfig.ini のキーワード DB_StSvr を 1 に設定すると、自動統計更新デーモンを作動させます。このキーワードはデータベースの起動前にセットする必要があります。

統計のロードとアンロード

UNLOAD STATISTICS 文を使って、外部テキスト・ファイルに統計値をダンプすることができます。又、LOAD STATISTICS 文で、外部テキスト・ファイルからデータベースに統計値をコピーすることもできます。

⇒ 例 1

UNLOAD STATISTICS を使う:

```
dmSQL> UNLOAD STATISTICS TO file1;//データベースの統計を file1 にダンプ
```

⇒ 例 2

LOAD STATISTICS を使う:

```
dmSQL> LOAD STATISTICS FROM file1;//外部テキストファイルから統計を読み込む
```

経験豊富なユーザーであれば、ファイルの統計を修正し、データベースにそれを入力することによって問合せの効率を向上することができます。

⇒ 例 3

UNLOAD STATISTICS で生成された外部テキストファイル:

```
DBname = TESTDB
TBowner = jeff
TBname = tb_staff
TBpage = 5
TBrows = 30
Tbavlen = 50

COname = age
COType = INTEGER
CODist = 12
COavlen = 4
COLow = 25
COhigh = 42

IXname = idxage
IXpages = 5
IXlevel = 2
IXleaf = 3
IXdist = 12
IXdistC1 = 12
IXdistC2 = 12
IXdistC3 = 12
IXpgkey = 8
IXcount = 7
```

18.5 問合せの高速化実行

以下の修正を行って、問合せを高速化することができます。

- データ行の読み込みを少なくする。
- ソートを回避、又はデータ行とカラムのソートを少なくする。
- データの読み込みにシークエンシャルを使用する。

データ・モデル

データ・モデルの定義は、データベースにある全ての表、ビュー、索引、とりわけ索引の存在を含みます。索引が結合やソートやビューのような条件で使用されるかどうかを指定します。

問合せ計画

問合せ実行計画をチェックするために、SET DUMP PLAN ON 文を使用することができます。

実行計画の特徴は、以下のとおりです。

- **Index**—索引が使用されたかどうか、又は使用方法を見るために出力データをチェックします。
- **Filter**—どのぐらいのデータを述語が検出できるか、述語要素でチェックします。
- **Query**—アクセス計画が最適かどうかを見た後、問合せをチェックします。

⇒ 例

実行計画を見る：

```
dmSQL> SET DUMP PLAN ON;
```

索引チェック

問合せカラムに適切な索引があるかどうかをチェックします。問合せ効率を向上させるために、以下の節で解説する方法を使用して下さい。

フィルター・カラム

これは、効率的な問合せのためにソース情報の一部に過ぎません。SELECT 文の WHERE 句を使用して、出力情報の量をコントロールすることができます。

以下に、いくつかの高度な WHERE 句の使用方法を説明します。：

相互に関連する副問合せを回避する

複数のカラムが WHERE 句の主問合せと副問合せで使われる時に、相互に関連する副問合せが発生します。主問合せに含まれる各データ行の複数の副問合せで、異なる結果が戻されます。各行にあるカラムのデータが、副問合せにある前の行のカラムと異なる場合、主問合せから取得した各業の新規問合せを実行することと同じです。

時間のかかる副問合せを見つけた場合、まず相互に関連する副問合せかどうかをまずチェックして下さい。もし、そうであれば、条件を変えるように問合せを記述し直して下さい。問合せを記述し直すのが容易ではない場合、データ行の数を減らす別の方法を試して下さい。

難解な定型表現を回避する

キーワード **like** は、定型表現として知られる、ワイルド・カードの比較として使用されます。ワイルド・カードは文章の初期で使用され、データベース・サーバーは、索引フィルタを使用できないので、各行をチェックします。これにより、DBMaster にシークエンシャルに表の全ての行にアクセスし、チェックするようにします。

☞ 例

ワイルド・カード“*”と共にキーワード“like”を使う:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_salary WHERE name LIKE '*st';
```

問合せ結果

問合せが実際何を行うのかを理解したら、同じ結果を取得するために他の同様の問合せを見つけることができますようになります。より効率的に問合せを書き直すためのいくつかのヒントを紹介します。

- ビューを使ってジョインを書き直す。
- ソートを回避する、又は減らす。
- 大きな表へは順序どおりにアクセスしないようにする。
- ユニオンを使用して、順序どおりのアクセスをさける。

一時表

一時オーダー表の利用は、問合せを高速化するために効果的です。同時に、最適化の演算を簡潔にして複数のカラムでのソート演算を回避することにも役に立ちます。

- 複数のカラムでのソートを回避する一時表を使用する。
- 非シーケンシャルなアクセスのソートに置き換える。

18.6 構文ベースの問合せ最適化

最適化は、コスト関数と統計で自動的に問合せ実行計画を選択します。但し、データ分散が偏っている特殊な場合には、最適化は不適切な問合せ実行計画を選択する可能性があります。この問題を解決するために、DBMasterには構文ベースの問合せ最適化と呼ばれる最適化の手法があります。

問合せに使用するスキャンの種類と索引スキャンに使用する索引を、任意に指定することができます。加えて、データベースの統計を最近更新していない場合でも、自動的に最も効率の良いスキャンの種類を決定します。使用する索引の種類には、5種類のケースを指定できます。

強制索引スキャン

強制索引スキャンの構文:

```
tablename (INDEX [=] idxname [ASC|DESC])
```




図18-2 インデックススキャン強制の SYNTAX

例 1

表スキャンの強制実行を意味する索引 0 を指定する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff (INDEX=0);
```

例 2

主キーで索引スキャンの強制実行を意味する索引 1 を指定する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff (INDEX=1);
```

例 3

索引 *idx1* で索引スキャンを強制実行する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff (INDEX idx1);
```

例 4

表 *tb_staff* には最適化にスキャンの種類を決定させ、表 *tb_salary* には索引 *idx_id* で索引スキャンを強制実行する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff, tb_salary (INDEX idx1);
```

強制索引スキャンと「別名」

索引スキャンを強制実行し、表に別名を付ける構文:

```
tablename (INDEX [=] idxname) aliasname
```




図 18-3 インデックススキャン強制および‘エイリアス’の SYNTAX

例

索引 *idx_id* で索引スキャンを強制実行し、表に別名を付ける:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff (INDEX idx_id) a, tb_staff b WHERE a.id = b.id;
```

強制索引スキャンと「シノニム」

シノニムを使った索引スキャンを強制実行する構文:

```
synonymname (INDEX [=] idxname)
```




図 18-4 インデックススキャン強制および‘シノニム’の SYNTAX

⇒ 例

シノニム **staff** を使って、索引 **idx_id** で索引スキャンを強制実行する:

```
dmSQL> SELECT * FROM staff (INDEX idx_id);
```

強制索引スキャンと「ビュー」

ビュー作成時に索引スキャンを強制実行させる構文:

```
viewname (INDEX [=] idxname)
```




図 18-5 インデックススキャン強制および‘ビュー’の SYNTAX

⇒ 例 1

ビュー **vi_staff** を作成する際に、索引 **idx_id** で索引スキャンを強制実行する:

```
dmSQL> CREATE VIEW v1 as SELECT * FROM t1 (INDEX idx1);
```

ビュー選択時に、索引スキャンを強制実行することはできません。

⇒ 例 2

エラーが発生する誤った使用例:

```
dmSQL> SELECT * FROM vi_staff (INDEX idx_id)
```

強制テキスト索引スキャン

テキスト索引スキャンを強制実行する構文:

```
tablename (TEXT INDEX [=] idxname)
```




図 18-6 テキストスキャン強制の SYNTAX

例

索引 *tidx1* でテキスト索引スキャンを強制実行する:

```
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff (TEXT INDEX tidx1)
```

強制ループ結合 (ネステッド結合)

2 つのテーブルの間にネステッド結合を強制するのに使用される一般的な構文:

```
tablename { INNER | OUTER } LOOP JOIN tablename
```




図 18-7 ループ結合強制の SYNTAX

NOTE このタイプの強制結合には、*INNER JOIN* または *OUTER JOIN* 構文を使用してください。

⇒ 例 1

```
SELECT * FROM tb_staff INNER LOOP JOIN tb_salary ON tb_staff.id=tb_salary.id;
```

⇒ 例 2

```
SELECT * FROM tb_staff OUTER LOOP JOIN tb_salary ON tb_staff.id=tb_salary.id;;
```

強制マージ結合

2つのテーブルの間にマージ結合を強制するのに使用される一般的な構文:




図 18-7 マージ結合強制の SYNTAX

NOTE 結合がマージ結合を使用できない場合、マージ結合の強制は使用できませんが、エラーメッセージは返されません。

⇒ 例 1

```
SELECT * FROM tb_staff INNER MERGE JOIN tb_salary ON tb_staff.id= tb_salary.id;
```

⇒ 例 2

```
SELECT * FROM tb_staff OUTER MERGE JOIN tb_salary ON tb_staff.id= tb_salary.id;
```

強制結合シーケンス

すべてのテーブルの結合シーケンスを強制するので、結合シーケンスはスワップできません。結合シーケンスの強制に使用される一般的な構文:




図 18-7 結合シーケンス強制の SYNTAX

⇒ 例 1

```
select * from sequence tb_staff, tb_salary, tb_dept where tb_staff.id= tb_salary.id
and tb_salary.basepay=tb_dept.basepay;
```

⇒ 例 2

```
select * from seq tb_staff inner join tb_salary on tb_staff.id= tb_salary.id inner
join tb_dept on tb_staff.basypay=tb_detp.basepay;
```

強制 Group by メソッド

結合シーケンスの強制に使用される一般的な構文:




図 18-7 Group by メソッド強制の SYNTAX

⇒ 例 1

```
select id,name,count(*) from tb_staff group by id,name using hash;
```

例 2

```
select id,name,count( * ) from tb_salary group by id,name using sort having  
sum(basepay)>0;
```

18.7 ダンプ計画を読み込む方法

遅い問合せをチェックする最初の手順は、実行計画を読み込むことです。DBMaster では、実行計画関数のダンプと読み込みができます。

ダンプ計画には 3 つの SQL 文があります。

```
dmSQL> SET DUMP PLAN ON;
```

ダンプ計画オプションを ON にします。遅い問合せは、計画をダンプしてからコマンドを実行します。

```
dmSQL> SET DUMP PLAN OFF;
```

ダンプ計画オプションを OFF にします。遅い問合せは、コマンドを実行するだけでダンプしません。これが初期設定です。

```
dmSQL> SET DUMP PLAN ONLY;
```

計画ダンプのみを ON にします。コマンドを実行しません。

一瞥すると、ダンプ計画が ON と呼ばれるいくつかのブロックで構成されていることがわかります。問合せ最適化は、いくつかの ON ブロックに分けます。各ブロックは、論理的な最適化の単位です。最適化は、各 ON ブロックを最適化します。単純な結合問合せには、通常一つの ON ブロックしかありませんが、副問合せのような複合問合せは、複数の ON ブロックを生成します。

最適化は、各 ON ブロックのコストに基づいて最適な実行計画を見つけます。ON ブロックをいくつかの PL ブロックに分けます。各 PL ブロックは、スキャンやジョイン等の演算を表します。

この章の前述の節で説明している以下の名称を習熟する必要があります。:

- 表スキャン
- 索引スキャン

- ネステッド・ジョイン
- マージ・ジョイン
- 要素

表スキャン

☞ 例

表スキャン **tb_staff** のダンプ計画をセットする:

```
dmSQL> SET DUMP PLAN ON;  
dmSQL> SELECT * FROM tb_staff WHERE c1>1;
```

結果、表スキャン **tb_staff** のダンプ・スキャン:

```
----- begin dump plan -----  
  
{ON Block 0}  
ON Type      : SCAN  
  
[PL Block 0]  
Method       : Scan  
Table Name   : tb_staff  
Type         : Table Scan  
Order        : <none>  
Factors      : (1) tb_staff.id > 1  
I/O Cost     : 101.0  
CPU Cost     : 25.3  
Sub Cost     : 0.0  
Result Rows  : 330.0  
  
----- end dump plan -----
```

最初の 2 行は、ON ブロックの情報を示しています。

{ON Block 0} – ブロック ID が 0 の ON ブロック。

ON Type: SCAN – ON ブロックの種類はスキャン。

ON ブロックには、一つの PL ブロックが含まれます。

[PL Block 0] – ブロック ID が 0 の PL ブロック。

Method: Scan – この PL ブロックは、スキャン演算を実行します。

Table Name: tb_staff – 定義された表 t1 でのスキャン。

Type: Table Scan – スキャンの種類が、表スキャン。

Order: <none> -- スキャン順序、表スキャンでの使用はありません。

Factors: (1) tb_staff.id > 1 – このスキャンは、フィルタ t1.c1 > 1 を使用します。

I/O Cost: 101.0 – 試算した I/O コストは、101.0 ページです。

CPU Cost: 25.3 – 試算した CPU コストは、25.3 ページです。

Sub Cost: 0.0 – 試算した PL ブロックの副ブロックのためのコストの合計。

Result Rows: 330.0 – スキャンとフィルタの後に試算した結果行。

索引スキャン

⇒ 例

WHERE を使って、表 **tb_salary** から **id** と **name** のダンプ計画をセットする:

```
dmSQL> set dump plan on;
```

```
dmSQL> select id,name from tb_salary where id>1 and name='john';
```

結果、WHERE を使った表 **tb_salary** から **id** と **name** のダンプ・スキャン:

```
----- begin dump plan -----
```

```
{ON Block 0}
```

```
ON Type      : SCAN
```

```
[PL Block 0]
```

```
Method       : Scan
```

```
Table Name   : tb_salary
```

```
Scan Type    : Index Scan on idx21(name, id)
```

```
Order        : ASC
```

```
Index EQFA#: 1
```

```
Index FA#    : 2
```

```
Index FACOL: 1, 2
```

```
Index Cost   : 2
```

```
Factors      : (1) tb_salary.name = 'john'
```

```
              : (2) tb_salary.id > 1
```



```

I/O Cost   : 2.0
CPU Cost    : 0.6
Sub Cost    : 0.0
Result Rows: 13.0

----- end dump plan -----

```

最初の 2 行は、ON ブロックの情報を示しています。

{ON Block 0} – ブロック ID が 0 の ON ブロック。

ON Type: SCAN – ON ブロックの種類はスキャンです。

又 ON ブロックは、一つの PL ブロックを含んでいます。

[PL Block 0] – ブロック ID が 0 の PL ブロック。

Method: Scan – ブロックは、スキャンを実行します。

Table Name : tb_salary– 表 tb_salary のスキャン。

Scan Type: Index Scan on idx21(name, id) – スキャンの種類は索引で、索引カラム name, id を使って、索引 *idx12* を適用します。

Order: ASC – 昇順索引スキャン順。

Index EQFA#: 1 – 索引スキャンに適用した要素数と同じ、この例では tb_salary.name = 'john' を使用しています。

Index FA#: 2 – 索引スキャンで適用した要素数、この例では tb_salary.name = 'john' and tb_salary..id > 1 を使用しています。

Index FACOL: 1, 2 – 索引カラムからマッピングする要素 ID。この例では、最初の索引カラム c2 を要素(1) tb_salary.name = 'john' に、2 番目の索引カラム c1 を、要素(2) tb_salary..id > 1 にマップします。

Index Cost: 2 – 試算した索引ページ・コストは 2 です。

Factors: (1) tb_salary.name = 'john'

(2) tb_salary.id > 1 – フィルタ tb_salary.name = 'john' と tb_salary.id > 1 を適用します。

I/O Cost: 2.0 – 試算した I/O コストは 2 ページです。

CPU Cost: 0.6 – 試算した CPU コストは 0.6 です。

Sub Cost: 0.0 – 試算した PL ブロックの副ブロックのためのコストの合計

Result Rows: 13.0 – スキャンとフィルタの後に試算した結果行。

同等結合

⇒ 例

WHERE を使って、**tb_staff** と **tb_salary** からダンプ計画をセットする:

```
dmSQL> set dump plan on;  
dmSQL> select * from tb_staff, tb_salary where tb_staff.id=tb_salary.id;
```

結果、WHERE を使った **tb_staff** と **tb_salary** からのダンプ・スキャン:

```
----- begin dump plan -----
```

```
{ON Block 0}
```

```
ON Type      : JOIN
```

```
[PL Block 0]
```

```
Method       : Join
```

```
Type         : Merge Join
```

```
Factors      : (1) tb_staff.id = tb_salary.id
```

```
I/O Cost     : 8.5
```

```
CPU Cost     : 573.8
```

```
Sub Cost     : 231.6
```

```
Result Rows: 500.0
```

```
Sub Block 1: [PL Block 1]
```

```
Sub Block 2: [PL Block 2]
```

```
[PL Block 1]
```

```
Method       : Sort
```

```
I/O Cost     : 4.2
```

```
CPU Cost     : 274.4
```

```
Sub Cost     : 120.0
```

```
Result Rows: 1000.0
```

```
SUB Block   : [PL Block 3]
```

```
[PL Block 3]
```

```
Method       : Scan
```

```
Table Name   : tb_salary
```

```

Type      : Table Scan
Order     : <none>
Factors   : <none>
I/O Cost  : 101.0
CPU Cost  : 25.3
Sub Cost  : 0.0
Result Rows: 1000.0


[PL Block 2]
Method    : Sort
I/O Cost  : 4.2
CPU Cost  : 274.4
Sub Cost  : 120.0
Result Rows: 1000.0
SUB Block : [PL Block 4]

[PL Block 4]
Method    : Scan
Table Name : tb_staff
Type      : Table Scan
Order     : <none>
Factors   : <none>
I/O Cost  : 101.0
CPU Cost  : 25.3
Sub Cost  : 0.0
Result Rows: 1000.0

----- end dump plan -----

```

この例では、複数の PL ブロックがあります。PL ブロックの関係は、副ブロックの情報を使って結合されています。

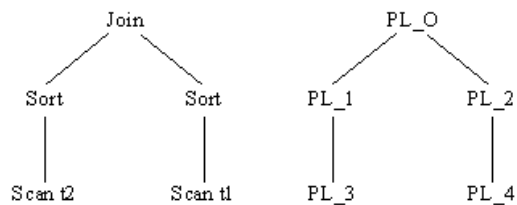

ブロックを表す単純なツリー

各ノードを名称に置き換える

ジョイン・ブロックの説明:

[PL Block 0] – ブロック ID が 0 の PL ブロック。

Method: Join – ブロックは、ジョインです。

Type: Merge Join – ジョインの種類は、マージです。

Factors: (1) `tb_staff.id = tb_salary.id` – ジョイン・ブロックを使用して、ジョイン・フィルタ `t1.c2 = t2.c2` を適用します。

I/O Cost: 8.5 – 試算した I/O コストは、8.5 ページです。

CPU Cost: 573.8 – 試算した CPU コストは、573.8 ページです。

Sub Cost: 231.6 – 試算した PL ブロックの副ブロックのためのコストの合計。

Result Rows: 500.0 – 試算したジョイン・ブロック後の結果行。

Sub Block 1: [PL Block 1] – ブロックの最初の子は、[PL Block 1]にリンクしています。

Sub Block 2: [PL Block 2] – ブロックの 2 番目の子は、[PL Block 2]にリンクしています。

ソート・ブロックの説明:

[PL Block 1] – ブロック ID が 1 の PL ブロック。

Method: Sort – ソート・ブロック

I/O Cost: 4.2 – 試算した I/O コストは、4.2 ユニットです。

CPU Cost: 274.4 – 試算した CPU コストは、274.4 ユニットです。

Sub Cost: 120.0 – 試算した PL ブロックの副ブロックのためのコストの合計。

Result Rows: 1000.0 – 試算したソート・ブロック後の結果行。

SUB Block: [PL Block 3] – このブロックの子ブロックは、[PL Block 3]にリンクします。

ユーザーが直面する最も一般的なケースを列記しました。ダンプ計画では多くの変更が明らかですが、全て同じ要素、I/O コスト、CPU コスト、結果行で構成されています。ダンプ計画が複雑すぎる場合、他の手法を試すために前述した構文ベースの最適

化を使用して下さい。

A. dmconfig.ini のキーワード

A.1 概要

データベース・エンジンの起動時や、データベース・サーバーへの接続時に種々のパラメータが初期化され、DBMaster の環境が設定されます。これらのパラメータは、ASCII テキストファイル **dmconfig.ini** から読み込まれます。このファイルは、DBMaster の環境を設定するキーワードと対応する値から構成されています。このファイルは ASCII 形式なので、必要に応じてテキストエディタを使ってパラメータを変更することができます。

ほとんどのキーワードは、データベースを起動する時に必要になります。データベース起動後に変更したキーワードは、データベースを再起動するまで有効にはなりません。

一方、ユーザーがデータベースに接続するときに必要になるキーワードも幾つかあります。これらのキーワードは、サーバーが起動した後も、接続コマンドを実行する前であれば、パラメータの値を変更し、新しい設定がそのセッションで有効になります。

環境設定パラメータは、DBMaster のパフォーマンスに重要な役割を果たします。このため、各パラメータの効果に注意し、DBMaster をスムーズに作動させる最適値を見積る必要があります。又、データベースのファイル同様、定期的に **dmconfig.ini** ファイルのバックアップを取る 것이理想的です。

A.2 dmconfig.ini ファイル形式

dmconfig.ini ファイルは ASCII テキストファイルです。ASCII テキストファイルを開いたり、保存したりすることができるテキストエディタで編集することができます。dmconfig.ini ファイルは、複数のデータベース・セクションで構成されます。各セクションは、ある特定のデータベースを起動するために用いられる環境設定情報の集まりです。各セクションは、セクション名で始まり、キーワードと値のリストが続きます。

☞ 例

dmconfig.ini の形式を以下に示します:

```
[セクション名 1]
キーワード 1 = 値 1          ; コメントを書きます
キーワード 2 = 値 2
.
.
[セクション名 2]
キーワード 3 = 値 3 値 4      ; 空白かコンマで値を区切ります
キーワード 4 = 値 5
.
.
```

セクション名

各セクション名は、それぞれデータベース名に対応しています。データベースは、起動するときに対応するセクションにある環境設定オプションを使用します。セクション名は、([])で始まりデータベース名が続き([])で終わります。([])は行の先頭に置きます。

キーワード

セクション名の後に、キーワードとその値のリストが続きます。キーワードと値は、セクション名に対応するデータベースが起動するときに使用されます。キーワード=値という文字列で、各キーワードに値を割り当てます。キーワードによって、その値は整数または文字列の値をとります。

コメント

セミコロン(;)の後ろの文字列や記号は、コメントとみなされ無視されます。

☞ 例

dmconfig.ini ファイルの実例：

```
[SDB]
DB_DbFil=SDB.DB
DB_JnFil=SDE.JNL
DB_SMode=1           ;ノーマル起動モード
DB_UMode=0           ;シングルユーザーモード
DB_BMode=1
DB_BkSvr=1
DB_BkTim=96/03/19 00:00:00
DB_BkItv=7-00:00:00
DB_NBufs=100
DB_NJnlB=200
DB_MaxCo=100
DB_JnlSZ=20000
file1=SDE.FIL 40

[EMP]
DB_DBFIL=EMP.DB
DB_JNFIL=EMP.JNL
DB_SMode=1           ;ノーマル起動モード
DB_UMode=1           ;マルチユーザーモード
DB_NBufs=100
DB_NJnlB=400
DB_MaxCo=100
DB_DbFSz=50
DB_JnlSZ=20000
file1=EMP.FL1 100
file2=EMP.FL2 200
```

この例では、dmconfig.iniに**SDB**データベースと**EMP**データベースの2つのセクションがあります。

A.3 dmconfig.ini のディレクトリ

UNIX システムの場合、DBMaster は dmconfig.ini ファイル用に 3 つのディレクトリを探します。

☞ ディレクトリと検索順序は以下のとおりです。

1. 現在のディレクトリ
2. 環境変数DBMASTERで指定したディレクトリ
3. インストールディレクトリ: ~DBMaster/Version

Microsoft Windows プラットフォームの場合、dmconfig.ini ファイルは Windows をインストールしたディレクトリに格納されます。これは典型的な C:\DBMaster\Version です。

データベースの起動時に、DBMaster はデータベースに対応するセクションがある dmconfig.ini ファイルを見つけて、リストのディレクトリをスキャンします。セクション名のある dmconfig.ini ファイルを見つけると、そのセクションに定義されたキーワードが使用されます。最初のディレクトリに dmconfig.ini ファイルにセクション名が無い場合は、セクション名が見つかるまで、続くディレクトリで dmconfig.ini ファイルのサーチを続けます。

A.4 キーワードの初期設定値

DBMaster にパラメータが必要な時は、dmconfig.ini ファイルの該当セクションで対応するキーワードが検索されます。ユーザー定義ファイルを除いて、セクション名とキーワードは、大文字と小文字を区別せずにパターンマッチします。dmconfig.ini にキーワードが存在しない場合は、キーワードの初期設定値が使われます。ほとんどのキーワードに初期設定値があります。詳細については、この付録の「キーワード参照」の節をご覧ください。

A.5 dmconfig.ini を作成する

データベースを作成する前に、テキストエディタを使用して dmconfig.ini にデータベースのセクションを作成し、データベース作成時にパラメータが有効になるようにします。データベース作成時に対応セクションが何処にも無い場合、最初に見つけた dmconfig.ini ファイルに自動的に対応セクションが設けられます。dmconfig.ini ファイルそのものが存在しない場合は、新たに dmconfig.ini が生成されます。従って、データベースを起動する際には、データベースの対応セクションが必ずあります。見つからない場合は、エラーを返します。

A.6 キーワード参照

DB_AtCmt=<値>

このキーワードは、自動コミットモードのONまたはOFFを指定します。1 に設定すると自動コミットモードをONにし、0 に設定すると自動コミットモードをOFFにします。自動コミットモードがONのときは、各SQL文を実行した後に自動的にCOMMIT WORK文が発行されます。このキーワードはクライアント側で設定します。

初期値：1

有効値の範囲：0、1

関連キーワード：DB_LTimO

使用する場所: クライアント側

DB_AtrMd=<値>

このキーワードは、データベースが非同期表レプリケーションのソース・データベースとして指定します。この値を1にセットすると、ソース表の操作のログをとると同時にディストリビュータ・デーモンを使用可能にします。つまり、レプリケーションのソース・データベースになります。

初期設定値: 0

有効値の範囲 : 0、1

関連キーワード: DB_EtrPt、RP_LgDir

使用する場所: サーバー側

DB_BbFil=<文字列>

このキーワードは、システム BLOB ファイル名を指定します。ファイルは、BLOB データの挿入時に必要に応じて拡張されます。

初期値 : データベース名.**SBB**。例、**db.SBB**。

有効値の範囲 : 文字列の長さ < 256

関連キーワード : DB_DbDir、DB_DbFil、DB_UsrBb、DB_UsrDb

使用する場所: サーバー側

DB_BFrSz=<値>

このキーワードは、BLOB フレームのサイズをキロバイトで指定します。
このキーワードは、データベース作成時に使用されます。

初期値 : 32 KB

有効値の範囲 : 8~256

関連キーワード : DB_BbFil

使用する場所: サーバー側 (データベース作成時のみ)

DB_BkDir=<文字列>

このキーワードは、データベースのバックアップ・ファイルを格納される既存ディレクトリを指定します。DB_DbDir以外のディレクトリを指定することも可能です。「リカバリ、バックアップ、リストア」の章も参照して下さい。

有効値の範囲 : 文字列の長さ < 256

関連キーワード : DB_BkSvr、DB_Bmode

使用する場所: サーバー側

☞ 例

<BKDIR n>: n のバックアップパス

<SIZE n>: n のバックアップパスのサイズ

DB_BKDIR = <BKDIR 1> <サイズ 1> <BKDIR 2> <サイズ 2> <BKDIR 3>
<サイズ 3>...

```
[MYDB]
```

```
... *
```

```
DB_BKDIR = /home/usr/dbmaster/bk 5000 /home2/backup 1000
```

```
... *
```

/home/usr/dbmaster/bk が一杯のとき、ファイルを /home2/backup にバックアップします。

DB_BkFoM=<値>

このキーワードは、FO（ファイルオブジェクト）のバックアップ・モードを指定します。FO は、データベースの完全バックアップの際にのみバックアップされます。値を 0 に設定すると、FO のバックアップ機能を OFF にします。値 1 に設定すると、システム FO がバックアップされます。値 2 に設定すると、システム FO とユーザー FO の両方がバックアップされます。

初期値: 0

有効値の範囲: 0: FO をバックアップしない。

1: システム FO をバックアップする。

2: システム FO とユーザー FO をバックアップする。

関連キーワード: DB_BkSvr、DB_FBKTm、DB_FBKTV、DB_BkDir

使用する場所: サーバー側

DB_BkFrm=<値>

このオプションは、バックアップ・サーバーが増分バックアップに名前を付ける際に使用するフォーマットを指定することができます。バックアップ・ファイル名フォーマットは<I><タイムスタンプ><_><DB_BKFRM>で

す。タイムスタンプは 10 桁の有効な時間数字データで、また <DB_BKFRM>にはテキスト定数も、特殊な文字列で構成されたフォーマット・シーケンス（例：エスケープ・シーケンス）も含むことができます。

増分バックアップのファイル名は、少なくとも次の 3 つの特殊な文字列で構成されています。完全バックアップ ID、データベース名、バックアップ ID 番号です。バックアップ・サーバーは、バックアップ・シーケンスに増分ファイルの名前を付ける際に完全バックアップ ID を割当てます。データベースをリストアする時、DBMaster は完全バックアップ ID を使用してこれに属する増分バックアップファイルを適切に再生成します。バックアップ ID 番号は、バックアップ・シーケンスにある増分バックアップの相対位置を識別します。

フォーマット・シーケンスは、エスケープ文字、サイズ、フォーマット文字の 3 つの部分から構成されています。有効なフォーマット・シーケンスは次のとおりです。

% [x] F—完全バックアップ ID。変数 x は以下の 1～4 のフォーマットで表現される値のいずれかです。

1: 完全バックアップ ID は YYYYMMDD で表されます。例 20010917

2: 完全バックアップ ID は MMDD で表されます。例 0917

3: 完全バックアップ ID は MMDDhhmm で表されます。例 09171305

4: 完全バックアップ ID は DDhhmmss で表されます。例 17130558

% [n] B—ジャーナル・ファイル・バックアップ識別番号。

% [n] N—ジャーナル・ファイルが属するデータベース名。

% [n] Y—ジャーナル・ファイルがバックアップされた年。

% [n] M—ジャーナル・ファイルがバックアップされた月。

% [n] D—ジャーナル・ファイルがバックアップされた日。

☞ 例

```
DB_BkFrm = %3F%N.%B
```

データベース名が test1 の場合、増分バックアップ・ファイル名は、09171305test1.1.jnl, 09171305test1.2.jnl... のようになります。

「リカバリ、バックアップ、リストア」の章も参照して下さい。

初期設定値: !<timestamp>_%2F%4N%4B.jnl

関連キーワード: DB_BkSvr、DB_BkTim、DB_BkItv

使用する場所: サーバー側

DB_BkFul=<値>

このキーワードは、増分バックアップの実行を誘発する、ジャーナルファイルの書き込み密度(%)を指定します。値を 0 にすると、ジャーナルファイルが 100%のときにバックアップ・サーバーが起動します。50-100 の範囲内の値は、全てのジャーナルファイルの合計使用量が指定した割合に達したときにバックアップ・サーバーを起動させます。例えば、2つのジャーナルファイルに各々500 ジャーナル・ブロックあり、DB_BkFul を 80 に設定した場合、 $500 \times 2 \times 0.8 = 800$ ブロックを使用する毎に、バックアップ・サーバーが自動的に増分バックアップを取ります。「リカバリ、バックアップ、リストア」の章も参照して下さい。

初期値: 90

有効値の範囲: 0、50 ~ 100

関連キーワード: DB_BkSvr、DB_BkTim、DB_BkItv

使用する場所: サーバー側

DB_BkItv=<文字列>

このキーワードは、自動的にバックアップを取るときの時間間隔を指定します。後で説明する **DB_BkTim** を参照してください。

初期値: なし (バックアップ・スケジュールはありません)

関連キーワード: DB_BkSvr、DB_BkTim、DB_BMode

使用する場所: サーバー側

DB_BkChk=<値>

このキーワードは、完全バックアップと差分バックアップの前にデータベースをチェックするかどうか指定します。仮にこのキーワードを **0** に設定した場合、**DBMaster** は完全バックアップと差分バックアップ前にデータベースをチェックできません；値が **1** の場合、**DBMaster** はデータベースをチェックできます。仮にデータベースに障害が発生してした場合、バックアップサーバーはエラーメッセージを出力しバックアップを終了します；値が **2** の場合、**DBMaster** は完全バックアップと差分バックアップ前にデータベースをチェックします。仮にデータベースに障害が発生している場合でも、バックアップサーバーはエラーメッセージを出力し、継続して **BKDIR/BADDB** ディレクトリにバックアップし続けます。バックアップサーバーは、障害が発生しているデータベースであると検知すると、一度だけバックアップします。チェック後、データベースに問題がなければ、バックアップサーバーは **BKDIR/BADDB** ディレクトリにある正常でないバックアップを削除して正常なバックアップを出力し続けます。さもなければ、書込みエラーメッセージが出力され、バックアップが終了します。

増分バックアップファイルは常に最後の完全バックアップ或いは差分バックアップ後に出力されます。したがって、増分バックアップファイルは障害が発生しているデータベースを検知後 **BKDIR/BADDB** に置かれます。データベースに問題なければ、**BKDIR** に転送されます。

初期値: 0

有効値の範囲: 0,1,2

関連キーワード: DB_DbKtv, DB_DbKmx

使用する場所: サーバー側

DB_BkCmp=<値>

このキーワードは、コンパクト・バックアップ・モードを指定します。ジャーナルファイルにある全ジャーナル・ブロックが必ずしもバックアップに必要なわけではありません。このキーワードを **1** に設定すると、バックアップ・サーバーは、バックアップが必要なジャーナル・ブロックだけを

バックアップしてディスクを節約します。詳細なインフォメーションはリカバリ、バックアップ、リストアの章 14 も参照して下さい。

初期値： 1

有効値の範囲： 0、1

関連キーワード： DB_BkSvr

使用する場所: サーバー側

DB_BkOdr=<文字列>

このキーワードは、完全バックアップ・ファイルの以前のバージョンが格納されるディレクトリを指定します。詳細は 14 章 リカバリ、バックアップ、リストアも参照して下さい

初期設定値: なし

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード: DB_BkSvr、DB_BMode、DB_FBkTm、DB_FBkTv

使用する場所: サーバー側

➡ 例

DB_BKODR = <BKDIR 1> <サイズ 1> < BKDIR 2> <サイズ 2> < BKDIR 3>
<サイズ 3>...

< BKDIR n > : n のバックアップパス

< SIZE n > : n のバックアップパスのサイズ(単位あたり 8 KB)

[MYDB]

... .

DB_BKODR = /home/usr/dbmaster/bk 5000 /home2/backup 1000

.....

DB_BKRTS=<値>

このキーワードはバックアップサーバがフルバックアップをする時に読み取り専用のテーブルスペースを含むかどうかを指定します。デフォルト値は 1 で、読み取り専用のテーブルスペースファイルをバックアップします。読み取り専用のテーブルスペースファイルがバックアップ済みな時、

DB_BKRTS に 0 を割り当てることができます。キーワードに 0 を割り当てると、テーブルスペースを読み取り専用テーブルスペースに設定した後にフルバックアップを行う必要があります、ご注意ください。最新のファイルをバックアップしない場合、データベースに読み取り専用テーブルスペースが含まれるフルバックアップを復元しようとする、深刻なエラーが発生することがあります。1 のデフォルト値を使用してください、そうしなければ、ここには特有な理由で別のことをします。

初期設定値: 1

有効値の範囲: 0,1

関連キーワード: DB_BkSvr

使用する場所: サーバー側

DB_BkSvr=<値>

このキーワードは、データベースが稼動中にバックアップ・サーバーも起動させるかどうかを指定します。値 0 に設定すると、バックアップ・サーバーを起動させません。値 1 に設定すると、バックアップ・サーバーを起動させます。詳細なインフォメーションはリカバリ、バックアップ、リストアの章 14 も参照して下さい。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0、1

関連キーワード: DB_BkCmp、DB_BkDir、DB_BkFul、DB_BkTim、DB_BkItv

使用する場所: サーバー側

DB_BkTim=<文字列>

このキーワードは、DB_BkItv と共にバックアップ・サーバーのスケジュールを指定します。DB_BkTim は、バックアップ・サーバーが最初に増分バックアップを取る日時を指定します。増分バックアップは、DB_BkItv で指定された時間間隔で取られます。

☞ 例

```
DB_BkTim = 96/05/01 00:00:00      ;1996 年 5 月 1 日からバックアップを開始  
DB_BkItv = 1-12:30:00            ;1 日と 12 時間 30 分のバックアップ間隔
```

DB_BkTim と **DB_BkItv** は、バックアップ・サーバーが起動しているのみ、参照します。詳細はリカバリ、バックアップ、リストアの章 14 も参照して下さい。

初期設定値: なし (DB_BkTim は指定されないとスケジュールするバックアップは無しになります)

関連キーワード: DB_BkItv、DB_BkSvr、DB_BMode

使用する場所: サーバー側

DB_BkZIP=<文字列>

このキーワードは、バックアップサーバがフルバックアップ時にバックアップファイルを圧縮するかどうかを指定します。

キーワードを **1** に設定すると、フルバックアップで圧縮ファイルが生成します。キーワードを **0** に設定すると、フルバックアップでファイルを圧縮しません。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0, 1

関連キーワード: DB_BkSvr, DB_BkCmp, DB_BkDir, DB_BkFul, DB_BkTim, DB_BkItv

使用場所: サーバー側

DB_BMode=<値>

このキーワードは、データベースのバックアップ・モードを指定します。**0** は NON-BACKUP モード、**1** は BACKUP-DATA モード、**2** は BACKUP-DATA-AND-BLOB モードです。詳細はリカバリ、バックアップ、リストアの章 14 も参照して下さい。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0 ~ 2

関連キーワード： DB_BkSvr

使用する場所: サーバー側

DB_Brows=<値>

このキーワードは、**SELECT** 文のロックの種類を指定します。値を **0** にセットすると、**DBMaster** が **SELECT** 文の結果セットに **S** ロックをかけることを意味します。**1** にセットすると、**SELECT** 文の結果セットにロックしないことを意味します。この値は、データベースに接続している時に必要です。

初期設定値: 1

有効値の範囲: 0、1

使用する場所: クライアント側

DB_CBMod=<値>

このキーワードは、トランザクションが終了した後のカーソルの振る舞いを指定します。**1** はトランザクションのコミット後に全てのオープンカーソルをクローズします。**2** と **3** はトランザクションのコミット後に全てのオープンカーソルをオープンのままにします。**2** はトランザクションのコミット後に全てのロックが解放されます。**3** は全ロックが解放されますが、排他ロックは共有ロックになります。いずれの場合も、トランザクションがアボートされた場合はカーソルをクローズします。

初期設定値: 2

有効値の範囲: 1～3

使用する場所: クライアント側

DB_CmChe=<値>

このキーワードは、クライアント・コマンド・キャッシュの **ON** または **OFF** を指定します。この値を **1** にセットすると、クライアント・コマンド・キャッシュを起動して、**0** にすると無効を意味します。クライアント・コマンド・キャッシュが運行する時、実行済みの **SQL** 文に関する情報

がキャッシュに保存され、後で実行する SQL 文が同じ場合、再利用されます。この方法により、よりよいパフォーマンスを得られます。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0、1

使用する場所: クライアント側

DB_CTimO=<値>

このキーワードは、クライアントがデータベース・サーバーに接続を試みる際の接続タイムアウト時間を秒数で指定します。データベースが起動していない場合や、サーバーの IP アドレスが誤っている場合、ユーザーは接続タイムアウト時間になる待機されます。待ち時間を短くするために、このキーワードを調節することができます。

初期設定値: 5 (秒)

有効値の範囲: 5 ~ 1:00:00 (1 時間)

使用する場所: クライアント側

DB_CLILCODE=<文字列>

このキーワードはクライアント側の言語コードを定義します。データベースに多言語を使用し、データベースサーバの LCODE が UTF-8 のとき、クライアント側では UTF-8 のデータベースに接続するために複数の言語コードを使用できます。使用可能なコードは BIG5、EUC-JP、UTF-8 他です。

SELECT GETSYSINFO('CLILCODE') コマンド を使用してクライアント側の言語コード設定を返します。

注: サーバーの LCODE が UTF-8 でなければ、クライアント側の LCODE はサーバ側と同じでなければなりません。

初期設定値: サーバの LCODE が UTF-8 でない場合、初期値はサーバ側の LCODE に従います。

サーバの LCODE が UTF-8 のとき、Windows 環境のクライアントは Windows 言語環境を CLILCODE のデフォルトの値として取得し、Windows 言語環境が未対応のものであれば ASCII となります。

Linux プラットフォームのクライアントでは環境変数 LANG を CLILCODE のデフォルトの値にとります。LANG が設定されていないまたは未対応の場合は ASCII となります。LANG の形式は lang または lang.lcode となり、lang.lcode は lcode を直接取得するため;その他の場合、DBMaster はその言語のデフォルトの lcode を取得し、CLILCODE のデフォルトの値とします。

有効値の範囲：

ASCII (英語)

BIG5 (繁体中国語)

Shift-JIS (日本語 Shift-JIS + 半角文字)

GBK (簡体中国語)

ISO-8859-1 (ラテン 1 コード)

ISO-8859-2 (ラテン 2 コード)

ISO-8859-5 (キリルコード)

ISO-8859-7 (ギリシアコード)

EUC-JP (日本語コード)

GB18030 (簡体中国語)

UTF-8 (UTF-8)

ISO-8859-{3,4,9,10,13,14,15,16}, KOI8-R, KOI8-U, KOI8-RU, CP{1250,1251,1252,1253,1254,1257}, CP{850,866}, Mac{ローマ語, 中央ヨーロッパ語, アイスランド語, クロアチア語, ルーマニア語 }, Mac{キリル語, ウクライナ語, ギリシア語, トルコ語 }, Macintosh(ヨーロッパ言語)

ISO-8859-{6,8}, CP{1255,1256}, CP862, Mac{ヘブライ語, アラビア語} (セム言語)

CP932, ISO-2022-JP, ISO-2022-JP-2, ISO-2022-JP-1(日本語)

EUC-CN, CP936, EUC-TW, CP950(中国語)

EUC-KR, CP949, JOHAB(韓国語)

Georgian-Academy, Georgian-PS(グルジア語)

KOI8-T(タジク語)

PT154(カザフ語)

TIS-620, CP874, MacThai(タイ語)

MuleLao-1, CP1133(ラオス語)

VISCII, TCVN, CP1258(ベトナム語)

関連キーワード : DB_LCode, DB_ERRLCODE

使用場所 : クライアント側

⇒ 例 1

```
DB_CLILCODE=GBk;
```

⇒ 例 2

```
DB_CLILCODE= PT154;
```

DB_CTBLM=<値>

このキーワードはテーブル作成時のデフォルトのロックモードを指定します。

値を **0** に設定すると、デフォルトのロックモードのページレベルに指定されます。テーブル作成時のロックモードを指定しない場合、ロックモードはページレベルとなります。

値を **1** に設定すると、デフォルトのロックモードが行に指定されます。テーブルを作成する時、ロックモードが指定されないと、デフォルトが行に指定されます。

初期設定値: 1

有効値の範囲: 0, 1

使用する場所: サーバ側

DB_DaiFm=<文字列>

このキーワードは、SQL文の日付入力フォーマットを指定します。詳細については、*ODBC プログラマーガイドー 付録 B*を参照してください。

初期設定値：なし（全ての入力フォーマットを受理します）

有効値の範囲：mm/dd/yy

mm-dd-yy

dd/mon/yy

dd-mon-yy

mm/dd/yyyy

mm-dd-yyyy

yyyy/mm/dd

yyyy-mm-dd

dd/mon/yyyy

dd-mon-yyyy

dd.mm.yyyy

関連キーワード：DB_DaoFm

使用する場所: クライアント側かサーバー側（クライアント側に優先権がある）

DB_DaoFm=<文字列>

このキーワードは、SQL文の日付出力フォーマットを指定します。詳細については、詳細については、*ODBC プログラマーガイド— 付録 B*を参照してください。

初期設定値：yyyy-mm-dd

有効値の範囲：DB_DaiFm

関連キーワード：DB_DaiFm

使用する場所: クライアント側かサーバー側（クライアント側に優先権がある）

DB_DbDir=<文字列>

このキーワードは、データベースのファイルを格納するディレクトリを指定します。ディレクトリは、相対パスまたは絶対パスで指定します。

DBMaster には、7 種類のファイルがあります：

- DB_DbFil で定義されるシステム・データファイル
- DB_UsrDb で定義される初期設定ユーザー・データファイル
- DB_JnFil で定義されるシステム・ジャーナルファイル
- DB_BbFil で定義されるシステム BLOB ファイル
- DB_UsrBb で定義される初期設定ユーザー BLOB ファイル
- DB_TpFil で定義されるシステム一時ファイル
- ユーザー定義ファイル

これらのキーワードは、絶対パス名、相対パス名、ファイル名で定義することができます。パス名で定義した場合、定義したファイルを参照するためにそのパス名が使用されます。ファイル名で定義した場合、DB_DbDir キーワードをサーチします。DB_DbDir が定義されていれば、その文字列をファイル名の前に付けてファイルを参照します。DB_DbDir が定義されていない場合、ファイルは現在のディレクトリにあるものとみなされます。

➡ 例 1

```
[DB1]
DB_DbDir = /disk1/db
DB_DbFil = mydb1
DB_JnFil = /disk2/usr/DB1.JNL
```

物理ファイル名は次のようになります：

```
DB_DbFil -- /disk1/db/mydb1
DB_JnFil -- /disk2/usr/DB1.JNL
DB_BbFil -- /disk1/db/DB1.BB （初期設定のファイル名を使用）
```

➡ 例 2

```
[DB2]
DB_DbFil = mydb2
DB_JnFil = /disk2/usr/DB2.JNL
```

物理ファイル名は次のようになります：

```
DB_DbFil -- mydb2    (現在のディレクトリにある)
DB_JnFil -- /disk2/usr/DB2.JNL
DB_BbFil -- DB2.BB   (現在のディレクトリにある)
```

初期設定値： なし（現在のディレクトリ）

有効値の範囲： 文字列の長さ < 256

関連キーワード： DB_DbFil、DB_JnFil、DB_BbFil、DB_TpFil、
DB_UsrDb、DB_UsrBb

使用する場所: サーバー側

DB_DbFil=<文字列>

このキーワードは、システム・データファイルの物理ファイル名（オペレーティング・システムが使用するファイル名）を指定します。

初期設定値： データベース名.SDB。例、*db.SDB*

有効値の範囲： 文字列の長さ < 256

関連キーワード： DB_BbFil、DB_DbDir、DB_UsrBb、DB_UsrDb

使用する場所: サーバー側

DB_DbKmx=<値>

このキーワードは、完全バックアップをした後、差分バックアップの最大数を指定します。仮に差分バックアップの数が **DB_DbKmx** を上回る場合、バックアップサーバーは古い差分バックアップを削除します。値を **0** に設定した場合、このキーワードは使用できません、つまり、差分バックアップの数は無制限です。

初期設定値： 10

有効値の範囲: 1 ~ 2147483647

関連キーワード: DB_FBkTm, DB_FBkTv, DB_DbKtv

使用する場合： サーバー側

DB_DbKtv=<文字列>

このキーワードは差分バックアップの時間間隔を指定します。はじめの差分バックアップは DB_FBKTM + DB_DBKTV です。フォーマットは **nDays-hh:mm:ss** です。詳細な情報は **DB_FBkTm** と **DB_FBkTv** をご覧下さい。

初期設定値: 無し(DB_DbKtv がセットされていない場合、完全バックアップ・スケジュールはありません)

有効の範囲: 0<=day<24855 00:00:00 <= hh:mm:ss <= 24:00:00. 最大な時間間隔は 2147483647 秒です

関連キーワード: DB_FBkTm, DB_FBkTv, DB_DbKmx

使用する場合: サーバー側

DB_DifCo=<値>

このキーワードは、複数回同じデータベースに接続するアプリケーションの接続のふるまいを指定します。値を **1** に設定すると、各重複する接続アクションが別々の接続として扱われます。値を **0** に設定すると、全ての重複する接続アクションがシングル接続として統合されます。この設定は、データベースに接続する際に使用されます。

初期値: 1

有効値の範囲: 0、1

使用する場所: クライアント側

DB_DSCMT=<値>

このキーワードは、アプリケーションがデータベースから切断されたときにトランザクションをコミットするかどうかを指定します。値を **0** に設定した場合、クライアントのアプリケーションが **SQLDisconnect** コマンドを発行しても、**DBMaster** はデータベースから切断される前にコミットを発行しません。切断前にオートコミットを設定しなかった場合やコミットを発行しなかった場合、トランザクションはロールバックします。

値を 1 に設定した場合、クライアントのアプリケーションが SQLDisconnect コマンドを発行すると、DBMaster もデータベースから切断される前にコミットを発行します。切断前にオートコミットを設定しなかった場合やコミットを発行しなかった場合もトランザクションはコミットします。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0 (データベースからの切断時にコミットを発行しない)

1 (データベースからの切断時にコミットを発行する)

使用する場所: クライアント側

DB_DtClt=<値>

このキーワードは、アイドル・タイムアウトを設定する時間間隔を指定します。このキーワードを 0 にすると自動検出は機能しなくなり、クライアントの電源が切れる、或いはネットワークが正しく作動しないといった場合でも、サーバーはクライアントに割り当てたリソースを開放することができなくなります。

時間間隔をチェックすることによって、この問題を解消することができます。サーバーはクライアントが機能していないことを自動検出すると、クライアントの全てのリソースを開放します。エリアネットワークが安定しないと、DBA はクライアントアイドル・タイムアウトを設定します、サーバーは期間にクライアントを検出します。クライアントが機能していないとクライアントの全てのリソースを開放します。

この値はサーバーアイドル・タイムアウトの設定値(DB_ITIMO)とコンフリクトになります、検出の値は最小値です。

初期値 : 0 (秒) - 使用不能

有効値の範囲 : 0、5 ~ 1:00:00 (1 時間)

関連キーワード: DB_ITimO

使用する場所: クライアント側

DB_ERMRv=<文字列>

このキーワードは、データベースにエラーが発生した際に生成される e-mail アドレスのリストが通知を受けることを指定します。8 つまでの e-mail アドレスを指定できます。各アドレス文字列は、カンマで区切ります。参加者のアドレスを指定しない場合、エラーレポート・システムは無効になり、e-mail は生成されません。

初期値: なし

関連キーワード: DB_ERMSv

使用する場所: サーバー側

DB_ERMSv=<文字列>

このキーワードは、e-mail のメッセージを送信するための SMTP サーバーを指定します。SMTP サーバーを 1 つだけ指定します。SMTP サーバーが指定されず、e-mail のアドレスのみが指定されている場合、このキーワードには「ローカルホスト」が使用されます。

初期値: ローカルホスト

関連キーワード: DB_ERMRv

使用する場所: サーバー側

DB_ERRLCODE=<文字列>

このキーワードはクライアントで表示されるエラーメッセージの文字セットを設定します。多言語データベース環境ではクライアント側独自の出力エラーメッセージのローカルコードを設定できます。エラー表は DBMaster5.2/shared/locale/locale.lang/ディレクトリにあります。この値はローカル設定と文字セットと組み合わせて使用されます。

SELECT GETSYSINFO('ERRLCODE') コマンドでクライアント側のエラーメッセージ文字セットを返すことができます。

⇒ 例:

```
DB_ERRLCODE='ja';  
DB_ERRLCODE='ja.EUC_JP';
```

```
DB_ERRLCODE='ja.UTF-8';
```

初期設定値: Windows ではレジストリから **LANG** の値を取得しデフォルトの値に適用します。レジストリに言語設定がない場合、オペレーションシステムの言語コードに従います。Linux のクライアントではデフォルトの値は環境変数の **LANG** に依存します。**LANG** が未設定または未対応の場合、DBMaster はエラーメッセージの文字セットを **ASCII** にします。

ロケール設定値: en, ja, zh_CN, zh_TW

使用可能文字セット:

ASCII (英語)
BIG5 (繁体中国語)
Shift-JIS (日本語 Shift-JIS + 半角文字)
GBK (簡体中国語)
ISO-8859-1 (ラテン 1 コード)
ISO-8859-2 (ラテン 2 コード)
ISO-8859-5 (キリル コード)
ISO-8859-7 (ギリシアコード)
EUC-JP (日本語コード)
GB18030 (簡体中国語)
UTF-8 (UTF-8)

有効値:

EN_XXX
EN_XXX.ASCII
EN_XXX.ISO-8859-1
EN_XXX.ISO-8859-2
EN_XXX.ISO-8859-5
EN_XXX.ISO-8859-7
EN_XXX.UTF-8
EN
EN.ASCII
EN.ISO-8859-1
EN.ISO-8859-2
EN.ISO-8859-5

EN.ISO-8859-7
EN.UTF-8
JA_XXX
JA_XXX.SHIFT-JIS
JA_XXX.SHIFT_JIS
JA_XXX.UTF-8
JA_XXX.EUCJP
JA_XXX.EUC-JP
JA
JA.SHIFT-JIS
JA.SHIFT_JIS
JA.UTF-8
JA.EUCJP
JA.EUC-JP
ZH_CN
ZH_CN.GBK
ZH_CN.UTF-8
ZH_CN.GB18030
ZH_TW
ZH_TW.BIG5
ZH_TW.UTF-8

関連キーワード : DB_LCode, DB_CLILCODE

使用する場所 : クライアント側

DB_EtrPt=<値>

このキーワードは、高速非同期表レプリケーションで使用されます。データベース・サーバーにサブスクライバ・デーモンが取り付く TCP/IP ポート番号を整数で指定します。ソース・データベース側では、このキーワードは、ターゲット・データベースのサブスクライバにどのように接続するかを指示します。ターゲット・データベース側では、このキーワードは、サブスクライバ・デーモンを起動させます。

初期設定値: なし

有効値の範囲: 1024~65535

関連キーワード: DB_AtrMd、RP_LgDir

使用する場所: サーバー側(データベースのソースとターゲット両方)

DB_ExtNp=<値>

このキーワードは、自動拡張する表領域のサイズを定義します。自動拡張表領域が使い果たされた時、DBMaster は自動的に拡張します。この値は、拡張するページ数/フレーム数を指定します。

初期設定値: 20 (ページ/フレーム)

有効値の範囲: 1 以上

使用する場所: サーバー側

DB_FBkTm=<文字列>

このキーワードは、DB_FBkTv と共にオンライン完全バックアップを実行するためにバックアップ・サーバーのスケジュールを定義します。

DB_FBkTm は、バックアップ・サーバーが完全バックアップを実行する最初の日時を指定します。オンライン完全バックアップは、以降 DB_FBkTv で指定した間隔毎に実行されます。

⇒ 例:

DB_FBkTm = 96/05/01 00:00:00	;1996 年 5 月 1 日開始
DB_FBkTv = 1-12:30:00	;1 日 12 時間半間隔

キーワード DB_FBkTm と DB_FBkTv は、バックアップ・サーバーでのみ使用されます。

初期設定値: なし

関連キーワード: DB_FBkTv、DB_BkSvr、DB_BkOdr

使用する場所: サーバー側

DB_FBkTv=<文字列>

このキーワードは、完全バックアップの時間間隔を指定します。詳細については、DB_FBkTm を参照して下さい。

初期設定値: なし (DB_FBkTv がセットされていない場合、完全バックアップ・スケジュールはありません)

関連キーワード: DB_BkSvr、DB_FBkTm、DB_BkOdr

使用する場所: サーバー側

DB_FltDb=<文字列>

このキーワードは、カラムが内部ストレージおよび値の範囲として 4 (REAL) バイトを使用するか 8 (DOUBLE) バイトを使用するかを指定します。タイプ名も REAL または DOUBLE に変わります。

値を 0 に設定すると、FLOAT カラムのストレージが 4 バイトに、タイプ名が REAL に指定されます。

値を 1 に設定すると、FLOAT カラムのストレージが 8 バイトに、タイプ名が DOUBLE に指定されます。

初期設定値: 1

有効値の範囲: 0, 1

使用する場所: サーバー側

DB_FoDir=<文字列>

このキーワードは、ファイルオブジェクトを置く絶対パスを指定します。

☞ 例 1

```
DB_FoDir = /usr/DBMaster/fileobj ;UNIX の場合
```

☞ 例 2

```
DB_FoDir = c:\DBMaster\fileobj ;DOS の場合
```

☞ 例 3

```
DB_FoDir = \\NTMachine\DBMaster\fileobj ;Microsoft UNC 名の場合
```

ファイルオブジェクトは、DB_FoDir が設定されているときだけ挿入することができます。このキーワードはデータベースの起動時に使用されます。

初期設定値: なし (ファイルオブジェクトを挿入することはできません)

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード： DB_UsrFo

使用する場所: サーバー側

DB_ForcS=<値>

このキーワードは、データベースの強制起動を指定します。この値を **1** に設定すると、データベースの起動中にエラーが発生しても強制的に起動します。

初期設定値: 0

有効値の範囲： 0、1

関連キーワード： DB_SMode

使用する場所: サーバー側

DB_ForUX=<値>

このキーワードは、サーバー側の「**select ... for update**」文のロックの種類を指定します。

DBMaster は、「**select ... for update**」文の結果セットに **U** ロックをかけます。この値を **1** にセットする特殊なアプリケーションの場合は、「**select ... for update**」文の結果セットに **X** ロックをかけさせます。この設定は、データベース起動時に必要です。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0、1

使用する場所: サーバー側

DB_FoSub=<値>

このキーワードは、各システム・ファイルオブジェクトのサブディレクトリに格納されるファイルオブジェクトの最大数を指定します。サブディレクトリはキーワード **DB_FoDir** で指定するディレクトリに生成されます。ファイルオブジェクトの新しいサブディレクトリは、サブディレクトリにあるファイルオブジェクトの数がしきい値を超えた際に、自動的に生成されます。

☞ 例 1

ファイルオブジェクトのサブディレクトリ当たりのファイル数を 500 にセットする：

```
DB_FoSub = 500
```

DB_FoDir.が設定されている場合にのみ、新しいシステム・ファイルオブジェクトにデータを挿入することができます。この設定は、データベース起動時に必要です。

初期設定値: 0 (ファイルオブジェクトは、DB_FoDir で指定したディレクトリに保存されます。)

有効値の範囲: 100 ~ 10000、或いは 0 (FO ディレクトリには、サブディレクトリがありません。)

関連キーワード: DB_FoDir

使用する場所: サーバー側

DB_FoTyp=<値>

このキーワードは、FILE データ型を ODBC データ型にマップするかを指定します。ODBC は、DBMaster でのみ使用する FILE データ型をサポートしていません。Borland Delphi や Microsoft Visual Basic のような開発ツールは、FILE データ型をサポートしません。このようなツールに FILE データ型のデータにアクセスさせる場合、DB_FoTyp を 1 にセットして DBMaster で FILE データ型を LONG VARBINARY にマップする必要があります。DB_FoTyp が 0 の場合は、マップしません。

初期設定値: 1

有効値の範囲 : 0 (マップしない)

1 (FILE データ型を LONG VARBINARY にマップする)

使用する場所: クライアント側

DB_GcChk=<値>

このキーワードは、グループ・コミットのトランザクション・プロトコルを初期化する TPS(transaction per second)の最小数を指定します。

DBMaster は、常に現在のトランザクション数をチェックします。1 秒あたりのトランザクション数は、1 秒あたりの **sync** 要求の数と同等です。

DBMaster は、TPS のしきい値として **DB_GCCHK** キーワードを使用します。サーバーの TPS がこのしきい値に達した時、グループ・コミット・プロトコルが作動します。TPS がしきい値以下の時、グループ・コミットは無効になります。例えば、**DB_GCCHK** が 20 の場合、1 秒あたりのトランザクションが 20 を超えた場合、グループ・コミット・プロトコルが起動します。

DB_GCCHK はキーワード、DBMaster に動的にグループ・コミット・プロトコルを動的に切り替えます。トランザクション・アクティビティは、非常に頻繁な時と、非常に低い時があるように一定ではないので、不必要に待機が無いようにプロトコルを切り替えます。

初期設定値: 20

有効値の範囲: >0

関連キーワード: **DB_GcWtm**, **DB_GcMxw**

使用する場所: サーバー側

DB_GcMxw=<値>

このキーワードは、グループ・コミットを実行させるトランザクションの数を指定します。グループ・コミットを待機する最大待ち時間を指定する **DB_GcWtm** と共に使用します。

グループ・コミットのプロトコルを有効にする場合（詳細は **DB_GcChk** を参照のこと）、DBMaster は **sync** 要求ごとにチェックします。以下の条件のいずれかに合致する場合、**tube sync** プロセスが処理されます。或いはグループ・コミットが実行される前まで他の **sync** 要求を待機します

- トランザクションが **DB_GcWtm** キーワードで最大待機時間に達した場合
- グループ・コミットを待機しているトランザクションの数が **DB_GcMxw** キーワードで指定された値を超えた場合

☞ 例

最大待機時間は 30 ミリ秒です。待機するトランザクションの最大数は 5 です。DBMaster は、少なくとも 1 つのトランザクションの待機時間が 30 を超えた場合、或いは待機しているトランザクションが 5 つになった場合、sync 操作が実行されます。DB_GcMxw = 0 にすると、グループコミットが完全に使用不能です。

初期設定値: 0(使用不能)

有効値の範囲: >0

関連キーワード: DB_GcChk、DB_GcWtm

使用する場所: サーバー側

DB_GcWtm=<値>

このキーワードは、グループ・コミットを待機するトランザクションの最大グループコミット待機時間を指定します。待機時間を長くすると、トランザクションの応答時間を縮小しますが、グループ・コミット全体にかかる時間は増加します。

このキーワードは、DB_GcMxw と共に使用します。詳細については、DB_GcMxw を参照して下さい。

初期設定値: 10 (ミリ秒)

有効値の範囲: 待機時間 > 0

関連キーワード: DB_GcChk、DB_GcMxw

使用する場所: サーバー側

DB_IFMem=<値>

このキーワードは、IVF テキスト・インデックス検索ルーチン使用に DBMaster が分配するメモリの最大量を MB で指定します。DBMaster は、通常オペレーティング・システムが利用可能と判断したメモリの半分を動的に割り当て管理します。DBMaster が利用可能なメモリの量を検知することができない場合や、128MB 以上の利用が可能であると検知した場合、分配する最大メモリを 64MB にセットします。このキーワードを使用して

任意の値を指定すると、DBMasterはその値を越えるメモリ量を割り当てることはありません。オペレーティング・システムがメモリ使用情報を提供しない場合、もしくは改善された IVF テキスト・インデックス・クエリーの性能を最大限に使う為より大きなキャッシュ・サイズが必要であれば、このキーワードの使用が推奨されます。

☞ 例 1

IVF テキスト・インデックス・バッファ用に分配するメモリ最大量を 256MB に指定する::

```
DB_IFMem = 256
```

初期設定値: キーワードは指定されません。DBMaster は自動的にバッファを形成します。

有効値の範囲: 64 ~ (オペレーティング・システムによって許可された最大値)

使用する場所: サーバー側

DB_IDCap=<値>

このキーワードは、データベースにある全識別子が大文字小文字を識別するかどうかを指定します。値を **0** にセットすると、全ての識別子は、大文字小文字を識別します。値を **1** にセットすると、全ての識別子は、大文字小文字を識別しないことを意味します。このモードの場合、全ての識別子は特定の場所では大文字に変換されます。このキーワードは、データベース作成時にのみセットすることができます。つまり、既存データベースのこのキーワードを変更しても無効です。

初期設定値: 1

有効値の範囲: 0 (大文字小文字を識別する)

1 (大文字小文字を識別しない)

使用する場所: サーバー側

DB_IOSvr=<値>

このキーワードは、I/O サーバとチェックポイント・デーモンを起動させるかどうかを指定します。値を **1** にすると、データベース・サーバー起動後、I/O とチェックポイント・デーモンを起動させます。キーワードは、データベース起動時に使用されます。

☞ 例 1

I/O とチェックポイント・デーモンを起動する:

```
DB_IOSvr = 1
```

初期設定値: 1

有効値の範囲: 0、1

関連キーワード: DB_Nbufs

使用する場所: サーバー側

DB_IsoLv=<値>

このキーワードはユーザーがデータベースに接続するときのデフォルトのトランザクションの分離性を指定します。

有効値とオプションは以下の通りです:

- 1: 未コミット読み取り
- 2: コミット読み取り
- 3: 繰り返し可能読み取り
- 4: 直列化可能

初期設定値: 1

有効値の範囲: 1~4

使用する場所: クライアント側

DB_ITimO=<値>

このキーワードは、アイドル・タイムアウト間隔(秒)を指定します。
DBMaster は、指定したタイムアウト間隔以上データベース操作が無い接続を自動的に切断します。この機能は、アイドル接続に強制的にバッファ、ページ、ロック、メモリ等のデータベースの全リソースを解放させます。
値を 0 にセットすると、この機能を OFF にします。この値が DB_DtCtl より小さい場合は、自動的にこの値は DB_DtCtl にリセットされます。

初期設定値: 0 (使用しない)

有効値の範囲: 0 ~ 4294967 (秒)

関連キーワード: DB_DtCtl

使用する場所: サーバー側

DB_JnFil=<文字列>

このキーワードは、ジャーナルファイル名を指定します。指定したファイルの個数は、データベースに割り当てるジャーナルファイルの個数を表します。最大 8 個のジャーナルファイル名を指定することができます。

初期設定値: データベース名.JNL。例、DB.JNL。

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード: DB_JnlSz、DB_DbDir

使用する場所: サーバー側

DB_JnlSz=<値>

このキーワードは、ジャーナルファイルのサイズを指定します。ユーザーはユニットが M (メガバイト) G (ギガバイト) にて設定することができます。M、G が使われないとユニットはページです。ユーザーは値が M または G にすると、実際サイズは指定サイズよりも 1 ページ分小さくなります。例: ページのサイズは 16 KB でユーザーは DB_JnlSz を 8M に設定すると、ジャーナルファイルのサイズは、8192 KB ではなく、8176 KB となります。

初期設定値: 1000 (ジャーナルファイルの初期値サイズは
1000×DB_PGSIz KB になります)

有効値の範囲: 100 ページ~ 8G

関連キーワード: DB_JnlSz、DB_DbDir

使用する場所: サーバー側

DB_LbDir=<文字列>

このキーワードは、ユーザー定義関数(UDFs)、又は Windows のダイナミックリンクライブラリ(DLLs)、又は Unix ファイルのがデータベースの起動時にロードされるディレクトリを指定します。

初期設定値: DBMaster の作業ディレクトリ

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード: DB_JnlSz、DB_DbDir

使用する場所: サーバー側

DB_LCode=<値>

このキーワードは、サーバー側の言語コードを指定します。言語コードは、問合せの中のLIKE演算の結果に影響します。0 はASCII互換言語、値 1 はBIG5 コード互換言語、値 2 はシフトJIS互換言語、値 3 はGBコード互換言語を表します。詳細については、「SQL 文と関数参照編」をご覧ください。このキーワードは、データベースの起動時に使用されます。

SELECT GETSYSINFO('LCODE')コマンドにてサーバー側の言語コード設定が返されます。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0 — 英語 (ASCII)

1 — 繁体字中国語 (BIG5)

2 — 日本語 (シフト JIS)

3 — 簡体字中国語 (GB)

- 4ー ラテン文字 1 (ISO-8859-1)
- 5ー ラテン文字 2 (ISO-8859-2)
- 6ー キリル文字 (ISO-8859-5)
- 7ー ギリシア文字 (ISO-8859-7)
- 8ー 日本語文字 (EUC-JP)
- 9ー 簡体中国語文字 (GB18030)
- 10ー UTF-8 (UTF-8)

関連キーワード: DB_CLILCODE, DB_ERRLCODE

使用する場所: サーバー側

DB_LetPT=<値>

このキーワードは、ページ・ロックから表ロックに切り替える時のロック拡張しきい値を指定します。ページ・ロック数がしきい値以上になると、自動的に表ロックに拡張します。

初期値: 60

有効値の範囲: 3-32767

関連キーワード: DB_LetRP

使用する場所: サーバー側

DB_LetRP=<値>

このキーワードは、レコード (行) ロックからページ・ロックに切り替える時のロック拡張しきい値を指定します。行ロック数がしきい値以上になると、自動的にページ・ロックに拡張します。

初期設定値: 30

有効値の範囲: 3-32767

関連キーワード: DB_LetPT

使用する場所: サーバー側

DB_LGDAY=<値>

このキーワードはログファイルの有効日数を指定します。DB_STSVR で指定した日数に達した期限切れのログファイルはデーモンによって削除されます。DB_LGDAY = 0 のとき、ログシステムには元来のルール(ファイル名に日付なし)が適用されます。DB_LGDAY が 0 より大きい場合、DB_LGFNO の設定は無効になります。

初期値 : 30

有効値の範囲 : 1~365

関連キーワード : DB_LGZIP, DB_LGSVR, DB_LGFNO

使用する場所: サーバー側

DB_LGDIR=<文字列>

このキーワードはサーバのログファイルを保存するディレクトリを指定します。

初期値: DB_DBDIR/lgdir でディレクトリを指定

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード: DB_DbDir, DB_LGSVR

使用する場所: サーバー側

DB_LGERR=<値>

DB_LGSVR の値 が 1-4 の場合、このキーワードはエラーログレベルを指定します。値を 0 にすると、エラーコード>30000 のコアダンプとデータベースクラッシュエラーのログを取ります；値を 1 にすると、エラーコード>20000 の切断エラーとデータベースクラッシュエラーのログを取ります；値を 2 にすると、エラーコード>10000 のアボート、切断エラーとデータベースクラッシュエラーのログを取ります；値を 3 にすると、エラーコード>100 の通常エラー、アボート、切断、データベース損傷エラーのログを取ります；値を 4 にすると、エラーコード>0 の警告とすべてのエラーのログを取ります。

初期値: 3

有効値の範囲: 0,1,2,3,4

関連キーワード: DB_LGSRV

使用する場所: サーバー側

DB_LGFSZ=<値>

このキーワードはメガバイト単位でログファイルとテキスト・ファイルの最大サイズを指定します。DBMaster は DBNAME_1.LOG としてログを保存します, ログファイルが指定サイズに達すると、ログ情報が次のように記録されます。 例: DBSAMPLE4_2.LOG, DBSAMPLE4_3.LOG ..., DBSAMPLE4_n.LOG. n が DB_LGFNO によって指定された値になるか、DB_LGFNO が指定されていなければ初期値の 20 となります。最後のファイルが最大サイズに達した後ログファイルが DBNAME_1.LOG から上書きされます。

初期値:100

有効値の範囲: 10 – 1500

関連キーワード: DB_LGSRV,DB_LGFNO

使用する場所: サーバー側

DB_LGFNO=<値>

DBMaster は DBNAME_1.LOG としてログを保存します, ログファイル・サイズが初期値 100 MB 或いは DB_LGFSZ で指定された値に達すると、ログが以下のように記録されます。 例 : DBSAMPLE4_2.LOG, DBSAMPLE4_3.LOG ...DBSAMPLE4_n.LOG. n は生成するログファイル数です、このキーワードは n の値を指定します。

初期値:20

有効値の範囲: 2 –255

関連キーワード: DB_LGSRV,DB_LGFSZ, DB_LGDAY

使用する場所: サーバー側

DB_LGLCK=<値>

このキーワードは特別なロック情報のログ取得を指定します。ロック・タイム・アウト或いはデッドロックの時にログが出力されます。値を **0** にすると、ログを取得しません、値を **1** にすると、ログを取得します。

初期値: 0

有効値の範囲: 0,1

関連キーワード: DB_LGSRV

使用する場所: サーバー側

DB_LGPLN=<値>

このキーワードは **select, update, delete** 文のログ状態を指定します。値を **0** にすると、この効能が閉じられますが、値を **1** にすると、実行プランのログを取得します。

初期値: 0

有効値の範囲: 0,1

関連キーワード: DB_LGSRV

使用する場所: サーバー側

DB_LGPAR=<値>

このキーワードは入力引数値のログ取得状態を指定します。値を **0** にすると、ログ機能が無効になり、値を **1** にすると、入力引数値のログを取ることができます；値を **2** にすると、入力引数値とストアードプロシージャにて実行された **SQL** コマンドを同時にログを取ります。値を **3** にすると、入力引数値とトリガー**SQL** コマンドを同時にログを取ります。値を **3** にすると、ストアードプロシージャとトリガー**SQL** コマンドと入力引数値を同時にログを取ります。

初期値: 0

有効値の範囲: 0,1,2,3,4

関連キーワード: DB_LGSRV

使用する場所: サーバー側

DB_LGSTM=<値>

このキーワードはログ取得時間間隔を指定します。時間の掛かる処理を記録する、DB_LGSVR の設定が 2、3、4 の時のみ必要です。

初期値: 5 (秒)

有効値の範囲: 1 ~ 65536 (秒)

関連キーワード: DB_LGSVR

使用する場所: サーバー側

DB_LGSQL=<値>

このキーワードは DB_LGSVR = 4 設定時の SQL コマンドログ取得の設定を行います。値を 0 にすると、SQL コマンドログを取得しません；値を 1 にすると、select 文以外の SQL コマンドログを取ります。DB_LGSQL=2 では全ての SQL コマンドログを取ります。

初期値: 2

有効値の範囲: 0,1,2

関連キーワード: DB_LGSVR

使用する場所: サーバー側

DB_LGSVR=<値>

このキーワードではサーバのログの取得レベルを定義します。値が 0 の場合はログを取得しません。値が 1 ではエラーと DB_LGERR で定義されたデフォルトのエラーレベルのログが取得されます。値が 2 の場合は処理の遅いコマンドと DB_LGERR で設定されたデフォルトの時間のログを取得できます。値が 3 ではエラーと処理の遅いコマンドの両方のログを取得できます。値 4 では接続/切断、COMMIT、ROLLBACK、SQL コマンド、処理の遅いコマンドのログを取得。SQL ログの取得状況は DB_LGSQL によって定義されます。値 5 では EXIT オペレーションのログを取得できます。

値 6 ではすべての ENTER、EXIT オペレーションのログを取得することが可能です。

ログシステムに関する詳細はセクション 4.2"ログシステムの起動"を参照ください。

初期値: 0

有効値の範囲: 0,1,2,3,4,5,6

関連キーワード: DB_LGERR, DB_LGSTM,DB_LGSQL,DB_LGFSZ,
DB_LGFNO, DB_LGDIR, DB_LGPLN,DB_LGPAR, DB_LGLCK,
DB_LGSYS

使用する場所: サーバー側

DB_LGSYS=<値>

ログシステムを起動すると、このキーワードはどんなインフォメーションのログを取るかを指定します。値は 0 にすると、実行タイム、エラーコード、サービスファクション、接続 ID、ユーザー名、処理 ID、ログイン情報、エラー引数、SQL 文などのログを取ります；値 1 は DB_LGSYS=0 に設定した場合と同様で、SYSUSER と SYSINFO のログも取得します。値は 2 では DB_LGSYS=1 とほぼ同じで加えてメモリの検知が可能なおときにはすべての SYSTEM メモリのログを取得することができます。

初期値: 0

有効値の範囲: 0,1,2

関連キーワード: DB_LGSVR,
DB_LGSQL,DB_LGFSZ,DB_LGERR,DB_LGSTM

使用する場所: サーバー側

DB_LGZIP=<値>

このオプションはログファイルの圧縮に使用され、ストレージを節約します。

初期値: 0

有効値の範囲: 0,1

使用する場所: サーバ側

関連キーワード: DB_LGSVR, DB_LGDAY, DB_LGFNO

DB_LTimO=<値>

このキーワードは、ロック・タイムアウト時間を秒数で指定します。例：ほかのトランザクションに配分した既に他のトランザクションによって割り当てられた表やタプルといったデータベース・オブジェクトをロックする場合、オブジェクトが開放されるまで待機させられます。

値を指定すると **DBMaster** は指定した時間の間オブジェクトがロックできるようになるのを待ちますが、待ち時間を超過したときは、「ロック・タイムアウト」エラーメッセージが返されます。或いは、ロックタイムアウトが終了する前にロックが取得されるまでです。タイムアウトを無効にするには、このキーワードを-1に設定します。この場合は、ロックができるまで待ち続けます。

全く待ちたくないときは、**0**に設定します。このキーワードは、データベースの起動時ではなく、接続時に使用されます。クライアント／サーバー・モードの場合、各クライアントは自分自身の **dmconfig.ini** をもっているため、クライアント毎にロック・タイムアウトを設定することができます。

初期値：5（秒）

有効値の範囲：-1~ 65535

使用する場所: クライアント側

DB_MaxCo=<値>

このキーワードは、新規ジャーナル・モードでデータベースを作成、或いは起動する場合に、ハード接続数を指定します。一方、データベースをノーマル起動モードで起動する場合は、ソフト接続数を指定します。ソフト接続数は、データベース・システムで同時に処理することができる最大トランザクション数を意味します。また、**1** 接続で**1** トランザクションしか

扱うことができないので、データベース・システムに設けることができる最大同時接続数という意味もあります。

ハード接続数は、ジャーナルファイルに記録可能な最大接続数を定義します。ハード接続数は、240 から 1200 間の 40 の倍数です。ハード接続数が DBMaster のライセンスに関連することがあります。データベースの作成時、または新しいジャーナル操作によるデータベースの起動時、値を dmconfig.ini の DB_MaxCo に割り当てないと、ハード接続数は最大 (DB_MaxCo のデフォルト値、ライセンスの最大ユーザー数) になります。一方、データベースの作成時、または新しいジャーナル操作によるデータベースの起動時、値を DB_MaxCo に割り当てると、ハード接続数は最大 (DB_MaxCo のデフォルト値、割り当てられた値) になります。つまり、ハード接続数を判断するために、DB_MaxCo は 40(又は 240)に最も近い倍数値に丸められます。ハード接続数とソフト接続数とデータベースのパフォーマンスに与える影響についての詳細は、17.5 節の「同時実行処理のチューニング」を参照して下さい。

初期値: 240

有効値の範囲: 2~1200

関連キーワード: DB_UMode、DB_SMode

使用する場所: サーバー側

DB_MTimO=<値>

このキーワードはクライアントのラッチタイムアウト値を秒単位で指定します。クライアントのラッチは各 API 関数の開始時期に設定され、API 関数の終了時に解除されます。データベースへの接続または操作を同一セッションで行うマルチスレッドアプリケーションの問題を避けるには、この機能を使用します。

キーワードを 0 に設定すると、クライアントラッチの解除を待たないように指定されます。0 以上の数にキーワードを設定すると、複数のスレッドが同一コネクションを使って API 関数に同時に接続してコールする時に問題が発生するのを最小限に抑えるように DBMaster がクライアントラッチの解除を待つように指定されます。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0~65535

使用する場所: クライアント側

DB_MxCmd=<値>

このキーワードは ODBC アプリケーションが扱える最大ステートメント数または DCI COBOL アプリケーションがオープンする最大のテーブル数 (値-1) を定義します。値に "n" を置くと ODBC アプリケーションは一接続に対して最大 n ステートメントまで割り当てることができます。DCI では最大 (n-1) テーブル+1 ステートメントを SQL 実行のためにオープンできます。

初期設定値: 257

有効値の範囲: 1~32767

使用する場所: サーバー側

DB_NBufs=<値>

このキーワードは、データバッファのサイズを指定します。ユーザーはユニットが M (メガバイト) G (ギガバイト) にて設定することができます。M、G が使われないとユニットはページです。ユーザーは値を M または G で指定すると、実際サイズが指定されたサイズより 1 ページ分小さくなります。例: ページのサイズは 16K で DB_JnlSz を 8M に設定すると、ジャーナルファイルのサイズは 8192K ではなく、8176K となります。一般に、バッファが多いほど、DBMaster は効率よく走行します。このキーワードは、データベースの起動時に使用されます。

DBMaster が物理メモリ使用を検出できるプラットフォームで値を 0 にすると、自動的にバッファのサイズが設定されます。DBMaster が物理メモリ情報を取得できない場合、2000 ページにセットされます。

☞ 例

データベース起動後、SYSINFO 表に問合せると、データベースが使用しているバッファの数が判断できます。次のコマンドは、データベースが現在 500 ページのバッファを使用していることを表しています。:

```
dmSQL> select * from SYSINFO where INFO = 'NUM_PAGE_BUF';
```

ID	INFO	VALUE
=====	=====	=====
0107	NUM_PAGE_BUF	500
1 rows selected		

最適値の判断については、17 章の「パフォーマンスのチューニング」の「メモリ割り当てのチューニング」を参照して下さい。

初期値：0（自動設定）
有効値の範囲：0、15~システムに依存
関連キーワード：DB_NJnlB、DB_ScaSz
使用する場所: サーバー側

DB_NetEc=<値>

このキーワードは、ネットワークの暗号化の on/off を指定します。ネットワーク暗号化が ON の場合、DBMaster のサーバーとクライアント間のネットワークの全データは、暗号化されます。DBMaster の暗号化技術は、DES と RSA の混合型です。

初期設定値: 0 (暗号化しない)
有効値の範囲: 0 (暗号化しない)、1 (暗号化する)
使用する場所: サーバー側

DB_NETZC=<値>

サーバとクライアントの間でデータを送る時、このキーワードは圧縮アクションを開くか on/off で指定しますこの機能を有効にすると、サーバからのデータを圧縮し転信され、クライアントがデータを受け取って展開するというものです。データ送信量を減らし、転送速度を短縮します。DB_NETZC=1 にすると機能が有効になり、DB_NETZC=0 の場合は無効になります。

初期値: 0 (off)
有効値の範囲: 0 (off) , 1 (on)

使用する場所:クライアント側

DB_NJnlB=<値>

このキーワードは、共有メモリのジャーナルバッファの個数を指定します。ジャーナルファイルのサイズと間違えないでください。共有メモリに取られるジャーナルバッファの個数です。

ユーザーはユニットが **M** (メガバイト) **G** (ギガバイト) にて設定することができます。**M**、**G** が使われないとユニットはページです。ユーザーは値を **M** または **G** で指定すると、実際サイズが指定されたサイズより **1** ページ分小さくなります。例: ページのサイズは **16K** で **DB_JnlSz** を **8M** に設定すると、ジャーナルファイルのサイズは **8192K** ではなく、**8176K** となります。このキーワードは、データベースの起動時に使用されます。

初期値 : 64 (64* DB_PGSIz KB)

有効値の範囲 : 16~システムに依存

関連キーワード : DB_JnlSz、DB_NBufs、DB_ScaSz、DB_PGSIz

使用する場所: サーバー側

DB_Order=<文字列>

このキーワードは、DBMasterのインストール・ディレクトリのサブディレクトリ **shared/codeorder** に格納されたオーダー定義ファイル名を指定します。オーダー定義ファイルは、DBMasterのソート結果に影響する、純粋なテキスト・ファイルです。このキーワードは、データベース作成時に使用され、それ以降無用になります。このキーワードを定義しない場合、デフォルトソート・シーケンスは、バイナリ・シーケンスになります。

初期設定値: なし

有効値の範囲: ユーザー定義オーダー定義ファイルのファイル名

関連キーワード: DB_LCode

使用する場所: サーバー側(データベース作成時のみ)

DB_PasWd=<文字列>

このキーワードは、初期設定のログイン・ユーザーID のパスワードを指定します。初期設定のログイン・ユーザーID が指定されていないときは、この値は無視されます。このキーワードは、データベースの起動時と接続時に使用されます。

初期値： Null 文字列

有効値の範囲： 文字列 <=16

関連キーワード： DB_UsrId

使用する場所： クライアント側

DB_PGSIz = <値>

このキーワードがページサイズを指定します。DBMaster ではユーザーはデータのページサイズを選択できます、サイズは 4 K, 8 K, 16 K 及び 32 K です。このキーワードはデータベースを作成時のみ有効です。

初期値： 8

有効値の範囲： 4, 8, 16, 32

使用する場所： サーバー側（データベースを作成するだけ）

DB_PtNum=<値>

このキーワードは、データベース・サーバーの TCP/IP ポート番号を指定します。このキーワードは、クライアント側では接続時に使用され、サーバー側では起動時に使用されます。ポート番号が、全てのクライアントとサーバー・マシンで厳密に一致していなければ、接続は不可能になります。

初期値： 無し

有効値の範囲： 1024~65535

関連キーワード： DB_SvAdr

使用する場所： サーバーとクライアント側両方

DB_ResWd=<値>

DBMaster の予約語として指定されている単語をオブジェクト名として使用することができます（予約語の一覧については「SQL 文と関数参照編」を参考のこと）。DB_ResWd を 1 にセットした場合、予約語を用いたオブジェクトを追加しようとするエラーになります。DB_ResWd を 0 にセットすると、エラーになりません。このキーワードは、予約語を含んだオブジェクトのインポートを可能にすることです。

初期値: 1

有効値の範囲: 0, 1

使用する場所: サーバー側

DB_RmPad=<値>

このキーワードは、CHAR データのスペース埋め込みを削除するかどうかを指定します。値を 0 にすると、結果セットの CHAR データのスペース埋め込みを全て残すことを意味します。値を 1 にすると、ユーザー・バッファにコピーする前に、CHAR データのスペース埋め込みを削除することを意味します。ユーザー・アプリケーションは、データ挿入時に DBMS で生成された埋め込みスペースがない固定長の CHAR データを回収することができるようになります。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0, 1

使用する場所: クライアント側

DB_RSTSN=<値>

このキーワードは最大な serial 値になる時自動的に serial 数は原始値を設定する。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0, 1

使用する場所: サーバー側

DB_RTime=<文字列>

このキーワードは、データベースをリストアするときの目標時点を指定します。データベースをリストアするときは、バックアップ・ファイルの最も早い時点から DB_RTime で指定した時点まで、バックアップ・ファイルをロールフォワードします。DB_RTime を指定しない場合、バックアップ・ファイルの最後（バックアップを取った時点）までリストアします。

バックアップ時点よりも後に DB_RTime 時点を指定すると、バックアップ時点が DB_RTime として使用されます。

初期値： 0 （ 70/1/1 00:00:00 ）

有効値の範囲： YY/MM/DD hh:mm:ss

使用する場所： サーバー側

DB_ScaSz=<値>

このキーワードは、システム制御エリア（SCA）のサイズを指定します。ユーザーはユニットが M（メガバイト） G（ギガバイト）にて設定することができます。M、G が使われないとユニットはページです。ユーザーは値を M または G で指定すると、実際サイズが指定されたサイズより 1 ページ分小さくなります。例：ページのサイズは 16K で DB_JnlSz を 8M に設定すると、ジャーナルファイルのサイズは 8192K ではなく、8176K となります。SCA の必要最小メモリが DB_ScaSz の値よりも大きいときは、必要最小メモリを SCA に割り当てられ、この値は無視されます。このキーワードは、データベースの起動時に使用されます。

初期値： 200 (200 ×DB_PGSIz KB)

有効値の範囲： 1~（システムに従う）

関連キーワード： DB_NbufS、DB_NJnlB

使用する場所： サーバー側

DB_SMode=<値>

このキーワードは、データベースの起動モードを指定します。6つの起動モードがあります。

- **ノーマル起動** システムをノーマルに起動します。データベースがクラッシュしたときは、自動的にクラッシュをリカバリし整合性の取れた安定したデータベースにします。
- **新規ジャーナル起動** システムをノーマルに起動しますが、ジャーナルファイル（DB_JNFILキーワードで指定）を新規に作成します。同じ名前のファイルがあるときは上書きします。
- **ロールオーバー起動** バックアップ・ファイル（ジャーナルファイルを含めて）を使用してデータベースを起動します。このモードはデータベースのリストアに使用され、DB_RTimeで指定された時点までデータベース・オペレーションをロールオーバーします。ロールオーバーについての詳細は、「データベースのリカバリ、バックアップ、リストア」の章を参照して下さい。
- **ソース・データベースとして起動** このモードは、データベース・レプリケーションで使用します。このモードでシステムを起動すると、ソース・データベースになります。詳細については、「データベース・レプリケーション」の章を参照して下さい。
- **ターゲット・データベースとして起動** このモードは、データベース・レプリケーションで使用します。このモードでシステムを起動すると、ターゲット・データベースになります。詳細については、「データベース・レプリケーション」の章を参照して下さい。
- **読み込み専用データベースを起動** システムをノーマルに起動します。但しデータベースは読み込み専用で、読み込み権限しか与えられません。読み込み専用モードで書き込み許可を与えてデータベースを起動しても、ユーザーは修正することができません。

初期値：1

有効値の範囲：1（ノーマル起動）

- 2 (新規ジャーナル起動)
- 3 (ロールオーバー起動)
- 4 (ソース・データベース起動)
- 5 (ターゲット・データベース起動)
- 6 (読み込み専用データベース起動)

関連キーワード: DB_Forcs

使用する場所: サーバー側

DB_SQLSt=<値>

このキーワードは、SQL 文モニターの表示モードを指定します。

SYSUSER システム表の **SQL_CMD** と **TIME_OF_SQL_CMD** の表示内容に影響します。SQL 文モニターは、SQL 文を実行した正確又はおおまかな時刻を含みます。正確な時刻は、おおまかな時刻以上に CPU の時間を消費します。CPU のオーバーヘッドを回避するために、SQL 文モニターを OFF にすることもできます。

初期設定値: 1

有効値の範囲: 0 (SQL 文モニターを切る)

1 (SQL 文とおおまかな SQL コマンド実行時間を表示)

2 (SQL 文と正確な SQL コマンド実行時間を表示)

使用する場所: サーバー側

DB_SPDir=<文字列>

このキーワードは、ストアド・プロシージャのファイルのパスを指定します。ストアド・プロシージャ・ファイルには、生成したダイナミック・リンク・ライブラリ・ファイルとストアド・プロシージャ作成時に生成された一時ファイル全てが含まれます。絶対パス名を指定します。

➡ DB_SPDir の例

DB_SPDir = /usr/DBMaster/data/spdir ;UNIX の場合

➡ DB_SPDir の例

```
DB_SPDir = c:\DBMaster\data\spdir ;Windows の場合
```

初期設定値: (データベースディレクトリ)

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード: DB_SPInc

使用する場所: サーバー側

DB_SPInc=<文字列>

このキーワードは、ストアド・プロシージャのインクルード・ファイルのパスを指定します。生成したストアド・プロシージャに、追加のインクルード・ファイルが必要な場合に利用されます。絶対パス名を指定します。

➡ DB_SPInc の例

```
DB_SPInc = /usr/DBMaster/data/sp\include ;UNIX の場合
```

➡ DB_SPInc の例

```
DB_SPInc = c:\DBMaster\data\sp\include ;Windows の場合
```

初期設定値: (dmserver が走行している現在のディレクトリ)

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード: DB_SPDir

使用する場所: サーバー側

DB_SPLog=<文字列>

このキーワードは、ストアド・プロシージャのログファイルのパスを指定します。ストアド・プロシージャのログファイルには、ストアド・プロシージャ作成時にデータベースから送信されたエラー・ログファイルと、ストアド・プロシージャ実行のためのトレース・ログファイルが含まれます。絶対パス名を指定します。

➡ DB_SPLog の例

```
DB_SPLog = /usr/joe/mydata/splog ;UNIX の場合
```

➡ DB_SPLog の例

```
DB_SPLog = c:\user\joe\mydata\splog ;Windows の場合
```

初期設定値: (クライアント・アプリケーションが走行している現在のディレクトリ)

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

使用する場所: クライアント側

DB_StrOP=<値>

このキーワードは、文字列連結演算子(II)を適用する前に、埋め込みスペースを削除するかどうかを指定します。値を 0 にすると、文字列連結演算子を適用する前に、固定長 CHAR データ型の埋め込みスペースを残すことを意味します。値を 1 にすると、文字列連結演算子を適用する前に、埋め込みスペースを削除することを意味します。

このキーワードは、クライアントとサーバーいずれでもセットすることができます。このキーワードの値が、クライアント側の **dmconfig.ini** ファイルにセットされていない場合、サーバー側の **dmconfig.ini** ファイルに依存します。サーバーの初期設定値は 0 です。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0、1

使用する場所: クライアントとサーバー側

DB_StACL=<値>

このキーワードは、ユーザーがデータベースに接続するときにデータベースサーバがユーザーの IP アドレスを確認するかどうかを指定します。

キーワードを 1 に設定すると、ACL の確認が有効になります。キーワードを 0 に設定すると、ACL の確認が無効になります。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0, 1

使用する場所: サーバー側

DB_StpWd=<文字列>

このキーワードは、DBMaster のインストールディレクトリの共有/ストップワードサブディレクトリに保存されているストップワードリスト定義ファイルの名前を示しています。ストップワードリスト定義ファイルは、DBMaster のテキストインデックスの結果に影響するテキストファイルです。このキーワードは、データベースがテキストインデックスを作成および検索するときに使用されます。このキーワードがないと、データベースは LCode に基づく事前定義のストップワードリスト定義を検索します。

☞ 例

```
[DB1]
DB_LCode = 2
DB_StpWd = /home/usr/jp.tab
```

初期設定値:

DB_LCode	ストップワードリスト定義
0: 英語 (ASCII)	en.tab
1: 繁体字中国語 (BIG5)	tw.tab
2: 日本語 (Shift JIS + 半角)	jp.tab
3: 簡体字中国語 (GB)	cn.tab
4: ラテン語 1 コード (ISO-8859-1)	en.tab
5: ラテン語 2 コード (ISO-8859-2)	en.tab
6: キリル文字コード (ISO-8859-5)	en.tab
7: ギリシャ語コード (ISO-8859-7)	en.tab
8: 日本語文字 (EUC-JP)	jp.tab
9: 簡体中国語文字 (GB18030)	cn.tab
10: UTF-8(UTF-8)	en.tab

有効値の範囲: ユーザー定義のストップワードリスト定義ファイルのファイル名

関連のキーワード: DB_LCode

使用する場所: サーバー側

DB_StrSz=<値>

このキーワードは、ユーザー定義関数(UDF)でのみ使用される、**STRING** データ型の戻りデータの長さを指定します。**UDF** は、固定長のデータしか戻すことができないので、このキーワードにより、クライアントが長すぎる文字列を受け取ることを避けるために、**STRING** のサイズを制限することができます。

初期設定値: 255

有効値の範囲: 1 ~ 4096

使用する場所: クライアントかサーバー側(クライアントに優先権があります)

DB_StSvr=<値>

このキーワードは、自動統計更新サーバーを作動させるために使用します。値を **1** に設定するとサーバーが起動します。値を **0** に設定するとサーバーが起動しないことを意味します。自動統計更新サーバーが作動する場合、毎日 **3:00 AM** にデータベースの統計を再計算します。

初期値: 1

有効値の範囲: 0 ~ 1

使用する場所: サーバー側

DB_SvAdr=<文字列>

このキーワードは、サーバー・マシンの **TCP/IP** アドレス、またはマシンのホスト名の文字列を指定します。**DNS** (ドメイン名サービス) が正しくクライアント・マシンに設定されているときは、ドメイン名を指定することもできます。このキーワードは、全てのクライアント・マシンで接続時に必要になります。**TCP/IP** アドレスが正しくないと接続は失敗します。詳細については、ネットワーク管理者に尋ねるか、**TCP/IP** ネットワークのマニュアルを参照してください。

初期値: なし

有効値の範囲： a.b.c.d （1<=a,b,c,d <=254）またはホスト（ドメイン）名

関連キーワード： DB_PtNum

使用する場所： サーバーとクライアント側両方

DB_SvLog=<値>

このキーワードは、**dmServer**コマンドラインのテキストをファイルに保存するかどうかを指定します。この機能を**ON**にすると、(データベース・ディレクトリ)¥(データベース名).logとして、**ASCII**ファイル形式で保存します。この機能を利用すると、データベース管理者は、接続を管理して接続のエラーを解決することができます。値を1にするとファイルを保存し、0にするとファイルとして保存されません。

初期値： 0

有効値の範囲： 0、1

使用する場所： サーバー側

DB_TmiFm=<文字列>

このキーワードは、**SQL**文の時刻入力フォーマットを指定します。詳細については、「*ODBCプログラマーガイド*」の付録Bを参照してください。

初期値： なし（全ての時刻入力フォーマットを受理します）

有効値の範囲： hh:mm:ss.fff

hh:mm:ss

hh:mm

hh

hh:mm:ss.fff tt

hh:mm tt

hh tt

tt hh:mm:ss.fff

tt hh:mm:ss

tt hh:mm

tt hh

関連キーワード： DB_TmoFm

使用する場所： クライアントかサーバー側(クライアント側に優先権があります)

DB_TmoFm=<文字列>

このキーワードは、SQL文の時刻出力フォーマットを指定します。詳細については、「*ODBCプログラマーガイド*」を参照してください。

初期値： hh:mm:ss

有効値の範囲： DB_TmiFm の有効値の範囲と同じ

関連キーワード： DB_TmiFm

使用する場所： クライアントかサーバー側(クライアント側に優先権があります)

DB_TpFil=<文字列>

このキーワードは、システム一時ファイルの名前を指定します。ファイルサイズの制限は 4GB です。ユーザーは、最大 8 つのシステム一時ファイルを指定できます。

初期設定値： .TMP のファイル拡張子のあるデータベース名。

有効範囲： 1 スペースの後の 1 つのコンマで区切られた、任意の長さの最大 8 つの文

関連キーワード： DB_DbFil, DB_BbFil

使用する場所： サーバーサイド

DB_Turbo=<値>

このキーワードは、ノーマル・カタログ・キャッシュ操作で DBMaster を走行させるかどうかを指定します。データベース構造を変更することがほ

とんど無いアプリケーションの場合、DB_Turbo モードを使用してデータへのアクセスを高速化することができます。詳細については、「パフォーマンスのチューニング」の章を参照してください。このキーワードは、データベースの起動時に使用されます。

初期値：0

有効値の範囲：0、1

使用する場所:サーバー側

DB_UsrBb=<文字列>

このキーワード、特別なユーザー定義ファイル名は、オペレーティング・システムが使用する初期設定ユーザーBLOB ファイルの物理名を指定します。

この物理名の後、ユーザーはファイルサイズを定義します。ここには三つのユニットオプションがあります：フレーム、M（メガバイト）、G（ギガバイト）。M 或いは G を使用する時、実際値は定義サイズより 1 フレームを少なくなります。初期値ユニットはフレームです。

⇒ 例

20 フレームの初期設定ユーザーBLOB ファイルを定義する:

[MY_DB]	;データベース名
DB_USRBb = /disk1/usr/f1.bb 20	;blob ファイル

初期設定値: データベース名.BB が (3 フレーム) 。例えば、db.BB。

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード: DB_BbFil、DB_DbDir、DB_DbFil、DB_UsrDb、ユーザー定義ファイル名。

使用する場所: サーバー側

DB_UsrDb=<文字列>

このキーワード、特別なユーザー定義ファイル名は、オペレーティング・システムが使用する初期設定ユーザー・データファイルの物理名を指定します。

この物理名の後、ユーザーはファイルサイズを定義します。ここには三つのユニットオプションがあります：ページ、**M**（メガバイト）、**G**（ギガバイト）。**M** 或いは **G** を使用する時、実際値は定義サイズより 1 フレームを少なくなります。初期値ユニットはページです。

➡ 例 1

200 ページの初期設定ユーザー・データファイル名を定義する。:

```
[MY_DB]                                     ;データベース名
DB_USRDB = /disk1/usr/f1.db  200           ;データファイル
```

初期設定値:データベース名.DB（200 ページ）。例えば、*db.DB*。

有効値の範囲:文字列の長さ < 80

関連キーワード: DB_BbFil、DB_DbDir、DB_DbFil、DB_UsrBb、ユーザー定義ファイル名

使用する場所: サーバー側

DB_UsrFo=<値>

このキーワードは、ユーザー・ファイルオブジェクトをデータベースに挿入するかどうかを指定します。値を 1 にすると、ユーザー・ファイルオブジェクトは使用可能にします。詳細については、「ラージオブジェクト管理」の章を参照してください。このキーワードは、データベースの起動時に必要になります。

初期値: 0

有効値の範囲: 0、1

関連キーワード: DB_FoDir

使用する場所:サーバー側

DB_UsrId=<文字列>

このキーワードは、データベースの起動時または接続時のログインに使用される初期設定ユーザーID を指定します。

初期値: Null 文字列

有効値の範囲：長さ 32 以下の文字列

関連キーワード：DB_PasWd

使用する場所：クライアント側

DB_WSORT = <値>

このキーワードはワードソートオーダーの大文字と小文字の識別を指定します。初期値は 0 にします。値は 0 にすると、ワード・ソート・コードは大文字と小文字が識別しないです；値は 2 にすると、ワードソートコードは大文字と小文字の識別です。

初期値: 0

有効値の範囲: 0,1,2

関連キーワード: DB_LCode, DB_Order

使用する場所: サーバ側

DD_CTimO=<値>

このキーワードは、DDB 環境でリモート・データベースに接続する際の接続タイムアウト時間を指定します。DDB 環境では、コーディネータ・データベースのサーバーは、リモート・データベースに分散型の接続を設ける必要があるかもしれません。

初期設定値: 5 (秒)

有効値の範囲: 1 以上

関連キーワード: DD_DDBMd、DD_LTimO、DB_CTimO

使用する場所: サーバー側

DD_DDBMd=<値>

このキーワードは、DDB(分散データベース)機能が、データベース・サーバーで使用するかどうかを指定します。DDB 操作又は表レプリケーション機能を使用する場合は、このキーワードの値を 1 にし、ON にします。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0、1

関連キーワード: DD_GTSvr

使用する場所: サーバー側

DD_GTItv=<文字列>

このキーワードは、中断グローバル・トランザクションを解決する GTRECO デーモンのスケジュールを指定します。GTRECO サーバーが ON の時のみ使用します。入力フォーマットは、**D-hh:mm:ss** です。

初期設定値: 0-00:10:00

有効値の範囲: 0 日~24855 日

関連キーワード: DD_GTSvr

使用する場所: サーバー側

DD_GTSVR=<値>

このキーワードは、DDB モードが ON の時に、GTRECO(グローバル・トランザクション・リカバリ)デーモンを起動するかどうかを指定します。GTRECO デーモンは、DBMaster データベース・サーバーを経由する中断グローバル・トランザクションを自動的に解決します。

初期設定値: 1

有効値の範囲: 0、1

関連キーワード: DD_DDBmd、DD_GTItv

使用する場所: サーバー側

DD_LTimO=<値>

このキーワードは、DDB 操作時に、分散データへのアクセスの際のロック・タイムアウト時間を指定します。これは、サーバーとサーバー間のデータ・アクセスにのみ影響します。タイムアウト時間の詳細は、**DB_LTimO** を参照して下さい。

初期設定値: 5 (秒)

有効値の範囲: -1 以上

関連キーワード: DD_DDBmd、DD_CTimO、DB_LTimO

使用する場所: サーバー側

DM_DifEn=<値>

このキーワードは、必要な時に新規環境ハンドルを割り当てるかどうかを指定するために、**DM_COMMON_OPTION** のグローバル・セクションにセットする必要があります。**dmconfig.ini** ファイルにある

DM_COMMON_OPTION のグローバル・セクションは、複数データベース間のグローバル設定に使用します。DM_DIFEN のようなキーワードは、それが定義された **dmconfig.ini** ファイルの全データベースに適用されます。特殊なケースで DBMaster のカスタマーサポートが言及しない限り、これを変更しないで下さい。

初期設定値: 1

有効値の範囲: 0、1

使用する場所: クライアント側

LG_NPFun=<文字列>

このキーワードは、**DM_COMMON_OPTION** セクションでのみセットし、ログされない関数を指定します。この値は、空白かカンマ(,)で仕切られた ODBC 関数名です。このキーワードは、LG_PTFUN が **dmconfig.ini** ファイルで定義されていない場合のみ有効です。このキーワードを一旦指定すると、文字列に列記される関数は、ログされません。

初期設定値: "" (空白、全関数はログされます。)

有効値の範囲: 関数リスト文字列 (例 "SQLError, SQLGetDiagRec")

関連キーワード: LG_Path、LG_PTFun、LG_Trace、LG_Time

使用する場所: クライアント側

LG_Path=<文字列>

このキーワードは、**DM_COMMON_OPTION** セクションでのみセットされ、出力ファイルのファイル・パス名を指定します。

初期設定値: c:\odbclog.log (Win32), ./odbclog.log (UNIX)

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード: LG_NPFun、LG_PTFun、LG_Time、LG_Trace

使用する場所: クライアント側

LG_PTFun=<文字列>

このキーワードは、**DM_COMMON_OPTION** セクションでセットし、ログを取る関数を指定します。この値は、空白かカンマ(,)で仕切られた ODBC 関数名です。このキーワードの値を一旦指定すると、文字列に列記された関数のみ、ログされます。LG_PTFun と LG_NPFun がセットされた場合、LG_PTFun のみに影響します。

初期設定値: なし (関数は全てログされます。)

有効値の範囲: 関数リスト文字列 (例 "SQLError, SQLGetDiagRec")

関連キーワード: LG_NPFun、LG_Path、LG_Time、LG_Trace

使用する場所: クライアント側

LG_Time=<値>

このキーワードは、**DM_COMMON_OPTION** セクションでセットし、各関数に費やす時間をログするかどうかを指定します。この値を **1** にセットすると、出力ログファイルに各関数に費やす時間をログし、**0** にセットすると、時間をログしません。この情報を使って、ODBC プログラムにあるパフォーマンスのボトルネックを見つけることができます。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0、1

関連キーワード: LG_NPFun、LG_Path、LG_PTFun、LG_Trace

使用する場所: クライアント側

LG_Trace=<値>

このキーワードは、**DM_COMMON_OPTION** セクションでセットし、ODBC log を ON にするか OFF にするかを指定します。この値を 1 に設定すると、ODBC log を ON にし、0 にすると OFF にします。ODBC ログが ON の時、コールされた ODBC 関数、入力パラメータ、出力パラメータ、戻されたコード又はエラー情報は、指定したファイルにログされます。詳細については、以下のキーワードを参照して下さい。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0, 1

関連キーワード: LG_NPFun、LG_Path、LG_PTFun、LG_Time

使用する場所: クライアント側

RP_BTime=<値>

このキーワードは、データベース・レプリケーションの開始日時を指定します。フォーマットは、YYYY/MM/DD hh:mm:ss、例えば 2000/1/1 01:30:00 のように使用します。データベース・レプリケーションの間隔は、**RP_Iterv** で指定することができます。

初期設定値: ソース・データベースの起動時間

有効値の範囲: YYYY/MM/DD hh:mm:ss (例 2000/1/1 00:00:00)

関連キーワード: DB_SMode、RP_Clear、RP_Iterv、RP_Privy、RP_PtNum、RP_ReTry、RP_SlAdr

使用する場所: ソース・データベースのサーバー側

RP_Clear=<値>

このキーワードは、データベース・レプリケーションに使用します。リモート・データベースにバックアップ・ファイルをレプリケートした後、バックアップ・ファイルを消去するかどうかを指定します。値を 1 にすると、ファイルを消去し、0 にするとそれらを残します。

初期設定値: 0 (クリアしない)

有効値の範囲: 0 (クリアしない)、1 (クリアする)

関連キーワード: DB_SMode、RP_BTime、RP_Iterv、RP_Primy、RP_PtNum、RP_ReTry、RP_SIAdr

使用する場所: ソース・データベースのサーバー側.

RP_LgDir=<文字列>

このキーワードは、非同期表レプリケーションのログファイルを置くディレクトリを指定します。このレプリケーション・ログファイルは、バイナリで、ユーザーは任意にそれらを削除することができません。

初期設定値: データベース・ホーム・ディレクトリの下の **TRPLOG** という名前のサブディレクトリ

有効値の範囲: 文字列の長さ < 256

関連キーワード: DB_AtrMd、DB_EtrPt

使用する場所: ソース・データベースのサーバー側

RP_Iterv=<値>

このキーワードは、データベース・レプリケーションを実行する間隔を指定し、スケジュールを作成します。フォーマットは dd-hh:mm:ss、例えば 1-12:00:00 (1 日半) のように使用します。**RP_BTime** でデータベース・レプリケーションの開始日時を指定することができます。

初期設定値: 1-00:00:00 (1 日)

有効値の範囲: 0 日 ~ 24855 日

関連キーワード: DB_SMode、RP_BTime、RP_Clear、RP_Primy、RP_PtNum、RP_ReTry、RP_SIAdr

使用する場所: ソース・データベースのサーバー側

RP_Primary=<文字列>

このキーワードは、データベース・レプリケーションに使用し、ソース・データベースのアドレスを指定します。

初期設定値: なし

有効値の範囲: a,b,c,d 又はホスト (ドメイン) 名 (1<=a,b,c,d <=254)

関連キーワード: DB_SMode、RP_BTime、RP_Clear、RP_Iterv、RP_PtNum、RP_ReTry、RP_SlAdr

使用する場所: ターゲット・データベースのサーバー側

RP_PtNum=<値>

このキーワードは、データベース・レプリケーションに使用し、ターゲット・データベースの RP_RECV デーモンのポート番号を指定します。ターゲット・データベースで使用する **DB_PtNum** と異なる番号で、ソース・データベースの **RP_SlAdr** で指定されるポート番号と同一にします。

初期設定値: 23001

有効値の範囲: 1024~65535

関連キーワード: DB_SMode、RP_BTime、RP_Clear、RP_Iterv、RP_Primary、RP_ReTry、RP_SlAdr

使用する場所: ターゲット・データベースのサーバー側

RP_Reset=<値>

このキーワードは、データベース起動の際に非同期表レプリケーション・システムをリセットするよう指定します。値を **1** に設定すると、未送信の非同期表レプリケーションの全ログは消去され、**RP_LgDir**(初期設定は **DB_DbDir/TRPLOG**) ディレクトリにある全 **TRP** ファイルは削除され、データベース起動の際に非同期表レプリケーションの状態はリセットされます。つまり、未送信の非同期表レプリケーション・データは無視されます。次にデータベースを起動した際に非同期表レプリケーションがリセットされるのを防ぐために、データベース起動後に **RP_Reset** の値は、**0** にリセットされます。

初期値: 0

有効値の範囲: 0、1

関連キーワード: RP_LgDir

使用する場所: ソース・データベースのサーバー側

RP_ReTry=<値>

このキーワードは、データベース・レプリケーションに使用し、ネットワーク障害の際、リモート・データベースに接続を試行する回数を指定します。

初期設定値: 0

有効値の範囲: 0 ~2147483647

関連キーワード: DB_SMode、RP_BTime、RP_Clear、RP_Iterv、RP_Primy、RP_PtNum、RP_SlAdr

使用する場所: ソース・データベースのサーバー側

RP_SlAdr=<文字列>

このキーワードは、データベース・レプリケーションに使用し、ソース・データベースがデータを送信するターゲット・データベースを指定します。DBMaster は、各ソース・データベースに 1 から 8 ターゲット・データベースまで指定することができます。

☞ **RP_SlAdr の構文:**

RP_SLADR = アドレス[:ポート番号] {, アドレス[:ポート番号]}

初期設定のポート番号は 23001。カンマやスペースで、ターゲット・データベース用の情報を仕切ることができます。

☞ **RP_SlAdr ポート番号:**

RP_SLADR = 192.168.9.222:5100, Server2:5101, Server3

この例では、3 つのターゲット・データベースがあります。1 つは、ポート番号が 5100 の 192.168.9.222、2 つ目は、ポート番号が 5101 の Server2、3 つ目は、初期設定のポート番号 23001 の Server3 です。

初期設定値: なし

関連キーワード: DB_SMode、RP_BTime、RP_Clear、RP_Iterv、
RP_Privy、RP_PtNum、RP_ReTry

使用する場所: ソース・データベースのサーバー側

ユーザー定義ファイル名=<物理ファイル名>,<ページ数>

ユーザー定義ファイルは、表領域を使用し尽くしたときにデータファイルや BLOB ファイルを作成して表領域に追加するときに使用します。基本的には、DBMaster ファイルを作成するときは、パス名のない論理ファイル名を指定します。ユーザー定義ファイルは、論理ファイル名を物理ファイル名（オペレーティング・システムのファイル名）に対応づけます。

☞ dmconfig.ini でファイルにマップする:

```
FILE1 = /disk1/usr/datafile 100
```

ユーザーは DBMaster に対して論理ファイル **FILE1** を指定しますが、DBMaster は 100 ページ（データベースを作成する時、ページのサイズは DB_PGSIz にて設定します。）の物理ファイル **/disk1/usr/datafile** を作成します。このファイルを他のディレクトリに移動するときは、**dmconfig.ini** の物理ファイル名だけを変更するだけで、プログラムや SQL スクリプトを変更する必要はありません。ユーザー定義ファイルに対しても、DB_DbDir のルールが適用される点に注意してください。

有効値の範囲: ファイル名 — 文字列の長さ < 256

ページ数 — 3 ~ 2147483647

関連キーワード: DB_DbDir、DB_UsrBb、DB_UsrDb

使用する場所: サーバー側

B. システムカタログ参照

リレーショナルデータベースの定義に「データベースの全ての情報はユーザーのデータと同様に論理レベルで表現されなければならない」ということがあります。データベースの情報はシステムカタログに格納されます。認証されたユーザーは、SQL で表のデータをアクセスするのと同じ方法でデータベース情報をアクセスすることができます。付録 B は、アルファベット順にシステムカタログの表とビューを説明します。システムカタログ表に問い合わせることによって、データベースの詳細な状態を知ることができます。

B.1 システムカタログ

システムカタログは、データベースのオブジェクト情報をもつ表の集まりです。システムカタログはデータディクショナリとも言われます。

全てのシステムカタログは **SYSTEM** が所有し、**CONNECT** 権限をもつ全てのユーザーがアクセスすることができます。ただし、システムカタログは **SYSTEM** に属するので、システム表やシステム定義カラムを削除したり、システム表の行を **INSERT**、**DELETE** したりすることはできません。

B.2 DBMaster のシステムカタログ表

以下に **DBMaster** がもつ全てのシステムカタログ表と、各表の内容の要約をリストします。

表名	内 容
SYSACL	IP アドレス権限情報
SYSAUTHCOL	カラム権限情報
SYSAUTHEXE	実行可能オブジェクト権限情報
SYSAUTHGROUP	グループ情報
SYSAUTHMEMBER	グループメンバー情報
SYSAUHTTABLE	表権限情報
SYSAUTHUSER	セキュリティレベル情報
SYSCMDINFO	ストアドコマンド情報
SYSCONINFO	コンソール情報
SYSCOLUMN	カラム情報
SYSCONFIG	構成情報
SYSCONINFO	接続情報
SYSDBLINK	データベースリンク情報
SYSDOMAIN	ドメイン情報
SYSEVENTINFO	イベント情報
SYSFILE	ファイル情報
SYSFILEOBJ	ファイルオブジェクト情報
SYSFOREIGNKEY	外部キー情報
SYSGLBTRANX	DDB グローバル・トランザクション情報
SYSINDEX	索引情報
SYSINFO	データベース・システム情報
SYSLOCK	ロック情報
SYSOPENLINK	オープンリンク情報
SYSPENDTRANX	中断分散トランザクション情報
SYSPROCINFO	ストアド・プロシージャ情報

表名	内 容
SYSPROCPARAM	ストアド・プロシージャのパラメータ情報
SYSPROJECT	ESQL プロジェクト情報
SYSPUBLISH	表レプリケーションのソース情報
SYSSUBSCRIBE	表レプリケーションのターゲット情報
SYSSYNONYM	シノニム情報
SYSTABLE	表情報
SYSTABLESPACE	表領域情報
SYSTEXTINDEX	テキスト索引情報
SYSTRIGGER	トリガー情報
SYSTRPDEST	表レプリケーション情報
SYSTRPJOB	レプリケートされる全作業を記録するための情報
SYSTRPPOS	トランザクションのログファイルを簡潔にするディストリビュータ情報
SYSUSER	データベースにログインしたユーザーの情報
SYSUSERFUNC	ユーザー定義関数の情報
SYSVIEWDATA	ビュー情報
SYSWAIT	接続待ち情報

SYSACL

SYSACL テーブルはユーザーが接続できる IP アドレスを一覧表示します。テーブルにはユーザー名と IP アドレスが含まれます。ユーザー名 "PUBLIC" は すべてのユーザーが設定を満足しなければならないことを意味します。"*" はすべての IP アドレスが接続可能であることを意味します。

カラム名	説明
USER_NAME	ユーザーの名前
ADDRESS	許可されている IP アドレス

SYSAUTHCOL

SYSAUTHCOL 表には、オブジェクト権限がユーザーに与えられている表の全てのカラム情報があります。ユーザーが表の全てのカラムに対して INSERT、UPDATE、REFERENCE する権限をもっている

(SYSAUTHTABLE 表の INS_ALL、UPD_ALL、REF_ALL の値が 1) 場合は、SYSAUTHCOL の INS、UPD、REF の値は無視されます。

カラム名	解説
COLUMN_NAME	権限が与えられているカラム名。
TABLE_NAME	カラムが属する表名。
GRANTEE	カラム権限が与えられているユーザー名またはグループ名。
TABLE_OWNER	表を作成したユーザー名。
INS	1 — ユーザーには指定カラムにデータを挿入する権限があります。 0 — ユーザーには指定カラムにデータを挿入する権限がありません。
UPD	1 — ユーザーには指定カラムのデータを更新する権限があります。 0 — ユーザーには指定カラムのデータを更新する権限がありません。

カラム名	解説
REF	1 — ユーザーには指定カラムを参照する制約を作成する権限があります。 0 — ユーザーには指定カラムを参照する制約を作成する権限がありません。

SYSAUTHEXE

SYSAUTHEXE 表には、実行可能オブジェクトの権限情報があります。

カラム名	解説
OBJNAME	実行可能オブジェクト名。
OWNER	実行可能オブジェクトを作成したユーザー。
OBJTYPE	「Procedure」、「Command」、「Project」等の実行可能オブジェクトの種類。
GRANTEE	実行可能オブジェクト権限を持つユーザー名。

SYSAUTHGROUP

SYSAUTHGROUP 表には、データベースに定義されている全てのグループの情報があります。

カラム名	解説
GROUP_NAME	グループ名。
GROUP_OWNER	グループを作成したユーザー。
NUM_MEMBERS	グループのメンバー数。

SYSAUTHMEMBER

SYSAUTHMEMBER 表には、グループに属する全てのメンバーのリストがあります。

カラム名	解説
MEMBER_NAME	グループに属するメンバーの名前。
GROUP_NAME	グループ名。

SYSAUTHTABLE

SYSAUTHTABLE 表には、表に対して認められる権限と、権限が与えられたユーザーの情報がります。

カラム名	解説
TABLE_NAME	権限が与えられている表またはビューの名前。
GRANTEE	表権限が与えられているユーザーの名前。
TABLE_OWNER	表またはビューを作成したユーザー。
NUM_RPI_COLS	表またはビューの中の権限が与えられているカラムの個数。
SEL_ALL	1—ユーザーには表またはビューの全カラムのデータを検索する権限があります。 0—ユーザーには表またはビューの全カラムのデータを検索する権限がありません。
DEL_ALL	1—ユーザーには表またはビューの全カラムのデータを削除する権限があります。 0—ユーザーには表またはビューの全カラムのデータを削除する権限がありません。

カラム名	解説
INS	1—ユーザーには表またはビューの特定のカラムにデータを挿入する権限があります。 0—ユーザーには表またはビューの特定のカラムにデータを挿入する権限がありません。
INS_ALL	1—ユーザーには表またはビューの全てのカラムにデータを挿入する権限があります。 0—ユーザーには表またはビューの全てのカラムにデータを挿入する権限がありません。特定のカラムに挿入する権限はあります（INS を参照）。
UPD	1—ユーザーには表またはビューの特定カラムのデータを更新する権限があります。 0—ユーザーには表またはビューの特定カラムのデータを更新する権限はありません。
UPD_ALL	1—ユーザーには表またはビューの全カラムのデータを更新する権限があります。 0—ユーザーには表またはビューの全カラムのデータを更新する権限がありません。特定のカラムを更新する権限はあります（UPD を参照）。
ALT_ALL	1 — ユーザーには表またはビューの定義を変更する権限があります。 0 — ユーザーには表またはビューの定義を変更する権限がありません。
IDX_ALL	1 — ユーザーには表の索引を作成、削除する権限があります。 0 — ユーザーには表の索引を作成、削除する権限がありません。

カラム名	解説
REF	1 — ユーザーには表またはビューの特定カラムを参照する制約を作成する権限があります。 0 — ユーザーには表またはビューの特定カラムを参照する制約を作成する権限がありません。
REF_ALL	1 — ユーザーには表またはビューの全カラムを参照する制約を作成する権限があります。 0 — ユーザーには表またはビューの全てのカラムを参照する制約を作成する権限がありません。特定のカラムを参照する権限はあります (REF を参照)。

SYSAUTHUSER

SYSAUTHUSER 表には、データベースに登録されている全てのユーザー名とその権限レベルの情報がります。

カラム名	解説
USER_NAME	CONNECT 権限が与えられているユーザーの ID。データベース・ユーザーは、CONNECT 権限が与えらると正当とみなされます。
DBA	1—DBA 権限が与えられています。 0—DBA 権限が与えられていません。
RESOURCE	1—RESOURCE 権限が与えられています。 0—RESOURCE 権限が与えられていません。

SYSCMDINFO

SYSCMDINFO 表には、ストアド・コマンド情報がります。

カラム名	解説
MODULENAME	モジュール名。（このカラムは、ESQL アプリケーションやストアド・プロシージャで使います。純粋なストアド・コマンドの場合は、無視されます。）
CMDNAME	ストアド・コマンド名。
CMDOWNER	ストアド・コマンドの所有者。
STATEMENT	元の SQL 文。
NUM_PARM	パラメータ数。
STATUS	1: 有効; 0: 無効 2:ストアド・コマンドは再バインドの必要があります。内部再バインド後に実行可能になります。

SYSCOLUMN

SYSCOLUMN 表には、全ての表とビューにある全てのカラム情報があります。システムカタログ表のカラムも含まれます。SCALE と RADIX が適用されないデータ型のときは、SCALE と RADIX のカラムには、-1 が返されます。

カラム名	解説
COLUMN_NAME	カラム名。
TABLE_NAME	カラムが属する表名。
TABLE_OWNER	表を作成したユーザー名。
COLUMN_ORDER	表内のカラムの順序番号。
NULLABLE	1—NULL 値が認められます。 0—NULL 値が認められません。

カラム名	解説
TYPE_NAME	カラムのデータ型。BINARY, CHAR, NCHAR, DATE, DECIMAL, DOUBLE, FILE, FLOAT, INTEGER, LONG VARCHAR, NCLOB, LONG VARBINARY, SERIAL, SMALLINT, TIME, TIMESTAMP, VARCHAR, NVARCHAR のいずれかです。
PRECISION	カラムの精度（全体の桁数）。
SCALE	カラムのスケール（小数点以下の桁数）。
RADIX	カラムの基数（10 進数、16 進数）。
ASCII_DEF	カラムの初期設定値（ASCII 形式）。
CONSTRAINT	カラム制約。
REMARKS	カラム記述。
MEDIA_ID	メディア ID (clob/blob), ユーザーはメディア id が SYSDOMAIN's MEDIA_ID と同じかが検査できます

SYSCONFIG

SYSCONFIG 表には全部のサーバー構成設定をリストします。

カラム名	解説
KEYWORD	このキーワードは dmconfig.ini に使用される
VALUE	現在の設定値

SYSCONINFO

SYSCONINFO 表には、データベースの接続に関する情報があります。

カラム名	解説
------	----

CONNECTION_ID	接続 ID
INFO1	予備
LAST_SERIAL	更新した SERIAL データ型のコラムで作動している最後のシリアル番号
LAST_OID	最後に挿入されたレコードのオブジェクト ID (OID)
INFO2	予備
INFO3	予備

SYSDBLINK

SYSDBLINK 表には、リモート・データベースリンク情報があります。

カラム名	解説
OWNER	リンクの所有者。
DB_LINK	リンク名。
DBSVR	リモート・データベース情報のあるデータベース・セクション。
USER_NAME	リモート・データベースのユーザー名。

SYSDOMAIN

SYSDOMAIN 表には、データベースに定義されているドメイン情報があります。

カラム名	解説
DOMAIN_NAME	ドメイン名。
DOMAIN_OWNER	ドメインを定義したユーザー名。
ASCII_DEF	ドメインの初期設定値（ASCII 形式）。

カラム名	解説
TYPE_NAME	ドメインのデータ型。BINARY, CHAR, NCHAR, DATE, DECIMAL, DOUBLE, FILE, FLOAT, INTEGER, LONG VARCHAR, NCLOB, LONG VARBINARY, SERIAL, SMALLINT, TIME, TIMESTAMP, VARCHAR, NVARCHAR のいずれかです。
DATA_LEN	ドメインのデータ型のサイズ。
PRECISION	ドメインの精度（全体の桁数）。
SCALE	ドメインのスケール（小数点以下の桁数）。
CONSTRAINT	ドメイン制約。
MEDIA_ID	メディア ID (Clob/Blob)
TEXT_CONVERTER	テキスト索引と PURETEXT() UDF を作成するため、これは CLOB, NCLOB, BLOB or FILE データを純テキストに転換します

SYSFILE

SYSFILE 表には、データベースのファイル情報があります。

カラム名	解説
FILE_NAME	論理ファイル名。
FILE_TYPE	ファイルの種類：1（データファイル） 2（BLOB ファイル）
TS_NAME	ファイルが属する表領域名。
FILE_NPAGES	ファイルのページ数。AUTOEXTEND 表領域では、FILE_NPAGES が物理ファイルのページ数より少なくなるかもしれません。
RAWDEV_OFFSET	現バージョンでは未サポートです。

SYSFILEOBJ

SYSFILEOBJ 表には、データベースのファイルオブジェクト情報があります。システムとユーザーのファイルオブジェクト双方が含まれます。

カラム名	解説
FILE_TYPE	00—システム・ファイルオブジェクト。 01—ユーザー・ファイルオブジェクト。
SHARE	ファイルオブジェクトを共有するレコード数。
FILE_NAME	ファイルオブジェクトの所在を示す絶対パス名。

SYSFOREIGNKEY

SYSFOREIGNKEY 表には、データベースの全ての外部キー情報があります。

カラム名	解説
FK_TBL_NAME	子表名（外部キーが定義されている表）。
PK_TBL_NAME	外部キーの親表名。
FK_TBL_OWNER	子表の所有者。
PK_TBL_OWNER	親表の所有者。
FK_NAME	外部キー名。
UPD_ACT	更新の参照アクション。 0 — アクション無し 1 — NULL にセット 2 — カスケード 3 — 初期設定値にセット

DEL_ACT	削除の参照アクション。 0 — アクション無し 1 — NULL にセット 2 — カスケード 3 — 初期設定値にセット
---------	---

SYSGLBTRANX

SYSGLBTRANX 表は、グローバル・トランザクション情報を持ちます。

カラム名	解説
STATE	グローバル・トランザクションの状態。 0 (ISSUE) — トランザクション・ブランチが発行されましたが、全ての参加データベースの準備ができていません。 1 (PREPARE) — 参加データベースは準備されましたが、コミットするかアボートするかを判断する親参加データベースを待機しています。 2 (COMMIT) — 参加データベースはグローバル・トランザクションをコミットすることを決定しました。 3 (PEND_TO_COMMIT) — クラッシュ回復後、このトランザクション・ブランチはコミット行列に追加され、コミットされるのを待っています。 4 (PEND_TO_ABORT) — クラッシュ回復後、このトランザクション・ブランチはアボート行列に追加され、アボートされるのを待っています。
PARTICIPANT	グローバル・トランザクションの参加データベース。
GLBTRANXID	グローバル・トランザクション ID。

SYSINDEX

SYSINDEX 表には、データベースの索引情報があります。NUM_PAGE、NUM_LEVEL、NUM_LEAF、DIST_KEY、NUM_PAGE_KEY、CLSTR_COUNT カラムの値が-1 の場合は、これらの値が適用できないことを意味します。

カラム名	解説
INDEX_NAME	索引名。
TABLE_NAME	索引が定義されている表の名前。
TABLE_OWNER	索引が定義されている表の所有者。
TS_NAME	索引が格納されている表領域。
UNIQUE	索引の一意性フラグ： 0 — 一意でない（重複可） 1 — 一意 3 — 主キー
NUM_COL	索引キーに含まれるカラムの個数。
NUM_PAGE	索引のページ数。
NUM_LEVEL	レベル数。
NUM_LEAF	リーフページのページ数。
DIST_KEY	異なるキーの個数。
NUM_PAGE_KEY	キー当たりのページ数。
CLSTR_COUNT	クラスタ・カウント；索引を使用してデータページをアクセスするときのページ I/O 回数。これはバッファ数に関連します。

SYSINFO

SYSINFO 表には、データベースの現在の状態に関する情報があります。

SYSINFO 表のスキーマは、他のシステム表と異なります。スキーマは以下のとおりです。

```
SYSTEM.SYSINFO (char(4) ID, varchar(32) INFO, varchar(32) VALUE);
```

各カラムの意味は以下のとおりです。

- **ID**: アイテムID。システム情報は、このIDに基づいて分類されます。最初の2文字はカテゴリを表し、続く2文字はカテゴリ内のアイテムを

表します。例えば、NUM_LOGICAL_READを表すID ‘0105’ の ‘01’ は、ページとI/Oカテゴリに属することを意味し、‘05’ はページとI/Oカテゴリ内の順序を表します。IDを使うと、SYSINFOのソートや抽出ができます。

- **INFO:** システム情報のアイテム名。例えば、‘NUM_LOGICAL_READ’ は、論理ディスク読み込み数を意味します。
- **VALUE:** システム情報の全ての値は、VARCHARデータで戻されます。

☞ 例:

以下の文は、論理ディスク読み込み数を表示します。

```
dmSQL> select INFO, VALUE from SYSTEM.SYSINFO where INFO =
'NUM_LOGICAL_READ';
```

ID	INFO	VALUE
0105	NUM_LOGICAL_READ	338

1 rows selected

以下のリストは、SYSINFO カタログにある全アイテムです。

ページと I/O 情報:

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0101	NUM_IDX_SPLIT	発生を分割する索引ページ数。
0102	NUM_PAGE_COMPRESS	圧縮されたデータページ数。 例、ページ再編成。
0103	NUM_PHYSICAL_READ	物理ディスク読み込みの数。I/O 単位はページ。
0104	NUM_PHYSICAL_WRITE	物理ディスク書き込みの数。I/O 単位はページ。
0105	NUM_LOGICAL_READ	論理読み込みの数。I/O 単位はページ。
0106	NUM_LOGICAL_WRITE	論理書き込みの数。I/O 単位はページ。

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0107	NUM_PAGE_BUF	ページ・バッファ数。単位はページ。
0108	DB_PAGE_SIZE	データベースのページサイズ (バイト)
0109	DB_SCA_SIZE	システム制御エリアサイズ (ページ)
0110	NUM_JOURNAL_BUF	ジャーナルバッファ数 (ページ)
0111	DB_SYSCB_SIZE	内部システム制御ブロックサイズ (バイト)
0112	READ_HIT_RATIO	ページバッファがヒット率を読み込む
0113	WRITE_HIT_RATIO	ページバッファがヒット率を書き出す

注: 1 ページサイズがキーワード **DB_PGSI**Z 決まりま
す、4K,8K,16K 或いは 32K です。

ジャーナル情報:

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0201	NUM_JNL_BLK_READ	ジャーナル・ファイルから読み込まれるジャーナル・ブロックの数。
0202	NUM_JNL_BLK_WRITE	ジャーナル・ファイルに書き込まれるジャーナル・ブロックの数。

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0203	NUM_JNL_REC_WRITE	生成されたジャーナル・レコードの数。新規ジャーナル・レコードは、まずジャーナル・バッファに配置されます。
0204	NUM_JNL_FRC_WRITE	ジャーナル強制書き込みの数。この数は、ディスクにフラッシュされる汚れたジャーナル・バッファの I/O 数です。
0205	NUM_JOURNAL_FILE	ジャーナル・ファイルの数。
0206	NUM_JOURNAL_BLOCKS	ファイルにあるジャーナル・ブロックの数。データベースにある合計ジャーナル・ブロック数は、: NUM_JOURNAL_FILE* NUM_JOURNAL_BLOCKS
0207	NUM_JNR_BLOCK_FREE	空きジャーナル・ブロック数。
0208	CURRENT_JOURNAL_FN	現在使用されているジャーナル・ファイルのファイル数。
0209	CURRENT_JOURNAL_BN	ジャーナル・ファイルの現在のブロック数。ジャーナル・ファイルの各ジャーナル・ブロックには、以下で表される一意のアドレスがあります。 CURRENT_JOURNAL_FN と CURRENT_JOURNAL_BN。 ジャーナル・ファイルのブロック数は、0 から数えられます。
0210	JOURNAL_FLUSH_RATE	dmserver がジャーナルに書き

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
	TE	出す時ジャーナルのパーセンテージがディスクを占めます。

注: 1 ブロック = 512 バイト。

トランザクション情報:

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0301	NUM_STARTED_TRANX	開始したトランザクション数
0302	NUM_COMMITTED_TRANX	コミットしたトランザクション数
0303	NUM_ABORTED_TRANX	中止したトランザクション数
0304	NUM_CHECKPOINT	チェックポイントの数
0305	NUM_COMMIT_WAITER	グループ・コミットを待機しているトランザクション数。

ロック情報:

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0401	NUM_ROW_LOCK_UPG	拡張したページ・ロックの数(ページ・ロックに拡張した行ロック)
0402	NUM_PAGE_LOCK_UPG	拡張した表ロックの数(表ロックに拡張したページ・ロック)
0403	NUM_LOCK_TIMEOUT	タイムアウトのために、ロックできなかった数
0404	NUM_LOCK_WAIT	ロック待機数

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0405	NUM_LOCK_REQUEST	ロックが要求された数
0406	NUM_DEADLOCK	検出されたデッドロックの数

接続情報:

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0501	NUM_MAX_HARD_CONNECT	データベースに認められている最大接続数。(接続のハードの限界。つまり、データベースが新規ジャーナルで起動、或いは新規データベース作成時の DB_MaxCo)。
0502	NUM_MAX_SOFT_CONNECT	一時的に認められている接続の最大数(接続のソフトの限界。つまり、ノーマル起動時の DB_MaxCo)。接続のソフトの限界は、接続のハードの限界以下です。(前バージョンの NUM_MAX_TRANX)
0503	NUM_CONNECT	現在のアクティブ接続数(前バージョンの NUM_ACT_TRANX)
0504	NUM_PEAK_CONNECT	一時的なアクティブ接続の最大数(アクティブ接続のピーク数)。

データ操作情報:

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0601	NUM_SQL_SELECT	SELECT 操作の数
0602	NUM_SQL_INSERT	INSERT 操作(INSERT INTO を含む)の数
0603	NUM_SQL_UPDATE	UPDATE 操作の数.

0604	NUM_SQL_DELETE	DELETE 操作の数
0605	NUM_SQL_PREPARE	サーバーに呼び出す SQLPrepare() の数
0606	NUM_SQL_EXECUTE	サーバーに呼び出す SQLExecute() の数
0607	NUM_SQL_EXECUTE_DIRECT	サーバーに呼び出す SQLExecDirect() の数
0608	NUM_SQL_FETCH	ネットワークを経由するフェッチしたデータの数

データベース情報:

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0701	SYSINFO_RESET_TIME	SYSINFO のカウンタが再起動した日時(新) これは、SYSINFO がリセットされた日時を記録するために使用します。この設定は、以下の条件で発生します。 1. dmSQL> set SYSINFO clear; 2. 1 つのカウンタが一杯になり、全カウンタをリセット。以下の時にチェックされます。 2-1. SYSINFO 表を選択するたびにチェック。 2-2. I/O デーモンによって約 5 秒間隔でチェック。
0702	DCCA_SIZE	DCCA の合計サイズ。バイト単位。
0703	FREE_DCCA_SIZE	使用可能な DCCA のサイズ。バイト単位。

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0704	DDB_MODE	分散型データベース・モード; ON :使用可能; OFF :使用不可 能。
0705	BACKUP_MODE	バックアップ・モード; . NON-BACKUP : 非バックアッ プ・モード(DB_BMode = 0) . BACKUP-DATA : データのみ バックアップ・モード (DB_BMode = 1) . BACKUP-DATA-AND-BLOB : データと BLOB のバックアッ プ・モード(DB_BMode = 2)
0706	USER_FO_MODE	ユーザーFO モード; ON :使用可 能; OFF :使用不可能。
0707	READ_ONLY_MODE	読み込み専用モード; ON :使用可 能; OFF :使用不可能。
0708	FRAME_SIZE	BLOB フレーム・サイズ。バイ ト単位。
0709	CREATE_DB_TIME	データベースの作成日時。
0710	START_DB_TIME	データベースの起動日時。
0711	VERSION	DBMaster のバージョン。
0712	FILE_VERSION	データベースのファイル・バー ジョン。
0713	FORCE_NEW_JNL_TI ME	新規ジャーナルで強制起動した 日時。
0714	START_NO_JNL_TIM E	ジャーナルを OFF にした日 時。
0715	END_NO_JNL_TIME	ジャーナルを ON にした日時。
0716	MAX_ITT_SIZE	メモリ内の ITT の総合サイズ。 バイトユニット。

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0717	CURRENT_ITT_SIZE	メモリ内の ITT の現在サイズ。 バイトユニット。
0718	FULL_BACKUP_COST	最後の完全バックアップ時間コスト。
0719	DIFF_BACKUP_COST	最後の差分バックアップ時間コスト。
0720	DIFF_BACKUP_PCT	(最後の差分バックアップサイズ) / (データベースサイズ) * 100%

システム情報:

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0801	CPU_USAGE	短期間の平均 CPU 負荷(約 5 秒) (新). (0 ~ 100 %) サポート・プラットフォーム: Solaris, LINUX, Windows 2000 (最初の CPU のみカウントし、pdh.dll ライブラリが必要)。 注: このアイテムを有効にするために、I/O デーモンを起動する必要があります。
0802	TOTAL_MEMORY	合計物理メモリ。バイト単位。 サポート・プラットフォーム: Solaris, LINUX, Windows NT/2000, POSIX 標準をサポートしている UNIX。
0803	TOTAL_FREE_MEMORY	現在の空き物理メモリ(新)。バイト単位。 サポート・プラットフォーム: Solaris, LINUX, Windows, POSIX 標準をサポートしている UNIX。

SYSINFO.ID	SYSINFO.INFO	解説
0804	TOTAL_SWAP_SPACE	合計スワップ・スペース。バイト単位。 サポート・プラットフォーム: Solaris, LINUX, Windows.
0805	TOTAL_FREE_SWAP_SPACE	現在の空きスワップ領域(新)。バイト単位。 サポート・プラットフォーム: Solaris, LINUX, Windows.

サポートされていないバージョンの場合、その値は NULL になります。
SYSINFO カタログは、累計されたカウンタの集まりです。SYSINFO をリセットする方法が 2 つあります。

1. SET SYSINFO CLEAR 文の実行。
2. 1つのカウンタがオーバーフローした時、SYSINFOにある全カウンタがリセットされます。以下の時に、オーバーフローがチェックします。
 - a) SYSINFO表が選択された時。
 - b) I/Oデーモンによって5秒毎にチェックされます。

以下の文を実行して、リセットした日時を取得することができます。

```
dmSQL> select VALUE from SYSTEM.SYSINFO where INFO =
'SYSINFO_RESET_TIME';
```

SYSLOCK

SYSLOCK 表には、データベース・オブジェクトのロック情報があります。

注： ロック単位はSYSTEM、TABLE、PAGE、TUPLE のいずれか、ロック状態はGRANTED、WAITING、CONVERT のいずれか、ロックモードはNONE、IS、S、IX、SIX、X のいずれかです。

コラム名	解説
------	----

LK_OBJECT_ID	ロックされたオブジェクトの OID。
TABLE_ID	ロックされたオブジェクトがある表の OID。
LK_GRAN	ロック単位。SYSTEM、TABLE、PAGE、TUPLE。
HOLD_LK_CONNECTION	オブジェクトのロックしている接続 ID。
LK_STATUS	ロック状態。GRANTED、WAITING、CONVERT。
LK_CURRENT_MODE	オブジェクトの現在のロックモード。
LK_NEW_MODE	オブジェクトの新しいロックモード。

SYSOPENLINK

SYSOPENLINK 表には、オープン・データベースリンク情報があります。

カラム名	解説
DB_LINK	オープンしているデータベースリンク名。
DBSVR	データベース・サーバー名。
USER_NAME	ユーザー名。
TXN_STATUS	トランザクションの状態。 'R' — 読み込み 'W' — 書き込み 'N' — トランザクション無し

SYSPENDTRANX

SYSPENDTRANX 表には、分散データベース環境でコミットされなかったトランザクション情報があります。

カラム名	解説
------	----

XIDFORMAT	グローバル・コーディネータの種類を意味するフォーマット ID、DBMaster は 22873 です。
PREPAREDTIME	コミット・トランザクションが準備された時刻。
GLBTRANXID	グローバル・トランザクション ID。

SYSPROCINFO

SYSPROCINFO 表には、ストアド・プロシージャ情報があります。

カラム名	解説
QUALIFIER	修飾名。
PROC_OWNER	プロシージャの所有者。
NAME	プロシージャ名。
NUM_INPUT_PARAMS	入力パラメータの個数。
NUM_OUTPUT_PARAMS	出力パラメータの個数。
NUM_RESULT_SETS	結果セットの数。
REMARKS	注釈。
PROC_TYPE	プロシージャの種類。 1 (SQL_PT_PROCEDURE)—プロシージャ 2 (SQL_PT_FUNCTION)—関数

SYSPROCPARAM

SYSPROCPARAM 表には、ストアド・プロシージャのパラメータ情報があります。

カラム名	解説
QUALIFIER	修飾名。
OWNER	プロシージャの所有者。
PROC_NAME	プロシージャ名。

カラム名	解説
PARAM_NAME	パラメータ名。
PARAM_TYPE	パラメータの種類。 1 (SQL_PARAM_INPUT) — 入力 3 (SQL_PARAM_OUTPUT) — 出力 4 (SQL_RETURN_VALUE) — 戻り値 5 (SQL_RESULT_COL) — 結果セット
DATA_TYPE	データ型。
TYPE_NAME	タイプ名。
PRECISION	精度。
LENGTH	サイズ。
SCALE	スケール。
RADIX	基数（10 進数、16 進数）。
NULLABLE	Null 値の可否。 1 — Null 値が認められる 0 — Null 値は認められない
REMARKS	注釈。

SYSPROJECT

SYSPROJECT 表には、ESQL プロジェクト情報があります。

カラム名	解説
PROJECT_NAME	プロジェクト名。
PROJECT_OWNER	プロジェクト所有者。
MODULE_NAME	モジュール名。
MODULE_OWNER	モジュールの所有者。
MODULE_SOURCE	モジュールソース。

カラム名	解説
REF_CMD	内部用

SYSPUBLISH

SYSPUBLISH 表には、表レプリケーションのソース情報があります。

カラム名	解説
REPLICATION_NAME	レプリケーション名。
TYPE	S — 同期 A — 非同期
TABLE_OWNER	レプリケートされる表の所有者。
TABLE_NAME	レプリケートされる表名。
NUM_PROJECT	プロジェクト・カラムの数。
FRAGMENT	フラグメント文字列。
NUM_SUBSCRIBER	サブスクライバの数。

SYSSUBSCRIBE

SYSSUBSCRIBE 表には、表レプリケーションのターゲット情報があります。

カラム名	解説
BASE_TABLE_OWNER	ソース表の所有者。
BASE_TABLE_NAME	ソース表名。
REPLICATION_NAME	レプリケーション名。
DB_LINK	データベースリンク名。
TABLE_OWNER	ターゲット表の所有者。

カラム名	解説
TABLE_NAME	ターゲット表名。

SYSSYNONYM

SYSSYNONYM 表には、データベースに定義されているシノニムの情報が
あります。

カラム名	解説
SNAME	シノニム名。
OWNER	シノニムの所有者。
TV_NAME	シノニムの基となる表名／ビュー名。
TV_OWNER	表／ビューの所有者。
TV_LINK	リモート・データベースにある表又はビューのリンク名
TV_SERVER	リモート・データベースにある表又はビューのデータベース名

SYSTABLE

SYSTABLE 表には、データベースの全ての表情報があります。

カラム名	解説
TABLE_NAME	表名。
TABLE_OWNER	表の所有者。
TABLE_TYPE	表タイプ : SYSTEM TABLE、SYSTEM VIEW、TABLE、VIEW。

カラム名	解説
LOCKMODE	表のロックモード： T — 表ロック P — ページ・ロック R — 行ロック 初期設定ロックモードは行ロックです。
CACHEMODE	表全検索のキャッシュモード： T — キャッシュする（真）。 F — キャッシュしない（偽）。
TS_NAME	表が格納される表領域名。
TABLE_OID	表の OID。
TABLE_VERSION	
NUM_COL	表内のカラム数。
NUM_INDEX	表の索引数。
NUM_PAGE	表のページ数。初期値は -1 です。表の統計を更新すると、NUM_PAGE の真の値が返ります。
NUM_FRAME	表内の BLOB フレーム数。
NUM_ROW	表の行数。初期値は -1 です。表の統計を更新すると、NUM_ROW の真の値が返ります。
NUM_INDIRECT_ROW	間接行の数。
AVERAGE_LENGTH	表データの平均桁数。初期値は -1 です。表の統計を更新すると、AVERAGE_LENGTH の真の値が返されます。
CREATE_TIME	表を作成した時刻。
UPD_STS_TIME	表の統計を更新した最後の時刻。
CONSTR	表制約。

カラム名	解説
FILLFACTOR	FILLFACTOR は使用済みページの上限パーセントを指定します。上限を超すと新規データの挿入を停止します。ページの空き部分はデータ更新のために使用されます。初期値は 100 (%) です。
SERIAL_COL_ID	表の n 番目はシリアル番号カラムです。
SERIAL_START_NO	シリアル番号の開始番号。初期値は 1 です。
REMARKS	表の説明。
NUM_TRIG	表にあるトリガーの個数。
NUM_TEXTINDEX	表にあるテキスト索引の個数。
NUM_PUBLICATION	表のパブリケーション数。
NUM_DEST	非同期レプリケーションのターゲット・データベースの個数。

SYSTABLESPACE

SYSTABLESPACE 表には、データベースにある全ての表領域の情報が
あります。

カラム名	解説
TS_NAME	表領域名。
TS_TYPE	表領域のタイプ： テーブルスペースのタイプ 0 (fixed(W)) - 標準 1 (ext(W))- 自動拡張 2 (fixed(R))- 読み取り専用 (標準) 3 (ext(R)) - 読み取り専用 (自動拡張)
NUM_OID	表領域の ID。
NUM_FILES	表領域にあるファイルの数。

NUM_PAGES	表領域のページ数。表領域が自動拡張のときは、NUM_PAGES の値が表領域の実際のページ数よりも小さいこともあります。
NUM_FREE_PAGES	表領域に残されている使用可能ページ数。
NUM_PE	
NUM_FRAMES	表領域にある BLOB のフレーム数。
NUM_FREE_FRAMES	表領域の利用できる空き BLOB フレーム数。
CREATE_TIME	表領域の作成時刻。

SYSTEXTINDEX

SYSTEXTINDEX 表には、テキスト索引情報があります。

カラム名	解説
TEXTINDEX_NAME	テキスト索引名
TABLE_NAME	表の名前
TABLE_OWNER	表の所有者
INDEX_OID	索引の OID
TYPE	2 つのタイプのテキスト索引: シグネーチャテキスト索引と IVF テキスト索引
FACTOR1	内部管理データ
FACTOR2	内部管理データ
FACTOR3	内部管理データ
FACTOR4	内部管理データ
FACTOR5	内部管理データ
FACTOR6	内部管理データ
FACTOR7	内部管理データ
FACTOR8	内部管理データ
FACTOR9	内部管理データ
FACTOR10	内部管理データ

カラム名	解説
CREATE_TIME	テキスト索引作成日時
REBUILD_TIME	テキスト索引再作成日時

SYSTRIGGER

SYSTRIGGER 表には、トリガー情報があります。

カラム名	解説
TBNAME	表名。
TBOWNER	表所有者。
TRIGNAME	トリガー名。
TRIGEVENT	トリガーイベント。 1 — 挿入イベント 2 — 削除イベント 3 — 更新イベント 4 — カラム更新イベント
NUM_COL	カラム数。
SCOL_NUM	トリガーで更新された最も低いカラム番号
TRIGTYPE	トリガータイプ。 1 — BEFORE と FOR EACH STATEMENT 2 — BEFORE と FOR EACH ROW 4 — AFTER と FOR EACH STATEMENT 8 — AFTER と FOR EACH ROW
STATUS	状態。(1:イネーブル; 0:ディセーブル)
OLD	古い値。
NEW	新しい値。

カラム名	解説
MODE	1:有効トリガー; 0: 無効トリガー
TRIGDEF	トリガーの定義。

SYSTRPDEST

SYSTRPDEST 表には、非同期表レプリケーションで使用するスケジュール情報があります。

カラム名	解説
SVRNAME	リモート・データベース名。
USER_NAME	リモート・データベースのユーザー・アカウント。
STATUS	リモート・データベースの状態 (0: 正常; 1: エラー; 2:再試行; 3:中断)
BEGTIME	レプリケーションの開始日時
INTERVAL	レプリケーションの間隔

SYSTRPJOB

SYSTRPJOB 表には、非同期表レプリケーションで使用するログの情報があります。

カラム名	解説
DESTINATION	データがレプリケートされるデータベース
FN	トランザクションのログ・レコードのファイル番号
OFFSET	トランザクション・ログ・レコードのオフセット

SYSTRPPOS

SYSTRPPOS 表には、非同期表レプリケーションで使用する情報があります。

カラム名	解説
POSARRAY	内部用

SYSUSER

SYSUSER 表には、現在データベースに接続している全てのユーザーの状態に関する情報があります。データベース接続を切断したいときは、SYSUSER 表に接続 ID を問い合わせます。ログインホスト名がネットワークに登録されていないときは、LOGIN_HOST は **anonymous** になります。

カラム名	解説
CONNECTION_ID	接続 ID。
USER_NAME	ログイン・ユーザー名。
LOGIN_TIME	ログインした時刻。
LOGIN_IP_ADDR	ログイン IP アドレス。
LOGIN_HOST	ログイン・ホスト名。
NUM_SCAN	SELECT オペレーション数。
NUM_INSERT	INSERT オペレーション数。
NUM_UPDATE	UPDATE オペレーション数。
NUM_DELETE	DELETE オペレーション数。
NUM_TRANX	処理したトランザクション数。
NUM_JBYTE_PER_TRAN	トランザクション当たりのジャーナルバイト数。
FIRST_W_JNL_FN	アクティブ・トランザクションの最初のジャーナルファイル番号
FIRST_W_JNL_BN	アクティブ・トランザクションの最初のジャーナル・ブロック番号
NUM_BYTE_JNR_DATA	アクティブ・トランザクションで使用される総ジャーナル・バイト

NUM_J_BLOCK_DURATION	アクティブ・トランザクションで 사용되는最初のジャーナル・ブロックと最新のものととの間隔
SQL_CMD	実行した最新の SQL 文とその状態。状態は以下ようになります。 [PRE] - SQL 文を準備中。 [EXEC] - SQL 文は、SQLExecute コールから実行中。 [EXDIR] - SQL 文は、SQLExecDirect コールから実行中。 [FETCH] - その操作は、データのフェッチ段階にあります。 [EXIT] - SQL 文は、準備、実行、フェッチ操作を終了しました。
TIME_OF_SQL_CMD	SQL 文が実行された最新の時刻。

SYSUSERFUNC

SYSUSERFUNC 表には、ユーザー定義関数と組み込み関数の情報があります。

カラム名	解説
MODE	関数のタイプ : 1 — 組み込み関数 2 — 非組み込み関数
FILE_NAME	組み込み関数があるファイルのファイル名。
FUNC_NAME	組み込み関数名。
RETURN_TYPE	組み込み関数が返す値のデータ型。
NUM_OF_PARAMETER	関数にあるパラメータの個数。

カラム名	解説
PARAMETER	各パラメータのデータ型。パラメータの個数は NUM_OF_PARAMETER の値で与えられます。

SYSVIEWDATA

SYSVIEWDATA 表には、データベースのビュー情報があります。

カラム名	解説
VIEW_NAME	ビュー名。
VIEW_OWNER	ビューの所有者。
STATUS	0 — 無効なビュー。 1 — 有効なビュー。
VIEW_DEFINITION	ビューの定義。

SYSWAIT

SYSWAIT 表には、同じオブジェクトの別のロックが解除されるのを待っているロック状態を知らせます。

カラム名	解説
WAITING_CONNECTION	ロック解除を待機している接続 ID。
WAITED_CONNECTION	ロック解除を待機させている接続 ID。

C. システムの制限

DBMaster のデータベースには、使用するオブジェクト名、索引、表、メモリバッファ等のサイズ、ファイル数、同時実行トランザクション数等に制限があります。これらの制限を以下に要約します。

C.1 名前の制限

SQL 言語の ANSI/ISO 規格は、一意的な名前によってデータベース・オブジェクトを識別することを規定し、名前を付けるデータベース・オブジェクトを定義しています。これらの名前は SQL 文を実行する際に、どのオブジェクトを使用するのかを識別するために使用されます。名前を必要とするオブジェクトには次のものがあります。

- 表
- カラム
- ユーザー

ANSI/ISO 規格の SQL データベース・オブジェクトの名前は、ユーザーのパスワードを除き、128 文字以下の英数字からなります。ANSI/ISO 規格では、SQL データベースのオブジェクトの最大長は 128 文字で、英数字のみ含むことができます。スペースや句読点の文字を含めることはできません。

DBMaster は、名前に使用できる文字の範囲を広げ、更に幾つかのデータベース・オブジェクトにも名前をサポートしています。名前を付けることができるその他のデータベース・オブジェクトには次のものがあります。

- 索引

- カーソル
- 表領域
- 主キー／外部キー

DBMaster のデータベースの名前は、1～32 文字の英数字、アンダースコア()文字です。アンダースコア文字は、先頭文字を含めて何処にあってもかまいません。

ユーザーのパスワードを除く全てのオブジェクト名は、1～128 文字の英数字、2 バイト文字（日本語）、スペース、アンダースコア文字、記号 \$ と # です。先頭文字も含め文字の順序に制限はありません。名前にスペースをいれるときは、ダブルクオート (") で囲います。接尾のスペースは無視されます。ユーザーのパスワードもこの規則に従いますが、最大 128 文字に制限されます。

DBMaster がサポートするデータベース・オブジェクト名のサイズ制限を以下の表に示します。

項 目	最小	最大
データベース名	1	128
表領域名	1	128
表名	1	128
カラム名	1	128
索引名	1	128
カーソル名	1	128
ユーザー名	1	128
パスワード	1 ¹	16
物理ファイル名（パスを含む）	1	256 ²

¹ ユーザーがパスワードを設定しないときは、パスワードの長さはNULLです。

² NULL端末を含みます。

項 目	最小	最大
論理ファイル名	1	128
SQL 文	—	2097152

表 C-1: データベース・オブジェクト名の長さの最小/ 最大 (文字)

C.2 ストレージの制限

下記の表は、DBMaster データベース・オブジェクトのストレージ制限を示しています。全ての項目に最大値が示されていますが、これは論理的な制限と理解すべきです。項目には、物理システムの制限（システムのメモリ、ディスク領域等）とオペレーティング・システムの制限（システムリソースや他の制限）も課せられているを忘れないでください。全ての制限は、特に注意しない限り、DBMaster がサポートする全てのプラットフォームで共通です。

項 目	最小	最大
データベースのサイズ	—	256PB
データベースのファイル数	1	32767
データベースの表領域数	1	32767
表領域のファイル数	1	32767
表領域の表数	0	無制限 ³
データファイルのページ数	3	$2^{31}-1$
表のカラム数	1	2000 (表の最大カラム数がページサイズに依存)
表のレコード (行) サイズ	0	968 (4KB ページサイズ) ⁴ 8064 (8KB ページサイ

³ 表と索引の個数は、現在オペレーティング・システムのみによって制限されます。

項 目	最小	最大
		ズ) ⁴ 16256 (16KB ページサイズ) ⁴ 32640 (32KB ページサイズ) ⁴
表の索引数	0	無制限
索引のカラム数	1	32
索引のキーの長さ	0	4000
索引のカラム ID	1	無制限 ⁴
システム一時ファイル数	1	8
ジャーナルファイル数	1	8
ジャーナルファイルのページ数	100 ページ	8 GB
プロジェクション・カラム数	1	表カラム最大数と同じ
GROUP BY カラム数	1	表カラム最大数と同じ
ORDER BY カラム数	1	カラム最大数と同じ
ODBC バインド・パラメータ数	0	表カラム最大数と同じ
SQL ソースの個数	1	127
BLOB ファイルのバイト数	0	8TB
データバッファのページ数	15	OS に依存
ジャーナル・バッファのページ数	16	OS に依存
スキンの述語の操作回数	1	式に依存、最大 1022
式または述語の定数データ	0	64K
式または述語のホストデータ	0	64K

表 C-2: データベース・オブジェクトの最小と最大サイズ(バイト)

⁴表のすべてのカラムに索引を作成できます

C.3 処理上の制限

次の表は、DBMaster データベースの処理上の制限を示しています。

項 目	最小	最大
データベースの同時 実行トランザクショ ン（接続）の個数	0	1200
CHAR、BINARY デー タ項目の長さ	0	3968 (4KB ページサイズ) ⁴ 8064 (8KB ページサイズ) ⁴ 16256 (16KB ページサイズ) ⁴ 32640 (32KB ページサイズ) ⁴
VARCHAR データ項 目の長さ	0	3968 (4KB ページサイズ) ⁴ 8064 (8KB ページサイズ) ⁴ 16256 (16KB ページサイズ) ⁴ 32640 (32KB ページサイズ) ⁴
LONG VARCHAR、 LONG VARBINARY データ項目の長さ	0	8TB
選択されたコマンド の射影リストにある 項目の個数	1	表カラム最大数と同じ

表 C-3: DBMaster の処理上の制限

